

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® Décor Profile PVC

DEKORAČNÍ PROFIL PRO IMITACI FALCOVÉHO SPOJE

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® Décor Profile PVC je vyroben z měkčeného polyvinylchloridu (PVC), obsahující UV stabilizátory a protipožární prvek.


POUŽITÍ

Sarnafil® Décor Profile PVC vytváří imitaci falcového spoje kovové střechy.

Sarnafil® Décor Profile PVC může být aplikován na jakýkoli mechanicky kotvený PVC střešní systém Sarnafil®.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vhodný pro mechanicky kotvené střechy
- Snadná aplikace
- Vhodný pro každý sklon střechy
- Svařitelný horkým vzduchem
- Dostupný v několika barvách
- Recyklovatelný

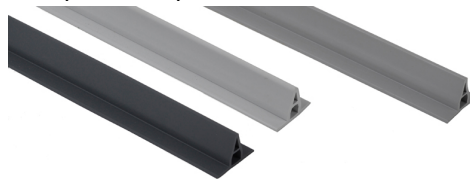

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Stavebně technické osvědčení č. 060-045261 vydal TZUS Brno dne 30.6.2017.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyvinylchlorid (PVC), extrudovaný profil	
Balení	Balení obsahuje 25 ks. Sarnafil® Décor Profile PVC a spojovací díly.	
Vzhled / Barva	Povrch:	hladký
	Barva:	světle šedá (cca RAL 7047) olověná šedá (Sika barva č. 9500) okenní šedá (cca RAL 7040) měděná patina (Sika barva č. 6525) měděná hnědá (cca RAL 8004) dopravní bílá (cca RAL 9016) Další barvy na vyžádání. Podléhá podmínkám o minimálním odběru.

Skladovatelnost	5 let od data výroby v neotevřeném, nepoškozeném a originálním balení.	
Podmínky skladování	Skladujte při teplotách mezi + 5 °C až + 30 °C v horizontální poloze na paletě, chraňte před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem. Neukládejte na palety s rolemi žádné další materiály během skladování a transportace.	
Délka	3000 mm (+10 mm / -5 mm)	
Šířka	35 mm (+/- 1.3 mm)	
Výška	25 mm (+/- 1.3 mm)	
Plošná hmotnost	~285 g/m	
Reakce na oheň	Třída E	(EN ISO 11925-2, klasifikace podle EN 13501-1)

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Doporučujeme použití následujících produktů podle dizajnu střechy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnamatic® 681/661 Conversion kit Decor Profile ▪ Sarnafil® G 410 EL-typy ▪ Sarnafil® G 410 EL Felt-typy ▪ Sarnafil® S 327 EL-typy 	
------------------------	---	--

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	- 20 °C min. / + 60 °C max.
Teplota podkladu	- 30 °C min. / + 60 °C max.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Způsob aplikace

Profily rozprostřete ve vhodné vzdálenosti dle požadavků architekta. Pro přivaření k fólii použijte dostatečnou přitlačnou sílu nebo svařovací automat. Profily spojujte mezi sebou pomocí dodávané spojky. Pro uzavření profilu z celní strany uřízněte díl fólie vhodné velikosti, přivařte ji a zařízněte.

OMEZENÍ

Výrobek smí být aplikován pouze Sika schválenými aplikátory.

- Aplikace dalších produktů jako jsou např. kontaktní lepidla, čističe apod. jsou omezena minimální teplotou +5 °C. Bližší informace naleznete v příslušném technickém listu výrobku.
- Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadována speciální opatření bezpečnostního charakteru nebo národních předpisů.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při aplikaci v uzavřeném prostoru (při svařování) zajistěte větrání a přívod čerstvého vzduchu.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sarnafil® Décor Profile PVC
Srpen 2018, Verze 01.01
020945012150000001

SarnafilDcorProfilePVC-cs-CZ-(08-2018)-1-1.pdf

