

SYSTÉMOVÝ LIST

SikaRoof® MTC-12

VYSOCE PEVNOSTNÍ, TEKUTÁ STŘEŠNÍ POLYURETANOVÁ HYDROIZOLACE, ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® MTC-12 je za studena aplikovaný, bezesparý, vysoce elastický a UV odolný, vzdušnou vlhkostí vytvrzující polyuretanový střešní hydroizolační systém, sestává ze Sikalastic®-601 BC, Sika® Reemat Standard a Sikalastic®-621 TC.

POUŽITÍ

SikaRoof® MTC-12 může být použit pouze proškolenými aplikátory

SikaRoof® MTC-12 je určen pro následující aplikace:

- Hydroizolační vrstva novostaveb i stávajících konstrukcí.
- Pro zhotovení složitých střešních detailů nebo pro místa s omezeným přístupem.
- Pro efektivní prodloužení životnosti stávajících střešních.
- V kombinaci se Sikalastic®-621 TC - SR (dopravní bílá RAL 9016) jako součást systému Sika SolaRoof™ MTC pro použití s fotovoltaickými solárními panely.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Osvědčená technologie - více než 25 let zkušeností
- 1komponentní - nevyžaduje míchání, snadné a rychlé použití
- UV odolný - vysoce odrazivý (odstín RAL 9016) a odolný vůči žloutnutí
- Aplikovaný za studena - není potřeba teplo nebo oheň
- Bezespará střešní hydroizolace
- Kompatibilní s rohoží Sika® Reemat Standard - pro zpracování detailů
- Rychlé vytvrzení - schopnost velmi rychle odolávat mechanickému zatížení ihned po aplikaci
- Vysoce elastický a trhliny přemostující - zachovává pružnost i za nízkých teplot
- Vysoká odolnost vůči prorůstání kořenů
- Snadné převrstvení nátěry - bez nutnosti odstranění
- Dobrá přilnavost na většinu běžných podkladů - viz tabulka penetračních nátěrů
- Paropropustný - podklad může dýchat
- Vysoce odolný vůči běžným atmosférickým chemikáliím

SCHVÁLENÍ / STANDARDY


Tekutá hydroizolace podle ETAG 005, ETA-09/0139 vydána Oznámeným subjektem British Board of Agrément (BBA), Prohlášení o vlastnostech č. 44125185, označeno CE značením.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	Více informací naleznete v příslušném produktovém listu.
Skladovatelnost	Více informací naleznete v příslušném produktovém listu.
Podmínky skladování	Více informací naleznete v příslušném produktovém listu.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému Sikalastic®-601 BC aplikovaný v 1 vrstvě, vyztužený rohoží Sika® Reemat Standard a utěsněný 1 vrstvou Sikalastic®-621 TC.

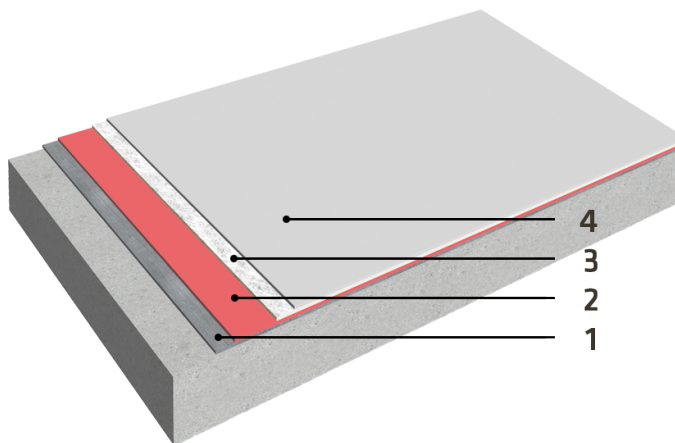

Vrstva	Produkt	Spotřeba
1. Primer	viz Příprava podkladu	viz příslušný produktový list
2. Základní nátěr	Sikalastic®-601 BC	≥ 0,75 l/m ² (≥ 1,0 kg/m ²)
3. Vyztužení	Sika® Reemat Standard	-
4. Vrchní nátěr	Sikalastic®-621 TC	≥ 0,75 l/m ² (≥ 1,0 kg/m ²)

Poznámka: Výše uvedené hodnoty jsou pouze informativní a nepočítají s další spotřebou materiálu způsobenou pórovitostí a nerovnostmi podkladu. Ztráty a plýtvání materiálem rovněž nejsou započítány.

Chemická báze	Alifatický polyuretan vytvrzující vzdušnou vlhkostí.
Barva	Sikalastic®-601 BC: oxidovaná červená (RAL 3011) Sikalastic®-621 TC: břidlicově šedá (RAL 7015), šedá (RAL 8500), dopravní bílá (RAL 9016). Další odstíny na vyžádání.
Tloušťka suché vrstvy	~1,3 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	~9 N/mm ²	(EN ISO 527-3)
Protážení při přerušení	~38 %	(EN ISO 527-3)
Pevnost v tahu	~26 N/mm ²	(EN ISO 6383-1:2004)
Propustnost vodních par	μ: ~4100	(EN ISO 1931 Metoda B)
Propustnost pro vodní páry	~6,6 g/m ² /den	(EN ISO 1931 Metoda B)
Reakce na oheň	Eurotřída F	(EN 13501-1)

Chemická odolnost	Postřik solankou	1000 hodin nepřetržitého zatížení	(ASTM B117)
	"Prohesion" testing	1000 hodin cyklického zatížení	(ASTM G85-94: Příloha A5)
<p>Vysoká odolnost vůči široké řadě činidel včetně parafínu, benzínu, naftě, ropným destilátům, kyselým dešťům, čisticím a mycím prostředkům, slabým roztokům kyselin a zásad. Některé nízkomolekulární alkoholy mohou materiál změkčit. Bližší informace získáte na Technickém servisu Sika CZ, s.r.o.</p>			
Index sluneční odrazivosti	≥ 109 *		(ASTM 1980)
<p>* Všechny uvedené hodnoty související s odrazivostí a vyzařováním vyjadřují počáteční hodnotu právě vytvrzeného povrchu bez známek stárnutí, odstín Sikalastic®-621 TC dopravní bílá (RAL 9016).</p>			
Provozní teplota	-30 °C min. / +80 °C max.		

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min. / +35 °C max.		
Relativní vzdušná vlhkost	5 % min. / 85 % max.		
Teplota podkladu	+5 °C min. / +60 °C max.		
Rosný bod	Pozor na kondenzaci! Podklad i nevytvrzený nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, než je rosný bod.		
Obsah vlhkosti v podkladu	≤ 4 % Testovací metoda: Sika®-Tramex meter. Bez vzrůstající vlhkosti dle ASTM (polyetylenová fólie).		

Příprava podkladu	Podklad	Primer
	Cementové podklady	Sika® Concrete Primer nebo Sika® Bonding Primer
	Cihly a kámen	Sika® Concrete Primer nebo Sika® Bonding Primer
	Keramické obklady (neglazované), betonové desky	Sika® Concrete Primer nebo Sika® Bonding Primer
	Bituminové pásy a nátěry	běžně není vyžadován Sikalastic® Metal Primer*
	Kovy	Sikalastic® Metal Primer
	Železné nebo pozinkované kovy, olovo, měď, hliník, mosaz nebo nerezová ocel	
	Dřevěné podklady	Dřevěné střešní pláště vyžadují kompletní vrstvu Sikalastic® Carrier. Pro menší plochy ze dřeva: Sika® Concrete Primer nebo Sika® Bonding Primer
	Nátěry	Dle zkoušek přídržnosti a testu kompatibility.
	Stávající systém řady Sikalastic® MTC	Sika® Reactivation Primer
	Jednovrstvé fólie	Konzultujte s Technickým servisem Sika CZ, s.r.o.

* Sikalastic® Metal Primer zabraňuje migraci bitumenových těkavých látek a zlepšuje dlouhodobou odrazivost.

Více informací ohledně spotřeby a čekacích dob naleznete v příslušném produktovém listu použitého čističe a primeru. Pro aplikaci na ostatní podklady (neúvedené v tabulce výše) je nutné provést test kompatibility. V případě potřeby proveďte zkušební plochu.

Čekací doba / přetíratelnost

Okolní podmínky

+5 °C / 50 % r.v.

+10 °C / 50 % r.v.

+20 °C / 50 % r.v.

Minimum

18 hodin

8 hodin

6 hodin

Po 4 dnech musí být podklad očištěn a znovu opatřen primerem Sika® Reactivation Primer.

Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze přibližné a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.

Materiál je schopen provozu

Okolní podmínky

+5 °C / 50 % r.v.

+10 °C / 50 % r.v.

+20 °C / 50 % r.v.

Odolnost dešti *

10 minut *

10 minut *

10 minut *

Suchý na omak

8–12 hodin

4 hodiny

3 hodiny

Plné vytvrzení

16–24 hodin

8–12 hodin

6–8 hodin

* Velmi silný déšť nebo kroupy mohou čerstvě nanesený nátěr poškodit.

Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze přibližné a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

druhou vrstvu zhotovenou ze Sikalastic®-621 TC.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být zdravý, dostatečně pevný, čistý, suchý, zbavený veškerých volných a nesoudržných částic, nečistot a prachu, bez olejů a mastnoty a dalších znečištění. Dle typu podkladu je nutné jej opatřit penetračním nátěrem nebo mechanicky očistit. Podklad je nutné vyrovnat, nejlépe broušením. Vhodné podklady jsou: beton, bitumenové pásy a nátěry, kovy, cihly, azbestocement, keramické obklady, dřevěné podklady.

Podrobnější informace ohledně přípravy a penetrace podkladu naleznete v Metodické příručce, číslo dokumentu 850 94 01.

MÍCHÁNÍ

Míchání není vyžadováno, pouze pokud je produkt usazený nebo oddělený, promíchejte jej až do dosažení homogenní směsi a jednotné barvy. Během promíchání se snažte přimíchat co nejméně vzduchu.

APLIKACE

Před aplikací SikaRoof® MTC-12 musí být penetrační vrstva na omak nelepivá (pokud je aplikována). Informace ohledně čekací doby / přetíratelnosti naleznete v příslušném produktovém listu použitého penetračního nátěru. Plochy, které by mohly být poškozeny nátěrem chraňte zakrytím, např. plastovou fólií.

Poznámka: Vždy začněte s aplikací na vodorovné ploše.

1. Aplikujte první vrstvu Sikalastic®-601 BC. Pracujte pouze na takové ploše, aby nátěr zůstal tekutý pro krok č. 2
2. Instalujte rohož Sikalastic® Reemat. Dodržujte přesahy minimálně 5 cm, ujistěte se, že jsou přesahy dostatečně vlhké, aby došlo k jejich propojení. Váleček může vyžadovat pouze malé množství materiálu navíc, tudíž v tomto kroku není vyžadován žádný další materiál.
3. Jakmile je vrstva odolná pochozi, je možné aplikovat

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Očistěte veškeré použité nářadí a aplikační vybavení ihned po aplikaci pomocí ředidla Sika, typ S (Thinner S). Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Více informací naleznete v Metodické příručce SikaRoof® MTC systém, č. dokumentu 850 94 01.

OMEZENÍ

- Nepoužívejte SikaRoof® MTC-12 na podklady se vzrůstající vlhkostí.
- SikaRoof® MTC-12 není vhodný pro trvalé ponoření do vody.
- Aplikaci provádějte při klesající teplotě prostředí (odpolední a večerní hodiny), aby nedošlo k unikání vzduchu a tím vzniku pórů a puchýřů.
- Nepřidávejte do Sikalastic®-601 BC a Sikalastic®-621 TC žádná rozpouštědla.
- Nepoužívejte SikaRoof® MTC-12 pro aplikace v interiéru.
- Neaplikujte v blízkosti otvoru přívodu vzduchu pro klimatizaci.
- Neaplikujte SikaRoof® MTC-12 přímo na tepelně izolační desky Sikalastic®. Použijte Sikalastic® Carrier mezi tepelně izolační desky Sikalastic® a systém SikaRoof® MTC-12.
- Těkávé látky uvolňující se z bitumenových materiálů mohou způsobit vznik skvrn a měknutí pod nátěrem.
- Pro plochy s vysokým pohybem, nepravidelným podkladem, dřevěné desky na střešní plášť doporučujeme použít jako nosnou a vyrovnávací vrstvu Sikalastic® Carrier.
- Nepoužívejte produkty na cementové bázi (např. malty) přímo na SikaRoof® MTC-12.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Systémový list
SikaRoof® MTC-12
Leden 2018, Verze 03.01
020915909000000001

SikaRoofMTC-12-cs-CZ-(01-2018)-3-1.pdf

