

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Omítkové systémy SikaWall®

pro povrchové úpravy stěn v interiéru
a exteriéru



TYPICKÁ VÍCEVRSTVÁ SKLADBA INTERIÉROVÉ STĚNY NA NOVÉ ZDIVO

(cihelné zdivo, pórobeton, betonové cihly a tvárnice)

1. SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-105 Zdicí

Zdicí malta

2. SikaWall®-50 Kontakt

Postřík ke sjednocení savosti a zlepšení přídržnosti

3. SikaWall®-100 Ruční nebo SikaWall®-110 Strojní


Jádrová omítka

4. SikaWall®-160 Štuk, SikaWall®-150 Štuk

Jemná štuková omítka

5. Finální úprava stěny


Nátěr interiérovou barvou, tapetování, dekorativní stěrka atp.

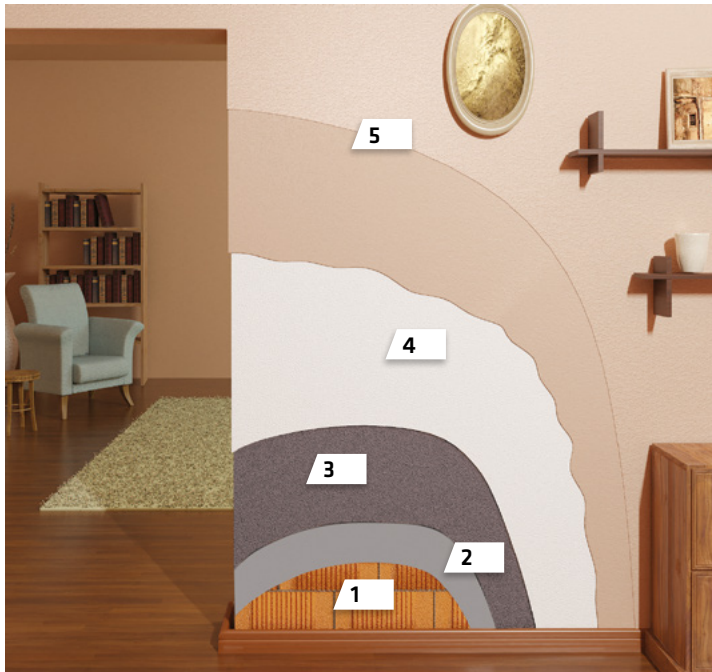

SNADNÁ ZPRACOVATELNOST PRO DOKONALE HLADKÉ STĚNY

Omítky a štuky řady SikaWall® nabízí kvalitní řešení pro úpravu vašich stěn v interiéru a exteriéru.

S produkty se snadno pracuje, rychle schnou, jsou vhodné pro různé druhy zdiva a vytvářejí dokonale vyrovnaný a hladký povrch stěn. Můžete je použít při rekonstrukci domu i pro novostavby.

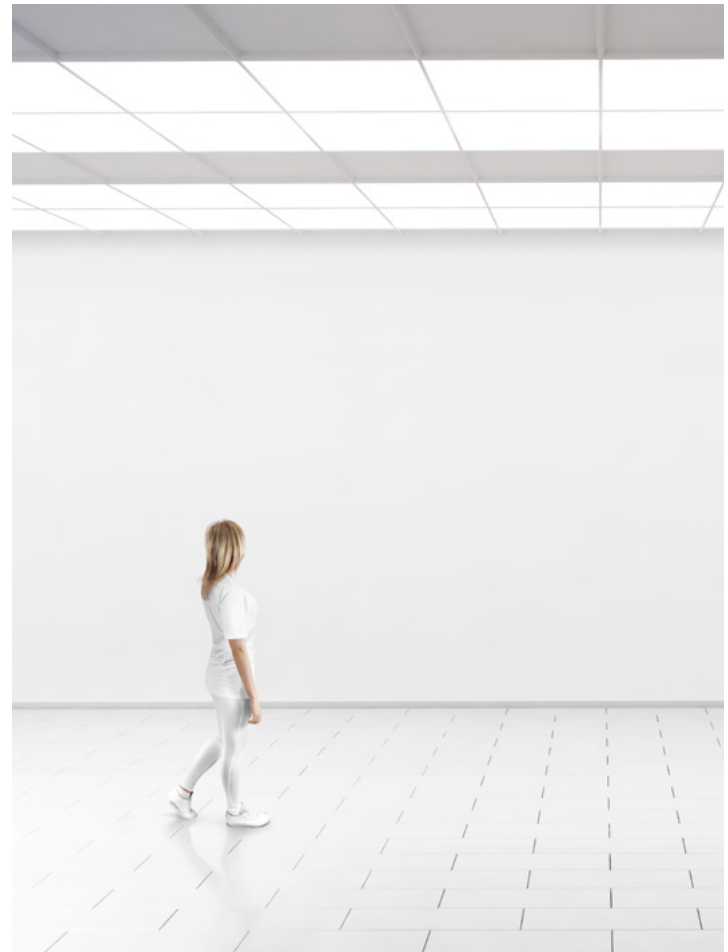

Omítkové systémy SikaWall®

SNADNÁ ZPRACOVATELNOST PRO DOKONALE HLADKÉ STĚNY

| Produkt | SikaWall®-50 Kontakt | SikaWall®-100 Ruční | SikaWall®-110 Strojní | SikaWall®-171 Jednovrstvá | SikaWall®-140 Exteriér | SikaWall®-145 Štuk bílý | SikaWall®-150 Štuk | SikaWall®-160 Štuk |
|----------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Popis | Cementová omítka / cementový postřík | Vápenocementová jádrová omítka pro vyrovnání povrchu, pro ruční zpracování | Vápenocementová jádrová omítka pro vyrovnání povrchu, pouze strojní zpracování | Vápenocementová jednovrstvá omítka pro strojní a ruční zpracování | Vápenocementový štuk určený k ručnímu provádění vnitřních i vnějších omítek | Vápenocementový štuk s bílým cementem určený k ručnímu provádění vnitřních i vnějších omítek | Vápenný štuk určený k ručnímu provádění vnitřních omítek | Vápenný štuk určený k ručnímu provádění vnitřních omítek |
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> ■ lehce zpracovatelná ■ mrazuvzdorná ■ zrnitost do 1,4 mm ■ kategorie CS III, pevnost v tlaku 3,5–7,5 MPa | <ul style="list-style-type: none"> ■ lehce zpracovatelná ■ mrazuvzdorná ■ zrnitost do 3,1 mm ■ kategorie CS II, pevnost v tlaku 1,5–5,0 MPa | <ul style="list-style-type: none"> ■ mrazuvzdorná ■ zrnitost do 1,4 mm ■ kategorie CS II, pevnost v tlaku 1,5–5,0 MPa | <ul style="list-style-type: none"> ■ lehce zpracovatelná ■ mrazuvzdorná ■ zrnitost do 0,9 mm ■ kategorie CS II, pevnost v tlaku 1,5–5,0 MPa | <ul style="list-style-type: none"> ■ mrazuvzdorný ■ jemný, prodyšný štuk ■ zrnitost do 0,6 mm ■ světle šedý | <ul style="list-style-type: none"> ■ mrazuvzdorný ■ jemný, prodyšný štuk ■ zrnitost do 0,6 mm ■ bílý | <ul style="list-style-type: none"> ■ jemný, prodyšný štuk ■ zrnitost do 0,6 mm ■ přírodně bílý | <ul style="list-style-type: none"> ■ jemný, prodyšný štuk ■ zrnitost do 0,5 mm ■ přírodně bílý |
| Použití | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodná do interiéru i exteriéru ■ pro stěny a stropy ■ podklad: cihelné zdivo, beton, pórobeton, vápenopískové cihly a bloky ■ jako postřík pro zlepšení adheze podkladu před použitím jádrových omítek a strojní provádění omítek tam, kde je požadována vyšší pevnost omítky ■ případně vhodná jako konečná omítka např. ve sklepech | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodná do interiéru i exteriéru ■ pro stěny a stropy ■ podklad: cihelné zdivo, beton, vápenopískové cihly a bloky ■ ruční provádění jádrových omítek ■ vhodný podklad pro jemné štukové omítky | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodná do interiéru i exteriéru ■ pro stěny a stropy ■ podklad: cihelné zdivo, beton, pórobeton, vápenopískové cihly a bloky ■ strojní provádění jádrových omítek ■ vhodný podklad pro jemné štukové omítky ■ vhodná jako jednovrstvá omítka do technických prostor (sklepy, garáže apod.) v tloušťce min. 10 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodná do interiéru i exteriéru ■ pro stěny a stropy ■ podklad: cihelné zdivo, beton, pórobeton, vápenopískové cihly a bloky ■ strojní a ruční provádění jednovrstvých omítek ■ vhodný podklad pro jemné štukové omítky ■ vhodný podklad pro malbu, fasádní nátěry, nástřiky a šlechtěné omítky | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodný do interiéru i exteriéru ■ pro stěny a stropy ■ ruční provádění štukové omítky ■ vhodným podkladem jsou omítky z řady SikaWall® (např. SikaWall®-100, 110, 171 a 50) | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodný do interiéru i exteriéru ■ pro stěny a stropy ■ ruční provádění štukové omítky ■ vhodným podkladem jsou omítky z řady SikaWall® (např. SikaWall®-100, 110, 171 a 50) | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodný do interiéru ■ pro stěny a stropy ■ ruční provádění štukové omítky ■ vhodným podkladem jsou omítky z řady SikaWall® (např. SikaWall®-100, 110, 171 a 50) | <ul style="list-style-type: none"> ■ vhodný do interiéru ■ pro stěny a stropy ■ ruční provádění štukové omítky ■ vhodným podkladem jsou omítky z řady SikaWall® (např. SikaWall®-100, 110, 171 a 50) |
| Doporučená tloušťka vrstvy | Postřík: 3 mm Omítka: 10–50 mm (max. 30 mm na stropěch) | 10–30 mm | 10–50 mm (max. 30 mm na stropěch) | 10–30 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Výdatnost balení | Postřík: cca 5,4 m ² (tl. vrstvy 3 mm) Omítka: cca 1,8 m ² (tl. vrstvy 10 mm) | 1,4 m ² (tl. vrstvy 10 mm) | 1,8 m ² (tl. vrstvy 10 mm) | 1,8 m ² (tl. vrstvy 10 mm) | 12 m ² (tl. vrstvy 2 mm) | 10 m ² (tl. vrstvy 2 mm) | 11 m ² (tl. vrstvy 2 mm) | 11 m ² (tl. vrstvy 2 mm) |
| Zpracování | Ručně nebo strojně, povrch se srovná hliníkovou latí. | Ručně, povrch se srovná hliníkovou latí. | Strojně nebo ručně, povrch se srovná hliníkovou latí. | Strojně nebo ručně, povrch se srovná hliníkovou latí. | Ručně, povrch se zatočí plstěným hladítkem nebo tzv. houbou. | Ručně, povrch se zatočí plstěným hladítkem nebo tzv. houbou. | Ručně, povrch se zatočí plstěným hladítkem nebo tzv. houbou. | Ručně, povrch se zatočí plstěným hladítkem nebo tzv. houbou. |

KNOW-HOW Z VELKÝCH STAVEB DO VAŠICH DOMOVŮ



Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální produktový a bezpečnostní listy.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36,

624 00 Brno

Česká republika

Tel. +420 546 422 464

www.sika.cz

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

