Sikafloor® Terrazzo
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI DESIGNU

STAVÍME NA DŮVĚŘE

MODERNÍ, DECENTNÍ, ELEGANTNÍ A ČISTÝ

ODOLNÁ, S DLOUHODOBOU ŽIVOTNOSTÍ, STYLOVÁ PODLAHA

Leštěný beton se stává stále oblíbenějším u designérů a architektů, kteří hledají luxusní vzhled s výraznou estetikou, dlouhou životností a udržitelností.

Sikafloor® Dry Shake Terrazzo nabízí funkční řešení s řadou barev a úžasným vzhledem.

Aplikace podlahy Sikafloor® Dry Shake Terrazzo je velmi rychlá a jednoduchá – podlaha je připravena k použití již deset dní po vylití betonu.

V průběhu celého pracovního procesu může zhotovitel používat stejné stroje a nářadí, které používá při aplikaci běžných betonových podlah.

RYCHLÁ JEDNODUCHÁ APLIKACE

POUŽITÍ

Sikafloor® Dry Shake Terrazzo se hodí do každého prostoru a místnosti vyžadující vysokou odolnost proti opotřebení, stylový vzhled a snadnou údržbu. Stejně jako betonová podlaha vykazuje vynikající robustnost a zároveň barvy, leštěné povrchy poskytují vynikající vizuální dojem. Proto je ideální pro použití v oblastech s vysokou návštěvností a vysokým zatížením, jako jsou supermarkety, veřejné budovy a nebo špičkové tovární podlahy.

RYCHLÁ, JEDINEČNÁ A NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ APLIKACE

Skladba Sikafloor® Dry Shake Terrazzo

	Pracovní krok	Produkt
1	Beton	Čerstvý beton min. C 25/30
2	Vsyp	Sikafloor®-2 SynTop
3	Postředek pro hlazení a vytvrzovač povrchu	Sikafloor®-931 Finishing Aid
4	Vytvrzení	Voda, ochranná PE folie
5	Broušení	Broušení pro lehkou expozici kameniva – leštění 2., 3. nebo 4. stupeň lesku
6	Uzavírací nátěr	Sikafloor®-958 PG

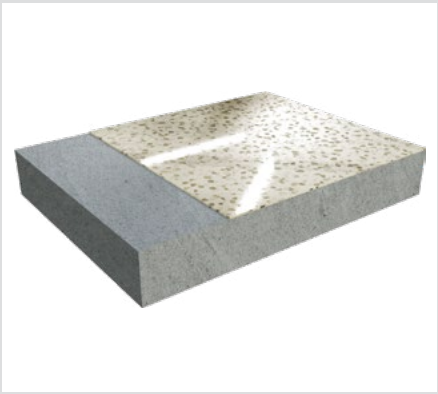

ZHOTOVENÍ

BETONÁŘSKÉ PRÁCE A .... Den 1 → **VYTVRZENÍ BETONU S OŠETŘENÍM** Den 2–7 → **BROUŠENÍ A OŠETŘENÍ POVRCHU** Den 8–10

- Beton
- **Sikafloor®-2 SynTop**: 7–10 kg/m² (aplikovaný v 2–3 vrstvách)
- **Sikafloor®-931 Finishing Aid**: 0,2–0,3 kg/m² (když je potřeba)

- Voda
- PE folie pro ošetření betonu

- Mokré broušení v 7 krocích
- **Sikafloor®-958 PG**: 0,1 kg/m²

TRVALÉ A UDRŽITELNÉ

KVALITNÍ MATERIÁLY SIKA

Pojiva jsou vysoce kvalitní materiály Sika. Další podporu ve fázi návrhu poskytují odborníci na beton a podlahy společnosti Sika.

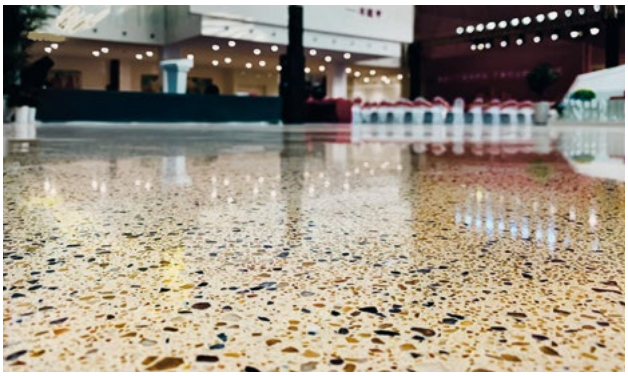

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A ODOLNOST

Tvrdý a hutný povrch odolává každodennímu opotřebení a vydrží dokonale neporušený po dlouhou dobu.

SNADNÁ RENOVACE

Po hloubkovém vyčištění a nanesení nového ošetřujícího prostředku je pravidelná obnova snadná. Po letech používání je lze přeleštit a získat tak původní vzhled.

Sikafloor® Terrazzo

Od starověku je teracová podlaha symbolem luxusu, dlouhé trvanlivosti a možnosti vytvářet nejrůznější dekory. Pro zhotovení vysoce kvalitních teracových podlah využíváme ternární pojivový systém s obchodním názvem SikaScreed®-45 Terrazzo Binder. Pojivo se smísí s vhodným plnivem, jako je mramor, křemen a sklo tak, aby vytvořilo požadovaný design.

Hotová směs se nalije na spojovací můstek zhotovený z epoxidové pryskyřice Sikafloor®-151, za čerstva prosypaný do plna křemičitým pískem. Po vytvrzení se brousí a leští do hladka.

Ošetření celého povrchu před uvedením do provozu se provede pomocí vodoodpudivého polymerního prostředku Sikafloor®-958 PG.

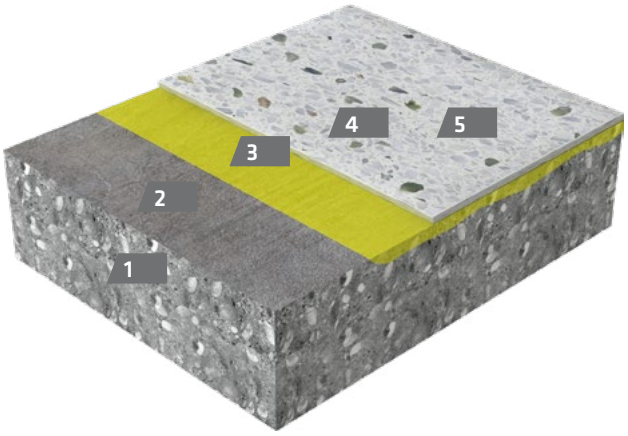

1. Nosný podklad 25 MPa v tlaku, 1,5 MPa pevnost v odtrhu
2. Epoxidová penetrace Sikafloor®-151 prosypaná křemičitým pískem frakce 0,3–0,8 mm
3. Teracová vrstva SikaScreed®-45 Terrazzo Binder + vhodná plniva, v tloušťce cca 20–30 mm
4. Záškrab pórů SikaScreed®-46 Terrazzo Filler
5. Ošetření povrchu Sikafloor®-958 PG

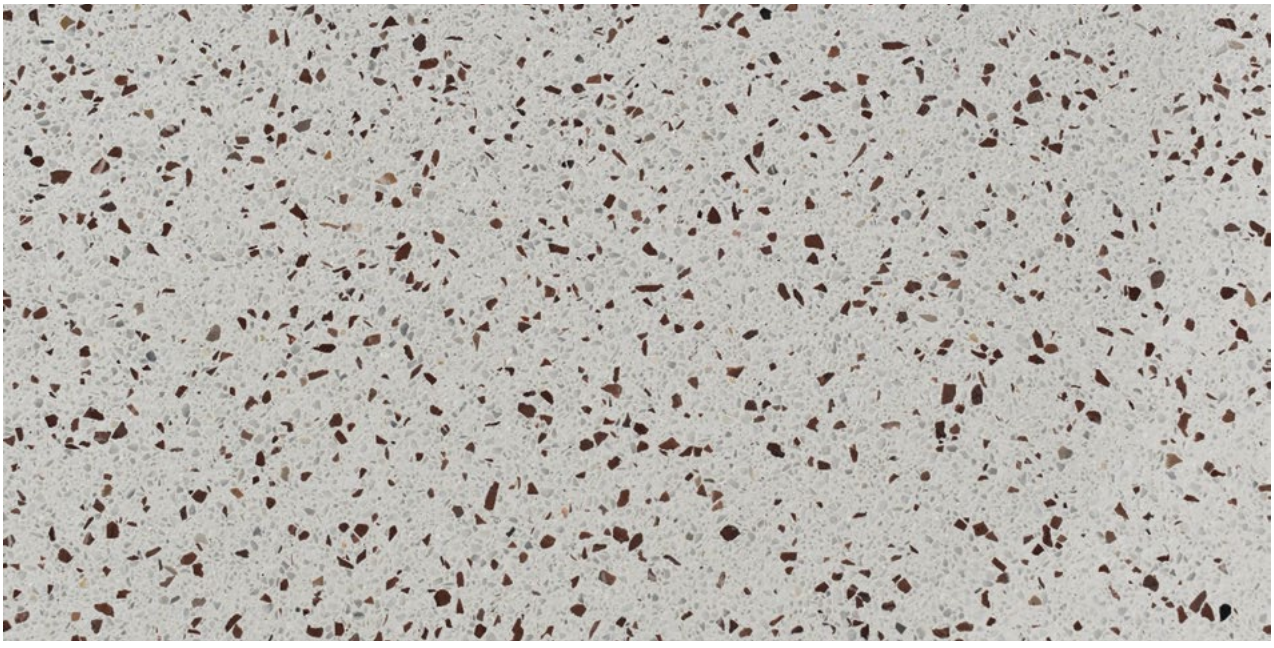

KRÁSA A TRVANLIVOST

Dodejte svým podlahám **KRÁSU A TRVANLIVOST** s podlahovou krytinou Sikafloor® Terrazzo. Podlahu s výkonnou epoxidovou technologií. Vytvořte si vlastní teracovou povrchovou úpravu pro svůj projekt.

ELEGANTNÍ A LUXUSNÍ VZHLED

Bezesparé a hedvábné až vysoce lesklé povrchy s dlouhou životností.

BEZESPARÉ DEKORATIVNÍ BAREVNÉ EPOXIDOVÉ TERACO

Podlahový systém Sikafloor® Terrazzo EM-10

Sikafloor® Terrazzo EM-10 je dekorativní, vysoce mechanicky odolný podlahový systém, s nízkým obsahem VOC. Pro aplikaci se namíchá směs přírodního mramorového kameniva a barevného epoxidového pojiva a výsledkem je bezespará vrstva, kterou lze brousit a leštit do vysokého lesku. Systém poskytuje vysokou odolnost a snadnou údržbu pro silně zatížené komerční a veřejné prostory.

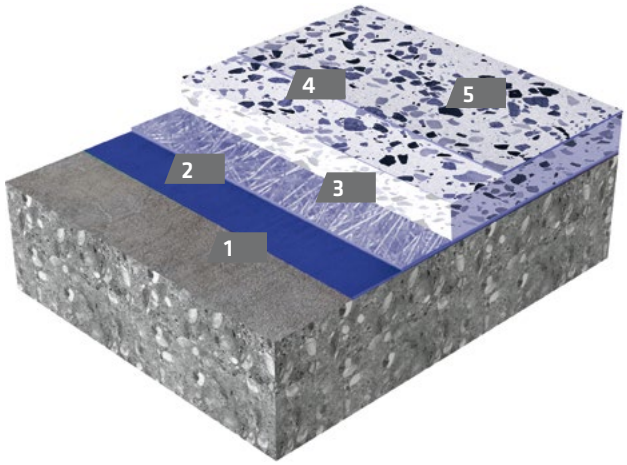

1. Nosný podklad 25 MPa v tlaku, 1,5 MPa pevnost v odtrhu
2. Epoxidová penetrace Sikafloor®-150 Plus
3. Výztužná vrstva – Sikafloor®-150 Plus + Sika® Reemat Premium
4. Teracová vrstva Sikafloor®-2640 + vhodná plniva
5. Záškrab pórů Sikafloor®-2640

GLOBÁLNÍ, AVŠAK LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ

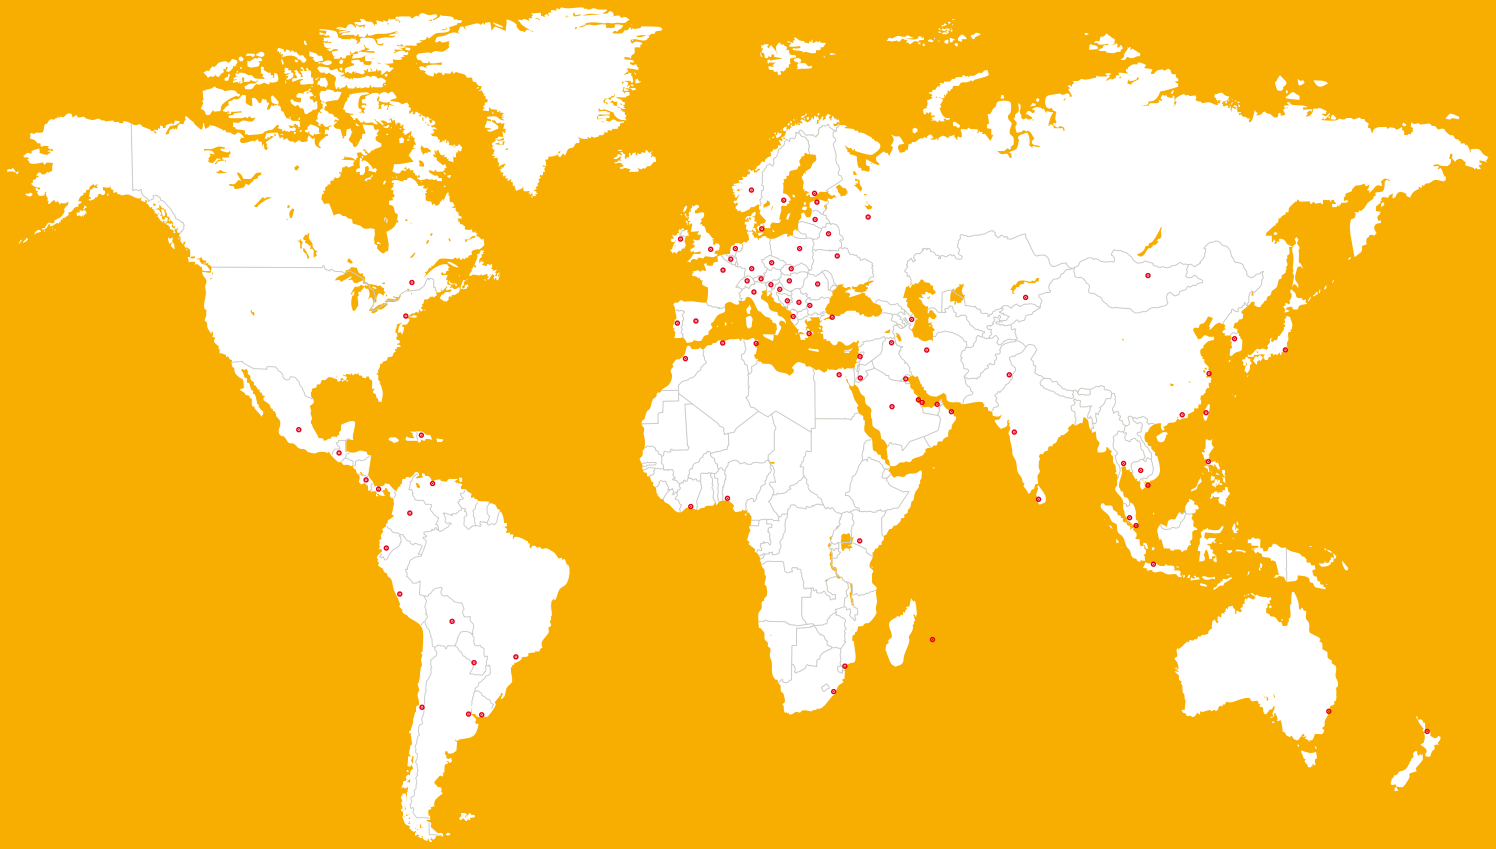

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

www.sika.cz

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení ve 103 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výš 11,2 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.
Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.
Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.

© Sika CZ, s.r.o. /Sikafloor® Terrazzo / 11.2025

SIKA CZ, S.R.O.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel.: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

@sikacz
SikaCzechRepublic
SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE