



VÝHODY ASFALTOVÝCH PÁSŮ

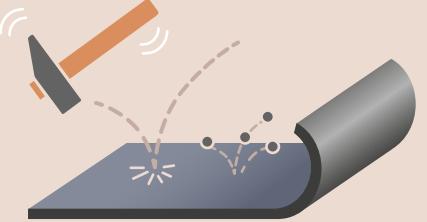


- **1**
DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST
- **2**
POMĚR KVALITA X CENA
DLE VÝBĚRU ZÁKAZNÍKA
- **3**
VELMI RYCHLÁ POKLÁDKA SAMOLEPÍCÍCH PÁSŮ
BEZ POUŽITÍ LEPIDEL
- **4**
ODOLNÉ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
- **5**
ROZMĚROVÉ ELASTICKÉ PŘI ZMĚNÁCH TEPLIT
- **6**
ODOLNÉ PROTI POŽÁRU
- **7**
JEDNODUŠE OPRAVITELNÉ
- **8**
APLIKACE NA ŠIKMÉ I PLOCHÉ STŘECHY
- **9**
ŠIROKÝ VÝBĚR BAREV POSYPU (DEKOR)


SKLADBY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY

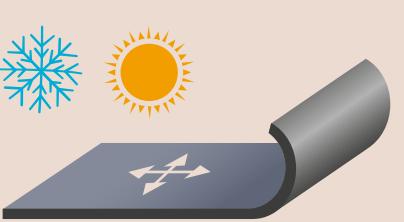

NEPOSKLEPENÁ BUDOVA

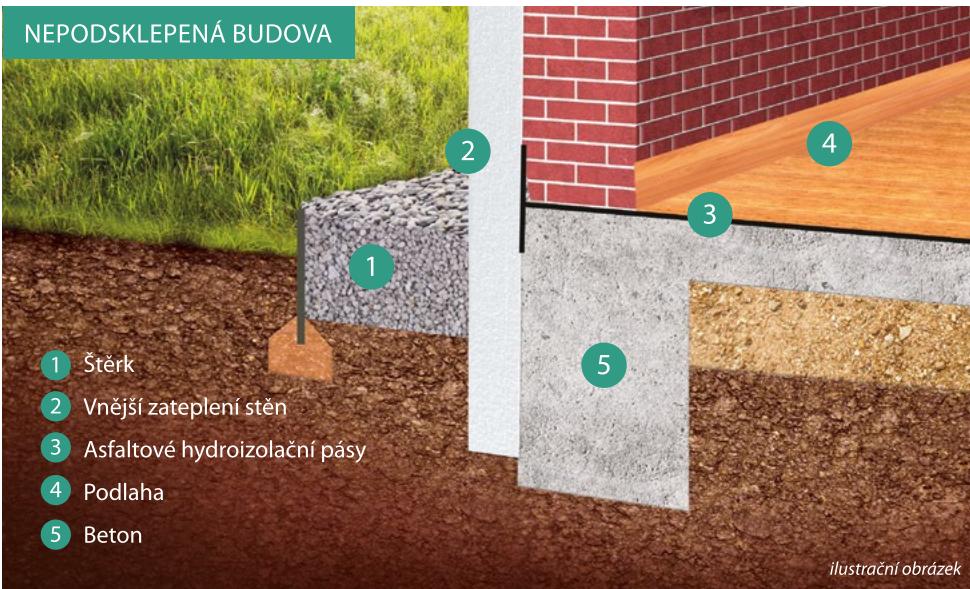

POSKLEPENÁ BUDOVA

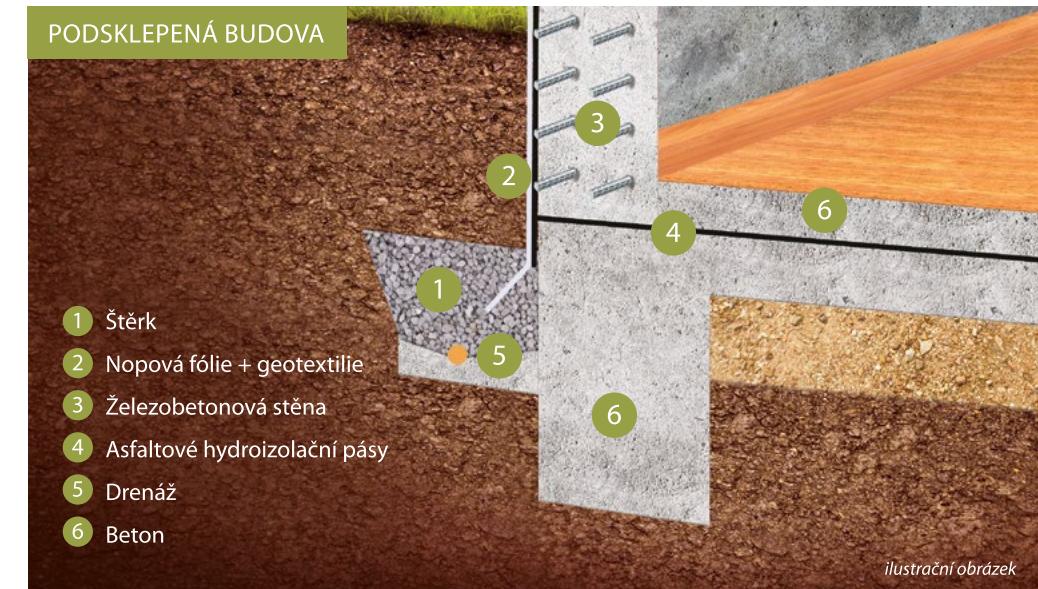

IZOLACE SPODNÍ
STAVBY PROTI

NEPOSKLEPENÁ BUDOVA

IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI	Doporučená varianta	Minimální varianta	Doporučená varianta	Minimální varianta
VLHKOSTI	SKLODEK 40 standard mineral	PARABIT V S35	Nepoužívá se	Nepoužívá se
TLAKOVÉ VODĚ	Nepoužívá se	Nepoužívá se	ELASTODEK 40 special mineral SKLODEK 40 special mineral	SKLOBIT 40 mineral SKLOBIT 40 mineral
NÍZKÉMU RADONU	SKLODEK 40 standard mineral	PARABIT G S40	SKLODEK 40 standard mineral SKLODEK 40 standard mineral	SKLOBIT 40 mineral SKLOBIT 40 mineral
STŘEDNÍMU RADONU	SKLODEK 40 standard mineral SKLODEK 40 standard mineral	SKLODEK 40 standard mineral	ELASTODEK 40 special mineral SKLODEK 40 special mineral	ELASTODEK 40 standard mineral SKLODEK 40 standard mineral
VYSOKÉMU RADONU	ELASTODEK 40 special mineral SKLODEK 40 special mineral	ELASTODEK 40 standard mineral SKLODEK 40 standard mineral	PARAELAST AL + V S40 SKLODEK 40 special mineral	PARAELAST AL + V S40 SKLODEK 40 standard mineral

Na povrch podkladních (betonových) konstrukcí se provádí asfaltový penetrační nátěr ALP.

Návrh hydroizolací proti radonu je potřeba ověřit výpočtem podle ČSN 73 0601.