

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sarnafil® T Gravel stop bracket

PREFABRIKOVANÝ DRŽÁK KAČÍRKOVÉ LIŠTY NA BÁZI POLYOLEFÍNŮ (FPO).

### POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Gravel stop bracket je prefabrikovaný držák určen pro kotvení kačírkové lišty S-Gravelstop Profile k hydroizolačním foliím třídy Sarnafil® T (FPO) tepelným svařováním bez porušení folie.


### POUŽITÍ

Sarnafil® T Gravel stop bracket může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Kotvení S-Gravelstop Profile na hydroizolační střešní fólie Sarnafil® T (FPO) se sklonem < 5°.

### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Sarnafil® T FPO fólie na nerezových držácích
- Vhodný pro přetížené střechy
- Snadná aplikace bez porušení folie
- Svařitelný hořkým vzduchem

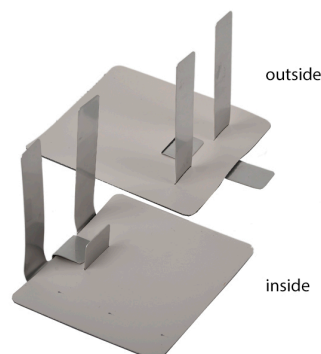

### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Stavebně technické osvědčení č. 060-045261 vydal TZUS Brno dne 30.6.2017.

### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Fólie: Sarnafil® T, flexibilní polyolefiny (FPO) Držák: Nerezová ocel (1.4301)	
<b>Balení</b>	Plastový sáček obsahující 10ks. Sarnafil® T Gravel stop bracket	
<b>Vzhled / Barva</b>	Barva fólie: _____ Barva držáku: _____	Běžová Nerezová ocel
<b>Skladovatelnost</b>	5 let od data výroby při splnění podmínek skladování.	
<b>Podmínky skladování</b>	Skladujte pouze v originálním, neotevřeném, a nepoškozeném balení, v suchu při teplotách mezi +5 °C až +30 °C. Vždy postupujte podle informací na balení.	

Rozměry	Popis	Délka	Šířka	Výška
	Sarnafil® T Gravelstop vnější držák	150 mm	140 mm	120 mm
	Sarnafil® T Gravelstop vnitřní držák	120 mm	140 mm	120 mm

## TECHNICKÉ INFORMACE

Reakce na oheň	Třída E	(EN ISO 11925-2, klasifikace podle EN 13501-1)
----------------	---------	--

## SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Kompatibilní produkty: ▪ Sarnafil® T a Sikaplan® T střešní hydroizolační fólie. Doplnkové produkty: ▪ S-Gravelstop Profile 60mm a 100mm.
-----------------	---

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
-------------------------	---------------------------

Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.
------------------	---------------------------

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

V souladu se zvláštními Sika metodami pro aplikaci fólií, relevantními metodickými příručkami, aplikačními manuály a instrukcemi pro aplikaci.

Přivařte Sarnafil® T Gravel stop bracket s rozestupy cca 800 mm na střešní fólii Sarnafil® T. Podle typu přetížení a podmínek na stavbě, mohou být držáky instalovány v menších nebo větších rozestupech. Použijte správný typ Sarnafil® T Gravel stop bracket podle potřeby (vnitřní nebo vnější). Upněte S-Gravelstop Profile na Sarnafil® T Gravel stop bracket před svařováním. Platí obecné pokyny pro svařování výrobků Sarnafil® T.

### DALŠÍ DOKUMENTACE

- Pokyny pro instalaci - Sarnafil® hydroizolační střešní fólie.

### OMEZENÍ

Výrobek smí být aplikován pouze Sika schválenými aplikátory.

- Systém nepoužívejte na zadržování sněhu ani na účely, které nejsou popsány v produktovém listu.
- Použití Sarnafil® T Gravel stop bracket je omezeno geografickými podmínkami, minimální průměrná měsíční teplota -50 °C a maximální teplota během použití je +50 °C.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

### SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list  
Sarnafil® T Gravel stop bracket  
Září 2018, Verze 01.01  
020945032100002000

SarnafilTGravelstopbracket-cs-CZ-(09-2018)-1-1.pdf

