



## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Aktivator-307

Transparentní aktivátor určený pro výměnu autoskel

## TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Na bázi rozpouštědel	
Barva (CQP001-1)	Bezbarvý, čirý	
Aplikační teplota	-5 – 45 °C	
Aplikační metoda	Metoda setřením s bezžmolkovou papírovou utěrkou	
Vydatnost	20 ml/m <sup>2</sup>	
Čas odvětrání	-5 – 45 °C	3 minuty
	-20 – -5 °C	10 minut
	maximum	8 hodin
Skladovatelnost	Plechovka	12 měsíců <sup>A</sup>
	Aplikátor	18 měsíců <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure <sup>A)</sup> Skladovat v uzavřené nádobě na suchém místě do ≤ 25 °C

## POPIS

Sika® Aktivator-307 je jedinečný systém předúpravy navrhnutý pro výměnu skel v automotive.

Sika® Aktivator-307 lze používat po celý rok díky širokému teplotnímu rozsahu aplikace. Aplikací jediného produktu se zjednodušuje práce a šetří čas.

Sika® Aktivator-307 je celoročně použitelný produkt, který je vhodný pro venkovní aplikace a zároveň aplikace v servisu.

## VÝHODY

- Celoroční použití, nejsou vyžadovány speciální procedury pro zimní období
- Beze zbytků odstranitelné ze skla a barvy
- Krátký čas odvětrání
- Jednoduchá aplikace
- Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace

## OBLASTI POUŽITÍ

Sika® Aktivator-307 je vhodný pouze pro výměnu automobilových skel. Lze jej aplikovat bez zvláštních požadavků až do -5 °C.

Široký teplotní rozsah použití v kombinaci s krátkou dobou odvětrání z něj činí celoroční produkt, který je ideální pro mobilní nebo vnitropodnikové aplikace.

Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální využití.

## ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Povrch podkladu musí být čistý, suchý a zbavený tuků, olejů, prachu a další kontaminace. Adheze podkladů může být zlepšena kombinací různých procesů předúprav jako je zdrsňení a čištění před samotnou aplikací aktivátoru.


### Aplikace primeru

Naneste Sika® Aktivator-307 na čistý hadřík nebo papírový ručník, který nepouští vlákna a setřete lepené povrchy.

Ideální teplota pro aplikaci a povrch je -5 až 45 °C. Dlouhodobé vystavení atmosférické vlhkosti způsobí, že Sika® Aktivator-307 přestane být aktivní.

Nádobu ihned po každém použití znovu těsně uzavřete.

Spotřeba a metoda aplikace závisí na specifické povaze povrchu substrátů.

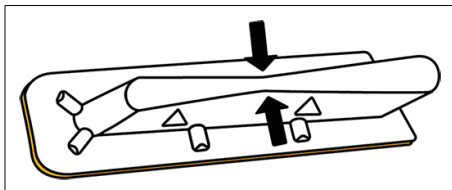

Obrázek 1: Sika® Aktivator-307 Aplikátor

Aplikace pomocí "Aplikátor": Přidržete aplikátor přímo proti hraně skla, poté palcem a ukazováčkem sevřete rukojeť, abyste zlomili aplikátor uprostřed, čímž uvolníte Sika® Aktivator-307 na podklad (neohýbat aplikátor!).

## DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Sika® Aktivator-307 reaguje s vlhkostí. Aby byla zachována kvalita výrobku, je důležité ihned po použití nádobu uzavřít vnitřní plastovou vložkou. Jakmile

je proces předúpravy povrchu dokončen, musí se našroubovat víčko pro dokonalé uzavření láhve.

Spotřebujte produkt přibližně do jednoho měsíce od otevření.

Nikdy neřeďte nebo nemíchejte Sika® Aktivator-307 s jinými látkami.

Nikdy nepoužívejte pro obrábění či leštění výrobků nebo jako čistící prostředek.

V případě použití na transparentních či průsvitných substrátech jako je sklo, plasty apod., je požadována adekvátní UV ochrana.

### DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. V případě, že potřebujete ověřit vhodnost produktu pro daný výrobek kontaktujte technické centrum Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní list produktu
- Pokyny pro výměnu autoskel s čistěčem (bezprimořová aplikace)

### INFORMACE O BALENÍ

Plechovka	100 ml 250 ml
Aplikátor	1.1 ml

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

### PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).