

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sarnafil® T Corner 90° / I

## PREFABRIKOVANÉ ROHY NA BÁZI FPO

**POPIS PRODUKTU**

Sarnafil® T Corner 90° / I jsou vyrobeny z vysoce kvalitního flexibilního polyolefinu (FPO).

**POUŽITÍ**


Sarnafil® T Corner 90° / I se používají jako prefabrikované rohy při instalaci systémů Sarnafil® T a Sikaplan® T na ploché střechy.

**VLASTNOSTI / VÝHODY**

- Odolnost vůči UV záření
- Snadná a bezpečná aplikace
- Svařitelné hořkým vzduchem
- Recyklovatelné

**SCHVÁLENÍ / STANDARDY**

- TZUS Brno - Stavebně technické osvědčení č. 060-045261
- Třída reakce na oheň podle EN 13501-1, třída E

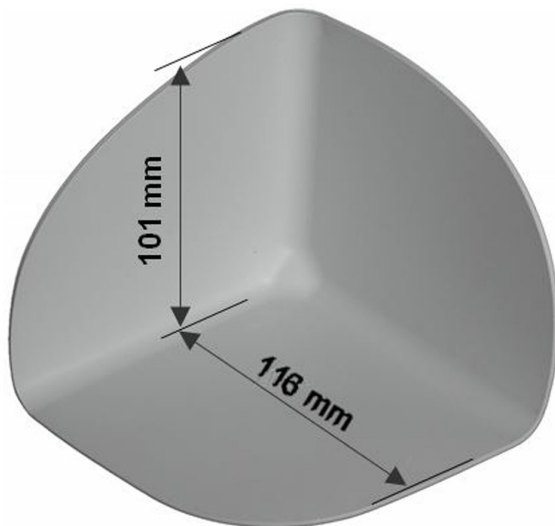

Sarnafil® T Corner I

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Flexibilní polyolefín (FPO) na bázi polypropylenu (PP)	
Balení	10 ks v balení	
Vzhled / Barva	Povrch: Barva:	hladký běžová okenní šedá (cca RAL 7040) dopravní bílá (cca RAL 9016) antracitová šedá (cca RAL 7016) světle šedá (cca RAL 7035) jiné barvy na vyžádání
Skladovatelnost	5 let od data výroby při splnění podmínek skladování.	
Podmínky skladování	Skladujte pouze v originálním, uzavřeném, nepoškozeném balení při teplotách + 5 °C až + 30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.	
Tloušťka	1.8 mm (+/- 10 %)	

## SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Následující produkty musí být zváženy k použití podle návrhu střechy: všechny hydroizolační fólie Sarnafil® T a Sikaplan® T na ploché střechy
Teplota vzduchu v okolí	- 20 °C min. / + 60 °C max.
Teplota podkladu	- 30 °C min. / + 60 °C max.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

V souladu s platnými Sika metodami pro aplikaci fólií Sarnafil® a Sikaplan®.

### OMEZENÍ

Výrobek smí být aplikován pouze schválenými aplikátory Sika.

- Používejte Sarnafil® T Corner 90° / I pouze v oblastech kde průměrné měsíční teploty neklesnou pod -50 °C. Stálá teplota okolí při použití by měla být maximálně +50°C.
- Aplikace dalších produktů jako jsou např. kontaktní lepidla, čističe apod. jsou omezena minimální teplotou +5 °C. Bližší informace naleznete v příslušném technickém listu výrobku.
- Při teplotách pod +5 °C mohou být vyžadována speciální opatření bezpečnostního charakteru nebo národních předpisů.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svažování) v uzavřených místnostech musí být zajištěna dostatečná ventilace čerstvého vzduchu.

### SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list

Sarnafil® T Corner 90° / I

Říjen 2018, Verze 01.02

020945032100000005

SarnafilTCorner90l-cs-CZ-(10-2018)-1-2.pdf

