



SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® Pronto RB-25

ELASTOMERNÍ, RYCHLE VYTVRZUJÍCÍ, HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ APLIKACE

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® Pronto RB-25 je protiskluzný, rychle vytvrzující, elastomerní, hydroizolační, barevný podlahový nátěr na bázi reaktivních akrylových pryskyřic.

POUŽITÍ

Sikafloor® Pronto RB-25 může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Pro vnitřní i venkovní pochozí plochy, jako protiskluzná nosná vrstva vícepodlažních a podzemních parkovišť, uzavírací vrstva a mezivrstva desek, ramp apod.
- Vhodný pro podlahy v potravinářském a nápojovém průmyslu

VLASTNOSTI / VÝHODY


- Elastomerní
- Hydroizolační
- Rychle vytvrzující
- Vysoká odolnost vůči otěru
- Dobrá mechanická a chemická odolnost

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Dynamické přemostění trhlin třída B 3.2 (+23 °C) podle DIN EN 1062-7, Report č. P 10016-1-E, KIWA Polymer Institute, Německo, Leden 2016.
- Statické přemostění trhlin třída, A2 (>250 μm) při 0 °C podle DIN EN 1062-7 část EN 1504, Report č. P 10016-3-E, KIWA Polymer Institute, Německo, Únor 2016.
- Statické přemostění trhlin třída, A3 (>500 μm) při +23 °C podle DIN EN 1062-7 část EN 1504, Report č. P 10016-2-E, KIWA Polymer Institute, Německo, Únor 2016.


SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

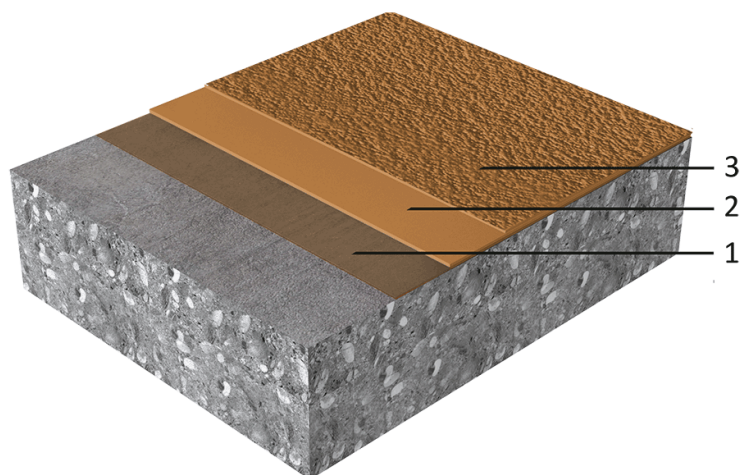

Systém Sikafloor® Pronto RB-25 (~2–4 mm) / Aplikace na vodorovné plochy

1. Primer	Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto
2. Nosná vrstva + prosyp do přebytku	Sikafloor®-15 Pronto (plněno Sikafloor® Pronto Filler v poměru 1:2) + křemičitý písek nebo barevný křemičitý písek zrnitosti 0,7–1,2 mm
3. Uzavírací vrstva	Sikafloor®-18 Pronto

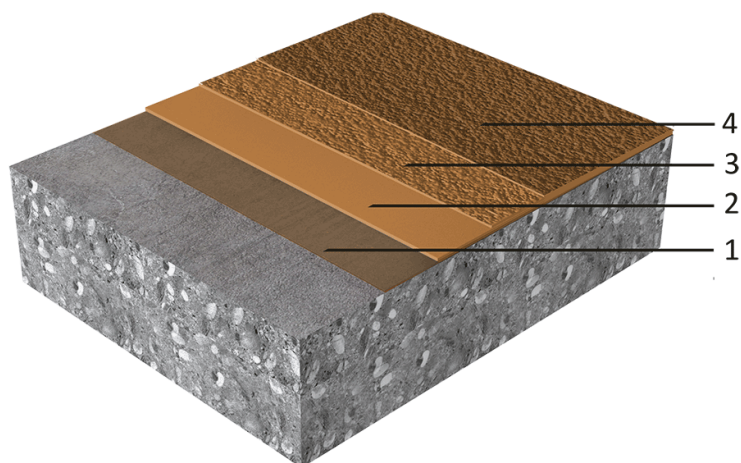

Systém Sikafloor® Pronto RB-25 (~2–4 mm) / Aplikace na nakloněné plochy

1. Primer	Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto
2. Základní vrstva + lehké prosypání	Sikafloor®-15 Pronto (plněno Sikafloor® Pronto Filler v poměru 1:2) + křemičitý písek nebo barevný křemičitý písek zrnitosti 0,7–1,2 mm
3. Nosná vrstva + prosyp do přebytku	Sikafloor®-15 Pronto (plněno Sikafloor® Pronto Filler v poměru 1:2) + křemičitý písek nebo barevný křemičitý písek zrnitosti 0,7–1,2 mm
4. Uzavírací vrstva	Sikafloor®-18 Pronto

Chemická báze	Reaktivní akrylová pryskyřice.
Vzhled	Pololesklý povrch, protiskluzný.
Barva	Dle odstínu konečné vrstvy Sikafloor®-18 Pronto: RAL 7030, RAL 5010, RAL 5015.
Jmenovitá tloušťka	~2–4 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Schopnost překlenutí trhlin	Přemostění statických trhlin	Třída A2 (> 250 µm) při 0 °C	(DIN EN 1062-7)
	Přemostění statických trhlin	Třída A3 (> 500 µm) při +23 °C	
	Přemostění dynamických trhlin až do 0,3 mm	Třída B3.2 (+23 °C)	
Chemická odolnost	Více informací naleznete v tabulce chemických odolností pro produkt Sikafloor®-18 Pronto, na vyžádání na Technickém servisu Sika CZ, s.r.o.		
Odolnost vůči skluzu	R11 V4		(DIN 51130)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Systém Sikafloor® Pronto RB-25 (~2–4 mm) / Aplikace na vodorovné plochy		
	Nátěrový systém	Produkt	Spotřeba
	Primer	1–2 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto	1–2 x ~0,4–0,5 kg/m ²
	Volitelně - Vyrovnávací malta (nerovnosti až do hloubky 3 mm)	Sikafloor®-11 Pronto (1 hm. díl) + Sikafloor® Pronto Filler (1,5–2,0 hm. díly) + 2 % Extender T	1,6 kg/m ² /mm (0,6 kg část A + 1 kg Sikafloor® Pronto Filler) + 2 % Extender T
	Nosná vrstva	Sikafloor®-15 Pronto (plněno Sikafloor® Pronto Filler v poměru 1:2)	~3,6 kg/m ²
	Prosyp do přebytku	Křemičitý písek nebo barevný křemičitý písek zrnitosti 0,7–1,2 mm	~4–6 kg/m ²
	Uzavírací vrstva	Sikafloor®-18 Pronto	1–2 x ~0,6–0,8 kg/m ²
	Systém Sikafloor® Pronto RB-25 (~2–4 mm) / Aplikace na nakloněné plochy		
	Nátěrový systém	Produkt	Spotřeba
	Primer	1–2 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto	1–2 x ~0,4–0,5 kg/m ²
	Volitelně - Vyrovnávací malta (nerovnosti až do hloubky 3 mm)	Sikafloor®-11 Pronto (1 hm. díl) + Sikafloor® Pronto Filler (1,5–2,0 hm. díly) + 2 % Extender T	1,6 kg/m ² /mm (0,6 kg část A + 1 kg Sikafloor® Pronto Filler) + 2 % Extender T
	Základní vrstva	Sikafloor®-15 Pronto (neplněný)	~0,8 kg/m ²
	Lehké prosypání	Křemičitý písek zrnitosti 0,7–1,2 mm	~2 kg/m ²
	Nosná vrstva	Sikafloor®-15 Pronto (neplněný)	~0,8 kg/m ²
	Prosyp do přebytku	Křemičitý písek nebo barevný křemičitý písek zrnitosti 0,7–1,2 mm	~2–3 kg/m ²
	Uzavírací vrstva	Sikafloor®-18 Pronto	1–2 x ~0,6–0,8 kg/m ²
	Veškeré uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na nasákavosti a struktuře podkladu, způsobu aplikace apod. Ztráty a plýtvání materiálem nejsou započítány.		
Teplota produktu	Více informací naleznete v příslušném produktovém listu.		
Teplota vzduchu v okolí	0 °C min. / +30 °C max.		
Relativní vzdušná vlhkost	~ 80 % max.		

Rosný bod

Pozor na kondenzaci!

Podklad i nevytvrzený nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, než je rosný bod.

Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvorbě výkvětů.

Teplota podkladu

0 °C min. / +30 °C max.

Obsah vlhkosti v podkladu

< 4 %

Testovací metoda: Sika®-Tramex meter, CM – měření nebo Owendrymethod.

Bez vzrůstající vlhkosti podle ASTM (polyetylenová fólie).

Čekací doba / přetíratelnost

Před aplikací Sikafloor®-15 Pronto na Sikafloor®-11 / -13 Pronto vyčkejte:

Teplota podkladu	Minimum
------------------	---------

+5 °C	50 minut
-------	----------

+10 °C	45 minut
--------	----------

+20 °C	40 minut
--------	----------

+30 °C	35 minut
--------	----------

Před aplikací Sikafloor®-15 Pronto na Sikafloor®-10 Pronto vyčkejte:

Teplota podkladu	Minimum
------------------	---------

+5 °C	70 minut
-------	----------

+10 °C	50 minut
--------	----------

+20 °C	50 minut
--------	----------

+30 °C	35 minut
--------	----------

Před aplikací Sikafloor®-18 Pronto na Sikafloor®-15 Pronto vyčkejte:

Teplota podkladu	Minimum
------------------	---------

+5 °C	80 minut
-------	----------

+10 °C	60 minut
--------	----------

+15 °C	50 minut
--------	----------

+20 °C	45 minut
--------	----------

+25 °C	35 minut
--------	----------

+30 °C	30 minut
--------	----------

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, mohou být ovlivněny okolními podmínkami prostředí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.

Materiál je schopen provozu

Teplota	Pochozí	Plné vytvrzení
---------	---------	----------------

0 °C	~50 minut	~2 hodiny
------	-----------	-----------

+10 °C	~50 minut	~2 hodiny
--------	-----------	-----------

+20 °C	~40 minut	~1 hodina
--------	-----------	-----------

+20 °C	~30 minut	~1 hodina
--------	-----------	-----------

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, mohou být ovlivněny okolními podmínkami prostředí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení

Více informací naleznete v příslušném produktovém listu.

Skladovatelnost

Více informací naleznete v příslušném produktovém listu.

Podmínky skladování

Více informací naleznete v příslušném produktovém listu.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

Viz Návody na údržbu a čištění jednotlivých výrobků Sikafloor®.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Metodická příručka "Vyhodnocení, příprava podkladu pro aplikaci podlahových systémů Sikafloor®"
- Metodická příručka "Míchání & Aplikace podlahových systémů Sikafloor®"

OMEZENÍ

- Čerstvě aplikovaný Sikafloor® Pronto RB-25 chraňte před vlhkem, parami a vodou minimálně 1 hodinu po aplikaci.
- Při aplikaci v interiéru používejte nejiskřící míchadla a přístroje.
- Vždy zajistěte dobré větrání při použití Sikafloor® Pronto RB-25 v uzavřeném prostoru.
- Pro zajištění optimálního vytvrzení musí být vzduch v interiéru vyměněn min. 7 x za hodinu. Během aplikace a vytvrzování používejte nuceného větrání a odvodu výparů, pomocí zařízení vhodných do explozivního prostředí.
- Systémy na bázi reaktivních akrylových pryskyřic vykazují během aplikace a vytvrzování charakteristický zápach, po úplném vytvrzení jsou bez zápachu. Během aplikace a až do plného vytvrzení je nutné zabránit kontaktu s potravinami (balenými i nebalenými).
- Pro stejnoměrné barevné provedení aplikujte na každé ploše produkty stejné výrobní šarže.
- Za určitých podmínek – podlahové topení, vysoká teplota v místnosti kombinovaná s vysokým zatížením může dojít k vtiskům do podlahy.
- Je-li vyžadováno topení, nepoužívejte plyn, olej, parafín nebo fosilní paliva, produkují velké množství CO₂ a H₂O, které mohou mít nepříznivý vliv na vzhled povrchu. Pro vytápění používejte pouze topení s elektrickým pohonem nebo systémy s dmychadlem.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Systémový list
Sikafloor® Pronto RB-25
Únor 2018, Verze 05.01
020813900000000002

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikafloorProntoRB-25-cs-CZ-(02-2018)-5-1.pdf

