

NA NOVÉ I STARÉ BETONY



Sikafloor® Proseal-15 CZ

ZÁSTŘIK NA HLAZENÉ BETONOVÉ PODLAHY



Těsnící, ošetřující a vytvrzující prostředek na čerstvé i vytvrzené betonové povrchy

- Obsahuje rozpouštědla s vyšší rychlostí odpařování, což vede k rychlejšímu schnutí produktu.
- Vynikající schopnost zadržení záměsové vody v betonu.
- Zlepšení odolnosti betonu vůči obruš, snížení prašnosti.
- Dodatečné vytvrzení betonu.
- Snížení nasákavosti podkladu.

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sikafloor® Proseal-15 CZ

CURING NA HLAZENÉ BETONOVÉ PODLAHY

POROVNÁNÍ VÝROBKŮ


CHARAKTERISTIKY VÝROBKU	Sikafloor® CC 713	Sikafloor® Proseal-12	Sikafloor® Proseal-15
Doba povrchového zasychání [min] podle EN ISO 1517	90	75	45
Doba povrchového zasychání [min] podle EN ISO 1517 při 10 °C, 50 % r. h.	420	300	120
Charakteristika zaschlého nátěru	Nelepkavý	Mírně lepkavý	Nelepkavý
Použitá rozpouštědla z hlediska EHS/GHS	Obsah toluenu do 1 % Nutné označeno větou H362 a H411	Neobsahuje toluen	Neobsahuje toluen

Proč je Sikafloor® Proseal-15 CZ tou nejlepší volbou?

- **Rychlejší schnutí, lepší beton: Optimalizováno pro náročné podmínky**
Sikafloor® ProSeal-15 CZ obsahuje rozpouštědla s nižším bodem varu. Díky tomu výrobek rychleji zasychá obzvláště při kritických podmínkách (nízká teplota, vysoká vlhkost vzduchu). Tato skutečnost přispívá k lepšímu vyzrání betonu (rychlejší nástup účinku), a zároveň je možné urychlit navazující technologické kroky.
- **Snížený dopad na zdraví a životní prostředí – šetrnější k lidem i přírodě**
Sikafloor® ProSeal-15 CZ má v rámci své kategorie (výrobky obsahující organická rozpouštědla) nižší dopad na zdraví pracovníků a životní prostředí. Výrobek neobsahuje látky schopné poškodit kojené dítě (H362) nebo toxické pro vodní organismy (H411).



BALENÍ:
15 l plechovka ; 200 l sud

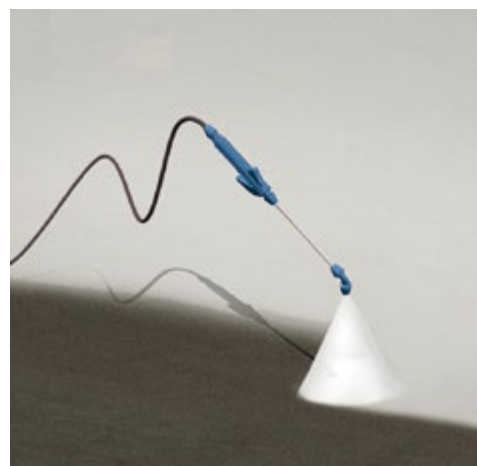

© Sika CZ, s.r.o. 05/2025

www.sika.cz

Instagram @sikacz

Facebook SikaCzechRepublic

YouTube SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

