

## SYSTÉMOVÝ LIST

## Sika® Ucrete® DP10 AS Gloss

Odolný, antistatický, polyuretanový podlahový systém s definovaným profilem a lesklým povrchem

## POPIS PRODUKTU

Sika® Ucrete® DP10 AS Gloss je odolný antistatický polyuretanový podlahový systém s definovaným profilem pro dobrou protiskluznost. Má lesklý povrch a poskytuje velmi dobrou odolnost proti agresivním chemikáliím, silným nárazům a vysokým teplotám.

## POUŽITÍ

Sika® Ucrete® DP10 AS Gloss může být použit pouze proškolenými aplikátory

Sika® Ucrete® DP10 AS Gloss se používá ve vlhkých a suchých provozech, včetně následujících oblastí použití:

- Stravovací zařízení
- Farmaceutický průmysl
- Chemické a zpracovatelské závody
- Armádní objekty
- Elektronický průmysl a datacentra

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odborná instalace prováděná plně vyškolenými a licencovanými aplikátory
- Vhodné pro aplikaci na 7 dní starý beton a 3 dny starý polymerový potěr
- Odolný proti růstu bakterií a plísní
- Elektrostaticky vodivý
- Velmi dobrá mechanická odolnost
- Nepropustný pro kapaliny
- Velmi dobrá teplotní odolnost
- Velmi dobrá odolnost proti znečištění specifickým spektrem chemikálií a produktů potravinářského průmyslu
- Bez znečištění od konce míchání


## SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WH-FC, Certifikát č. 21453-2/1/1/Y1
- Certifikát HACCP, Test Report č. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certifikát č. IACG-321-01-01-2023

# SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Sika® Ucrete® DP10 AS Gloss

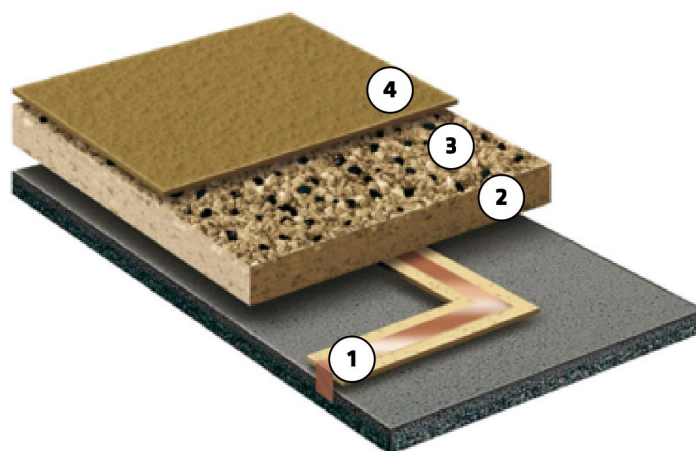

| Vrstva          | Produkt                |
|-----------------|------------------------|
| 1. Uzemnění     | Měděná páska           |
| 2. Nosná vrstva | Sika® Ucrete® BC 6 AS  |
| 3. Prosyp       | Sika® Ucrete® F5 AS    |
| 4. Vrchní nátěr | Sika® Ucrete® TC Gloss |

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemická báze | Hybrid polyuretan-cement na vodní bázi                                                                         |
| Vzhled        | Lesklý                                                                                                         |
| Barva         | Červená, oranžová, žlutá, jasně žlutá, krémová, šedá, světle šedá, zelená, světle zelená, zelená/hnědá, modrá. |

## TECHNICKÉ INFORMACE

|                                 |                                              |                      |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Pevnost v tlaku                 | Vytvrzení 28 dní při +23 °C                  | 54 N/mm <sup>2</sup> | (EN 13892-2) |
| Modul pružnosti v tlaku         | 5000 MPa                                     |                      | (BS 6319-6)  |
| Pevnost v ohybu                 | Vytvrzení 28 dní při +23 °C                  | 14 N/mm <sup>2</sup> | (EN 13892-2) |
| Pevnost v tahu                  | Vytvrzení 28 dní při +20 °C                  | 7 MPa                | (BS 6319-7)  |
| Tahová přídržnost               | > 2.0 N/mm <sup>2</sup> (poškození v betonu) |                      | (EN 1542)    |
| Koeficient teplotní roztažnosti | 4 × 10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>        |                      | (ASTM C531)  |
| Reakce na oheň                  | Třída B <sub>fl</sub> -s1                    |                      | (EN 13501-1) |
| Odolnost vůči skluzu            | PTV, 4S pryž                                 | 45–50 za mokra       | (EN 13036-4) |
|                                 | Třída                                        | R 11                 | (DIN 51130)  |

Systémový list  
Sika® Ucrete® DP10 AS Gloss  
Září 2025, Verze 01.01  
02081490000000067

STAVÍME NA DŮVĚŘE



|                            |                              |                              |                 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Elektrostatické vlastnosti | Zemní odpor                  | $R_G < 1 \times 10^6 \Omega$ | (EN 1081)       |
|                            | zemní odpor                  | $R_G < 1 \times 10^6 \Omega$ | (IEC 61340-4-1) |
|                            | Velikost generovaného napětí | $< 100 \text{ V}$            | (IEC 61340-4-5) |
|                            | Odpor osoby vůči zemi        | $< 35 \text{ M}\Omega$       | (IEC 61340-4-5) |

Poznámka: Výsledky měření mohou být ovlivněny antistatickým oblečením, okolními podmínkami, měřicím zařízením, čistotou podlahy a personálem provádějícím zkoušku.

## APLIKAČNÍ INFORMACE

| Spotřeba | Vrstva          | Produkt                | Spotřeba                               |
|----------|-----------------|------------------------|----------------------------------------|
|          | Uzemnění        | Měděná páska           | Maximální vzdálenost 10 m mezi páskami |
|          | Nosná vrstva    | Sika® Ucrete® BC 6 AS  | 10–12 kg/m <sup>2</sup>                |
|          | Prosyp          | Sika® Ucrete® F5 AS    | 5 kg/m <sup>2</sup>                    |
|          | Uzavírací nátěr | Sika® Ucrete® TC Gloss | 0.4–0.6 kg/m <sup>2</sup>              |

Poznámka: Údaje o spotřebě jsou teoretické a nezohledňují případné dodatečné množství materiálu v důsledku poréznosti povrchu, profilu povrchu, výškových rozdílů, ztrát nebo jiných odchylek. Naneste produkt na zkušební plochu, abyste vypočítali přesnou spotřebu pro konkrétní podmínky podkladu a navrhované aplikační zařízení.

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| Teplota vzduchu v okolí | Maximum | +30 °C |
|                         | Minimum | +12 °C |

|           |                                  |  |
|-----------|----------------------------------|--|
| Rosný bod | Viz jednorlivé Produktové listy. |  |
|-----------|----------------------------------|--|

|                  |         |        |
|------------------|---------|--------|
| Teplota podkladu | Maximum | +30 °C |
|                  | Minimum | +12 °C |

|                           |                                                                                                                                    |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obsah vlhkosti v podkladu | Viz jednotlivé Produktové listy.<br>Poznámka: Epoxidové základní nátěry nejsou vhodné pro aplikaci na podklady s vysokou vlhkostí. |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                             |                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Materiál je schopen provozu | Podlaha může být znovu uvedena do provozu po 24 hodinách.<br>Poznámka: Časy jsou přibližné a budou ovlivněny měnícími se podmínkami okolí a podkladu. |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

### Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



### Systémový list

Sika® Ucrete® DP10 AS Gloss  
Září 2025, Verze 01.01  
02081490000000067

SikaUcreteDP10ASGloss-cs-CZ-(09-2025)-1-1.pdf

