



PRODUKTOVÝ KATALOG 2025/2026

ABECEDNÍ SEZNAM PRODUKTŮ

5203 KVK Dolomite		PCI Multigrund® PGU	7, 10	PCI Premium Glitter	33	Sikaflex®-118 Extreme Grab	47
VFP Nr.8, c.I.V	85	PCI Multiputz® ED	12	PCI Saniment® 01	69	Sikaflex®-415 Universal	48
5505 KVK Limestone grit		PCI Multiputz® Glitter G	8	PCI Saniment® 02	69	Sikafloor® Garage	63
1,6-4,0 mm	85	PCI Multiputz® Glitter K	7	PCI Saniment® 03	69	Sikafloor®-02 Primer	21
5600 KVK Limestone VFP Nr.10,		PCI Multiputz® Glitter S	8	PCI Saniment® 04	69	Sikafloor®-102 Level	58, 60
c.I.V-VI	85	PCI Multiputz® MP	10	PCI Saniment® 2 in 1	70	Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed	56
Balkónové profily	35-36	PCI Multiputz® MSP	12	PCI Saniment® Injekt R	70	Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed	56
Casco AquaSeal	45	PCI Multiputz® NoBio Z	8	PCI Saniment® PGI	70	Sikafloor®1100 level	59
DIN-Polyband 08	49	PCI Multiputz® RS	9	PCI Seccoral® 1K	22	Sikafloor®-150 Plus	21, 64
Fugenhinterfüllprofil	49	PCI Multiputz® UP UNI	7	PCI Seccoral® 2K Rapid	23	Sikafloor®-151	21, 64
Injektážní tryska	70	PCI Multiputz® ZA	9	PCI Silcoferm® KTW	45	Sikafloor®-20 UniBeton	55
Metal sheet light grey	82	PCI Multiputz® ZM	8	PCI Silcofug® E	34, 44	Sikafloor®-202 Level	58
OP 940	66	PCI Multiputz® ZS	8	PCI Silcofug® Multicolor	34, 44	Sikafloor®-220 Screed	55
Písky	67	PCI Multiputz® ZT	10	PCI Wadian®	21	Sikafloor®-225 Fine Screed	54
Sarnabar® 6/15 2250 mm	82	PCI Multiputz® ZX	9	PCI Zemtec® 1K	59	Sikafloor®-230 Screed	55
Sarnafil® T prep	82	PCI Multitop® AG	18	PCI Zemtec® Outdoor	59	Sikafloor®-2510 W	64
SF® T metal sheet RAL 9016	83	PCI Multitop® Elastik T	14, 17	PCI Zemtec® Protect	63	Sikafloor®-264 Plus	64
SF® T Welding Cord beige		PCI Multitop® FA	15	PCI Zemtec® Top	63	Sikafloor®-304 W	65
4 mm x 150 m	82	PCI Multitop® FC	17			Sikafloor®-305 W	65
Slate dekor	80	PCI Multitop® FM	14	Sika		Sikafloor®-3310	65
SR® Corner	82	PCI Multitop® FS	13	Sika AnchorFix®-1	48, 66	Sikafloor®-352 FibreLevel	59
SR® Corner RAL 9016	83	PCI Multitop® FT	15	Sika BlackSeal®-1	47, 81	Sikafloor®-400N Elastic+	64, 77
		PCI Multitop® NoBio	13	Sika BlackSeal®-301	47, 81	Sikafloor®-410	64, 77
PCI		PCI Multitop® Premium	75	Sika Boom®-583	49	Sikafloor®-432 DecoCem	59
PCI Apogel® Dübel	65	PCI Nanofug® Premium	31, 39	Sika MonoTop®-108 Water Plug	62	Sikagard®-1250	17
PCI Apogel® SH	65	PCI Nanolight®	28	Sika MonoTop®-109 Waterproofing	62	Sikagard®-703 W	17, 56
PCI Armiermatte GFM	66	PCI Nanolight® White	28	Sika MonoTop®-110 QuickFix	60	Sikagard®-705 L	18
PCI Armiermatte GFS	66	PCI Nanorapid	28	Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion	61	Sikagard®-715 W	18
PCI Barraseal®	73	PCI Novoment® M1 plus	56	Sika MonoTop®-112 MultiUse		Sikagard®-790 All-in-One	17
PCI Barraseal® Turbo	73	PCI Pavifix® 1K Extra	40	Repair	61	Sikagard®-907 W	40, 56
PCI Carraferm®	39, 45	PCI Pavifix® CEM	39	Sika MonoTop®-2001		SikaGrout®-314	60
PCI Carraflex®	38	PCI Pavifix® DM	39	Bond & Protect	54, 61	SikaHyflex®-250 Facade	46
PCI Carrament®	38	PCI Pecicret® HK 01	52	Sika MonoTop®-2002 Universal	61	SikaHyflex®-600	46
PCI Decotop® HQL	76	PCI Pecicret® HK 02	52	Sika MonoTop®-2003 Finish	62	Sikalastic® 612	83
PCI Decotop® SAL	76	PCI Pecicret® K 01	52	Sika® Aktivator-205	47	Sikalastic®-260 Stop Aqua	22
PCI Decotop® UWP	76	PCI Pecicret® KMM 10	51	Sika® Cleaning Wipes-100	46	SikaMur® InjectoCream-100	70
PCI Durafug NT	31	PCI Pecicret® PR	51	Sika® Do malty	57	SikaMur®-105 Zdicí	51
PCI Durapox® EL	31	PCI Pecilastic® E	66	Sika® Do potěru	57	SikaMur®-110 Zdicí	51
PCI Durapox® Finish	33	PCI Pecilastic® U	23	Sika® Igasol®-101	72	SikaMur®-120 Pórbeton	51
PCI Durapox® NT	31	PCI Pecilastic® W	23	Sika® Igolflex®-101	72	Sikaplan® U-15	81
PCI Durapox® Premium	32	PCI Pecimor® 2K	73	Sika® Igolflex®-201 DE	73	Sikaplan® TB-15	82
PCI Durapox® Premium Harmony	32	PCI Pecimor® P	72, 79	Sika® Level-01 Primer	5, 16, 20, 59	Sikaplan® TM-15	82
PCI Durapox® Premium Multicolor	32	PCI Pecitape® 10x10	24	Sika® MultiSeal-T	81	SikaRoof® Cleaner L-100	81
PCI Elektroleit	30	PCI Pecitape® 250	24, 73	Sika® Odbedňovací olej	57	SikaScreed® -130 Beton	56
PCI Entöler	36	PCI Pecitape® 42,5x42,5	25	Sika® Primer-3 N	46	SikaScreed®-100	55
PCI Epoxigrund 390	21	PCI Pecitape® 90° I / A	24	Sika® SealTape F	24	SikaShield® E52 MG GRID -15 CZ	80
PCI Farbchips 05	63, 77	PCI Pecitape® Butyl	24	Sika® SealTape F manžeta malá	25	SikaShield® E53 S G200-15 CZ	79
PCI Flexcoll®	29, 38, 44	PCI Pecitape® DB	35	Sika® SealTape F manžeta velká	25	SikaShield® E57 MG PV-15 CZ	80
PCI Flexmörtel® S1 Flott	28	PCI Pecitape® Objekt	24	Sika® SealTape F vnitřní		SikaShield® E57 S PV-15 CZ	80
PCI Flexmörtel® S2	29	PCI Pericem® 505	58	a vnější roh	24	SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ	80
PCI FT® Klebemörtel	27	PCI Pericem® 510	58	Sika® Superplastifikátor	57	SikaShield® E73 S G200-25 CZ	80
PCI Gisogrund®	16, 20	PCI Pericem® EBF 02	54	Sika® Tooling Agent N	46	SikaShield® OX1 A330H CZ	79
PCI Gisogrund® 404	20	PCI Pericem® EBF 04	54	Sika® Vodotěsná přísada	57	SikaShield® OX11 S AL+V A CZ	79
PCI Gisogrund® PGM	5, 14, 15, 16, 20, 75	PCI Pericem® EBF 08	55	Sika® Zimní přísada	57	SikaShield® OX12 S CZ	79
		PCI Pericem® EBF Rapid	55	SikaBond® T-8	23, 29	SikaShield® OX12 S V60 A CZ	79
PCI Gisogrund® PPB	21	PCI Pericem® EBF Speciál	55	SikaBond®-52 Parquet	29	SikaShield® OX13 S G200 A CZ	79
PCI Lastoflex®	29	PCI Pericem® Vario	59	SikaBond®-54 Parquet	30	Sikasil® C	44
PCI Lastogum®	22	PCI Pericol® Flex S1	27	SikaCeram®-213 Extra	27	SikaSwell® A	48
PCI Multicret® DUO	6	PCI Pericol® FlexPlus	27	SikaCeram®-253 Flex	27	SikaSwell® S-2	48
PCI Multicret® Multi	6	PCI Pericol® Fluid	27	SikaCeram®-290 StarLight	28	SikaTack® Panel	47
PCI Multicret® PS	5	PCI Pericol® K	26	Sikacryl®-112 Universal	46	SikaTack® Panel primer	47
PCI Multicret® PU EPS	6	PCI Pericol® Special	26	Sikadur®-31+	65	SikaTop®-157 Flex	23, 73
PCI Multicret® Super	5	PCI Pericolor® Flex	30	SikaFiber® PPM-12	57	SikaWall® -100 Ruční	52
PCI Multicret® Super white	5	PCI Polycrret® K 30 Rapid	61	Sikaflex® AT Connection	45	SikaWall®-110 Strojní	52
PCI Multicret® Superflex	6	PCI Polycrret® K 40	61	Sikaflex® Construction+	48	SikaWall®-160 Štuk	52
PCI Multicret® UP	6	PCI Polyfix® 5 Min.	60	Sikaflex® PRO-3 Purform®	48		
PCI Multigrund® PGS	13	PCI Polysilent® 4/7	66	Sikaflex®-11 FC Purform®	45		
PCI Multigrund® PGT	15	PCI Polysilent® Plus	66	Sikaflex®-112 Crystal Clear	47		

OBSAH



FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 4-18

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY	5
TENKOVrstvé omítky	7
FASÁDNÍ NÁTĚRY	13
SANACE, RENOVACE, SPECIÁLNÍ PRODUKTY	16



OBKLADY A DLAŽBY 19-36

PENETRACE, PŘÍSADY	20
HYDROIZOLACE	22
LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY	26
SPECIÁLNÍ LEPIDLA	29
SPÁROVACÍ HMOTY	30
PRUŽNÉ TMELY	34
DOPLŇKY	35



PŘÍRODNÍ KÁMEN 37-40

LEPIDLA A PRODUKTY NA PŘÍRODNÍ KÁMEN	38
SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY	39
ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ	39



HYBRIDNÍ SMP TMELY A LEPIDLA 41-51



OMÍTKY A MALTY 50-52

ZDICÍ MALTY	51
JÁDROVÉ OMÍTKY	51



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY 53-67

PODLAHOVÉ POTĚRY	54
PŘÍSADY, CHEMIE	56
SAMONIVELAČNÍ STĚRKY	58
OPRAVNÉ MALTY	60
FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN	63
DOPLŇKY	65



SANACE A HYDROIZOLACE ZASOLENÉHO ZDIVA 68-70

SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY	69
INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI	70



IZOLACE SPODNÍ STAVBY 71-73

PENETRACE	72
IZOLACE	72



NÁTĚROVÉ HMOTY 74-77

INTERIÉROVÉ BARVY	75
NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA	76
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY	77



ASFALTOVÉ PÁSY 78-83

ASFALTOVÉ PÁSY	79
PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY	80
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	81



PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 84



MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY 85



SERVIS 86-90

VZORKY	87
PRONÁJEM TECHIKY	87
ZAŘÍZENÍ PRO INJEKTÁŽE	88
SLUŽBY	89
VZDĚLÁVÁNÍ	90
MARKETINGOVÁ PODPORA	90



FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY



Komplex tří bytových domů, Uherské Hradiště | Foto: Ondřej Pospíšil
Zateplovací systém PCI MultiTherm® Economy.
Finální povrchová úprava – prémiová silikonová omítka PCI MultiPutz® NeBio.Z.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

str. 5

TENKOVrstvé omítky

str. 7

FASÁDNÍ NÁTĚRY

str. 13

SANACE, RENOVACE, SPECIÁLNÍ PRODUKTY

str. 16

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

Název produktu	PCI Multicret® PS	PCI Multicret® Super	PCI Multicret® Super White	PCI Multicret® Superflex	PCI Multicret® Multi	PCI Multicret® DUO	PCI Multicret® PU EPS
Stěrkováni	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	-
Lepení EPS	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Lepení XPS	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Lepení MW	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	-
Aplikační tloušťka (mm)	-	3-6	3-6	2-6	3-6	3-6	-
Zrnitost (mm)	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-
Obsah vláken	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Paropropustnost (μ)	20	15	20	117	18	17	10
Odolnost proti rázu (J)	-	10 / 15 / 20	10	10-100	10	10	-
Pojivová báze	cementová	cementová	cementová	disperzní	cementová	cementová	polyuretanová pěna
Odstín	šedý	šedý	bílý	bílý	šedý	šedý	modrý
STO	ANO	ANO	ANO	ANO	-	ANO	ANO
ETA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
A dle CZB	ANO	ANO	ANO	ANO	-	-	-

■ dostatečná ■ ■ ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ ■ vynikající

Penetrační nátěr PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08-0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Hloubková disperzní penetrace Sika® Level-01 Primer



Hloubková 1-komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápencementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	5 182,50	207,30	0,05-0,20 l/m²	24/600	S
5 kg	1 351,00	270,20			
1 kg bílý	283,30	283,30			

Tmel pro lepení fasádních izolačních materiálů PCI Multicret® PS



Tmel pro lepení fasádních izolačních materiálů (polystyren a minerální vlna). Vhodný pro vnitřní i vnější použití. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností a rychlým nárůstem pevnosti. Tmel je certifikován pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA i s národním schválením STO. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	317,00	12,68	3-5 kg dle způsobu lepení	42/1050	P

Lepicí a armovací stěrková hmota PCI Multicret® Super PCI Multicret® Super white



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren), k vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Vyztuženo skelným vláknem. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA i s národním schválením STO. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	498,00	19,92	6-9 kg pro lepení i armování	42/1050	P
bílý 25 kg	535,00	21,40		42/1050	P



Armovací stěrková hmota
PCI Multicret®
Superflex



Disperzní armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní a vnější použití. K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Bezcementová, s obsahem skelných vláken. Vysoce paropropustná, elastická a odolná proti popraskání. Vhodná i jako stěrka pro sanaci prasklin na fasádách bez použití armovací tkaniny. Armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA. Možno použít i pro lepení izolantů z MW.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 382,00	95,28	3–3,2 kg/2 mm	24/600	P

Lepicí a armovací stěrková hmota
PCI Multicret® Multi



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	408,00	16,32	6–9 kg pro lepení i armování	42/1050	P

Lepicí a armovací stěrková hmota
PCI Multicret® DUO



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS se schválením ETA i STO.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	312,00	12,48	6–9 kg pro lepení i armování	42/1050	P

Urychlovací tekutá přísada
PCI Multicret® UP



Speciální tekutá přísada pro urychlení schnutí cementových lepicích a armovacích hmot PCI používaných při montážích zateplovacích systémů z EPS a minerální vlny při aplikacích na nízkých teplotách od +1 °C.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
3 l	1 178,00	392,67	0,2 l na 25 kg lepidla/stěrky	–	P

Jednokomponentní polyuretanová lepicí pěna
PCI Multicret® PU EPS



Jednokomponentní nízkoexpanzní polyuretanová lepicí pěna určená pro lepení polystyrenu a zateplovacích systémů s izolantem na bázi EPS nebo XPS. Lepicí pěna je certifikovaná pro použití v systémech ETICS se schválením ETA i STO. Je vhodná zejména pro zateplování lehkých obvodových plášťů (cementotřískové desky, sádro-vláknité desky, překližované desky, OSB desky, desky z rostlého dřeva, ocelové pozinkované a hliníkové plechy atd.). Vhodná pro vyplňování spár mezi izolanty a pro vyplňování dutin.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
0,75 l (dodáváno po 12 ks)	397,00	397,00	0,1 l	624/624	P



Gymnázium a Střední odborná škola Přebouč | FOTO: Radek Beneš
Zateplovací systém PCI MutiTherm® Class A + prémiová silikonová omítka PCI Multiputz® NoBio Z.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je závislá od struktury a nasákavosti podkladu.

TENKOVrstvé omítky

Skupina omítek	TOP silikonové omítky	silikonové omítky		polymerní silikonové omítky	silikon silikátové omítky	akrylátové omítky	silikátové omítky	mozaikové omítky		minerální omítky	
Název produktu	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® MP	PCI Multiputz® MP Fine	PCI Multiputz® MSP	PCI Multiputz® ED
Zrnitost (mm)	1,5 / 2,0	1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,8	0,6	1,5 / 2,5	do 0,7
Odolnost vůči vodě	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■
Paropropustnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■	■	■■■	■■■
Ochrana vůči biotickému napadení	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Probarvitelnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■	dle vzorníku	dle vzorníku	nelze	■
Penetrace	PCI Multigrund® PGU										

■ dostatečná ■■■ dobrá ■■■■ výborná ■■■■■ vynikající

□ U minerálních omítek lze použitím fasádního nátěru (např. PCI Multitop® FS) výrazně zlepšit některé vlastnosti, jako je odolnost vůči vodě nebo ochrana proti biotickému napadení.

Pozn.: Z – zatížená struktura omítky
R – rýhovaná struktura omítky

PENETRACE A PŘÍSAKY

Omítková penetrace s granulátem PCI Multigrund® PGU



Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Redění: max. do 5 % vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 20 kg 5 kg 1 kg	2 555,00 716,00 276,00	127,75 143,20 276,00	0,22 kg	24/480 90/450 200/200	P
odstíny	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

Univerzální urychlovací příprava pro pastovité omítky PCI Multiputz® UP UNI



Univerzální urychlovací příprava pro pastovité omítky na bázi silikonových a akrylátových pryskyřic. Vhodná také pro penetraci PCI Multigrund® PGU. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
0,5 l	456,00	912,00	viz technický list	–	P

DESIGNOVÁ ÚPRAVA PASTOVITÝCH OMÍTEK

Glitry pro třpytivý efekt pastovitých omítek PCI Multiputz® Glitter K



Glitry pro vytvoření třpytivého efektu pastovitých omítek. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černo-stříbrný 5 kg	984,00	196,80	0,1–0,3 kg (dle požadovaného efektu)	–	P

Rýhovaná silikonová pastovitá omítka PCI Multiputz® RS



Rýhovaná silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, se samočisticím účinkem při dešti (tzv. odperlovací efekt), vhodná na zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 100,00	84,00	2,1 / 2,7 kg	24/600	P
bílý	2 185,00	87,40			
odstín I	2 310,00	92,40			
odstín II	2 495,00	99,80			
odstín III	2 805,00	112,20			
odstín IV	viz str. 92-99	viz str. 92-99			

OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKON-SILIKÁTOVÉ

Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZX



Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná. Díky kombinaci silikonových a silikátových aditiv je přirozeně rezistentní vůči biotickému napadení. Bez obsahu biocidních látek, stálobarevná, odolná UV záření, vhodná pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 905,00	76,20	2,1 / 2,7 kg	24/600	P
bílý	2 025,00	81,00			
odstín I	2 140,00	85,60			
odstín II	2 295,00	91,80			
odstín III	2 490,00	99,60			
odstín IV	viz str. 92-99	viz str. 92-99			

OMÍTKY PASTOVITÉ – AKRYLÁTOVÉ

Zatřená akrylátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZA



Zatřená organická omítka na akrylátové bázi, vhodná především pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena vlákny. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 750,00	70,00	2,1 / 2,7 kg	24/600	P
bílý	1 815,00	72,60			
odstín I	1 920,00	76,80			
odstín II	2 065,00	82,60			
odstín III	2 370,00	94,80			
odstín IV	viz str. 92-99	viz str. 92-99			



OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKÁTOVÉ

Zatřená silikátová pastovitá omítka **PCI Multiputz® ZT**



Zatřená silikátová pastovitá omítka s vysokou paropropustností, vhodná pro novostavby, rekonstrukce i zateplovací systémy. Přirozeně odolná vůči růstu řas a plísní. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg bílý	1 985,00	79,40	2,7 / 3 kg	24/600	P
odstín I	2 065,00	82,60			
odstín II	2 185,00	87,40			
odstín III	2 335,00	93,40			
odstín IV	2 600,00	104,00			
odstín V	viz str. 92-99	viz str. 92-99			

OMÍTKY MOZAIKOVÉ

Omítková penetrace s granulátem **PCI Multigrund® PGU**



Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Cenové skupiny spojené s příslušným odstínem mozaikové omítky PCI Multiputz® MP viz vzorník na další straně.
Ředění: max. do 5 % vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg bílý	2 555,00	127,75	0,22 kg	24/480	P
odstín I-III	3 276,00	163,80			
odstín IV-V	3 894,00	194,70			
5 kg bílý	716,00	143,20	90/450	200/200	
odstín I-III	902,00	180,40			
odstín IV-V	1 020,00	204,00			
1 kg bílý	276,00	276,00			
odstín I-V	276,00	276,00			

Disperzní omítková směs **PCI Multiputz® MP**



Disperzní omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,6 mm. Omítka je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům. Je vhodná pro vnitřní a venkovní použití, na sokly domů a k dekorativnímu ztvárnění povrchů. Aplikace na podklad napenetrovaný základním nátěrem PCI Multigrund® PGU probarveným do příslušného odstínu omítkové směsi. K dispozici je 44 základních barevných odstínů a dalších více než 120 barevných odstínů v v Mixážních centrech PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby




Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	3 631,00	145,24	4,5 kg	24/600	P
6 kg	1 070,00	178,33			



Bytový dům, Vítkov | FOTO: Martin Špaček
Revitalizace zateplovacím systémem PCI MultiTherm® Economy,
povrchová úprava PCI Multiputz® NoBio Z

Vzorník PCI Multiputz® MP

(zrnitost do 1,6 mm)

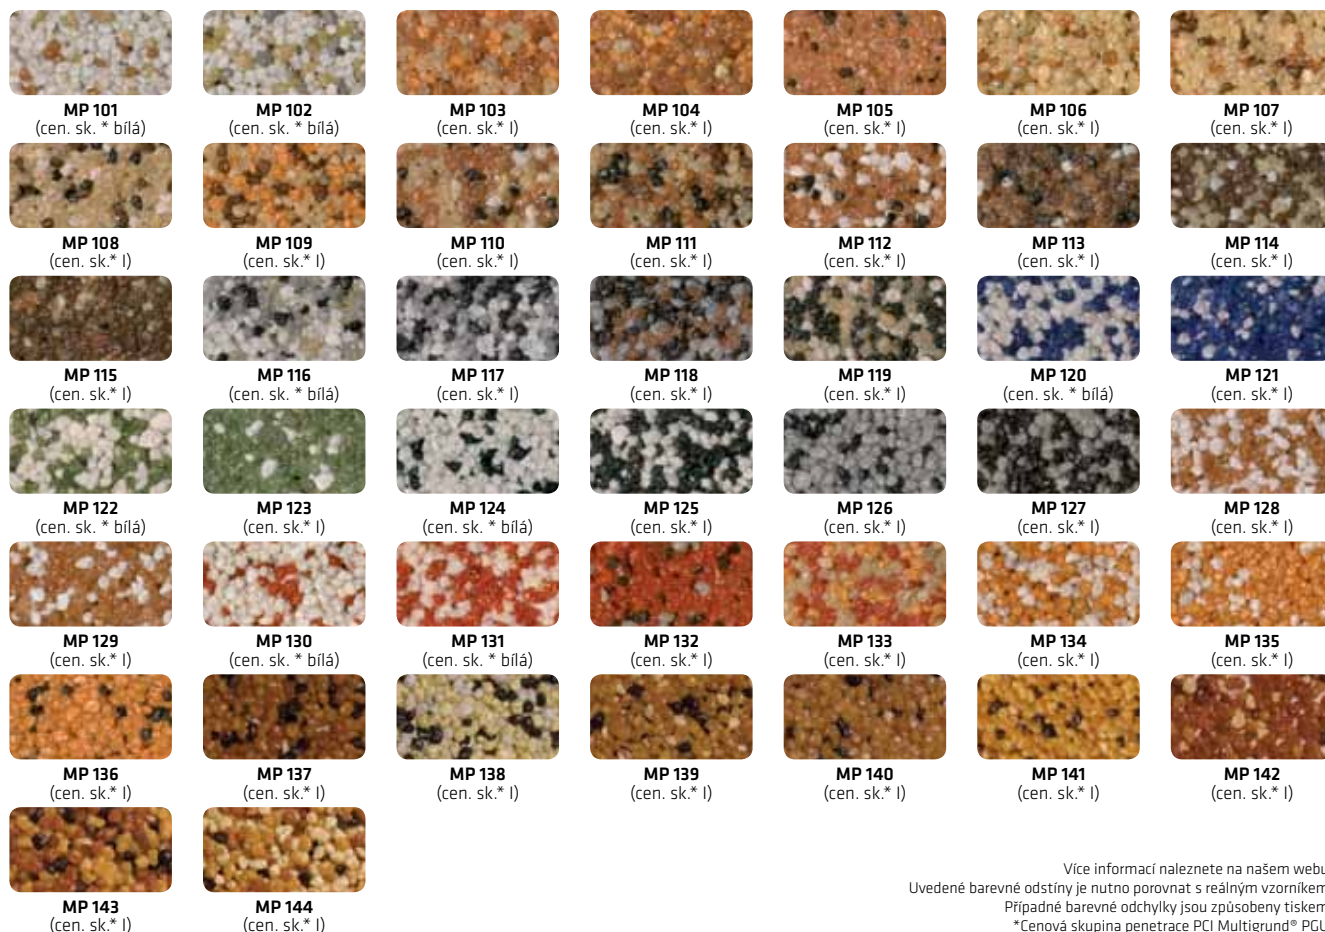

Více informací naleznete na našem webu.
Uvedené barevné odstíny je nutno porovnat s reálným vzorníkem.
Případné barevné odchylky jsou způsobeny tiskem.
*Cenová skupina penetrační PCI Multigrund® PGU.



Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeba jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.



FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY



OMÍTKY MINERÁLNÍ

Zatřená minerální omítka

PCI Multiputz® MSP



PCI Multiputz® MSP 1

Zatřená minerální omítka pro dekorativní tvorbu finálních povrchů, pro vnitřní i vnější použití. Vhodná pro zateplovací systémy. Omítka je odolná vůči vodě, mrazu a je omyvatelná. Zrnitost do 1,5 mm.

PCI Multiputz® MSP 2 (viz PCI Multiputz® MSP 1)

Zrnitost do 2,5 mm.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
přírodně bílý 25 kg	606,00	24,24	2,8 / 3,2 kg	40/1000	P

Speciální minerální omítka

PCI Multiputz® ED



NA
OBJEDNÁNÍ

Speciální designová minerální omítka se třípytí efektem, pro provádění hladkých nebo dekorativních úprav fasád.

Součást zateplovacích systémů ETICS. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Zrnitost 0-0,7 mm.

Tloušťka vrstvy 3-5 mm.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Pozn.: Produkt na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg	2 283,00	91,32	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m² / 4 mm)	40/1000	P
probarvený 25 kg (min. odběr 300 kg)	2 777,00	111,08	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m² / 4 mm)	40/1000	P

Příklady struktur designové omítky PCI Multiputz® ED



spišský travertin



bedněný beton



dřevěný obklad



kartáčovaný dekor



stromová kůra



italský mramor



hladký glet



hrubý beton

Více informací o technikách ED DESIGN® naleznete na našem webu.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

Skupina barev	TOP silikonové barvy	silikonové barvy	polymer silikonové barvy	silikonové barvy	akrylátové barvy	silikátové barvy
Název produktu	PCI Multitop® NoBio	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® FA	PCI Multitop® FT
Balení	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	15,0/5,0 l
Odolnost vůči vodě	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■
Paropropustnost	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■	■■■■
Ochrana vůči biotickému napadení *speciální aditivum NoBio	■■■■ *	■■■■	■■■	■■■■	■■	■■■
Probarvitelnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■
Penetrace	PCI Multigrund® PGS	PCI Multigrund® PGS	PCI Gisgrund® PGM	PCI Multigrund® PGS	PCI Gisgrund® PGM	PCI Multigrund® PGT

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

FASÁDNÍ BARVY SILIKONOVÉ

Penetrační nátěr na bázi silikonu PCI Multigrund® PGS



Transparentní penetrační nátěr na silan-akrylátové bázi, připravený k přímému použití. Základní nátěr pod fasádní silikonové a elastické nátěry PCI Multitop.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 10 l 5 l	1 740,00 1 015,00	174,00 203,00	0,10–0,15 l	40/400 108/540	P

Silikonová fasádní barva PCI Multitop® FS



Speciální silikonová fasádní barva, hydrofobní, s vynikající stálobarevností, vysokým tzv. odporovacím a samočisticím efektem při dešti. Vysoce paropropustná. Vhodná jako finální nátěr pro zateplovací systémy, omítkové systémy i sanační omítky. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 12,5 l 3 l	5 800,00 1 593,00	464,00 531,00	0,25 l (2 nátěry)	24/300 90/270	P
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	5 475,00 5 550,00 5 925,00 7 650,00 viz str. 92–99	438,00 444,00 474,00 612,00 viz str. 92–99		24/300	
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	1 503,00 1 521,00 1 629,00 2 106,00 viz str. 92–99	501,00 507,00 543,00 702,00 viz str. 92–99		90/270	



Prémiová silikonová fasádní barva PCI Multitop® NoBio



Prémiová silikonová fasádní barva vysoce odolná biotickému napadení. Zajišťuje vysokou ochranu proti růstu řas a plísní díky Multibiotic efektu (obsahuje zakapslované, dlouhodobě se uvolňující širokospektrální biocidy). Je vysoce paropropustná a zároveň hydrofobní s tzv. odporovacím a samočisticím efektem při dešti. S vynikající stálobarevností a UV odolností. Dokonalá finální barva pro zateplovací systémy, omítkové systémy i sanační omítky. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 12,5 l 3 l	6 200,00 1 704,00	496,00 568,00	0,25 l (2 nátěry)	24/300 90/270	P
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	5 850,00 5 925,00 6 350,00 8 175,00 viz str. 92–99	468,00 474,00 508,00 654,00 viz str. 92–99		24/300	
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	1 608,00 1 626,00 1 743,00 2 253,00 viz str. 92–99	536,00 542,00 581,00 751,00 viz str. 92–99		90/270	



Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

**Fasádní minerálně
polymerní barva na bázi
silikonu**
PCI Multitop® FM



Minerálně polymerní fasádní barva na bázi silikonu s hydrofobními účinky, tzv. odperlovacím efektem a vysokou paropropustností (vhodná i na sanační omítky). Slučuje v sobě nejvýraznější přednosti běžně používaných barev, jako jsou skvělá paropropustnost silikátových barev, výborná vodoodpudivost silikonových barev a snadná zpracovatelnost akrylátových barev. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý	4 400,00	352,00	0,25 l	24/300	P
12,5 l	1 224,00	408,00	(2 nátěry)	90/270	
odstín I	4 525,00	362,00		24/300	
odstín II	4 875,00	390,00			
odstín III	5 475,00	438,00			
odstín IV	6 000,00	480,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l				90/270	
odstín I	1 245,00	415,00			
odstín II	1 344,00	448,00			
odstín III	1 485,00	495,00			
odstín IV	1 608,00	536,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

**Prémiová flexibilní
silikonová barva**
PCI Multitop® Elastik T



Flexibilní výplňová fasádní barva na bázi silacryl-silikonových pryskyřic, pro překrytí mikrotrhlín, zesílená uhlíkovými vlákny. Vysoce krycí nátěr s brilantními odstíny, extrémně odolný vůči dešti. Vysoce paropropustný, netvoří film. Obsahuje účinné látky proti biotickému napadení. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná do 10 % čistou vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý	7 650,00	612,00	175–275 ml (1 nátěr)	24/300	P
12,5 l	1 992,00	664,00		90/270	
3 l					
12,5 l					
odstín I	7 400,00	592,00		24/300	
odstín II	7 600,00	608,00			
odstín III	8 250,00	660,00			
odstín IV	9 050,00	724,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l					
odstín I	1 929,00	643,00		90/270	
odstín II	1 995,00	665,00			
odstín III	2 091,00	697,00			
odstín IV	2 313,00	771,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

**ČISTÁ FASÁDA
JEDNOU PRO VŽDY**

PCI Multitop® NoBio
PRÉMIOVÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ
BARVA S MULTIBIOTIC EFEKTEM



Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je ovislá od struktury a nasákavosti podkladu.

FASÁDNÍ BARVY AKRYLÁTOVÉ

Penetrační nátěr

PCI Gisogrund® PGM



Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Fasádní akrylátová barva

PCI Multitop® FA



Fasádní akrylátová barva, odolná proti povětrnostním podmínkám a silným deštům. Vhodná pro nátěry na zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý	3 625,00	290,00	0,25 l (2 nátěry)	24/300	P
12,5 l		330,00		90/270	
3 l	990,00				
12,5 l odstín I	3 650,00	292,00		24/300	
odstín II	3 750,00	300,00			
odstín III	4 125,00	330,00			
odstín IV	4 750,00	380,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l odstín I	996,00	332,00		90/270	
odstín II	1 038,00	346,00			
odstín III	1 131,00	377,00			
odstín IV	1 317,00	439,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			



FASÁDNÍ BARVY SILIKÁTOVÉ

Penetrační nátěr

na bázi silikátu

PCI Multigrund® PGT



Transparentní penetrace pod silikátové nátěry a omítky, k ředění silikátových barev a omítek, na nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo, staré nátěry minerálních barev. Velmi dobrá hloubková penetrace. Koncentrovaná, ředění s vodou 1:1. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý	2 000,00	200,00	0,1 l	40/400	P
10 l		229,00		108/540	
5 l	1 145,00				

Fasádní silikátová barva

PCI Multitop® FT



Vysoce propustná pro vodní páry, vhodná obzvláště pro staré silikátové barvy a jiné minerální nátěry, nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo. Vodou ředitelná organosilikátová barva nejvyšší kvality. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná čistou vodou do 10 %. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý	5 325,00	355,00	0,25 l (2 nátěry)	24/360	P
15 l		408,00		90/450	
5 l	2 040,00				
15 l odstín I	5 865,00	391,00		24/360	
odstín II	6 060,00	404,00			
odstín III	6 210,00	414,00			
odstín IV	6 315,00	421,00			
odstín V	na vyžádání	na vyžádání			
5 l odstín I	2 195,00	439,00		90/450	
odstín II	2 290,00	458,00			
odstín III	2 335,00	467,00			
odstín IV	2 405,00	481,00			
odstín V	na vyžádání	na vyžádání			



Prémiová flexibilní silikonová barva PCI Multitop® Elastik T



Flexibilní výplňová fasádní barva na bázi silacryl-silikonových pryskyřic, pro překrytí mikrotrhlín, zesílená uhlíkovými vlákny. Vysoce krycí nátěr s brilantními odstíny, extrémně odolný vůči dešti. Vysoce paropropustný, netvoří film. Obsahuje účinné látky proti biotickému napadení. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná do 10 % čistou vodou.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 12,5 l 3 l	7 650,00 1 992,00	612,00 664,00	175–275 ml (1 nátěr)	24/300 90/270	P
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	7 400,00 7 600,00 8 250,00 9 050,00 viz str. 92–99	592,00 608,00 660,00 724,00 viz str. 92–99		24/300	
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	1 929,00 1 995,00 2 091,00 2 313,00 viz str. 92–99	643,00 665,00 697,00 771,00 viz str. 92–99		90/270	

Sanační biocidní prostředek PCI Multitop® FC



Profesionální sanační prostředek s biocidním působením. Připravený k přímému použití, neobsahuje chlór. Určený k likvidaci řas, plísní, mechů ze stavebních materiálů ve vnějším prostředí (omítky, zdi, beton, dlažba, střešní krytina atd.). Vhodný jako preventivní nátěr v kombinaci s fasádními nátěry. Přípravek je nutné používat bezpečně ve shodě s technickými listy a údaji na obalu výrobku. Balení 1 l je vybaveno aplikačním rozprašovačem.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 10 l 1 l	1 247,00 320,00	124,70 320,00	0,1–0,2 l	–	P

Prostředek pro čištění biotického napadení na bázi enzymů

Sikagard®-1250



NOVINKA

Ekologický prostředek na bázi enzymů pro čištění a dodatečnou ochranu všech běžných stavebních povrchů jako fasády, střechy, beton, cihly, plasty, dřevo atd. Enzymy důkladně čistí a chrání povrchy výskytem mikroorganismů jako řasy, sinice, plísně, mechy a lišejníky. Pro vnitřní i vnější použití. Produkt neobsahuje biocidy, bělidla ani peroxid vodíku.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l nažloutlý průsvitný	1 150,00	230,00	0,05–0,1 l/m ² (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	96/480	S

Ochranný nátěr – vše v jednom

Sikagard®-790 All-in-One



NOVINKA

Účinná ochrana střech, fasád i podlah. Impregnační nátěr dokonale chrání proti působení kapalin a olejů. Omezuje růst řas, plísní, mechů a jiných mikroorganismů. Uspadňuje odstraňování graffiti. Chrání před znečištěním, vytváří odperlující efekt. Nemění vzhled chráněné konstrukce. Lze aplikovat na většinu běžných stavebních materiálů jako beton, kámen, omítky, cihly, dlažby, žuly, mramory, omítky atd.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l bezbarvý až nažloutlý	2 895,00	579,00	0,1–0,5 l / m ² (dle hrubosti a savosti podkladu, 2 nátěry)	–	S

Hydrofobizační fasádní nátěr Sikagard®-703 W



Hydrofobizační nátěr minerálních podkladů a stavebních dílů (z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav) na bázi kombinace silanu a siloxanu. Odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů. Po vytvrzení transparentní barva.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
2 l 5 l bělavý	476,00 980,00	238,00 196,00	0,15–0,5 l/m ² (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	–	S

**Hydrofobizační nátěr
na beton****Sikagard®-705 L**

1-komponentní, nízko-viskózní, reaktivní hloubková impregnace na beton a ostatní savé minerální stavební materiály, na bázi silanu s obsahem 99 % aktivních složek, bez obsahu rozpouštědel. Zvyšuje odolnost materiálů proti zmrazovacím cyklům, snižuje absorpci vody a pronikání agresivních nebo škodlivých látek rozpouštěných ve vodě (zejména solí, kyselých dešťů a pod.). Nesnižuje paropropustnost chráněné konstrukce.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
18 kg čirý	32 716,80	1 817,60	300–450 g/m ²	24/432	S

**Permanentní nátěr chránící
před graffiti****PCI Multitop® AG**

Permanentní ochranný nátěr před graffiti. Vytváří transparentní vrstvu, která odolává nástřikům a kresbám (graffiti, barvy, zvýrazňovače). Ideální pro ochranu betonu, cihel, přírodního kamene, pískovce, omítek a dobře soudržných barevných nátěrů. Nemění vzhled podkladu. Jednosložkový, ihned připravený k použití, vysoce paropropustný, bez rozpouštědel. Graffiti lze odstranit obvykle 2× až 3×, aniž by došlo k poškození ochrany.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l mléčný, po vytvrzení transparentní	8 497,00	1 699,40	0,08–0,15 l (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	–	P

**Prostředek pro čištění
biotického napadení****Sikagard®-715 W**

Přípravek pro úplné odstranění mechu, lišejníků, řas a jakékoliv jiné podobné kontaminace na všech běžných stavebních konstrukcích uvnitř i vně budov. Vhodná pro markýzy, střechy, okapy, terasy a balkony, stěny, podlahy, dřevěné, plastové okenní rámy, slunečníky, okrasné kameny atd. Biologicky rozložitelný, neobsahuje žádné látky s biocidními účinky.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
2,5 l čirý	600,00	240,00	0,08–0,1 l dle hrubosti a savosti podkladu	–	S

**ZRNITOST
DO 0,5 MM****SikaWall®-160 Štuk
JEMNÁ VÁPENNÁ
ŠTUKOVÁ OMÍTKA****DOKONALÁ FINÁLNÍ ÚPRAVA**

- vysoce prodyšná
- přírodně bílá
- vhodná pro interiér
- pro stěny i stropy

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE



OBKLADY A DLAŽBY



Koupelna v rodinném domě, Klášterec nad Orlicí | Foto: Petr Locker
Realizace se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.

PENETRACE, PŘÍSAKY

str. 20

HYDROIZOLACE

str. 22

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

str. 26

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

str. 29

SPÁROVACÍ HMOTY

str. 30

PRUŽNÉ TMELY

str. 34

DOPLŇKY

str. 35



OBKLADY A DLAŽBY

PENETRACE, PŘÍSAKY

Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund®	Sika® Level-01 Primer	PCI Gisogrund® 404	PCI Gisogrund® PPB	Sikafloor®-02 Primer	PCI Eproxigrund 390	Sikafloor®-151	Sikafloor®-150 Plus	PCI Wadian®
Cementové potěry a omítky										
Anhydritové potěry										
Sádkartonové desky, sádrovláknité podklady, sádrové omítky										
Dřevěné podklady (prkna, OSB desky, DTD V100 apod.)										
Asfalt lity, popískovaný, v interiéru										
Zbytky voděvzdorných podlahářských lepidel										
Potlačení prostupující zbytkové vlhkosti z podkladu										
Hladké nesavé podklady (keramická dlažba, zbytky nátěrů apod.)										
Ochrana proti vnikání vodních par do dřevěných konstrukcí										
Ředitelnost vodou	1:1	1:1	1:1 – 1:3	1:1–3						

doporučené podmíněně možné nevhodné

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Adhezni a ochranná
penetrace
PCI Gisogrund®



Penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Možné objednat i balení 200 l. Cena na dotaz. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
modrý	3 480,00	348,00	0,1–0,2 l	45/450 75/375 480/480	P
10 l					
5 l					
1 l	471,00	471,00			

Hloubková disperzní
penetrace
Sika® Level-01 Primer



Hloubková 1-komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	5 182,50	207,30	0,05–0,20 l/m²	24/600	S
5 kg	1 351,00	270,20			
1 kg bílý	283,30	283,30			

Penetrační nátěr pro savé
i nesavé podklady
PCI Gisogrund® 404



Speciální penetrační nátěr pod cementová lepidla a samonivelační hmoty PCI. Penetrační nátěr na anhydritové a magnetitové potěry. Speciální podkladový nátěr na dřevěné podlahy, dřevotřískové a OSB desky, na keramické dlaždice, kde se počítá s nanášením vyrovnávacích stěrek a lepidel. Zaručuje vysokou pevnost spoje a přilnavost obkladů i potěrů. Použití v interiéru i exteriéru. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
fialový	14 375,00 4 134,00	718,75 826,80	0,1–0,2 l	22/440 75/375	P
20 l					
5 l					

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny. Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.



Kontaktní (spojovací) mústek

PCI Gisogrund® PPB



Speciální kontaktní nátěr pro nesavé a hladké podklady. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodný na umakart, emailové nátěry, hladké betony apod. K vytvoření adhezivního můstku pro aplikaci dalších vrstev.
Ředění: neředí se.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 kg	1 429,00	142,90	0,3 kg	39/390	P
5 kg	805,00	161,00		90/450	
1 kg	196,00	196,00		200/200	

Speciální penetrace na nesavé podklady

Sikafloor®-02 Primer



Penetrace na bázi akrylátu, s velmi nízkými emisemi, určen pro pevné, hladké a nenásávkové podklady. Ideální jako příprava podkladu při lepení obkladu na obklad, nebo na staré pevné nátěry.
Pouze pro použití v interiéru.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	857,50	171,50	cca 125 g/m ²	90/450	S

Speciální epoxidový penetrační nátěr

PCI Epoxigrund 390



Speciální epoxidový penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Nízkoviskózní dvousložková penetrace na savé betonové plochy a cementové stěrky. Ve spojení s křemičitým pískem vhodná i pro drobné vyrovnávky. Použití v interiéru, exteriéru, na podlahy a stěny, na zbytky starých nátěrů a litého asfaltu. Uzavírá zbytkovou vlhkost podkladu do 4 % CM.
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
transparentní	9 909,00 1 490,00	990,90 1 490,00	0,3–0,5 kg	28/280 96/96	P
10 kg					
1 kg					
karton 4 × 1 kg					

Speciální epoxidová penetrace a pojivo

Sikafloor®-151



2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s plnivem, s nízkou viskozitou, pro penetraci a vyrovnání betonových a cementových podkladů. Je velmi vhodná pro interiérové použití díky nízkému zápachu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	9 120,00	304,00	0,35–1,7 kg/m ²	21/630	S

Epoxidová penetrace

Sikafloor®-150 Plus



Epoxidová pryskyřice pro penetraci, vyrovnávky a opravy. 2 komponentní, nízkoviskózní, transparentní pryskyřice, bez rozpouštědel zlepšuje přilnavost následných epoxidových nátěrů a stěrek, pryskyřice pro výrobu plastmalty.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	10 500,00	420,00	0,3–0,5 kg/m ²	21/525 30/300	S
10 kg	4 970,00	497,00			
2,5 kg	2 392,50	957,00			

Paronepropustný penetrační nátěr

PCI Wadian®



Paronepropustný penetrační nátěr na stěny a podlahy v obytných prostorech, jejichž podkladem jsou OSB desky, cementotřískové desky, dřevotřískové desky, případně sádkokartonové desky. Zabraňuje pronikání vlhkosti do dřevotřísek (v mokřích prostorech v kombinaci s hydroizolací PCI). Vhodný také jako penetrace na cementové podklady bránící průniku vodní páry (např. stropy plaveckých hal), zabraňuje průniku vodní páry na tepelné izolace, zamezuje kondenzování vody. Použití v interiéru.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
žlutý 5 l	4 410,00	882,00	0,15–0,2 l	96/480	P



HYDROIZOLACE

Skupina materiálů	Stěrkové hydroizolace						Izolační pásy	
Název produktu	PCI Lastogum®	Sikalastic®-260 Stop Aqua	PCI Seccoral® 1K	PCI Seccoral® 2K Rapid	SilkaTop®-157 Flex	SilkaBond® T-8	PCI Peclastic® W	PCI Peclastic® U
Použití v interiéru (koupelny a sprchy)								
Použití v exteriéru – prostory zatížené beztlakovou vodou (balkóny, terasy apod.)								
Použití na podlaže								
Použití na stěně								
Prostory zatížené tlakovou vodou (plavecké bazény, rehabilitační vany apod.)								
Chemicky zatížené vlhké prostory (pivovary, mlékárny, chladírny, jatka, myčky, nemocnice velkokapacitní kuchyně apod.)								
Parní lázně								
Překlenutí trhlin, vyrovnává napětí a pohyby v podkladu								
Difúzní, možnost pokládky na vlhký dostatečně únosný podklad								
Redukce kročejového hluku								
Možnost lepení keramického obkladu nebo dlažby	2 hod.	2,5 hod.	5 hod.	4 hod.	24 hod.	24 hod.	3–24 hod.	3–24 hod.
Certifikace dle ETAG 022								

doporučené podmíněně možné nevhodné

Flexibilní hydroizolační
stěrka pro vnitřní použití
PCI Lastogum®



Flexibilní hydroizolační stěrka pro plošné izolace do vlhkých a mokrých prostor, na stěny a podlahy, kde není zatížení tlakovou vodou, jako např. koupelny a sprchy v domácnostech, hotelech, nemocnicích apod. Na minerální savé podklady jako např. beton, potěr, cement, omítky, ale i na sádkartonové a dřevotřískové desky, anhydritové potěry. Certifikován v systému dle ETAG 022. Pro použití v interiéru. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 2–3 hod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg 8 kg	4 584,00 1 566,00	183,36 195,75	1,2 kg/m² při aplikaci 2 vrstev	24/600 80/640	P
šedý 25 kg 8 kg 4 kg	4 584,00 1 566,00 800,00	183,36 195,75 200,00		24/600 80/640 128/512	

Speciální hydroizolační
stěrka pro vnitřní použití
Sikalastic®-260 Stop Aqua



1-komponentní hydroizolační stěrka, aplikovaná v tekutém stavu, určená do vlhkých prostor, připravená k aplikaci. Jednoduchá aplikace s nízkou spotřebou. Ideální pro izolaci koupelen a sociálních zařízení. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 2–3 hod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 7 kg 22 kg	1 113,70 3 203,20	159,10 145,60	1,2 kg/m² při aplikaci 2 vrstev	96/672 30/660	S

Flexibilní hydroizolační
stěrka pro vnitřní i vnější
použití
PCI Seccoral® 1K



Flexibilní hydroizolační stěrka k utěsnění pod keramické obklady a dlažby na balkónech, terasách, ve sprchách. Pro izolaci plaveckých bazénů až do 8 m hloubky vody. Vytvrzuje bez smršťování, netrhá se, spolehlivě překleneje dodatečně vzniklé trhliny podkladu. Hmoty je plastická, snadno se zpracovává. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 15 kg 3,5 kg	3 137,00 974,00	209,13 278,29	1,25 kg / 1 mm	64/960 200/700	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je závislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Rychle vytvrzující dvousložková hydroizolační stěrka

PCI Seccoral® 2K Rapid



Rychle vytvrzující dvousložková hydroizolační stěrka pro izolaci s přemostěním drobných trhlin pod keramické obklady a dlažby ve sprchách a v plaveckých bazénech, rehabilitačních vanách apod. Pro zatížení proti pozitivní tlakové vodě do hloubky 15 m. K utěsnění vnějších stěn sklepů a základů, vlhkých prostor a opěrných zdí, vhodná pro pružnou hydroizolaci pod dlažbu balkónů a teras. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikována v systému dle ETAG 022. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 4 hod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	6 644,00	265,76	1,25 kg / 1 mm	40/1000	P

Cementová hydroizolační stěrka se širokým použitím SikaTop®-157 Flex



Cementová 2-složková, trhliny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická hydroizolační stěrka vhodná pro hydroizolaci a ochranu všech druhů minerálních podkladů. Vhodná pro izolaci balkónů a teras, sklepních prostor včetně venkovních zdí zasypávaných zemínou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg složka A 5 kg kanystr složka B 15 kg papírový pytel Složka A: bílá kapalina Složka B: šedý prášek	1 872,00	93,60	1,7 kg/m ² /mm v závislosti na rovinnosti podkladu	18/360	S

Unikátní PU lepidlo a izolace v jednom SikaBond® T-8



Vysoce elastické 1-komponentní hydroizolační PU lepidlo. SikaBond® T-8 je navržen pro hydroizolační lepení dlažeb na balkónech a terasách, lodžích, v průmyslových kuchyních, koupelnách a v dalších prostorech vystavených silnému zatížení vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
běžový 6,7 kg (5 l) 13,4 kg (10 l) plechovka	3734,58 7144,88	557,40 533,20	1,5–2,7 kg/m ² v závislosti na použitém ozubení hladítka	–	S

Flexibilní izolační pás pod keramické obklady a dlažby PCI Pecilastic® W



Flexibilní, trhliny překlenující pás z kaširovaného polyethylenu pod keramické obklady a dlažby. Pro provádění rychlých izolačních prací. Vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy, malé bazény do hloubky 1,5 m a parní kabiny lázní. Lze použít i na balkónech a terasách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Možnost z pásu vytvořit manžety na dotěsnění prostupů konstrukce.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 30 m role šíře 1 m tloušťka 0,5 mm	18 849,00	628,30	–	–	P
<i>Možnost prodeje i po 1 m</i>	712,00	712,00			P

Univerzální překlenovací a izolační podložka PCI Pecilastic® U



Hydroizolační, difúzní, trhliny překlenující pás pro provádění rychlých izolačních prací, vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy a ochozy plaveckých bazénů. Pro použití na terasách a balkónech. Ideální pro překlenování dilatací v interiéru. Použití na podlahy v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 m role šíře 1 m	3 621,00	724,20	–	–	P

Speciální izolační páska
PCI Pecitape® Objekt



Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna. Vkládá se do 1. vrstvy ještě nezaschlé hydroizolace PCI. Použití v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 50 m	4 120,00	82,40	1 bm/m	-	P

Speciální izolační páska
Sika® SealTape F



Hydroizolační páska pro izolaci dilatačních spár a napojení podlaha/stěna. Používá se ve spojení s hydroizolačními stěrkami Sika. Použití v interiéru a exteriéru. Vkládá se do 1. vrstvy ještě nezaschlé hydroizolace.
Šířka: 120 mm
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý 10 m 50 m role	700,00 2 950,00	70,00 59,00	1,2 kg/m ² při aplikaci 2 vrstev	-	S

Speciální izolační páska pro vodotěsné rohové a napojovací spáry
PCI Pecitape® 250



Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, vhodná také pro těsnění spár pod úrovní terénu. Vhodná i pro tlakovou vodu do 10 m. Šířka 25 cm. Používá se v systémech se stěrkami PCI Barraseal®, PCI Seccoral® a s bitumenovými stěrkami řady PCI Pecimor®. Použití v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 m šíře 25 cm	6 881,00	344,05	1 bm/m	-	P

Flexibilní butylkaučuková izolační páska
PCI Pecitape® Butyl




Vysoce flexibilní samolepicí butylkaučuková izolační páska. Vhodná k napojení izolace na ocel, plast, PVC, dřevo a sklo. Extrémní přilnavost s možností aplikace při nízkých teplotách. Šířka pásy 100 mm. Použití v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 m	2 823,00	141,15	1 bm/m	-	P

Těsnící rohy
PCI Pecitape® 90° I / A



Těsnící vnitřní a vnější rohy systému PCI Pecitape®. Rohové detaily připravené k okamžité instalaci. Minimalizují možnost vzniku chyb. Určeno pro vložení do hydroizolačních sterek PCI. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 1 ks	251,00	251,00	-	-	P

Těsnící rohy
Sika® SealTape F vnitřní a vnější roh



Vnitřní a vnější roh je součástí systému Sika® SealTape F. Slouží k utěsnění rohů při přechodu svislé plochy na vodorovnou.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý 1 ks	170,00	170,00	-	-	S

Pružná manžeta pro utěsnění stěnových prostupů
PCI Pecitape® 10×10



Pružná manžeta pro utěsnění stěnových prostupů. Pod obklady ve sprchách a mokřích prostorech, rozměry 10 × 10 cm. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 1 ks	227,00	227,00	-	-	P

**Speciální těsnicí manžeta
pro utěsnění prostupů pod
keramické obklady****Sika® SealTape F
manžeta malá**

Manžeta pro izolaci prostupů v systému Sika® SealTape F.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý průměr 15 mm průměr 35 mm 1 ks	112,00 157,00	112,00 157,00	–	–	S

**Pružná manžeta k utěsnění
podlahových prostupů
a vpustí****PCI Pecitape®
42,5×42,5**

Pružná manžeta k utěsnění podlahových prostupů a vpustí. Pod dlažby ve sprchách a mokřích prostorech, rozměry 42,5 × 42,5 cm. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 1 ks	1 337,00	1 337,00	–	–	P

**Speciální těsnicí manžeta
pro utěsnění podlahových
vpustí****Sika® SealTape F
manžeta velká**

Manžeta pro izolaci prostupů v systému Sika® SealTape F.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý 1 ks	450,00	450,00	–	–	S

**KRÉMOVÁ
KONZISTENCE****SikaCeram®-253 Flex
LEPIDLO NA OBKLADY
A DLAŽBU****ZLEPŠENÉ FLEXIBILNÍ
CEMENTOVÉ LEPIDLO**

- cementové vysoce kvalitní, flexibilní lepidlo třídy C2TE S1
- s prodlouženou dobou zavaznutí
- do interiéru a exteriéru
- tixotropní – snížený skluz

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE



OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

Název produktu	PCI Pericol® K	PCI Pericol® Special	SikaCeram®-213 Extra	PCI Pericol® FlexPlus	SikaCeram®-253 Flex	PCI Pericol® Flex S1	PCI Pericol® Fluid	PCI FT® Klebemörtel	PCI Nanolight®	PCI Nanolight® White	SikaCeram®-290 Star Light	PCI Nanorapid	PCI Flexmörtel® S1 Floit	PCI Flexmörtel® S2	PCI Flexmörtel® Premium	PCI Flexcoll	SikaBond® T-8
Klasifikace	C1T	C2T	C2T	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S1	C2E S1	C2T	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S1	C2FE S1	C2E S1	C2TE S2	C2FE S1	R2T	R2T
Podklady v interiéru - stěny																	
Cementová omítka																	
Sádrová omítka, sádrokarton, sádrové tvárnice, silikátové desky																	
Původní keramický obklad																	
olejové a disperzní nátěry, laky																	
Beton, lehčený beton (stáří min. 6 měsíců), plynobeton																	
Ocel																	
Plasty																	
Dřevotřísková deska (V 100)																	
Podklady v mokřem prostředí																	
Podklady v interiéru - podlahy																	
Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychletuhnoucích																	
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)																	
Potěry z litého asfaltu, popískované																	
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba																	
olejové nátěry a laky na potěrech																	
Potěry s podlahovým vytápěním																	
Podklady v trvale mokřem prostředí																	
Zbytky podlahových lepidel vodovzdorných																	
Mladé nevyzrálé potěry (stáří od 3 dnů)																	
Podklady v exteriéru																	
Cementová omítka																	
Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)																	
Cementový potěr																	
Podklady v trvale mokřem prostředí																	
Speciální keramické obklady																	
Jemně slinutý střeš																	
Skleněná mozaika																	
Dlažba z čediče (EUTIT)																	
Oblast použití																	
Balkóny a terasy																	
Bazény																	
Velkoformátová keramika rozměr nad 50 x 50 cm																	

doporučenépodmíněně možnénevhodné

Lepidlo na nasávkavé obklady a dlažby PCI Pericol® K 	Základní cementové lepidlo, pro lepení nasávkavé keramiky. Ideální pro lepení pórovinové keramiky v interiéru a další stavební práce. Klasifikace: C1T dle ČSN EN 12004 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	25 kg	221,00	8,84	2,4-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P
Zlepšené jakostní lepidlo PCI Pericol® Special 	Zlepšené jakostní lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nasávkavostí ≤ 0,5 % na beton, potěry a omítky. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatížením. Vhodné pro lepení slinuté dlažby v interiéru. Klasifikace: C2T dle ČSN EN 12004 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	25 kg	470,00	18,80	2,5-6 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasávkavosti podkladu.

Zlepšené lepidlo pro keramické obklady a dlažby **SikaCeram®-213 Extra**



Zlepšené lepidlo se sníženým skluzem pro lepení většiny typů keramických obkladů a dlažeb. Pro vnitřní i vnější použití. Odolné vodě a mrazu. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatížením. Vhodné pro lepení slinuté dlažby v interiéru.

Klasifikace: C2TE dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	425,00	17,00	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/1200	S

Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí **PCI Pericol® FlexPlus**



Flexibilní cementové lepidlo se skvělým poměrem cena/výkon, pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Vhodné k lepení „obklad na obklad“. Vysoce odolné vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	582,00	23,28	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí **SikaCeram®-253 Flex**



Flexibilní cementové lepidlo se skvělým poměrem cena/výkon, pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Vhodné k lepení „obklad na obklad“. Odolné vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	490,00	19,60	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/1200	S

Bílé flexibilní cementové lepidlo pro všechny druhy obkladů **PCI Pericol® Flex S1**



Bílé flexibilní lepidlo se zvýšenou počáteční lepicí silou určené pro univerzální použití. Pro lepení všech druhů keramických obkladů včetně skleněných mozaik. Vhodné rovněž pro lepení velkoformátů (do 80 × 80 cm) a těžkého obkladu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg 5 kg	787,00 241,00	31,48 48,20	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050 216/1080	P

Flexibilní lepidlo pro dlažby **PCI Pericol® Fluid**



Flexibilní lepidlo pro pokládku do tekutého lože, eliminující tvorbu dutých míst. Pro lepení dlažby na balkóny, terasy, podlahová topení a vysoce mechanicky zatěžované plochy. Ideální pro zajištění bezdutinové pokládky. Použití i pro vyrovnávání podkladu do tl. 15 mm. Spárovatelné po 6 hodinách. Vysoce odolné proti vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2E S1 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	742,00	29,68	4,5-7,5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Univerzální zlepšené lepidlo **PCI FT® Klebemörtel**



Univerzální zlepšené lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Pro použití na takřka všechny druhy nejběžnější používaných podkladů. Vhodné i do vlhkého prostředí, např. bazény (s přísadou PCI Lastoflex®) a pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.


Klasifikace: C2T dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	914,00	36,56	2,0-3,6 kg dle obkladů (1,3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Nanostrukturální vylehčené
lepidlo
PCI Nanolight®



Nanostrukturální flexibilní vylehčené lepidlo. Pro použití na všechny druhy podkladů a všechny druhy keramiky, s vysokou vydatností. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Vhodné pro terasy, plavecké bazény, průmyslové plochy. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004

Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.


Nově zpracovatelnost až 90 min.!

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
15 kg	1 282,00	85,47	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,8 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/720	P

Nanostrukturální lepidlo
pro lepení skleněné mozaiky
PCI Nanolight® White



NA
OBJEDNÁNÍ

Bílá varianta nanostrukturálního flexibilního lepidla s lehčenými plnivý. Použití pro všechny druhy podkladů a pro lepení skleněné a porcelánové mozaiky. Vhodné pro malou a střední velikost mozaiky s následným bílým spárováním. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Použití na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004

Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
brilantně bílý 15 kg	1 552,00	103,47	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,8 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/900	P

Speciální lehčené flexibilní
lepidlo pro XXL formáty
s nízkou prašností
**SikaCeram®-290
StarLight**



Speciální lehčené práškové lepidlo na obklady se silně redukovanou prašností. Výpočet spotřeby. Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní cementové lepidlo s lehčenými plnivý a redukovanou prašností. Optimální spotřeba i zpracování. SikaCeram®-290 StarLight je univerzální pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Obsahuje cca 50% „trvale obnovitelných“ surovin.

Klasifikace: C2TE S1

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
15 kg	979,50	65,30	1,3–2,0 kg dle obkladů (1,2 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/630	S

Velmi rychlé nanostrukturu-
rální lepidlo na dlažby s CSA
technologíí
PCI Nanorapid



NA
OBJEDNÁNÍ

Velmi rychlé nanostrukturální cementové lepidlo s vysokým komfortem zpracování díky CSA technologii. Zpracovatelnost cca 60 min., již po 90 min. je plocha pochozí a spárovatelná. Dlouhá doba korekce. Variabilní konzistence. Pro tloušťku lože 1–20 mm. S efektivní krystalickou vazbou vody. Pro jakýkoli typ keramického nebo skleněného prvku na podlahách. Velmi dobře zvládá extrémní kolísání teplot. Pro formáty bez omezení velikostí. Pro balkóny, terasy, podlahové vytápění a plochy vystavené vysokému mechanickému zatížení v průmyslovém sektoru, jako jsou haly, místnosti a chodby průmyslových budov, tržnic, budov institucí, služeb a administrativních budov. Nízké emise, GEV-EMICODE EC1 PLUS.

Klasifikace C2 FE S1 dle ČSN EN 12004.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 710,00	85,50	2,3–3,8 kg dle obkladů (1,3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	P

Speciální cementové
lepidlo pro velkoformátové
dlažby a pro kladení dlažeb
v exteriéru
PCI Flexmörtel® S1 Flott



Speciální cementové lepidlo s efektivní krystalickou vazbou vody pro kladení velkoformátových dlažeb bez omezení velikosti (v interiéru) a pro kladení dlažeb v exteriéru. Zpracovatelnost cca 3 hodiny, pochozí již po 6 hodinách.

Klasifikace: C2E S1 dle ČSN EN 12004

Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 269,00	63,45	2,3–3,8 kg dle obkladů (1,3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	P

Vysoce deformovatelné lepidlo i na mladé potěry PCI Flexmörtel® S2



NA
OBJEDNÁNÍ

Vysoce deformovatelné lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro použití na cementové potěry starší 3 dnů (pochozí). Vhodné i do vlhkého prostředí i pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Použití v interiéru, na podlahy a stěny. Pro podklady s extrémními výkyvy teplot. Možnost nastavení hustoty lepidla dle lepené keramiky.

Klasifikace: C2TE S2 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	2 086,00	104,30	2,7-4,9 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	P

Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů PCI Flexcoll®



NA
OBJEDNÁNÍ

Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiéru a exteriéru. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoformátových materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 8 kg kbelík	3 800,00	475,00	1,8-4 kg/m² dle obkladů (1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	P

Akrylátová zpružňující pří sada PCI Lastoflex®



NA
OBJEDNÁNÍ

Akrylátová zpružňující pří sada k míchání s PCI lepidly. Lepidla poté získávají ještě vyšší pružnost, přídržnost a vláčnost a příjemněji se s nimi pracuje. Vhodné zejména pro pokládku velkých ploch dlažeb z velkoformátových desek na podklady vystavené kolísání teplot. Odbourává částečné prnutí z podkladu a zlepšuje přilnavost. Použití v interiéru i exteriéru.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 4 kg kanystř	2 062,00	515,50	4 kg na 25 kg lepidla	90/360	P

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

Unikátní PU lepidlo a izolace v jednom SikaBond® T-8



Vysoce elastické 1-komponentní hydroizolační PU lepidlo. SikaBond® T-8 je navrženo pro hydroizolační lepení dlažeb na balkónech a terasách, lodžích, v průmyslových kuchyních, koupelnách a v dalších prostorech vystavených silnému zatížení vodou.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
běžový 6,7 kg (5 l) 13,4 kg (10 l) plechovka	3 734,58 7 144,88	557,40 533,20	1,5-2,7 kg/m² v závislosti na použitém ozubení hladítka	33/330	S

1-komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s dobrou počáteční přilnavostí SikaBond®-52 Parquet



1-komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s dobrou počáteční přilnavostí a nestékavou konzistencí, bez rozpouštědel. SikaBond®-52 Parquet je navržen pro celoplošné lepení pomocí SikaBond® Dispenser: masivní a konstrukční dřevěné podlahy, mozaikové parkety, průmyslové parkety a dřevotřískové podlahové systémy. SikaBond®-52 Parquet je navržen pro systém Sika®AcouBond® a pro lepení na housenku: masivní dřevěné desky, 3-vrstvé konstrukční desky a dřevotřískové podlahové systémy.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
parketově hnědá 600 ml monoporce / 790 g (20 monoporci v balení) 1800 ml monoporce / 2370 g (6 monoporci v balení)	348,10 873,30	348,10 873,30	250-500 g/m²	960 ks/paleta	S

1komponentní lepidlo pro
lepení dřevěných podlah
pro lepení problematických
dřevin
SikaBond®-54 Parquet



1-komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s velmi dobrou zpracovatelností a bez rozpouštědel. Navrženo pro celoplošné lepení masivních dřevěných a konstrukčních podlah, mozaikových parket, průmyslových parket, lamparket a dřevotřískových podlahových systémů. Určeno pro běžné druhy dřeva a speciálně navržen pro problematické druhy dřeva.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
13 kg parketově hnědý	4930,90	379,30	600–1 000 g/m ²	960 ks/paleta	S

Vodivá přísada do lepidla
PCI Flexmörtel® S1 Flott
PCI Elektroleit



NA
OBJEDNÁNÍ

Vodivá přísada do cementového lepidla PCI Flexmörtel® S1 Flott pro vytvoření vodivého povrchu z keramické dlažby. Ideální pro operační sály, výbušná prostředí a všude tam, kde je nutné odvést elektrický náboj z povrchu obkladu nebo dlažby.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 4 kg kanystr	3 910,00	977,50	1,6 kg na 20 kg lepidla	96/384	P

SPÁROVACÍ HMOTY

Název produktu	PCI Pericolor® Flex	PCI Nanofug® Premium	PCI DuraFug® NT	PCI Durapox® NT	PCI Durapox® EL	PCI Durapox® Premium	PCI Durapox® Premium Multicolor	PCI Durapox® Premium Harmony
Klasifikace	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	RG/R2T	RG/R2T	RG/R2T	RG/R2T	

Použití

Šířka spáry (mm)	1–12	1–10	3–20	2–20	3–15	1–20	1–20	1–20
Exteriér a interiéry včetně podlahového vytápění					pouze interiéry			
Certifikováno pro nádrže s pitnou vodou								
Pro slínutou keramiku								
Pro sklo a čedič								
Pro obkladové pásy (klinkery)								
Na balkóny a terasy								
Pro bazény								
Prostory s chemickým zatížením								
Odolnost posypovým solím								
Odolnost domácím čistidlům								
Pro vodivé podlahy								
Vhodný také pro lepení obkladů a dlažeb								
Odolnost plísni	■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

■ doporučené ■ podmíněně možné ■ nevhodné

Barevná spárovací hmota
PCI Pericolor® Flex



Barevná spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažeb na balkónech, terasách, podlahách s podlahovým vytápěním. Pro šířku spáry 1–12 mm. Vhodná do koupelen, sprch a kuchyní. Po vytvrzení je vysoce a dlouhodobě vodoodpudivá s odperlovacím efektem, odolná vůči povětrnostním vlivům. Nenahrazuje izolaci. Pochůznost již po cca 6 hod. Bohatá barevná škála spárovacích hmot a silikonů dokonale sladěna pro použití v systémech PCI.



Klasifikace: CG2 WA dle ČSN EN 13888
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 31 cement. šedý ostatní barevné odstíny 3 kg	1 011,00 1 269,00	50,55 63,45	0,3–1,2 kg dle šířky a hloubky spáry	64/1280	P
02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 19 basalt 20 bílý 22 pískově šedý 31 cement. šedý 47 antracit 58 mahagon (baleno po 6 ks)	235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 208,00 235,00 208,00 235,00 235,00	78,33 78,33 78,33 78,33 78,33 78,33 78,33 69,33 78,33 69,33 78,33 78,33		216/648	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Unikátní spárovací hmota PCI Nanofug® Premium

Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náhylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu, vysoká odolnost vůči domácím čistícím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Klasifikace: CG2 WA dle ČSN EN 13888

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	814,00	162,80	obklady a dlažba 30 x 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg	65/325	P
02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 18 manhattan 19 basalt 20 bílý 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srncí hněd 58 mahagon			obklady a dlažba 20 x 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg		
			střední mozaika 5 x 5 cm (pro 2 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg		

Speciální cementová spárovací hmota do plaveckých bazénů a průmyslu PCI Durafug NT

Vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení díky vzniklé nanostruktuře po jeho vytvrzení. Hutný povrch spár zaručuje minimální propustnost škodlivých látek a vysokou mechanickou zátěž. Odolnost posypovým solím. Vysoká odolnost vůči oděru, odolná vůči oděru rotací (čisticí stroje) a obruš, snáší i čištění proudem páry i kyselými čistidly. Odolává čištění vysokému tlaku vodního paprsku při teplotě +150 °C a 100 bar. Mrazuvzdorná a odolná povětrnostním vlivům, univerzálně použitelná uvnitř i venku. Vytvrzuje bez trhlin, zanechává hladký a hutný povrch spár, který se snadno čistí. S úředním certifikátem: pro styk s pitnou vodou. Pro spáry 3–20 mm.

Skladovatelnost:



NA OBJEDNÁNÍ

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	5 485,00	219,40	dle velikosti spáry a použitého obkladu	1000/40	P
16 stříbřitě šedý 20 bílý 22 pískově šedý 31 cement. šedý					

Epoxidové pojivo pro lepení a spárování chemicky zatěžovaných ploch a bazénů PCI Durapox® NT

Dvousložkové epoxidové pojivo pro přidání křemičitého písku. K vytvoření lepícího tmelu, nebo spárovací hmoty. K chemicky odolnému a vodotěsnému lepení nebo spárování keramických dlažeb a obkladů, mozaiky a kabřince na cementové omítky, potěry, beton a dřevotřísky. Pro mokré, agresivní, chemicky zatěžované prostory, jako např. potravinářský a chemický průmysl, kuchyně, bazény, laboratoře, zdravotnictví atd. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. **Klasifikace R2T dle ČSN EN 12004.**

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



NA OBJEDNÁNÍ

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
4 kg	3 371,00	842,75	1,6–4,4 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	P
16 stříbřitě šedý 22 pískově šedý 30 starobílý 31 cement. šedý					

Vodivá epoxidová spárovací hmota PCI Durapox® EL

Vodivá epoxidová spárovací hmota pro vytvoření vodivých spár v keramické dlažbě. Ideální pro operační sály, výbušná prostředí a všude tam, kde je nutné odvést elektrický náboj z povrchu obkladu nebo dlažby.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



NA OBJEDNÁNÍ

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 4 kg	5 402,00	1 350,50	1,6–4,4 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	P

Designová epoxidová
spárovací hmota
PCI Durapox® Premium



Designová epoxidová spárovací hmota s vysokou odolností proti mikroorganizmům a plísním. Ideální pro koupelny, kuchyně, wellness a všude tam, kde je vyžadována trvale funkční spárovací hmota. Jemná konzistence, snadná aplikace a čištění. Vhodná také jako tixotropní chemicky odolné epoxidové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb.
Klasifikace: R2T dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 01 sněhově bílý 02 bahama 16 stříbřitě šedý 19 basalt 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 47 antracit	2 483,00	496,60	mozaika 5 × 5 cm (pro 3 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 1,0 kg	72/360	P
2 kg 01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 16 stříbřitě šedý 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý	1 094,00	547,00	obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg střední mozaika 30 × 60 cm (pro 4 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,3 kg	72/144	

Epoxidová spárovací hmota
v mnoha odstínech
PCI Durapox® Premium
Multicolor



Epoxidová spárovací hmota na základu PCI Durapox® Premium s možností namíchat více než 400 odstínů. Vhodná pro designové spáry, pro zdůraznění plochy. Můžete být maximálně kreativní a investorům nabídnout tu nejlepší variantu odstínu spárovací hmoty.
Využijte službu s PCI ColorCatch Nano. Dokážeme vybrat odstín přesně podle keramického střeptu.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2 kg více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	1 970,00	985,00	mozaika 5 × 5 cm (pro 3 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 1,0 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg střední mozaika 30 × 60 cm (pro 4 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,3 kg	-	P

Epoxidová spárovací hmota
s „chameleon“ efektem
PCI Durapox® Premium
Harmony



Speciální epoxidová spárovací hmota se světlovodnými plnivými pro všechny designové skleněné obklady. Dokáže splynout s okolím a přijímat barevnost okolí. Obzvláště vhodná pro skleněné mozaiky a skleněné prvky.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
transparent 2 kg	1 356,00	678,00	skleněná mozaika 2 × 2 cm (pro 2 mm šířku a 5 mm hloubku spáry) cca 1,6 kg	72/144	P

**Přípravek pro snadné čištění
epoxidových spárovacích
hmot****PCI Durapox® Finish**

Přípravek pro snadné čištění epoxidových spárovacích hmot umožňující rychlé a dokonalé vyčištění plochy od epoxidového šlemu. Po cca 1 hodině od zaspárování plochy se provede finální dočištění tímto přípravkem. Skladovatelnost: 18 měsíců koncentrát (0,75 kg), 9 měsíců roztok (0,5 l), od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
0,75 kg koncentrát 0,5 l	1 230,00	1 640,00	25–35 ml/m ²	–	P
	211,00	422,00			

**Speciální přísada pro
vytvoření třpytivých spár
PCI Premium Glitter**

NA
OBJEDNÁNÍ

Pro vytvoření třpytivého efektu ve spárovacích hmotách PCI Durapox® Premium a PCI Nanofug® Premium.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
50 g/balení zlatý – hrubý zlatý – jemný měděný – jemný měděný – hrubý stříbrný – jemný stříbrný – hrubý	238,00	238,00	25 g/kg spárovací hmoty	–	P



Wellness centrum Bruntál | Foto: Lukáš Zachař
Rekonstrukce části ochozu bazénu a přespárování bazénu se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.



OBKLADY A DLAŽBY

PRUŽNÉ TMELY

Název produktu	PCI Silcofug® E	PCI Silcofug® Multicolor
Použití		
Šířka spáry (mm)	1-30	1-30
Interiér a exteriér		
Na acetátovém základu		
Neutrální		
Polyuretan		
Balkóny a terasy		
Bazény		
Chemicky zatížené prostory		
Certifikováno pro styk s pitnou vodou		
Penetrace	-	-

doporučené podmíněně možné nevhodné

Acetický univerzální elastický těsnicí tmel
PCI Silcofug® E



Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěšňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltom, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámtů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro trvalé uložení pod vodou v bazénech.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše	297,00	297,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartonu	P
01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 18 manhattan 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hněd 58 mahagon transparent					

Speciální silikonový tmel v odstínech PCI Durapox® Premium Multicolor
PCI Silcofug® Multicolor



Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěšňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltom, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámtů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doplněk PCI Durapox® Premium Multicolor.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše (dodáváme od 4 kusů) více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	1 400,00	1 400,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	-	P



DOPLŇKY

Difúzní páska

PCI Pecitape® DB



Speciální ochranná páska nezbytná pro zajištění difúzních schopností balkónových systémů. Nutná součást balkónového systému PCI Pecitherm® a skladeb s hydroizolační folií PCI Pecilastic® U.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
24 m (šíře 50 mm)	1 607,00	66,96	1 bm/m	–	P

Balkónový profil

Přímý 2 m

BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ



Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónový profil

Rohový 1 × 1 m

BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ



Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónové koncovky



BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ

Koncovka balkónového profilu.
Materiál: plast
Barva: šedá, bílá, hnědá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
2 ks	pár	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónový profil

Spojka balkónového profilu




BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ

Spojka pro balkónový profil přímý.
Materiál: hliník eloxovaný/lakovaný
Barva: šedá, bílá, hnědá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm®
balkónový profil
Přímý 2 m



Balkónový profil pro zakončení balkónů a teras se sekundárním odvodem vodních par.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm®
Roh vnější 90°



Vnější roh – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.
Rozměr rohu: 20 × 20 cm

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky




PCI Pecitherm®
Spojka malá (sada)



Slouží pro spojování profilů se sníženým čelem.
Spojka malá – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5 ks	sada	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm®
Spojka velká (sada)



Slouží pro spojování profilů bez sníženého čela.
Spojka velká – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5 ks	sada	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Speciální čistič na olejové,
bitumenové a voskové
skvrny
PCI Entöler



NA
OBJEDNÁNÍ

Pro vnitřní i venkovní použití, na stěnu a podlahu. K čištění voskovaných a olejovaných povrchů na betonu, omítkce, cementovém potěru, podlahách z tvrdého dřeva, umělém kameni, přírodním kameni, sádře a dřevě. K odstraňování skvrn způsobených bitumenovými nátěry nebo dehtem. Pro čištění okrajových zón v obkladech z přírodního kamene způsobených migrací změkčovadla, např. použitím nevhodných tmelů.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 1 l	1158,00	1158,00	1,6 l/m² při tloušťce 2 mm	–	P



Rekonstrukce historické vily, Šumperk | Foto: Lukáš Zachař
Koupelny realizovány se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.



PŘÍRODNÍ KÁMEN



LEPIDLA A PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN str. 38

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY str. 39

ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ
VODY V KRAJINĚ str. 39



PŘÍRODNÍ KÁMEN

LEPIDLA A PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY

Název produktu	PCI Carrament®	PCI Carraflex®	PCI Flexcoll®
Klasifikace	C2F	C2 FT S1	R2T
Podklady v interiéru			
Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychlzetuhoucích			
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)			
Potěry z litého asfaltu			
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba			
Ólejoaté nátěry a laky na potěrech			
Ocel			
Dřevotřísková deska (V 100)			
Potěry na podlahovém vytápění			
Podklady v trvale mokřem prostředí			
Umělé podlahy, PVC, linoleum			
Podklady v exteriéru			
Litý beton, prefabrikáty (staří více než 6 měsíců)			
Cementový potěr			
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba			
Podklady v trvale mokřem prostředí			
Speciální keramické obklady			
Přírodní kámen citlivý na zbarvení			
Přírodní kámen necitlivý na zbarvení			
Umělý kámen			
Prvky z čediče (EUTIT)			

Název produktu	PCI Nanofug® Premium	PCI Carraferm®
Klasifikace	CG2 WA	-
Šířka spáry (mm)	1-10	1-20
Interiér a exteriér		
Kámen citlivý na zbarvení		
Trvale mokřem prostředí		
Určeno pro pružné spáry (dilatace apod.)		

doporučenépodmíněně možnénevhodné

Lepidlo pro přírodní kámen PCI Carrament®



Lepidlo na lepení přírodního kamene, pro středně silné lože, k pokládce řezaných desek z přírodních materiálů, kladených do pásů v síle od 5 do 40 mm. Vhodné pro použití v obývacích prostorách, na schodiště a na sokly domů, na podlahy s elektrickým vytápěním, na vytápěné mazařiny, na balkóny a terasy, do hal, místností a chodeb v průmyslových objektech, obchodních a administrativních budovách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. **Klasifikace C2F dle ČSN EN 12004.** Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý bílý 25 kg	1 458,00 1 702,00	58,32 68,08	4,7-8,1 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Rychlé lepidlo pro přírodní kámen s velmi nízkým skluzem PCI Carraflex®



Bílé cementové lepidlo s vysokou ochranou proti výkvětům. Vhodné pro lepení velmi problematického přírodního kamene. S vysokou pevností a velmi silnou počáteční lepivostí. Ideální pro průhledné nebo průsvitné kameny. Velmi vysoká pevnost i při lepení těžkých prvků. Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 776,00	111,04	1,7-4,0 kg dle obkladů (0,9 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	P

Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů PCI Flexcoll®



Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiér a exteriér. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nové kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádkové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 8 kg kbelík	3 800,00	475,00	1,8-4 kg/m² dle obkladů (1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny. Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.



SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY

Unikátní spárovací hmota
PCI Nanofug® Premium

Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náchylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu, vysoká odolnost vůči domácím čistícím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbrně šedý 18 manhattan 19 basalt 20 bílý 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý 58 mahagon	814,00	162,80	obklady a dlažba 30 × 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg střední mozaika 5 × 5 cm (pro 2 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg	65/325	P

Speciální elastický těsnící
tmel pro přírodní kámen
PCI Carraferm®

Speciální elastický tmel pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše křídově bílý pískově šedý jura béžový antracit transparent	486,00	486,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P

ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

Podkladní lože pro všechny
druhy dlažebních kostek
PCI Pavifix® DM

Vodopropustná podkladní malta pod dlažbu z kostek a desek z přírodního kamene a také pod betonovou zámkovou dlažbu. Používá se jako drenážní vrstva proti pasivnímu kapilárnímu vztlínání. Vhodná všude tam, kde je zatížení občasným provozem osobních automobilů. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

NA
OBJEDNÁNÍ

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	737,00	29,48	1,4 kg / 1 mm	40/1000	P

Vodonepropustná
spárovací malta
PCI Pavifix® CEM

Vodonepropustná spárovací malta vhodná na spárování dlažby z kostek a desek z přírodního kamene. Pro šířku spáry 5–80 mm. Pro spárování dlažeb z mozaikových, malých i velkých kamenných kostek. Nanáší se zaléváním nebo zaplavením. Vhodná pro všechny dopravní plochy.

Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy. Odolná posypovým solím.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

NA
OBJEDNÁNÍ

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	938,00	37,52	7–13 kg (dle šířky a hloubky spáry)	42/1050	P



Vodopropustná
spárovací malta
PCI Pavifix® 1K Extra



NA
OBJEDNÁNÍ

Vodopropustná spárovací malta pro spárování dlažebních kostek. Pro spáry 3–50 mm. Vhodná na chodníky pro pěší a občasný provoz osobních automobilů, např. parkoviště, zahradní cesty, vjezdy do garáží a na terasy. Určena pouze na vodopropustné podloží. Velice dobře se čistí z plochy pouze ometením. Ideální v kombinaci s PCI Pavifix® DM. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg béžový šedý antracit	3 245,00	129,80	2–8,5 kg (dle šířky a hloubky spáry)	24/600	P

Ochranný prostředek
na porézní povrchy a spáry
vyplněné pískem
Sikagard®-907 W



Sikagard®-907 W je efektivně navržen pro ochranu dlažby a porézních povrchů vůči vodě, olejům a dalším škodlivým látkám. Díky jeho pojivým vlastnostem je možno jej použít i na ochranu spár vyplněných pískem. Sikagard®-907 W takto vyplněnou spáru stabilizuje a zapečetí. Ideální pro: chodníky, terasy, parkoviště a rampy, vjezdy a dvorky dlažbu na čerpacích stanicích (dle místních předpisů), nákupní střediska apod. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
plastová nádoba 5 l 20 l opálově bílý, po zaschnutí transparentní	2 292,50 8 172,00	458,50 408,60	0,1–1,5 l/m ² dle typu a nasákavosti podkladu	–	S



SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA



	PQ Flexcoll®	PQ SilkoFug® E	PQ SilkoFug® Multicolor	Sikasil® C	SikaFlex®-11 FC Purform®	PQ Carafem®	PQ Silkoferm® KTW	Casco AquaSeal	SikaFlex® AT Connection	SikaHyFlex® 250	SikaHyFlex® 600	SikaCryl®-112 Universal
Vlastnosti produktu												
Pevné spoje	■ ■ ■ ■											
Pružné spoje	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vysoká počáteční lepidlost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					
Tuhost spoje	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	XX	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	XX	XX
Rychlovazné	■ ■ ■ ■											
Rychlost vytlačování z kartuše v kbelíku	kbelík	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Pro spojování nebo tmelení												
Plasty	■ ■ ■ ■											
Akrylátové sklo (plexisklo)	■ ■ ■ ■											
Hliník eloxovaný/čistý	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Beton	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	interiér
Chrómování	■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■				
Ušlechtilá ocel	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Nátěry	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Drátkobeton	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Slínutá keramika	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Sklo	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Dřevo ošetřené/neošetřené	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■	interiér
Vápeno-pískové cihly *	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Keramika glazovaná/neglazovaná	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Klinkery	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Měď	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Linoleum	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Umakart	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Mosaz	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Polystyren zdrsňený	■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■				
Pórobeton *	■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■				
Měkčené/neměkčené PVC	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Akrylátová sanitární technika	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Zrcadla	■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■				
Kamenina glazovaná/neglazovaná	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Pocínovaný plech	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Zinek	■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■				
Další použití												
Pro střechy												
Na fasády	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		
Na podlahy	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■							
Trhliny ve stěnách, omítkách interiéru									■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■
Těsnění proti vodě ve spárách												
Trvalé uložení pod vodou	■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Pro speciální tmelení okenních a výkladních rámců											■ ■ ■ ■	
Pro dilatační spáry									■ ■ ■ ■			
Lepení obkladů na fasády	■ ■											
Montážní pěna												
Vyhlažování pružných tmelů												
Penetrační nátěr pod podlahy SikaFlex®												
Chemická kotva												
Čištění nářadí ploch apod.												
Opravy bitumenových izolací												
Pro použití v ve styku s pitnou vodou							■ ■ ■ ■					
Odolnost proti slané vodě EN-15651-4												

Upozornění: pod většinu pružných tmelů je nutné použít pro lepší přidrženost vhodnou penetraci. Postupujte dle příslušných produktových listů výrobků.

■ dostatečná ■ ■ dobrá ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ vynikající



	SikaTack® Panel	SikaTack® Panel Fixing Tape	SikaTack® Panel primer	Sika Aktivator-205	SikaFlex®-112 Crystal Clear	SikaFlex®-118 Extreme Grab	Sika BlackSeal®-1	Sika BlackSeal®-301	SikaFlex® PRO-3 Perform®	SikaFlex® Construction+	SikaFlex®-415 Universal	Sika AnchorFix®-1	SikaWell® S-2	SikaWell® A	Sika Boom®-583
--	-----------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	---------------	-------------	----------------

Vlastnosti produktu

Pevné spoje					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
Pružné spoje					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Vysoká počáteční lepidlost					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■				
Tuhost spoje					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
Rychlovazné					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■ ■			
Rychlost vytlačování z kartuše v kbelíku	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	kbelík	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		sprej

Pro spojování nebo tmelení

Plasty					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Akrylátové sklo (plexisklo)					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									
Hliník eloxovaný/čistý	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■						
Beton	Pro použití na konkrétních materiálech, vždy kontaktujte náš technický servis				■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Chrómový					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■ ■			
Ušlechtilá ocel					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
Nátěry					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									
Drátkobeton					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
Slínutá keramika					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■						
Sklo					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Dřevo ošetřené/neošetřené					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■					
Vápeno-pískové cihly *					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					
Keramika glazovaná/neglazovaná					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
Klinkery					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					
Měď					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■						
Linoleum					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Umakart					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									
Mosaz					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■						
Polystyren zdrsňený					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									■ ■ ■ ■ ■
Pórobeton *					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■
Měkčené/neměkčené PVC					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
Akrylátová sanitární technika					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									
Zrcadla					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									
Kamenina glazovaná/neglazovaná					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					
Pocínovaný plech					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■							
Zinek					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■						

Další použití

Pro střechy							■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■							
Na fasády					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■			
Na podlahy					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
Trhliny ve stěnách, omítkách interiéru															
Těsnění proti vodě ve spárách							■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
Trvalé uložení pod vodou									■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
Pro speciální tmelení okenních a výkladních rámců															
Pro dilatační spáry						■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■				
Lepení obkladů na fasády	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■											
Montážní pěna															■ ■ ■ ■ ■
Vyhlažování pružných tmelů															
Penetrační nátěr pod pordukty SikaFlex®															
Chemická kotva												■ ■ ■ ■ ■			
Čištění náradí ploch apod.															
Opravy bitumenových izolací								■ ■ ■ ■ ■							
Pro použití v ve styku s pitnou vodou															
Odolnost proti slané vodě EN-15651-4									■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	

Upozornění: pod většinu pružných tmelů je nutné použít pro lepší přidrženost vhodnou penetraci. Postupujte dle příslušných produktových listů výrobků.

■ ■ ■ ■ ■ dostatečná ■ ■ ■ ■ ■ dobrá ■ ■ ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ ■ vynikající



SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA

Hybridní, trvale pružné
lepidlo nejen pro lepení
obkladů a dlažeb na všechny
typy podkladů
PCI Flexcoll®



NA
OBJEDNÁNÍ

Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiér a exteriér. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
8 kg kbelík bílý	3 800,00	475,00	1,8-4 kg/m ² dle obkladů (1,8 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	P

Acetický univerzální
elastický těsnicí tmel
PCI Silcofug® E



Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltom, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámtů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro trvalé uložení pod vodou v bazénech. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše	297,00	297,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartonu	P
01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbrně šedý 18 manhattan 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srncí hnědý 58 mahagon transparent					

Speciální silikonový tmel
v odstínech PCI Durapox®
Premium Multicolor
PCI Silcofug® Multicolor



NA
OBJEDNÁNÍ

Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltom, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámtů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doplněk PCI Durapox® Premium Multicolor. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše (dodáváme od 4 kusů) více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	1 400,00	1 400,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	-	P

Neutrální alkoxy silikonový
tmel pro stavební a sanitární
aplikace
Sikasil® C



Pružný tmel na bázi Alkoxy silikonu. Neutrální pro tmelení většiny materiálů. Dobrá přilnavost k mnoha stavebním materiálům, např.: kovy, beton, dřevo, plasty, keramická dlažba, sklo. Sv velmi nízkým zápachem. Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše	235,10	235,10	100 ml/bm (pro spáru 10 x 10 mm)	12 kartuší v krabici	S
600 ml monoporce transparentní	431,60	431,60		20 monoporcí v krabici	



Speciální 1-komponentní flexibilní lepidlo a tmel vytvrzující vlhkostí

**Sikaflex®-11 FC
Purform®**



1-komponentní flexibilní lepidlo a tmel vytvrzující vlhkostí. Používá se pro vnitřní a vnější víceúčelové lepení a těsnění spár. Má vynikající trvanlivou přilnavost k většině stavebních materiálů je dlouhodobě odolný. Ideální pro beton, zdivo, rekonstruovaný nebo litý kámen, keramiku, dřevo, kov, sklo.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše	314,80	314,80	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v krabici	S
600 ml monoporce	582,70	582,70		20 monoporcí v krabici	
bílý černý šedý hnědý béžový třešňový cihlový					

Speciální elastický těsnicí tmel pro přírodní kámen PCI Carraferm®



Speciální elastický tmel pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše	486,00	486,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P
křídově bílý pískově šedý jura béžový antracit transparent					

Silikonový tmel pro trvalý styk s vodou PCI Silcoferm® KTW



Silikonový tmel pro elastické uzavření spár na stěnách a podlahách v jímkách na pitnou vodu, plaveckých areálech. Velmi se hodí do prostor trvale zatížených vodou. S atestem pro kontakt s pitnou vodou.
Pro interiéru a exteriér.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše	752,00	752,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	P
transparent					

Pružný tmel na bázi SMP Casco® AquaSeal



Vysoce elastická vlhkostí vytvrzující těsnicí hmota na bázi SMP. Je určena pro použití v koupelnách, kuchyních, veřejných bazénech a dalších provozech s vysokým vlhlostním zatížením. Bez obsahu silikonu. Ideální pro spáry uložené trvale pod vodní hladinou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše (minimální objednávka množství 12 ks) medium grey	312,30	312,30	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	S

1-komponentní, pružný těsnicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí

Sikaflex® AT Connection



1-komponentní STP, pružný těsnicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. ideální pro dilatační a pracovní spáry mezi porézními a neporézními podklady (pro spáry kolem oken, dveří, ukončení a detaily PVC hydroizolačních fólií a dalších stavebních částí).
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml monoporce šedý	384,20	384,20	100 ml/bm (při spáře 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení 960 ks/paleta	S



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat sk.
600 ml monoporce betonově šedý, další barevné odstíny na vyžádání	501,00	501,00	100 ml/bm (při spáře 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení	S



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše 600 ml monoporce transparentní hliníkový	278,00 656,00	278,00 656,00	60 ml/bm (pro spáru 10 × 6 mm)	25 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	5



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
280 ml kartuše 600 ml monoporce bílý	91,50 10740	91,50 10740	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	S



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
500 ml	143,00	143,00	–	–	S
1000 ml	253,00	253,00			
láhev					
5l	845,00	169,00			
kanystr					
transparentní					



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
250 ml 1 l	592,00 1 640,30	592,00 1 640,30	4 ml/bm	6 kusů v balení 4 kusy v balení	5



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
50 ks utěrek nádoba	323,90	323,90	-	-	S

1-komponentní polyuretan pro lepení panelů ventilovaných fasád **SikaTack® Panel**



1-komponentní stabilní polyuretan pastovitě konzistence pro konstrukční spoje v provětrávaných fasádách a obložení vnitřních stěn mezi svisle instalovanou spodní konstrukcí a panelem, který bude vystaven vysokému dynamickému a statickému namáhání. Vytvrzuje při vystavení atmosférické vlhkosti. SikaTack® Panel je součástí systému SikaTack® Panel pro ekonomicky efektivní, skryté uchycení provětrávaných fasád.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml	1 032,00	1 032,00	50 ml/bm	960 ks na paletu	S

Pigmentovaný primer na bázi rozpouštědel pro SikaTack® Panel systém **SikaTack® Panel primer**



SikaTack® Panel Primer je černý primer na bázi rozpouštědla, který reaguje s vlhkostí přičemž vytváří tenkou vrstvu na povrchu podkladu. Tato vrstva vytváří spojení mezi podkladem a lepidlem. SikaTack® Panel Primer se používá ke zlepšení přilnavosti na porézních a kovových podkladech, jako je hliník, dřevo, keramika, vláknocement a přírodní kámen. Tento produkt je vhodný pouze pro zkušene profesionální uživatele. Aby byla zajištěna přilnavost a slučitelnost materiálu, musí být provedeny zkoušky se skutečnými podklady a podmínkami. Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l	2 400,00	2 400,00	dle podkladu	–	S

Transparentní aktivátor na bázi rozpouštědel pro neporézní podklady **Sika® Aktivator-205**



Sika® Aktivator-205 je bezbarvý aktiváční prostředek, který reaguje s vlhkostí a vytváří tak aktivní vrstvu na povrchu podkladu. Tyto aktivní skupiny fungují jako spojení mezi substráty a základními nátěry nebo tmely / lepidly. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
250 ml	700,00	700,00	20 ml/m ²	6 ks v kartonu	S
1 l	923,00	923,00			
5 l	3 720,00	744,00			

Křišťálově průhledný tmel a lepidlo v jednom **Sikaflex®-112 Crystal Clear**



1-komponentní, křišťálově čiré víceúčelové lepidlo a tmel s dobrou počáteční přilnavostí, které lepí a tmelí na většinu stavebních podkladů. Pro použití v interiéru a exteriéru. Ideální pro většinu materiálů jako je sklo, beton, kov a pod. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
290 ml kartuše čirý	285,90	285,90	cca 20 ml/1 bm	12 kartuší v balení	S

Speciální konstrukční lepidlo s velmi vysokou počáteční přidržeností **Sikaflex®-118 Extreme Grab**



1-komponentní konstrukční lepidlo s velmi vysokou počáteční přidržeností, bez rozpouštědel, které lepí většinu běžných stavebních materiálů. Určený pro univerzální lepení v exteriéru a interiéru a pro různé předměty, např. cihly, zrcadla, kamenné dlaždice, lišty, dřevěné desky a těžké dekorace na stěnách. Je určen k lepení betonu, malty, přírodních kamenů, slínku, vlákno betonu, keramických dlaždic, dřeva, kovů a plastů. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
290 ml kartuše bílý betonově šedý černý	247,20	247,20	v závislosti na typu aplikace	12 kartuší v balení	S

Střešní tmel na bitumenové bázi **Sika BlackSeal®-1**



1-komponentní těsnicí tmel na bitumenové bázi, s velmi dobrou adhezí na mnoho běžných stavebních podkladů. Je navržen pro tmelení v exteriéru, opravy střech, stěn a dalších stavebních objektů. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše černý	152,00	152,00	100 ml/bm (pro spáru 10 x 10 mm)	12 kartuší v balení	S

Speciální bitumenová stěrka pro opravy bitumenových izolací **Sika BlackSeal®-301**



Stěrková těsnicí a lepicí hmota na bázi modifikovaných bitumenů, obsahující rozpouštědla a výztužná vlákna. Je vhodná pro opravy a vyrovnání bitumenových hydroizolací. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Nestéká, překlenuje trhliny a zůstává elastická při nízkých teplotách. Neobsahuje azbest. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg kbelík černý	1 528,50	305,70	1,20 kg/m ² /mm	75/375	S

Polyuretanový tmel
pro podlahové spáry
a použití ve stavebnictví

**Sikaflex® PRO-3
Purform®**



1-komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující, trvale pružný polyuretanový tmel. Pro těsnění mnoha typů spár v podlahách a stavebních konstrukcích. Zachovává si pružnost v širokém rozsahu teplot a jeho vysoká mechanická a chemická odolnost poskytuje dlouhou životnost. Ideální pro potravinářský průmysl, čisté prostory, prostory skladů a výrobní prostory, čistírný odpadních vod, tunely, parkoviště, pěší a dopravní plochy.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml válcová monoporce šedý černý	463,58 539,00	463,58 539,00	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení 960 ks/paleta	S

Speciální fasádní PU tmel

**Sikaflex®
Construction+**



1-komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující, elastický spárovací tmel. Používá se pro trvanlivé utěsnění pohybových a spojovacích spár v betonu a zděných fasádách. Ideální pro těsnění spár v interiéru nebo exteriéru, kolem okenních a dveřních rámu a fasádních prvků, kolem prefabrikovaných prvků a výplňových panelů.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml monoporce	345,10	345,10	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení 960 ks/paleta	S

Polyuretanový těsnicí tmel
pro spáry podlah a stěn
a univerzální lepidlo

Sikaflex®-415 Universal



1-komponentní, vlhkostí vytvrzující, elastický polyuretanový tmel s dobrými mechanickými vlastnostmi a trvanlivostí pro utěsnění podlahových a stěnových spár a aplikace lepení. Ideální pro konstrukční spáry mezi betonovými deskami, připojovací spáry pro podlahové a stěnové detaily jako např. jako okapy nebo prostupy, pracovní spáry řezané do betonových vozovek ve skladech a na parkovištích, ilatační spáry mezi prefabrikovanými betonovými prvky, obecné aplikace stavebního lepení.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml válcová monoporce betonově šedý	256,50	256,50	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení	S

„Chemická kotva“
pro kotvení upevňovacích
systémů

Sika AnchorFix®-1



2-komponentní kotvicí lepidlo na bázi polyesteru, bez obsahu rozpouštědel a styrenu. Ideální pro kotvení tyčí/ betonářskou ocel, závitové tyče, šrouby a speciální upevňovací/kotvicí systémy
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše běžový	374,70	374,70	dle použití	12 kartuší v balení/ 75 balení na paletě	S

Polyuretanový bobtnavý
hydrofilní těsnicí tmel

SikaSwell® S-2



1-komponentní polyuretanový hydrofilní těsnicí tmel, který při styku s vodou bobtná a utěsňuje všechny typy pracovních spár a prostupů v betonových konstrukcích. Používá se k fixaci profilů SikaSwell® A a SikaSwell® P ke konstrukci.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše 600 ml monoporce červený	554,60 1106,00	554,60 1106,00	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	S

Speciální bobtnavý pásek
pro utěsnění spár

SikaSwell® A



Těsnicí profil na akrylové bázi, při styku s vodou bobtnající. Pro pracovní spáry, průniky potrubí stěnami a podlahovými deskami, stavební spáry mezi betonovými prefabrikáty, stavební spáry kabelových vedení atd. Pro všechny typy průchoďů skrz beton a průniků jakéhokoliv druhu.
Skladovatelnost: 36 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
SikaSwell® A 2005 20 m role	6 176,00	308,80	-	6 rolí v krabici	S
SikaSwell® A 2010 10 m role	3 099,00	309,90		6 rolí v krabici	
SikaSwell® P 2507 H 10 m role červený	4 059,00	405,90		5 rolí v krabici	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

**PU stavební pěna s nízkou
dodatečnou expanzí****Sika Boom®-583**

1-komponentní, pistolí aplikovatelná PU pěna s malou dodatečnou expanzí. Je ideální na výplň spojovacích spár okolo oken a dveřních zárubní, protože má malou dodatečnou expanzi a tím vzniká malý tlak na konstrukci.

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
750 ml tlaková nádoba s gumovým ventilem světle žlutý	180,00	180,00	cca 42 litrů vyplněného objemu	12 nádob v krabici	S

**Odolný polyethylenový
provazec****DIN-Polyband 08**

Speciální vysoce odolný polyethylenový provazec k vyplnění dilatačních a rohových spár při montáži obkladů a dlažeb. Vkládá se do spár před nanesením trvale pružných tmelů. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 100 m 9 m role ø 8 mm	3 502,00 381,00	35,02 42,33	1 bm/m	-	P

**Odolný polyethylenový
provazec****Fugenhinterfüllprofil
6 mm a 10 mm**

Speciální vysoce odolný polyethylenový provazec k vyplnění dilatačních a rohových spár při montáži obkladů a dlažeb. Vkládá se do spár před nanesením trvale pružných tmelů. Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 100 m role ø 10 mm role ø 6mm	1 050,00 930,00	10,50 9,30	1 bm/m	-	P



PCI Flexcoll®

ULTRA FLEXIBILNÍ LEPIDLO

- univerzálně použitelné – bez nutnosti penetrace
- vhodné na problematické a přetvárné podklady
- vysoká počáteční přilnavost
- trvalá flexibilita – nestárnoucí v čase
- ideální pro velkoformátové obklady a dlažby



S extrémně flexibilním jednosložkovým SMP lepidlem PCI Flexcoll® lze rychle a snadno pokládat všechny typy obkladů a dlažeb, mozaik a dokonce i přírodní kámen prakticky na jakýkoliv podklad!

STAVÍME NA DŮVĚŘE



OMÍTKY A MALTY



ZDICÍ MALTY

str. 52

JÁDROVÉ OMÍTKY

str. 52

Skupina materiálů	zdicí malty					jádrové omítky					štukové omítky
Název produktu	PCI Pecicret® PR	SikaMur® -120 Pórobeton	SikaMur® -105 Zdicí	SikaMur® -110 Zdicí	PCI Pecicret® KMM 10	SikaWall® -100 Ruční	PCI Pecicret® K 01	PCI Pecicret® HK 01	PCI Pecicret® HK 02	SikaWall® -110 Strojní	SikaWall® -160 Štuk
Plně cihly	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	-
Dutě cihly	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	-
Škvárové tvárnice	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	-
Panel, beton	-	-	-	-	-	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-
Porotherm	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	-
Plynosilikát	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-	-	-	-	-	■ ■	■ ■ ■ ■	■	-
Pevnost v tlaku	5 MPa	5 MPa	5 MPa	10 MPa	10 MPa	5 MPa	5 MPa	-	-	-	-
Zrnitost (mm)	0-1	0-1	0-2,5	0-2,5	0-2,5	0-2	0-2	0-1,5	0-0,8	0-0,9	0,5
Aplikační tl. v mm	2-5	2-5	5-10	5-10	5-10	10-25	10-25	5-15	2-12	10-50	2
Strojní zpracování	-	-	-	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
Jednovrstvé zpracování	-	-	-	-	-	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	-
Spotřeba	20 kg/m³ tvárníc	20 kg/m³ tvárníc	18 kg/10 mm	18 kg/10 mm	18 kg/10 mm	16 kg/10 mm	16 kg/10 mm	16 kg/10 mm	6,7 kg/5 mm	14 kg/10 mm	2,8 kg/2 mm
Poznámka						Ize použít jako zdicí maltu 5 MPa	Ize použít jako zdicí maltu 5 MPa				

■ dostatečná ■ ■ dobrá ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ vynikající

Lepidlo na pórobeton PCI Pecicret® PR



Zdicí lepidlo na pórobeton (cihly, tvárnice) a pro vápenopískové cihly. Pro zdění pórobetonových cihel a tvárníc, vysoká vydatnost, po vytvrzení je odolné vůči mrazu. Pevnost v tlaku 5 MPa.
Zrnitost: 0-1 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	194,00	9,70	20 kg/m³ tvárníc	64/1280	P

Lepidlo na pórobeton SikaMur®-120 Pórobeton



Tenkovrstvá cementová zdicí malta pro zdění tepelně izolačních pórobetonových tvárníc, kde je požadována minimální pevnost v tlaku 5 MPa. Vhodná pouze pro ruční zpracování.
Zrnitost: 0-1 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	232,50	9,30	cca 2,8 kg/m² při tloušťce spáry 2 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 5 MPa SikaMur®-105 Zdicí



Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárníc, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárníc, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 5 MPa.
Zrnitost: 0-2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	150,00	6,00	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 10 MPa SikaMur® -110 Zdicí



Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárníc, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárníc, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 10 MPa.
Zrnitost: 0-2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	152,50	6,10	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 10 MPa PCI Pecicret® KMM 10



Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárníc, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárníc, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 10 MPa.
Zrnitost: 0-2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	167,00	5,57	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	40/1200	P

Vápenocementová jádrová omítka PCI Pecicret® K 01 	Vápenocementová jádrová omítka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro renovační práce, s velmi dobrou přilnavostí k podkladu, difúzní. Vhodná i ke zdění, pevnost 5 MPa. Po vytvrzení odolná vůči povětrnostním vlivům. Zrnitost: 0–2 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>171,00</td><td>5,70</td><td>16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>40/1200</td><td>P</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	171,00	5,70	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
30 kg	171,00	5,70	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P								
Vápenocementová jádrová omítka SikaWall®-100 Ruční 	Vápenocementová ruční jádrová omítka pro vnější a vnitřní použití. Je určena pro provádění dvouvrstvých omítek pro vnější i vnitřní použití v tloušťce 10–25 mm. Je určena pouze pro ruční zpracování a je vhodným podkladem před aplikací jemných štukových omítek ze sortimentu Sika. Zrnitost: 0–2 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>145,00</td><td>5,80</td><td>16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	145,00	5,80	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	145,00	5,80	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S								
Vápenocementová jádrová omítka PCI Pecicret® HK 01 	Vápenocementová jádrová omítka pro vytvoření vnitřních i venkovních omítek stěn a stropů. Je vhodným podkladem pod ušlechtilé omítky a štuky. Lze ji použít i jako jednovrstvou omítku. Zrnitost: 0–1,5 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>176,00</td><td>5,87</td><td>16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>40/1200</td><td>P</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	176,00	5,87	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
30 kg	176,00	5,87	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P								
Jednovrstvá omítka vyztužená vlákny PCI Pecicret® HK 02 	Jednovrstvá i vícevrstvá vápenocementová omítka vyztužená vlákny. Je určena pro vytvoření vnitřních a venkovních omítek stěn a stropů. Zejména vhodná jako tenkovrstvá omítka pro pórobeton. Paropropustná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná, s vysokou mechanickou odolností proti otěru a poškrábání. Omítka je vhodná i jako vápenocementový štuk. Zrnitost: 0–0,8 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>236,00</td><td>7,87</td><td>6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm</td><td>40/1200</td><td>P</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	236,00	7,87	6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm	40/1200	P
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
30 kg	236,00	7,87	6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm	40/1200	P								
Strojní jádrová omítka SikaWall®-110 Strojní 	Strojní i ruční vápenocementová jádrová omítka pro jednovrstvé i vícevrstvé omítání. Je určena pro vytvoření vnitřních i venkovních omítek stěn a stropů v tloušťce 10–50 mm (max. 30 mm na stropěch). Je paropropustná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná, s vysokou mechanickou odolností proti otěru a poškrábání. Je vhodným podkladem před aplikací jemných štukových omítek ze sortimentu Sika a PCI. Díky velkému rozsahu tlouštěk vhodná i jako renovační omítka s velmi dobrým ručním zpracováním. Určena i pro jednovrstvé omítání s povrchovou filcováním do prostor s nižšími nároky na výsledný vzhled např. sklepy, garáže apod. Zrnitost: 1,1 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>170,00</td><td>6,80</td><td>14 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	170,00	6,80	14 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	170,00	6,80	14 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S								
Vápenný vnitřní štuk SikaWall®-160 Štuk 	Jemná vápenná štuková omítka pro použití ve vnitřním prostředí v tloušťce 2 mm. Je určena pouze pro ruční zpracování. Zrnitost: 0–0,5 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>218,75</td><td>8,75</td><td>2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm</td><td>40/1000</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	218,75	8,75	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	218,75	8,75	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	S								



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY



PODLAHOVÉ POTĚRY

str. 54

PŘÍSADY, CHEMIE

str. 55

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

str. 58

OPRAVNÉ MALTY

str. 60

FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN

str. 63

DOPLŇKY

str. 65



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY



PODLAHOVÉ POTĚRY

Název produktu	PCI Pericem® EBF 02	Sikafloor®-225 Fine Screed	PCI Pericem® EBF 04	Sikafloor®-220 Screed	PCI Pericem® EBF 08	Sikafloor®-230 Screed	PCI Pericem® EBF Special	SikaScreed-100	Sikafloor®-20 UniBeton	SikaScreed-130 Beton	PCI Novoment® M1 Plus	Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed	Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed	PCI Pericem® EBF Rapid
Aplikační vrstva	10-30 mm	10-60 mm	20-70 mm	30-120 mm	40-150 mm	30-150 mm	20-70 mm	10-60 mm	30-300 mm	30-300 mm	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm	15-80 mm
Použití v exteriéru														
Použití v interiéru														
Prostory trvale zatěžované vodou														
Potěry s podlahovým vytápěním														
Běžné betonářské práce (patky sloupků, lože pro betonové obruby, výplň ztraceného bednění apod.)														
Balkóny a terasy (vytvoření spádové vrstvy)														
Strojní zpracování														
Pochůznost po	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.			3 hod.	48-72 hod.	48-72 hod.	4 hod.
Pokládka keramické dlažby po	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	24 hodin	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	24 hodin	dle měření vlhkosti	dle měření vlhkosti	24 hodin
Kontaktní můstek pro vytvoření spříazeného potěru	PCI Pericem® Grund Sika MonoTop®-2001													

doporučené podmíněně možné nevhodné

Cementový kontaktní můstek s inhibitoru koroze Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect



Cementový, 1-komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií Silicaume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a nově aplikovanými cementovými materiály (malty a betony).
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 440,00	72,00	2,0 kg/m²/mm	48/960	S

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 10-30 mm PCI Pericem® EBF 02



Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 10-30 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Klasifikace: CT-C25-F4
Zrnitost: 0-2 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	163,00	5,43	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P

Jemný cementový potěr pro tloušťky 10-60 mm Sikafloor®-225 Fine Screed



Jemný cementový potěrový materiál s pevností 25 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky 10-60 mm. Pro vyrovnávání ploch pod následné vrstvy. I přes jemné plnivo použitelný i pro větší tloušťky. Ideální pro spříazenou vrstvu ve spojení s Sika MonoTop®-2001.
Klasifikace: CT-C25-F5
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	160,00	6,40	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 20-70 mm PCI Pericem® EBF 04



Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodný i pro běžné betonářské práce - patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod., určený jako beton tř. C16/20. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20-70 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Klasifikace: CT-C25-F4
Zrnitost: 0-4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	163,00	5,43	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je závislá od struktury a nasákavosti podkladu.



Cementový potěr pro tloušťky 30–120 mm Sikafloor®-220 Screed 	Cementový potěrový materiál s pevností 20 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky vrstev 30–120 mm. Pro vyrovnávání ploch pro následné vrstvy. Pro interiér a exteriér. Klasifikace: CT-C20-F5 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>145,00</td><td>5,80</td><td>19 kg/m²/10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table> 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	145,00	5,80	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	145,00	5,80	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S								
Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 40–150 mm PCI Pericem® EBF 08 	Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Vhodný i pro běžné betonářské práce – patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod., určený jako beton tř. C16/20. Používá se pro tloušťku vrstvy 40–150 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Klasifikace: CT-C25-F4 Zrnitost 0–8 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>163,00</td><td>5,43</td><td>19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>40/1200</td><td>P</td></tr></table> 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	163,00	5,43	19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
30 kg	163,00	5,43	19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	P								
Cementový potěr pro tloušťky 30–150 mm, 30 MPa Sikafloor®-230 Screed 	Cementový potěrový materiál s pevností 30 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky 30–150 mm. Pro vyrovnávání ploch pro následné vrstvy. Ideální pro všechny aplikace je vyžadován potěr s vysokou pevností. Klasifikace: CT-C30-F6 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>155,00</td><td>6,20</td><td>19 kg/m²/10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table> 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	155,00	6,20	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	155,00	6,20	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S								
Speciální potěrový beton pro tloušťku vrstvy od 20 do 70 mm PCI Pericem® EBF Speciál 	Speciální potěrový beton pro terasy, balkóny a průmyslové podlahy. Vysoká pevnost a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20–70 mm. Minimální pevnost v tlaku 30 MPa. Klasifikace: CT-C30-F5 Zrnitost: 0–4 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>181,00</td><td>7,24</td><td>20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>42/1050</td><td>P</td></tr></table> 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	181,00	7,24	20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	P
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	181,00	7,24	20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	P								
Rychlý potěrový beton pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm PCI Pericem® EBF Rapid  	Speciální potěrový beton s urychlenou dobou tuhnutí a rychlým vysycháním pro vyrovnávací, nášlapné a spádové vrstvy. Přidaná výstužná vlákna kompenzují smršťovací trhliny. Pro vnitřní i venkovní použití. Vysoká pevnost 30 MPa a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm jako spážený a od 40 do 80 mm jako oddělený potěr. Malta lze zpracovávat po dobu cca 30 min., pochůzná po cca 4 hod. Možnost pokládky dalších vrstev po cca 24 hod. (vč. keramické dlažby nebo hydroizolační stěrky). Zrnitost: 0–4 mm. Klasifikace: CT-C30-F5 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>459,00</td><td>18,36</td><td>18 kg / 1 cm</td><td>42/1050</td><td>P</td></tr></table> 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	459,00	18,36	18 kg / 1 cm	42/1050	P
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	459,00	18,36	18 kg / 1 cm	42/1050	P								
Rychle tuhnoucí cementový potěr s vysokou pevností SikaScreed®-100 	Rychle vytvrzující potěr s nízkou zbytkovou vlhkostí a nízkým smrštěním. Pro vyrovnání podlah na podlahových vytápěcích. Pro interiér a exteriér. Splňuje požadavky ČSN EN 13813:2003 na potěrové materiály a podlahové potěry. Ideální pro vysoce zatěžované plochy provozem. Klasifikace: CT-C40-F6 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>500,00</td><td>20,00</td><td>20 kg/m²/10 mm</td><td>40/1000</td><td>S</td></tr></table> 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	500,00	20,00	20 kg/m²/10 mm	40/1000	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	500,00	20,00	20 kg/m²/10 mm	40/1000	S								
Směs pro běžné betonářské práce, 20 MPa Sikafloor®-20 UniBeton 	Průmyslově vyráběná suchá směs pro přípravu betonu s pevností 20 MPa. Použití pro běžné betonářské práce jako jsou základy, základové desky, výplň ztraceného bednění, podlahy, podkladní a opěrné konstrukce, plotové sloupky. Stavební konstrukce vyžadující armovací výztuže (překlady, balkonové desky atd.). Vhodný také pro stavby, kde je nemožné nebo neekonomické použít klasické betony z domíchávací. Klasifikace: C16/20-XC1 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>147,50</td><td>5,90</td><td>19 kg/m²/10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table> 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	147,50	5,90	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	147,50	5,90	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S								

Směs pro běžné betonářské práce, 30 MPa
SikaScreed® -130 Beton



Průmyslově vyráběná suchá směs pro přípravu betonu s pevností 30 MPa. Použití pro běžné betonářské práce jako jsou základy, základové desky, výplň ztraceného bednění, podlahy, podkladní a opěrné konstrukce, plotové sloupky. Stavební konstrukce vyžadující armovací výztuže (překlady, balkonové desky atd.). Vhodný také pro stavby, kde je nemožné nebo neekonomické použít klasické betony z domíchávací.

Klasifikace: C25/30-XC1
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	160,00	6,40	19 kg/m ² /10 mm	48/1200	S

Rychle tvrdnoucí malta
PCI Novoment® M1 plus



NA
OBJEDNÁNÍ

Rychle tvrdnoucí malta pro spřažené potěry, stejně tak pro potěry na dělicích a izolačních vrstvách. Vhodná pro prostory vystavené působení vlhkosti. Lze ji využít k rychlým opravám průmyslových podlah. Malty lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny při síle vrstvy 20–80 mm, pochůzná po 3 hodinách, dlažbu je možné pokládat po cca 24 hod. Vhodná pro podlahy včetně průmyslových.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 068,00	42,72	20 kg / 1 cm	40/1000	P

Litý anhydritový potěr, 20 MPa
Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed



Samonivelační, volně ložený anhydritový potěrový materiál s pevností 20 MPa pro vnitřní použití.

Klasifikace: CA-C20-F4
Skladovatelnost: 5 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
volně ložené strojním zařízením TransMix	–	8,20	19 kg/m ² /10 mm	–	S

Litý anhydritový potěr, 30 MPa
Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed



Samonivelační, volně ložený anhydritový potěrový materiál s pevností 30 MPa pro vnitřní použití.

Klasifikace: CA-C30-F4
Skladovatelnost: 5 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
volně ložené strojním zařízením TransMix	–	9,80	19 kg/m ² /10 mm	–	S

PŘÍSADEY, CHEMIE

Ochranný prostředek na porézní povrchy a spáry vyplněné pískem
Sikagard®-907 W



1-komponentní prostředek pro ochranu porézních povrchů proti vodě a olejům. Ideální pro ochranu spár v dlažbách vyplněných pískem. Odolný vůči UV záření, chrání porézní povrchy proti vodě a olejům, a současně stabilizuje spáry vyplněné pískem. Předchází růstu plevele ve spárách, omezuje erozi písku z povrchu, usnadňuje čištění povrchu, zvyšuje barvu.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l 20 l bílý po zaschnutí transparentní	2 292,50 8 172,00	458,50 408,60	0,5–1,5 l/m ² pro 1 nátěr (závisí na porositě, struktuře podkladu nebo spáry)	–	S

Hydrofobizační fasádní nátěr
Sikagard®-703 W



Hydrofobizační nátěr minerálních podkladů a stavebních dilů (z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav) na bázi kombinace silanu a siloxanu. Odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů. Po vytvrzení transparentní barva.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
2 l 5 l bílý po zaschnutí transparentní	476,00 980,00	238,00 196,00	150–200 ml/m ² v závislosti na nasákavosti podkladu	–	S



Vlákna do betonu SikaFiber® PPM-12 	Polypropylenová monofilamentní vlákna do betonu a malt délky 12 mm. Pro zvýšení houževnatosti a odolnosti cementových malt a betonů vůči vzniku trhlin. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín 600 g bílý	Cena za balení bez DPH (Kč) 261,30	Cena za MJ bez DPH (Kč) 261,30	Spotřeba MJ/m ² (cca) 600-900 g/m ³ směsi	Paletizace ks/kg –	Rabat. sk. S
Plastifikační přísada do potěru Sika® Do potěru 	Přísada, která ulehčuje zpracování a současně urychluje tvrdnutí. Zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. Zvyšuje tepelnou vodivost potěrů s podlahovým vytápěním. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Screed Admixture					
	Balení MJ, odstín 1 l 5 l bělavý	Cena za balení bez DPH (Kč) 339,60 1 095,00	Cena za MJ bez DPH (Kč) 339,60 219,00	Spotřeba MJ/m ² (cca) 200 ml/25 kg cementu	Paletizace ks/l –	Rabat. sk. S
Separační nátěr Sika® Odbedňovací olej 	Univerzální separační prostředek pro savé, nesavé a ohřívané bednění do +80 °C. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby Sika® Mould Released					
	Balení MJ, odstín 1 l hnědý	Cena za balení bez DPH (Kč) 343,90	Cena za MJ bez DPH (Kč) 343,90	Spotřeba MJ/m ² (cca) 0,02 l/m ²	Paletizace ks/l –	Rabat. sk. S
Přísada zvyšující vodotěsnost betonů a malt Sika® Vodotěsná přísada 	Vodotěsná přísada do betonů a cementových malt zvyšující vodotěsnost, odolnost proti mrazu a posypovým solím. Snižuje nasákavost a propustnost. Přísada zlepšuje také zpracovatelnost a soudržnost směsi. Omezuje tvorbu výkvětů a tvorbu smršťovacích trhlin. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Waterproofer					
	Balení MJ, odstín 1 l bílý	Cena za balení bez DPH (Kč) 370,70	Cena za MJ bez DPH (Kč) 370,70	Spotřeba MJ/m ² (cca) 200 ml/25 kg cementu (0,8 % z hmotnosti cementu)	Paletizace ks/l –	Rabat. sk. S
Přísada pro zlepšení zpracovatelnosti a vlastností betonu Sika® Superplastifikátor 	Vodu redukcující přípravek. Výrazně zlepšuje zpracovatelnost betonové směsi. Snižuje množství záměsové vody až o 40 %. Výrazně zvyšuje pevnost v tlaku, nárůst pevností a omezuje tvorbu trhlin. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Plasticiser					
	Balení MJ, odstín 1 l hnědý	Cena za balení bez DPH (Kč) 305,30	Cena za MJ bez DPH (Kč) 305,30	Spotřeba MJ/m ² (cca) 200 ml/25 kg cementu 80 ml/25 kg cementového potěru PCI	Paletizace ks/l –	Rabat. sk. S
Urychlující přísada pro práci při nízkých teplotách Sika® Zimní přísada 	Vysoce účinná přísada do betonu pro aplikaci při nízkých teplotách (superplastifikátor s vysokými počátečními pevnostmi), vhodná především pro betonáž v zimním období. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Frostproofer					
	Balení MJ, odstín 1 l 5 l nažloutlý	Cena za balení bez DPH (Kč) 435,00 1 275,00	Cena za MJ bez DPH (Kč) 435,00 255,00	Spotřeba MJ/m ² (cca) 125 ml/25 kg cementu (0,5 % z hmotnosti cementu)	Paletizace ks/l –	Rabat. sk. S
Přísada pro hydrofobizaci malty Sika® Do malty 	Zlepšuje a prodlužuje zpracovatelnost a usnadňuje nanášení malty. Zvyšuje soudržnost a paropropustnost maltové směsi. V maltě vytváří stabilní stejnoměrně rozptýlené hydrofobizované vzduchové póry. Zvyšuje odolnost proti mrazu a posypovým solím. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby Sika® Render Admixture					
	Balení MJ, odstín 1 l načervenalý	Cena za balení bez DPH (Kč) 339,60	Cena za MJ bez DPH (Kč) 339,60	Spotřeba MJ/m ² (cca) 250 ml/25 kg cementu (1,0 % z hmotnosti cementu)	Paletizace ks/l –	Rabat. sk. S



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

Název produktu	PCI Pericem® 505	Sikafloor®-102 Level	PCI Pericem® 510	Sikafloor®-352 FibreLevel	Sikafloor®-202 Level	Sikafloor®100 level	PCI Pericem® Varlo	Sikafloor®-432 DecoCem	PCI Zemtec® 1K	PCI Zemtec® Outdoor
Aplikační vrstva	2-10 mm	2-15 mm	2-20 mm	15-30 mm	3-40 mm	2-20 mm	1-40 mm	3-30 mm	3-30 mm	3-20 mm
Pochozí po	6 hod.	3 hod.	6 hod.	3 hod.	4 hod.	4 hod.	3 hod.	4 hod.	3 hod.	3 hod.

Podklady v interiéru

Cementové potěry										
Podklady na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit apod.)										
Dřevotřískové desky (V100, OSB)										
Magnesitové a asfaltové potěry										
Původní keramická dlažba, zbytky vodězdorných lepidel										
Potěry s podlahovým vytápěním, zalévání elektrických topných rohoží										
Jako finální vrstva										
Jako vrstva pod vhodný finální nátěr										
Spotřeba materiálu (kg/m²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,7	1,5	1,7	1,7		1,5	1,5	1,9	1,6	1,8
Do exteriéru										
Vytvářet vyhlazovat spád do 2 %										

doporučené nevhodné

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2-15 mm
PCI Pericem® 505



Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění. Pro jemné vyrovnání nerovností podkladu.
Klasifikace CT-25-F5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	509,00	20,36	1,7 kg / 1 mm	40/1000	P

Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-15 mm
Sikafloor®-102 Level



Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-15 mm. Pro vyrovnání nerovností před pokládkou pod keramické nebo kamenné dlažby, textilní a elastické krytiny (např. koberce, PVC, přírodní linoleum atd.), pod dřevěné a laminátové plovoucí podlahy, k vytvoření rovných a hladkých ploch na cementových nebo anhydritových potěrech a nesavých podkladech jako např. původní keramická dlažba.
Klasifikace: CT-C20-F5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	497,50	19,90	1,5 kg/m²/mm	40/1000	S

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2-20 mm
PCI Pericem® 510



Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-20 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.
Klasifikace: CT-C25-F5
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	709,00	28,36	1,7 kg / 1 mm	40/1000	P

Cementová samonivelační stěrka pro tl. 1-15 mm
Sikafloor®-202 Level



Cementová, polymery modifikovaná samonivelační stěrka, pro vyrovnání podkladů v interiérech, pro tloušťky 1-15 mm. Pro vyrovnání nerovností před pokládkou keramické nebo kamenné dlažby, textilních a elastických krytin (např. koberce, PVC, přírodní linoleum atd.), pod dřevěné a laminátové podlahy položené plovoucím i lepeným způsobem, jako vyrovnávka i pod syntetické náterové a stěrkové systémy Sikafloor, stěrka je vhodná na zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového vytápění (tloušťka vrstvy nad kabelem musí být min. 3 mm).
Klasifikace: třída CT-C25-F6 dle ČSN EN 13813
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	690,00	27,60	1,5 kg/m²/mm	40 ks/paleta	S





Samonivelační stěrka (potěr) s nulovým smrštěním

Sikafloor®-352
FibreLevel



Cementová, polymery modifikovaná samonivelační a vyhlazovací podlahová stěrka pro vyrovnání podkladů v interiérech v tloušťkách 3-30 mm. Ideální pro vyrovnávání OSB desek. S prakticky nulovým smrštěním.

Klasifikace: CT-C30-F7

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 077,50	43,10	1,7 kg/m ² /mm	40/1000	S

Samonivelační podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého

Sikafloor®-1100 Level



Samonivelační a vyhlazovací podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů v interiérech. Pro tloušťku 2-20 mm. Pro jakýkoli podklad včetně DTD, OSB desek a kombinovaných podkladů. Pod všechny druhy keramiky a povlakové podlahové krytiny.

Klasifikace: CA-C20-F5

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	622,50	24,90	1,5 kg/m ² /mm	40/1000	S

Hybridní samonivelační podlahová stěrka

PCI Pericem® Vario



Hybridní samonivelační podlahová stěrka pro tloušťku vrstvy 1-40 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah. Pro jakýkoli podklad včetně DTD, OSB desek a kombinovaných podkladů. Po všechny druhy keramiky a povlakové podlahové krytiny. Pevnost v tlaku: min. 30 MPa.

Klasifikace: CA-C30-F7

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	793,00	31,72	1,5 kg / 1 mm	42/1050	P

Dekoratívní cementová stěrka

Sikafloor®-432
DecoCem



Stěrka do vysoce zatížených výrobních a skladovacích provozů, garáží, obchodů, apod. Dále pro průmyslový design do komerčních staveb. Dodává se v odstínu natur šedá, světle šedá, tmavo šedá, černá.

Klasifikace: CT-C40-F7-AR0,5

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg natur	1 050,00	42,00	1,9 kg/m ² /mm	40/1000	S

Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy

PCI Zemtec® 1K



Samonivelační stěrka k vyrovnání nerovných betonových podlah a potěrů, včetně vytvoření finální vrstvy bez nutnosti ochranného nátěru. Díky vyztužení vláknou vhodná do lehčích průmyslových provozů. Pro vnitřní suché prostory skladů, dílen, sklepů, garáží v tloušťce vrstvy od 3 do 30 mm. Na kritické podklady. Použití v interiéru, na podlahy. Pevnost v tlaku: min. 25 MPa

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 192,00	87,68	1,6 kg / 1 mm	40/1000	P

Samonivelační cementová stěrka pro průmyslovou a bytovou výstavbu pro exteriér a interiéru

PCI Zemtec® Outdoor



Samonivelační stěrka pro velké zatížení. Vysoká odolnost proti oděru, vhodná pro jezdce pneumatikami a celopryžovými koly. Protiskluznost, třída R10. Trvale odolná proti vlhkosti, odolná proti povětrnostním vlivům a mrazu, **ideální pro exteriér**. Lze použít přímo v suchých prostorech jako jsou sklepy a sklady. Lze použít přímo v dočasně vlhkých prostorech jako jsou garáže. Vhodná i na balkóny a terasy. S možností vsypu barevných chipsů. Pro plochy se sklonem do 2 % (při zachování sklonu). Pro tloušťky 3 až 20 mm.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 20 kg	2 515,00	125,75	1,8 kg / 1 mm	-	P

Hloubková disperzní penetrace

Sika® Level-01 Primer



Hloubková 1-komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápencementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 5 kg 1 kg bílý	5 182,50 1351,00 283,30	207,30 270,20 283,30	0,05-0,20 l/m ²	24/600	S



Speciální penetrace
na nesavé podklady
Sikafloor®-02 Primer



Penetrace na bázi akrylátu, s velmi nízkými emisemi, určena pro pevné, hladké a nenasávkavé podklady. Ideální jako příprava podkladu při lepení obkladu na obklad nebo na staré pevné nátěry. Pouze pro použití v interiéru. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	857,50	171,50	cca 125 g/m ²	90/450	S

OPRAVNÉ MALTY

Název produktu	PCI Polyfix® 5 Min.	Sika MonoTop®-110 QuickFix	SikaGrout®-314	PCI Polycret® K30 Rapid	PCI Polycret® K40	Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect	Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion	Sika MonoTop®-2002 Universal	Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair	Sika MonoTop®-2003 Finish	Sika MonoTop®-108 Water Plug	Sika MonoTop®-109 Waterproofing
Aplikační vrstva	2-10 mm		10-40 mm	2-30 mm	3-40 mm	1-2 mm	1,2-2 mm	5-50 mm	5-25 mm	1,5-5 mm		3 mm
Pochozí po	5 min	3 min	12 hod.	1,5 hod.	6 hod.			1 den	3 dny	2 dny	2 min	3 dny
Možnost pokládky keramické dlažby	2 hod.	2 hod.	7 dní	4 hod.	48 hod.			7 dní	7 dní	7 dní	2 hod.	7 dní
Použití v interiéru i exteriéru												
Použití na podlahy i stěny												
Vyztužená vlákny												
Vysoká odolnost proti působení vlhkosti												
Sanace betonu (certifikace dle EN 1504)												
Spotřeba materiálu (kg/m ²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,75	2,0	2,0	1,6	1,65	2,0	1,7	1,9	1,8	1,7	1,1 kg/l	1,5

doporučené nevhodné

Blesková cementová malta
PCI Polyfix® 5 Min.



Blesková cementová malta k opravě, upevnění a montáži. Vytvrzuje po cca 5 min bez tvorby trhlin. Ke kotvení strojů, motorů, zárubní, balkónového a mostního zábradlí. K opravám děr, spár a trhlin betonových dílců. Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	343,00	68,60	1,75 kg / 1 mm	72/360	P

Speciální fixační malta určená pro kotvení
Sika MonoTop®-110 QuickFix



Rychle tuhnoucí, kotvící, 1-komponentní malta připravená ihned k použití. Speciálně vyvinutá pro všechna použití, při kterých se vyžaduje velmi rychlé zatuhnutí jako například při upevnění kotev, závitových tyčí, konzolí, trubek apod., instalace bezpečnostních dveří a oken, kotvení stožárů, mříží, zábradlí. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	342,10	342,10	2,0 kg/m ² /mm	4× 5 kg v krabici	S

Speciální expanzní závlívková hmota
SikaGrout®-314



1-komponentní, závlívková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním. Je navržena jako tekoucí závlívková malta pro vrstvy tloušťky 10-40 mm. Vhodná pro zalévání těžkých strojů a zařízení, základových desek strojů, základových desek, podlévání ložisek v prefabrikovaných betonových konstrukcích, vyplnění dutin, děr, mezer apod., těsnění kolem prostupů, dodatečné upevnění. Vhodná pro zesilování konstrukcí (Zásada 4, metoda 4.2 dle ČSN EN 1504-9). Splňuje požadavky pro instalaci výztuže jako kotvícího produktu dle ČSN EN 1504-6. Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	937,50	37,50	2,0 kg/m ² /mm	40/1000	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasáklivosti podkladu.

**Rychlá opravná
a vyrovnávací malta na zdivo
a beton****PCI Polycret® K 30
Rapid**

Rychle tvrdnoucí opravná malta s kompenzovaným smrštěním určená k lokálnímu nebo plošnému vyrovnání stěn a podlah v interiéru i exteriéru (balkóny, terasy, koupelny apod.) Vhodná pro vytvoření spádové vrstvy před pokládkou obkladů a dlažeb. Používá se pro tloušťku vrstvy od 3 do 30 mm. Aplikace na navlhčený podklad – není nutno penetrovat. Možnost pokládky dalších vrstev po 4 hod.

Zrnitost: 0–1 mm

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 022,00	40,88	1,6 kg / 1 mm	42/1050	P

**Reprofilační malta pro
opravu betonu a zdiva****PCI Polycret® K 40**

Reprofilační nesmrštitivá opravná malta na beton a zdivo, pro interiéru a exteriéru. Použitelná pro tloušťky vrstvy 3–40 mm v jednom kroku. Je určena na lokální opravy balkónů, teras, schodišť a výtlučků v podlahách. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k podkladu a vysokou odolností vůči působení vlhkosti. Vyztužena vláknem.

Pevnost v tlaku: min. 40 MPa

Zrnitost: 0–1,2 mm.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	819,00	32,76	1,65 kg / 1 mm	42/1050	P
5 kg	263,00	52,60		90/450	

**Cementový kontaktní
mústek s inhibítorem koroze****Sika MonoTop®-2001
Bond & Protect**

Cementový, 1-komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací mústek mezi betonem a ostatními sanačními materiály.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 440,00	72,00	2,0 kg/m ² /mm	48/960	S

**Protikorozi ochrana
výztuže a adhezni mústek****Sika MonoTop®-111
AntiCorrosion**

1-komponentní, cementová, polymerem modifikovaná malta, obsahující technologii Silicafume. Vhodná jako protikorozi ochrana výztuže a adhezni mústek.

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2 kg šedozelený	203,70	203,70	1,7–2,0 kg/m ² /mm	10× 2 kg v krabici	S

**Speciální reprofilační hmota
třídy R4****Sika MonoTop®-2002
Universal**

1-komponentní, cementová reprofilační malta splňující požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

Pro opravy poškozených betonových nebo železobetonových konstrukcí jako jsou mosty, chladicí věže, betonové zdi, balkóny atd., vhodné pro opravy betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 podle EN 1504-9)

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	550,00	22,00	1,9 kg/m ² /mm	48/1200	S

**Tixotropní reprofilační malta
s vysokou pevností****Sika MonoTop®-112
MultiUse Repair**

1-komponentní, tixotropní malta na bázi cementového pojiva a vybraného kameniva, obsahuje syntetická mikroválka a speciální přísady pro opravy betonu, je připravená ihned k použití. Pro obnovu a opravu betonových prvků (nosníky, sloupky, desky, hrany, rohy, balkóny atd.), reprofilace poškozených míst na vodorovných a svislých plochách, vyplňování dutin, pórů, drobných vad, tvarování a konečná úprava spár a nátěrů.

Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	302,00	302,00	1,8 kg/m ² /mm	4× 5 kg v krabici	S

**Velmi jemná reprofilační
malta pro pohledové betony**
**Sika MonoTop®-2003
Finish**



1-komponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, která splňuje požadavky třídy R2 dle ČSN EN 1504-3 Vhodná pro obnovu betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 dle ČSN EN 1504-9). Vhodná pro reprofilaci tenkých vrstev na horizontálních a vertikálních plochách. Podklad pod ochranné a nátěrové systémy. Pro vyplnění pórů a vyrovnání podkladu.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	775,00	31,00	1,7 kg/m²/mm	48/1200	S

**Speciální cementová směs
pro zastavení průsaků vody
do betonových stěn a zdiva**
**Sika MonoTop®-108
Water Plug**



Rychle tuhnoucí cementová směs pro zastavení průsaků vody do betonových stěn a zdiva. Pro okamžité zastavení průsaků vody z negativní strany konstrukce (trhliny, praskliny, spáry, díry apod.). Pro okamžité utěsnění drenážních bodů během provádění hydroizolačních prací.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	413,20	413,20	1,1 kg/dm³	4× 5 kg v krabici	S

**Speciální cementová malta
pro zastavení průsaků**
**Sika MonoTop®-109
WaterProofing**



1-komponentní cementová malta připravená ihned k použití. Speciálně navržena pro hydroizolační projekty zvládnutelného rozsahu jako např. sklepní stěny, malé vodní nádrže nebo rybníky a podzemní konstrukce.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	341,60	341,60	1,5 kg/m²/mm	4× 5 kg v krabici	S

PCI Pericem® Vario

HYBRIDNÍ SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA

- vhodná pro téměř jakýkoliv podklad
- vymazlený rozliv, jednoduchá a rychlá aplikace
- s prakticky nulovým smrštěním a pochozí již po 3 h
- ideální pod všechny typy podlahových krytin
- vyrovná 1–40 mm v jednom pracovním kroku



STAVÍME NA DŮVĚŘE



Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je ovislá od struktury a nasákavosti podkladu.

FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN

Název produktu	PCI Zemtec® Protect	PCI Zemtec® Top	Sikafloor® Garage	Sikafloor®-400N Elastix +	Sikafloor®-410	Sikafloor®-2310 W	Sikafloor®-264 Plus	Sikafloor®-3310	Sikafloor®-304 W	Sikafloor®-305 W
Specifikace	2K minerální impregnace na minerální podklady	Finální nátěr z PU disperze	2K epoxidový nátěr ředitelný vodou	1K polyuretanový nátěr	1K transparentní uzavírací nátěr	2K epoxidový barevný nátěr ředitelný vodou	2K epoxidový barevný nátěr a stěrka	2K PU podlahová stěrka	2K PU transparentní uzavírací nátěr	2K PU barevný uzavírací nátěr
Betony	■■■■	■■■■	■■■	■■■	-	■■■	■■■■	■■■	■■	■■
Omítky	■■■	■■	-	-	-	-	-	-	-	-
Balkóny a lodžie	■■■■	-	-	■■■■	ANO na Sikafloor®-400 N Elastix+	-	-	-	-	-
Počet vrstev	2	2	2	2-3	1	2	2-3	1	1-2	1-3
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,8-1,2	0,1	0,2-0,3 kg/m²	0,4 kg/m²	0,15 kg/m²	0,2 kg/m²	0,4-2 kg/m²	2,5 kg/m²	0,12 kg/m²	0,12 kg/m²
UV stabilita	■■■■	■■■■	-	-	■■■■	-	-	-	-	-
Vodoodpudivost	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Paropropustnost	■■■■	■■■	-	-	-	-	-	-	-	-
Chemická odolnost	■■	-	■■	■■	■■	■■	■■■	■■	■■	■■
Protiskluznost	■■■■ R10 (v kombinaci s chipsy R11)	■■■	■■	■■■ v kombinaci s prosypem křem. písku	■■■ v kombinaci s prosypem křem. písku	R9-R11 dle varianty povrchu	R9-R11 dle varianty povrchu	R9	R9-R11 dle varianty povrchu	R9-R11 dle varianty povrchu
Přetržitelnost (hod.)	2	4	20 hod. při 20°C	24 hod. při 20°C	-	20 hod. při 20°C	24 hod. při 20°C	15 hod. při 20°C	16 hod. při 20°C	16 hod. při 20°C
Barva	transparentní	transparentní	RAL 7032	RAL 7032	transparentní	odstíny RAL	odstíny RAL	odstíny RAL	transparentní	odstíny RAL

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Dvoukomponentní minerální impregnace na minerální podklady

PCI Zemtec® Protect



Propustná pro vodní páru, světlolalá, téměř bez sklonu ke žloutnutí. Odolná proti opotřebení, odolná proti lehkému otěru a oděru. Protiskluznost možná až do třídy R11. Snadno zpracovatelná díky dobré rozšiřitelnosti. Pro interiérové a exteriérové stěny a podlahy. Otěruvzdorná a protiskluzová bezbarvá impregnace podlahových nátěrů PCI Zemtec® a cementových podlah. Vhodný pro impregnaci pastovitých a minerálních omítek v místech zvýšeného namáhání vlhkostí, např. v oblasti soklu. Jednodušší péče a čištění impregnovaných podlah a stěn. Velmi nízké emise – EMICODE: EC1 PLUS

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,45 kg kanystr	1 332,00	543,67	- neředěný cca 80-120 g/m² - neředěný cca 60-100 g/m²	-	P

Finální nátěr z PU disperze

PCI Zemtec® Top



NA
OBJEDNÁNÍ

Finální dvousložkový transparentní nátěr z PU disperze pro cementové podklady v obytných, komerčních, výrobních a skladovacích prostorách. Snadná údržba a čištění natřených ploch. Pro použití v interiéru a v exteriéru. Matný povrch.


Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	7 532,00	1 506,40	0,2 kg (2 nátěry)	-	P

Posypové vločky

PCI Farbchips 05



Polyvinylacetátové vločky pro zásyp polyuretanového nátěru. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
granit 1 kg	1 255,00	1 255,00	0,02 kg – pro částečný zásyp 0,35 kg – pro plný zásyp	-	P

Speciální nátěr pro středně zatěžované plochy

Sikafloor® Garage



2-komponentní, barevný epoxidový podlahový nátěr na vodní bázi. Vytváří jednotlivý, chemicky odolný, hladký a lesklý povrch nenáročný na údržbu. Je vhodný pro normální až střední zatížení, vnitřní i vnější použití. Odstín RAL 7032.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg komp. A+B	3 930,00	655,00	0,2-0,3 kg/m² aplikováno válečkem	45 ks/paleta	S



PU nátěr na balkony
Sikafloor®-400N Elastic+



1-komponentní, vysoce elastický nátěr z PU pryskyřice s obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření, barevný, vytvrzující vlhkostí. V odstínu RAL 7032. Vodotěsný nátěr překlenující trhliny, na beton, cementové podlahy, dlažbu a staré nátěry vhodný pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod. Může být prosypán barevnými chipsy – v tom případě doporučujeme použít transparentní Sikafloor®-410 jako svrchní nátěr a v případě potřeby lze nátěr prosypat křemičitým pískem za účelem zvýšení protiskluzných vlastností.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby
V případě zájmu o jiné odstíny kontaktujte našeho prodejce.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg RAL 7032	4 364,40	727,40	0,4–1,5 kg/m ² v závislosti na aplikaci	84 ks/paleta	S

PU transparentní uzavírací nátěr
Sikafloor®-410



1-komponentní polyuretanový transparentní uzavírací nátěr na podklad – Sikafloor-400 N Elastic+. Při aplikaci posypu chipsy do Sikafloor-400 N Elastic nutno použít. Snadno použitelná 1-komponentní technologie, dobrá odolnost vůči UV záření a dobrá odolnost proti oděru.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l 3 l	6 990,00 3 773,10	699,00 1 257,70	0,15–0,5 kg/m ² na vrstvu	–	S

Epoxidová penetrace
Sikafloor®-150 Plus



Epoxidová pryskyřice pro penetraci, vyrovnávky a opravy. 2-komponentní, nízkoviskózní, transparentní pryskyřice, bez rozpouštědel. Zlepšuje přídržnost následných epoxidových nátěrů a stěrky. Pryskyřice pro výrobu plastmalty.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 10 kg 2,5 kg	10 500,00 4 970,00 2 392,50	420,00 497,00 957,00	0,3–0,5 kg/m ² /nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S

Speciální epoxidová penetrace a pojivo
Sikafloor®-151



2-komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s plnivem, s nízkou viskozitou, pro penetraci a vyrovnání betonových a cementových podkladů. Je velmi vhodná pro interiérové použití díky nízkému zápachu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg 10 kg	9 120,00 4 040,00	304,00 404,00	0,4–0,5 kg/m ² /nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S

Vodouředitelný epoxidový nátěr
Sikafloor®-2510 W



2-komponentní barevný podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice na vodní bázi s nízkými emisemi a nízkými nároky na údržbu. Je vhodný na podklady jako jsou cementové stěrky, cementové a betonové potěry. Může být navržen pro běžné a střední mechanické a chemické zatížení. Vhodný do výrobních prostor, skladů, garáží apod. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg odstín RAL 7032 5 kg odstín RAL 7032	9 860,00 3 385,00	493,00 677,00	0,15–0,9 kg/m ² /nátěr podle účelu použití	–	S

Epoxidový nátěr a stěrka
Sikafloor®-264 Plus



Dvousložkový epoxidový barevný nátěr a stěrka, která může poskytnout odolný, bežešvý, nenáročný na údržbu, hladký lesklý povrch nebo protiskluzový povrch při posypu s různými druhy křemičitého písku. Materiál lze použít jako epoxidový hladký nátěr, nátěr s prosypem křemičitého písku, nátěr s povrchovou úpravou chips, epoxidová stěrka hladká nebo prospávaná. Universální barevná epoxidová pryskyřice s širokou škálou použití. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 kg odstín RAL 7032	5 280,00	528,00	0,25–2,0 kg/m ² /nátěr nebo stěrka, podle účelu použití	–	S

**PU samonivelační barevná
stěrka****Sikafloor®-3310**

2-komponentní, elastická, samonivelační, aromatická PUR pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel. Samonivelační nosná vrstva systému, zvláště vhodná pro nemocnice, školy, obchodní prostory, showroomy, vstupní haly, kanceláře (open-office), muzea apod. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz. Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg odstín RAL 7032 složka A+B	8 560,00	428,00	Ploušťka vrstvy bez plniva 2,0 mm při 2,80 kg/m ²	–	S

**Dvukomponentní
transparentní PU nátěr****Sikafloor®-304 W**

2-komponentní polyuretanová uzavírací vrstva s matným vzhledem, s velmi nízkým obsahem VOC, na vodní bázi. Uzavírací nátěr pro podlahové systémy Sikafloor a dále pro cementové dekorativní povrchy Sikafloor a SikaDecor. Skladovatelnost komponent A: 6 měsíců od data výroby
Skladovatelnost komponent B: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
7,5 kg (sada připravená k míchání)	9 637,50	1 285,00	0,13 kg/m ² /vrstva	–	S

**Dvukomponentní barevný
PU nátěr****Sikafloor®-305 W**

2-komponentní, barevná, matná polyuretanová pečecí vrstva, s nízkým obsahem VOC, na bázi vody. Je součástí systému Sika ComfortFloor®. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz. Skladovatelnost komponent A: 6 měsíců od data výroby
Skladovatelnost komponent B: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 kg odstín RAL 7032 složka A+B	10 490,00	1 049,00	0,13 kg/m ² na vrstvu (naředěno 10 % vody)	–	S

DOPLŇKY**Univerzální epoxidové lepidlo****Sikadur®-31+**

2-komponentní strukturální epoxidové lepidlo s nízkým obsahem těžkých organických látek, odolné proti vlhkosti, tixotropní, které lepí většinu stavebních materiálů. Má vysokou mechanickou pevnost a lze jej použít i pro opravy strukturálního betonu, vyplňování spár a utěšňování trhlin. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg (A+B) balení	2 639,88	439,98	2,0 kg/mm/m	96/576	S
1,2 kg (A+B) balení	518,50	518,50		8× 1,2 kg papírová krabice	
šedý					

**Silikátová pryskyřice
pro sešívání trhlin****PCI Apogel® SH**

Rychle vytvrzující silikátová pryskyřice pro zalévání trhlin a spár v minerálních podkladech s šířkou do cca 5 mm. Vytváří silové spojení, vhodné pro podlahová vytápění. Dodává se v setu se sešívacími sponami. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
set 0,3l + 0,3l + 20 ks	1 032,00 (set)	1 032,00 (set)	–	–	P

**Spojovací kluzné trny
PCI Apogel® Dübel**

Speciální kluzné trny k pružnému spojení spár. Zabraňují vertikálnímu pohybu segmentů (stříhu). Neomezují horizontální pohyb díky pružnému uložení v objímce. Vhodné pro všechny minerální potěry včetně vytápěných. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 ks karton	2 503,00	250,30	cca 4 ks/bm	–	P





„Chemická kotva“ pro kotvení upevňovacích systémů Sika AnchorFix®-1 	2-komponentní kotvicí lepidlo na bázi polyesterů, bez obsahu rozpouštědel a styrenu. Ideální pro kotvení tyčí/ betonářskou ocel, závitové tyče, šrouby a speciální upevňovací/kotvicí systémy Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	300 ml kartuše béžový	374,00	374,00	v závislosti kotevního otvoru a kotvicího prvku	12 kartuší v balení/ 75 balení na paletě	S
Překlenovací podložka PCI Pecilastic® E 	Překlenovací podložka pod velkoformátové dlažby a přírodní kámen. Pro snížení pnutí v podkladu a pro zlepšení uživatelského komfortu díky tlumící schopnosti.					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	zelený 5 m	2 359,00	471,80	-	-	P
Armovací tkanina PCI Armiermatte GFM 	Vytzužující rohož pro zpevnění problematických podkladů. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Vkládá se pod vyrovnávací potěr nebo samonivelační hmotu o síle min. 5 mm. Dostatečně zpevňuje problematické podklady, které vykazují místa s trhlinami do 3 mm. Použití v interiéru, na podlahy. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	bílý 100 m role šíře 0,9 m (90 m²)	36 565,00	365,65/bm	-	-	P
	prodej po metrech	426,00	426,00/bm			
Vytzužující sešívací vložka PCI Armiermatte GFS 	Vytzužující sešívací vložka pro problematické podklady. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Slouží jako podpora pro vytzužovací rohož PCI Armiermatte GFM. Vkládá se do tenké vrstvy vyrovnávací malty. Následně se překryje rohoží PCI Armiermatte GFM ke zpevnění podkladu, kde se vyskytují místa s trhlinami do 5 mm. Použití v interiéru, na podlahy. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	bílý 45 m role šíře 0,8 m (36 m²)	15 111,00	335,80/bm	-	-	P
	prodej po metrech	394,00	394,00/bm			
Dilatační okrajový pásek OP 940 	Okrajový dilatační pásek pro použití před aplikací samonivelačních stěr. Rozměry: tl. 5 mm, š. 20 mm, návin 10 bm.					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	10 bm v roli	290,00	29,00/bm	-	-	P
Speciální minerální desky pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby PCI Polysilent® 4/7 NA OBJEDNÁNÍ 	Speciální minerální desky k vyrovnání nerovných podkladů a pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby. Útlum u PCI Polysilent® 4-9 dB, Polysilent® 7-10 dB. Pro použití v interiéru na podlahy a stěny. Na jakékoli podklady včetně nášlapů dřevěných schodů. Zvyšuje komfort bydlení. PCI Polysilent® 4: tloušťka 4 mm, 6 desek v balení, celková plocha 4,32 m² PCI Polysilent® 7: tloušťka 7 mm, 6 desek v balení, celková plocha 4,32 m²					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	4 mm 7 mm (6 ks v balení)	3 570,00 4 615,00	3 570,00 4 615,00	-	20 balení / 344 kg	P
Speciální minerální desky pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby PCI Polysilent® Plus NA OBJEDNÁNÍ 	Speciální minerální desky k vyrovnání nerovných podkladů a pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby. Útlum u PCI Polysilent® Plus 16 dB. Pro použití v interiéru na podlahy a stěny. Na jakékoli podklady včetně nášlapů dřevěných schodů. Zvyšuje komfort bydlení. PCI Polysilent® Plus: tloušťka 10 mm, 5 desek v balení, celková plocha 3,6 m²					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	10 mm (5 ks v balení)	7 342,00	7 342,00	-	15 balení/398 kg	P

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je závislá od struktury a nasákavosti podkladu.

**Písek 0,1–0,3 mm**

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	337,50	13,50	–	–	S

Písek 0,3–0,8 mm

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	257,00	11,00	–	–	S

Písek 0,6–1,2 mm

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	375,00	15,00	–	–	S

**VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVATELNOST
A HLADKÝ VZHLED**


Sikafloor® Garage OCHRANNÝ NÁTĚR PRO PODLAHY

BAREVNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU

- sklepy, suterény, skladovací a výrobní prostory
- vlhké prostory (např. prádelny, kuchyně)
- nízké emise VOC
- oblázkově šedá RAL 7032

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY



SANACE A HYDROIZOLACE ZASOLENÉHO ZDIVA



SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

str. 69

INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

str. 70



Skupina materiálů	sanační omítky vícevrstvé					injektáže proti vztlínající vlhkosti		
Název produktu	PCI Saniment® 04	PCI Saniment® 03	PCI Saniment® 02	PCI Saniment® 01	PCI Saniment® 2 in 1	PCI Saniment® Injekt R	SikaMur InjectoCream-100	PCI Saniment PCI
Typ produktu	sanační podhoz	sanační podkladní omítka	sanační jádrová omítka	sanační štuk	jednokroková sanační omítka	injektažní roztok	injektažní krém	izolační nátěr
Nizký stupeň vlhkosti a zasolení								
Zvýšený stupeň vlhkosti a zasolení								
Vysoký stupeň vlhkosti a zasolení	NUTNÁ DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ (injektáže, hydroizolační stěrky)							
Realizace v interiéru i exteriéru								
Pro beztlakovou injektáž								

doporučené

nevhodné

SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Sanační prostředek PCI Saniment® 04



Sanační prostředek pro nanášení následných sanačních vrstev, pro vnitřní i vnější použití. Je součástí sanačních systémů Saniment®.
Zrnitost: 0-4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	342,00	11,40	2,5-3 kg	35/1050	P

Sanační podkladní a vyrovnávací omítka PCI Saniment® 03



Sanační podkladní a vyrovnávací omítka pro vlhké a zasolené zdivo. Je určena k vyrovnání podkladu před aplikací sanačních jádrových omítek jako součást sanačních systémů Saniment®. Pro vnitřní i vnější použití.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0-4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	440,00	14,67	12,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	P

Sanační jádrová omítka PCI Saniment® 02



Sanační jádrová omítka pro vlhké a zasolené zdivo, jako součást sanačních systémů Saniment®.
Omítka je vysoce porézní, s vysokou paropropustností. Pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelná.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0-1,6 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	545,00	18,17	10,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	P

Sanační štuk PCI Saniment® 01



Sanační štuk pro vytvoření konečné povrchové úpravy. Součástí sanačních systémů Saniment®. Je vysoce porézní, pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelný. Strukturuje se molitanovým hladítkem. Jako finální povrchovou úpravu je vhodné použít vysoce paropropustný nátěr, např. silikátový, vápenný nebo silikonový.
Zrnitost: 0-1 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby




Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	413,00	16,52	3 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	P





IZOLACE SPODNÍ STAVBY

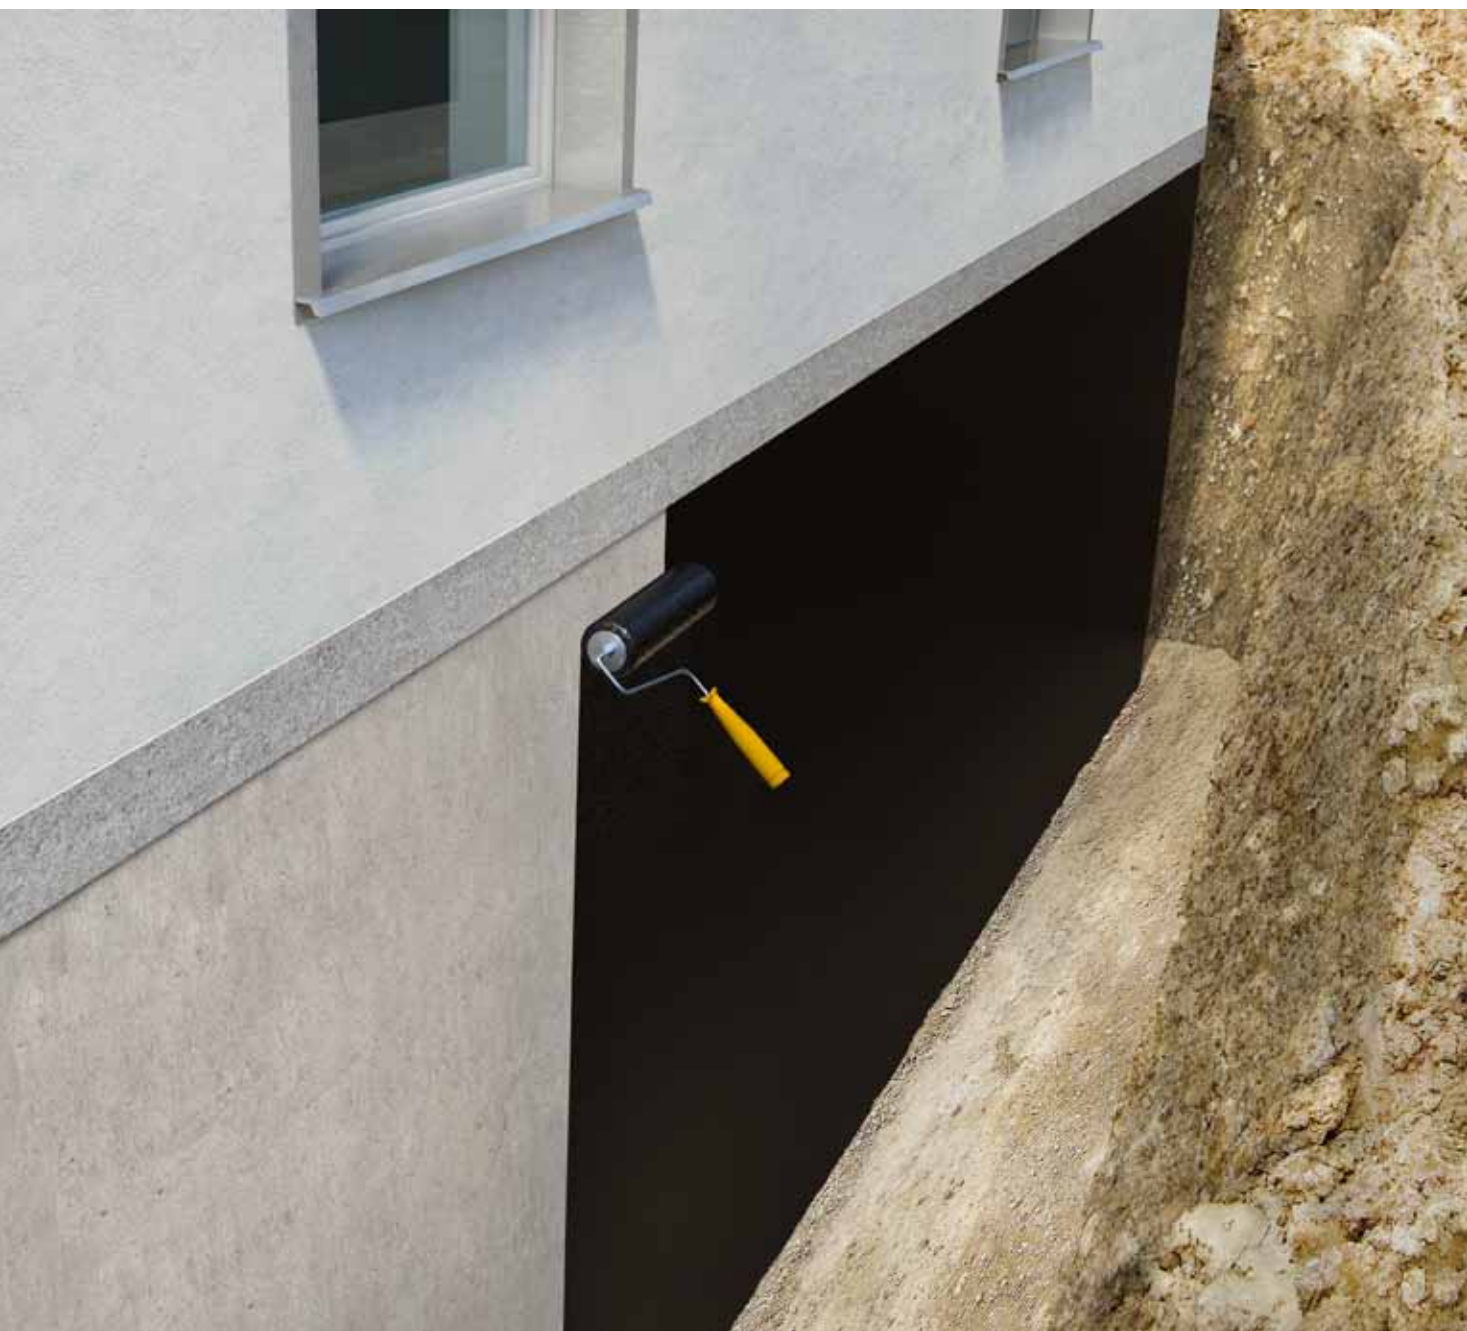

PENETRACE

str. 72

IZOLACE

str. 72



IZOLACE SPODNÍ STAVBY

Skupina materiálů	pentrace	izolace						
Název produktu	PCI Pecimor® P	Sika® Igasol®-101	Sika® Igolflex®-101	Sika® Igolflex®-201 DE	PCI Pecimor® 2K	SikaTop®-157 Flex	PCI Barraseal® Turbo	PCI Barraseal®
Penetrace podkladu								
Ochrana konstrukce před agresivní vodou								
Svislá hydroizolace v exteriéru								
Svislá hydroizolace v interiéru								
Hydroizolace podlahových konstrukcí								
Odolnost proti negativnímu tlaku								
Izolace proti netlakové vodě								
Izolace proti tlakové vodě								
Izolace proti radonu								
Odolnost proti stlačení								
Odolnost proti solím								
Překlenutí trhlin								
Zpracování za mrazu								
Lepení tepelného izolantu								

doporučené nevhodné

PENETRACE

Bitumenový penetrační nátěr pod živičné hydroizolační stěrky PCI Pecimor® P



Bitumenový rychleschnoucí penetrační nátěr. Slouží jako spojovací můstek pod těžké asfaltové pásy a bitumenové stěrky řady PCI Pecimor® nebo řady Sika® Igolflex. Je určen k penetračním nátěrům vnitřních a vnějších stěn sklepů, základů a podlah. Produkt je připraven k přímému použití, bez nutnosti dalšího ředění. Neobsahuje rozpouštědla. Aplikace dalších vrstev již po 2 hodinách. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l	814,00	81,40	0,23 l	45/450	P

IZOLACE

Ochranný bitumenový nátěr Sika® Igasol®-101



Ochranný bitumenový nátěr na části konstrukce přicházející do styku s půdou, jako jsou betonové základy, sloupky, opěrné zdi. Zředěný jako základní nátěr pod bitumenové stěrky a asfaltové pásy. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
12 l černohnědý	1 560,00	130,00	0,15 kg/m² jako základní nátěr (naředěno vodou 1 : 2) 0,30 kg/m² jako ochranný nátěr	-	S

1-složková bitumenová hydroizolační stěrka Sika® Igolflex®-101



Jednosložková, silnovrstvá pružná hydroizolační stěrka na bázi polymerem modifikovaného bitumenu s polystyrenovým plnivem. Pro pružné, trhliny překlenující izolace stavebních konstrukcí ve styku se zemínou. Odolná vůči účinkům huminových vod, zemní vlhkosti, nezadržované vsakující se vodě. Stěrka je určena pro lepení lehkých tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr) pod úrovní terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
32 l 10 l černý	3 984,00 1 491,00	124,50 149,10	4,5-5,0 l/m²	-	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.



Asfaltová stěrková hydroizolace vyztužená vlákny **Sika® Icolflex®-201 DE**



Dvousložková, silnovrstvá pružná hydroizolační stěrka na bázi polymerem modifikovaného bitumenu vyztužená vlákny. Pro pružné, trhliny překlenující izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou. Odolná vůči účinkům huminových vod. Odolává zemní vlhkosti, nezadržované vyskakující se vodě, proti netlakové vodě a po vložení tkaniny odolává i tlakové vodě s vodním sloupcem max. 3 m. Účinná protiradonová ochrana. Stěrka je určena pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr, pěnové sklo a pod.) pod úrovní terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 28 kg	3 836,00	137,00	4,5–5,5 kg	–	S

2-složková bitumenová hydroizolační stěrka **PCI Pecimor® 2K**



Dvousložková silnovrstvá stěrka. Živice plněná polystyrenovou hmotou krémové konzistence pro tvorbu pružné, trhliny překlenující izolace staveb a stavebních částí. Proti zemní vlhkosti a proti nezadržované, vsakující se vodě, proti netlakové vodě. Po vložení tkaniny odolává tlakové vodě. Protiradonová ochrana. Jako izolace proti tlakové vodě s hloubkou působení menší než 3 m. Stěrka je určena pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr, pěnové sklo apod.) pod úrovní terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
černý 30 l	3 276,00	109,20	4–5 l	18/435	P

Cementová hydroizolační stěrka s širokým použitím **SikaTop®-157 Flex**



Cementová 2-složková, trhliny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická hydroizolační stěrka vhodná pro hydroizolaci a ochranu všech druhů minerálních podkladů. Vhodná pro izolaci balkónů a teras, sklepních prostor včetně venkovních zdí zasypávaných zeminou.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg Složka A bílá kapalina	1 872,00	93,60	1,7 kg/m ² /mm v závislosti na rovinosti podkladu	–	S
5 kg kanistr Složka B šedý prášek					
15 kg papírový pytel					

2-složková reaktivní hydroizolační stěrka **PCI Barraseal® Turbo**



Dvousložková reaktivní tenkovrstvá hydroizolační stěrka. Pro vytváření pružné, trhliny překlenující izolace staveb a stavebních konstrukcí pod i nad úrovní terénu. Izolace proti netlakové i tlakové vodě (až 10 m). Protiradonová ochrana. Pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr). Vynikající přídržnost k minerálním i asfaltovým podkladům. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. UV stabilní.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 20 kg	3 997,00	199,85	2,4–3 kg	18/360	P

Vodotěsná minerální stěrka pro sklepy, vodní nádrže, kanalizace a ČOV **PCI Barraseal®**



Pro vytvoření hydroizolace na bázi cementové stěrky. K utěsnění soklových partií stěn. Jako mezivrstvá izolace pod bitumenové stěrky typu PCI Pecimor® a PCI Barrapren®. Pro utěsnění vnějších stěn sklepů, vlhkých prostorů, bazénů, opěrných zdí, nádrží na vodu. Vhodná jako ochrana povrchů v oblastech odpadních vod, např. v kanalizacích a ČOV. Vhodná i jako hydroizolace na zdivo vystavené působení solí a vlhkosti v systému se sanačními omítkami PCI Saniment®.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	1 829,00	73,16	3,3–5,8 kg/m ² dle zatížení	42/1050	P

Speciální izolační páska pro vodotěsné rohové a napojovací spáry **PCI Pecitape® 250**



Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, vhodná také pro těsnění spár pod úrovní terénu. Vhodná i pro tlakovou vodu do 10 m. Šířka 25 cm. Používá se v systémech se stěrkami PCI Barraseal®, PCI Seccoral® a s bitumenovými stěrkami řady PCI Pecimor®. Použití v interiéru i exteriéru.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 m šíře 25 cm	6 881,00	344,05	1bm/m	–	P



NÁTĚROVÉ HMOTY



INTERIÉROVÉ BARVY

str. 75

NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA

str. 76

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY

str. 77



Skupina materiálů	Penetrace	Interiérové barvy
Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Multitop® Premium
Báze	disperzní	disperzní
Nové omítky	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Sádkokartony	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Betony	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Sádrové omítky	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Staré disperzní nátěry	■	■ ■ ■ ■
Počet vrstev	-	1-2
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,08	0,14
Kryvost	-	■ ■ ■ ■
Přilnavost	-	■ ■ ■ ■
Paropropustnost	-	■ ■ ■
Omyvatelnost	-	■ ■ ■ ■
Přetíratelnost (hod.)	24	4-5
Odstín	mléčný	viz vzorník

■ dostatečná

■ ■ dobrá

■ ■ ■ výborná

■ ■ ■ ■ vynikající

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd.
Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu.
Ředění: 1:1 vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Baleni MJ, odstini	Cena za baleni bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat sk.
20 kg	3 255,00	162,75	0,08–0,125 kg	24/480	P
10 kg	1 748,00	174,80		39/390	
5 kg	946,00	189,20		90/450	
1 kg	258,00	258,00		200/200	

Omyvatelná disperzní malířská barva, zářivě bílá, omyvatelnost dle ČSN EN 13300, sk. 3. Vhodná na nové i staré omítky, sádrokartonové desky, sádku, beton. Vynikající kryvost již při prvním nátěru. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý					
10 l	1 727,00	172,70	0,14 l (1 nátěr)	40/400	P
3 l	690,00	230,00		90/270	
10 l					
odstín I	1 904,00	190,40			
odstín II	1 988,00	198,80			
odstín III	2 167,00	216,70			
odstín IV	2 464,00	246,40			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			
3 l					
odstín I	748,00	249,33			
odstín II	788,00	262,67			
odstín III	872,00	290,67			
odstín IV	1 002,00	334,00			
odstín V	viz str. 92–99	viz str. 92–99			

NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA

Název produktu	PCI Decotop® UWP	PCI Decotop® SAL	PCI Decotop® HQL
Báze	vodní	vodní	vodní
Specifikace	základní impregnační nátěr	tenkovrstvá lazura	silnovrstvá lazura
Ploty	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Zahradní nábytek	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Okna	■■■	■■	■■■■■
Nábytek	■■■	■■	■■■■■
Pergoly	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Podlahy	■■■	-	-
Stabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Polostabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Nestabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■■■	■■■
Počet vrstev	1-2	2-3	2-3
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,06-0,09	0,075	0,10
Stabilita	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vodoodpudivost	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Odolnost proti plísním a houbám	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Přetíratelnost (hod.)	2-4	2	6-8
Odstín	čirý	viz vzorník	viz vzorník


■ dostatečná ■■■■ dobrá ■■■■■ výborná ■■■■■■ vynikající

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je závislá od struktury a nasákavosti podkladu.

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY

Posypové vločky

PCI Farbchips 05



Polyvinylacetátové vločky pro zásyp polyuretanového nátěru.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
granit 1 kg	1 255,00	1 255,00	0,02 kg – pro částečný zásyp 0,35 kg – pro plný zásyp	–	P

PU nátěr na balkony

Sikafloor®-400N Elastic+



1-komponentní, vysoce elastický nátěr z PU pryskyřice s obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření, barevný, vytvrzující vlhkostí. V odstínu RAL 7032. Vodotěsný nátěr překlenující trhliny na beton, cementové podlahy, dlažbu a staré nátěry vhodné pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod. Může být prosypan barevnými chipsy – v tom případě doporučujeme použít transparentní Sikafloor®-410 jako svrchní nátěr a v případě potřeby lze nátěr prosypan křemičitým pískem za účelem zvýšení protiskluzných vlastností.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

V případě zájmu o jiné odstíny kontaktujte našeho prodejce.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg RAL 7032	4 364,40	727,40	0,4-1,5 kg/m ² v závislosti na aplikaci	84 ks/paleta	S

PU transparentní uzavírací
nátěr

Sikafloor®-410



1K polyuretanový transparentní uzavírací nátěr na podklad – Sikafloor-400 N Elastic+. Při aplikaci posypu chipsem do Sikafloor-400 N Elastic nutno použít. Snadno použitelná 1-komponentní technologie, dobrá odolnost vůči UV záření a dobrá odolnost proti oděru.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l 3 l	6 990,00 3 773,10	699,00 1 257,70	0,15-0,5 kg/m ² na vrstvu	–	S

**VHODNÝ NA BALKÓNY
A TERASY**



Sikafloor®-400N Elastic+ BAREVNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

POCHOZÍ TRVALE PRUŽNÝ NÁTĚR PŘEKLENUJÍCÍ TRHLINY

- vodotěsný, elastický, odolný povětrnosti
- odolný stárnutím a UV záření, nežloutne
- snadná aplikace válečkem, snadná údržba
- hladký nebo dekorativní povrch prosypaný chipsy

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE



NÁTĚROVÉ HMOTY



ASFALTOVÉ PÁSY



ASFALTOVÉ PÁSY

str. 79

PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY

str. 81

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

str. 81



Bitumenový penetrační nátěr pod živичné hydroizolační stěrky PCI Pecimor® P



Bitumenový rychleschnoucí penetrační nátěr. Slouží jako spojovací můstek pod těžké asfaltové pásy a bitumenové stěrky řady PCI Pecimor® nebo řady Sika® Icolflex. Je určen k penetračním nátěrům vnitřních a vnějších stěn sklepů, základů a podlah. Produkt je připraven k přímému použití, bez nutnosti dalšího ředění. Neobsahuje rozpouštědla. Aplikace dalších vrstev již po 2 hodinách.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l	814,00	81,40	200–250 ml/m ²	45/450	P

A 330H 1,00/30m – SikaShield® OX1 A330H CZ



Strojní hadrová nasáková lepenka, bez krycí vrstvy asfaltu, tzv. nepískovaná lepenka. Používá se jako provizorní krytina u méně náročných staveb, obvykle jako dočasné zakrytí šikmých střeš, nebo jako separační vrstva se ve stavebních konstrukcích, nebo jako podkladní pás pod plechovou pozinkovanou nebo měděnou krytinu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 30 m	1 608,00	53,60	–	30 ks/paleta	S

R 20 1,00/10m – SikaShield® OX12 S CZ 2 mm



Oxidovaný asfaltový pás typu R s nosnou vložkou ze skelné rohože, oboustranně pískované tl. 2,0 mm. Asfaltový pás se používá jako separační asfaltový pás, nebo provizorní krytina na dřevěném bednění. Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny, případně mezilehlý nenatavitelný pás.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 10 m	1 298,00	129,80	–	24 ks/paleta	S

ASPA BIT V 535 1,00/10m – SikaShield® OX12 S V60 A CZ 3,5 mm



Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 3,5 mm. Asfaltový pás se používá jako podkladní u vícevrstevných vodotěsných izolací střeš, jednovrstevný proti vlhkosti nebo asfaltový pás ve vícevrstevných izolacích spodní stavby proti podpovrchové vodě.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 10 m	1 441,00	144,10	–	20 ks/paleta	S

ASPA BIT G 540 1,00/7,5m – SikaShield® OX13 S G200 A CZ 4 mm



Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 4 mm. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš. Ve skladbách střeš se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo ve vícevrstevných izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstevný proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	1 554,00	207,20	–	20 ks/paleta	S

ASPA ELAST G 4000 mineral – 15 1,0/7,5m – SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 kg/m²



SBS modifikovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné tkaniny, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií, asfaltový pás o plošné hmotnosti 4000 g/m². Modifikovaný asfaltový pás se skvělým poměrem výkon/cena. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo ve vícevrstevných izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstevný proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	1 980,00	264,00	–	20 ks/paleta	S

ASPA BIT AL+V 540 1,00/7,5m – SikaShield® OX11 S AL+V A CZ 4 mm



Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 4 mm. Asfaltový pás disponuje vysokou parotěsní schopností, čímž je možné jej použít jako parozábranu do skladb střešních pláštů nad vlhkými prostory a taky jako ochranu proti působení radonu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	1 992,75	265,70	–	20 ks/paleta	S

SKLODEK 40 STANDARD mineral 1,00/7,5m – SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 mm



Podkladní modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny, horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou PE fólií. Tloušťky 4 mm. Selná vložka disponuje vysokou tepelnou odolností a je možné ji ohýbat v obou směrech, díky čemuž se asfaltový pás přizpůsobí i složitým tvarům konstrukce. Asfaltový pás lze také použít jako ochranu proti působení radonu. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve vícevrstevných izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstevný proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	2 028,75	270,50	–	20 ks/paleta	S

SKLODEK 40 SPECIAL mineral 1,00/7,5m – SikaShield® E73 S G200-25 CZ 4 mm 	Podkladní modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny, horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou PE fólií. Tloušťky 4 mm Skelná vložka disponuje vysokou tepelnou odolností a je možné ji ohýbat v obou směrech, díky čemuž se asfaltový pás přizpůsobí i složitým tvarům konstrukce. Asfaltový pás lze také použít jako ochranu proti působení radonu. Asfaltový pás disponuje vysokou mírou modifikace, díky čemuž je možné asfaltový pás používat při teplotách od -5 °C. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>1 × 7,5 m</td><td>2 653,50</td><td>353,80</td><td>–</td><td>20 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	1 × 7,5 m	2 653,50	353,80	–	20 ks/paleta	S						
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.														
1 × 7,5 m	2 653,50	353,80	–	20 ks/paleta	S														
ASPA ELAST 4500 - 15 – SikaShield® E52 MG GRID -15 CZ 4,5 kg/m² 	SBS modifikovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné mřížky a skelné rohože (GRID), shora s hrubozrnným posypem z drčené břídlíce, zdola se spalnou fólií, asfaltový pás o plošné hmotnosti 4500 g/m². Modifikovaný asfaltový pás se skvělým poměrem výkon/cena. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>1 × 7,5 m</td><td>1 996,50</td><td>266,20</td><td>–</td><td>20 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	1 × 7,5 m	1 996,50	266,20	–	20 ks/paleta	S						
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.														
1 × 7,5 m	1 996,50	266,20	–	20 ks/paleta	S														
ELASTODEK 40 STANDARD mineral – SikaShield® E57 S PV-15 CZ 4 mm 	Podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože, s horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou pe fólií, tloušťka 4 mm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, či pohybem podkladní konstrukce. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>1 × 7,5 m</td><td>2 757,00</td><td>367,60</td><td>–</td><td>20 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	1 × 7,5 m	2 757,00	367,60	–	20 ks/paleta	S						
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.														
1 × 7,5 m	2 757,00	367,60	–	20 ks/paleta	S														
Paraelast FIX G 30 – SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 3 mm 	Podkladní SBS modifikovaný samolepicí pás s vložkou ze skelné tkaniny s horní povrchovou úpravou jemnozrnným popiskováním a se snímatelnou PE fólií, pro pro spojení rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava snímatelnou fólií v šířce 8–10 cm. Spodní povrch pásů je překrytý snímatelnou posilikovanou fólií v celé šířce 100 cm. Tloušťka 3 mm Díky samolepicí schopnosti je značně urychlena pokládka pásu na tepelný izolant EPS, díky pevně a ohebné vložce se asfaltový pás přizpůsobí složitým tvarům konstrukce. Asflatový pás se používá jako spodní samolepicí asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých izolacích spodní staveb i proti radonu. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>1 × 10 m</td><td>2 907,00</td><td>290,70</td><td>–</td><td>20 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	1 × 10 m	2 907,00	290,70	–	20 ks/paleta	S						
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.														
1 × 10 m	2 907,00	290,70	–	20 ks/paleta	S														
ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR gre.1/7,5m – SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4,2 mm 	Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou PV s horní povrchovou úpravou s hrubozrnným posypem z drčené břídlíce proti UV, tepelnému záření a proti mechanickému poškození, pro překrytí a natavování rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava spalnou PE fólií v šířce 8–10 cm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, které vznikají při střídání teplot na povrchu asfaltového pásu. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>1 × 7,5 m</td><td>2 526,75</td><td>336,90</td><td>–</td><td>20 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	1 × 7,5 m	2 526,75	336,90	–	20 ks/paleta	S						
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.														
1 × 7,5 m	2 526,75	336,90	–	20 ks/paleta	S														
ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR red 1/7,5m – SikaShield® E57 MG PV-15 CZ 4,2 mm 	Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou PV s horní povrchovou úpravou s hrubozrnným posypem z drčené břídlíce proti UV, tepelnému záření a proti mechanickému poškození, pro překrytí a natavování rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava spalnou PE fólií v šířce 8–10 cm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, které vznikají při střídání teplot na povrchu asfaltového pásu. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>1 × 7,5 m</td><td>2 782,50</td><td>371,00</td><td>–</td><td>20 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	1 × 7,5 m	2 782,50	371,00	–	20 ks/paleta	S						
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.														
1 × 7,5 m	2 782,50	371,00	–	20 ks/paleta	S														
Posyp na asfaltové pásy Slate dekor 	Břídlíkový posyp slouží pro menší opravy vrchních asfaltových pásů či doladění drobných estetických nedostatků u podélných a příčných spojů. <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>5 kg Grey (šedá)</td><td>160,60</td><td>160,60</td><td>–</td><td>–</td><td></td></tr><tr><td>Red (červená)</td><td>237,00</td><td>237,00</td><td>–</td><td>–</td><td></td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	5 kg Grey (šedá)	160,60	160,60	–	–		Red (červená)	237,00	237,00	–	–	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.														
5 kg Grey (šedá)	160,60	160,60	–	–															
Red (červená)	237,00	237,00	–	–															

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.



PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY

Sřešní tmel na bitumenové bázi

Sika BlackSeal®-1



1-komponentní těsnicí tmel na bitumenové bázi, s velmi dobrou adhezí na mnoho běžných stavebních podkladů. Je navržen pro tmelení v exteriéru, opravy střech, stěn a dalších stavebních objektů. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše černý	152,00	152,00	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení	S

Speciální bitumenová stěrka pro opravy bitumenových izolací

Sika BlackSeal®-301



Stěrková těsnicí a lepicí hmota na bázi modifikovaných bitumenů, obsahující rozpouštědla a výztužná vlákna. Je vhodná pro opravy a vyrovnání bitumenových hydroizolací. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Nestéká, překlenuje trhliny a zůstává elastická při nízkých teplotách. Neobsahuje azbest. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg kbelík černý	1 528,50	305,70	1,20 kg/m ² /mm	75/375	S

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

Samolepicí páska pro těsnění a spojování

Sika® MultiSeal-T



Samolepicí těsnicí páska, skládá se z hliníkové fólie a samolepicí vrstvy na bázi bitumenů. Lepicí vrstva je chráněna snadno odstranitelnou papírovou páskou. Páska disponuje vysokou přilnavostí na většině povrchů. Jedná se o ekonomické řešení netěsnosti například u oplechování, žlabů apod. Pásku je možno přetírat. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý					
3 m/100 mm	461,80	461,80	–	12 rolí/krabice	S
3 m/200 mm	636,30	636,30		6 rolí/krabice	
10 m/100 mm	808,10	808,10		3 role/krabice	
terracota					
3 m/100 mm	461,80	461,80		12 rolí/krabice	
3 m/200 mm	642,70	642,70		6 rolí/krabice	
10 m/100 mm	841,40	841,40		3 role/krabice	

Polymerní fólie pro mechanicky kotvenou a přitíženou hydroizolaci střechy

Sikaplan® U-15



Sikaplan® U-15 (tloušťka 1,5 mm) je polyesterová vyztužená vícevrstvá syntetická sřešní hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC) obsahující stabilizátor ultrafialového světla a zpomalovač hoření s vložkou ze skleněné netkané textilie podle EN 13956. Je to horkovzdušná svařitelná sřešní fólie vyvinutá pro přímou expozici a určená k použití ve všech globálních klimatických podmínkách. Fólii je možné použít jak pro mechanicky kotvené systémy, tak přitěžované sřešní systémy jako jsou zelené střechy, střechypřítížené kačirkem apod. Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,54/20 m	11 725,56	380,70	–	21 ks/paleta	S
2,00/20 m	19 840,00	496,00			
Light grey					

Čistič PVC fólií

SikaRoof® Cleaner L-100




SikaRoof® Cleaner L-100 je čistič na bázi rozpouštědel určený pro přípravu sřešních hydroizolačních fólií Sikaplan®. Používá se pro odstranění nečistot na sřešních fóliích Sikaplan®. Pro přípravu starých Sikaplan® PVC fólií pro svařování, jako ředidlo pro lepidlo SikaRoof® Adhesive C-733 a pro odmaštění plechů. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
4,5 l	2 091,00	2 091,00	–	–	S

Prefabrikované tvarovky
SR® Corner



CI


WA

Rohové tvarovky SikaRoof® Corner jsou vyrobeny z nevytužených hydroizolačních fólií na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC), jsou odolné UV záření a samozhášivé. Používají jako prefabrikované rohy při instalaci hydroizolačních fólií Sarnafil® G/S a Sikaplan® PVC.
Skladovatelnost: při vhodném skladování je trvanlivost neomezená



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
CI WA šedá 10 ks	1570,00 1570,00	1570,00 1570,00	-	-	S

Poplastované plechy
Metal sheet light grey



Kaširovaný plech pro zpracování se systémem střešních PVC fólií řady Sikaplan®. Sikaplan® Metal PVC je galvanizovaný ocelový plech nakaširovaný Sikaplan® S PVC střešní hydroizolační fólií. Vhodný pro výrobu profilů pro obvodové lemování, spojování, upevňování a kotvení.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,00/2 m šedý	3 388,00	1 694,00	-	-	S

1,5 mm FPO fólie pro
hydroizolaci mechanicky
kotvených střeš
Sikaplan® TM-15



Sikaplan® TM-15 (tloušťka 1,5 mm) je polyesterová, vyztužená, vícevrstvá, syntetická hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového pružného polyolefinu (FPO), obsahuje stabilizační složky odolávající UV záření a retardéry hoření, odpovídá požadavkům EN 13956. Horkým vzduchem svařitelná střešní fólie, použitelná ve všech klimatických podmínkách. Jedná se o fólii pro mechanicky kotvené střešní systémy. Díky FPO materiálu dosahuje fólie delší životnosti než například PVC fólie. Jedná se o FPO fólii s výborným poměrem výkon/cena.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,00/20 m bílý	16 280,00	407,00	-	21 ks/paleta	S

Polymerní hydroizolační
střešní fólie
Sikaplan® TB-15



Sikaplan® TB-15 (tloušťka 1,5 mm) je vícevrstvá, syntetická, hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového polyolefinu (FPO), obsahuje stabilizátory a je vyztužena skelnou netkanou textilií dle ČSN EN 13956. Horkým vzduchem svařitelná střešní fólie, odolná UV záření, navržena pro všechny globální klimatické podmínky. Jedná se o fólii pro přitěžované střešní systémy. Díky FPO materiálu dosahuje fólie delší životnosti než například PVC fólie. Jedná se o FPO fólii s výborným poměrem výkon/cena.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,00/20 m bílý	16 640,00	416,00	-	21 ks/paleta	S

Aktivátor FPO fólii
Sarnafil® T prep



Přípravek pro přípravu spojů a čistič produktů řady Sarnafil® T. Vyrobený ze směsi organických rozpouštědel.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l	3 363,00	3 363,00	-	-	S

Liniové kotvení
Sarnabar® 6/15 2250 mm



Kotvicí profil systému Sarnabar® a obvodového kotvení. Ohýbaný kotvicí profil z pozinkované oceli pro mechanické kotvení střešních hydroizolačních fólií. Sarnabar® může být používán pouze zkušenými aplikátory. Pro mechanické kotvení střešních hydroizolačních systémů k podkladu a pro obvodové kotvení.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,25 m	645,75	287,00	-	-	S

Liniové kotvení
SF® T Welding Cord beige
4 mm x 150 m



Příslušenství kotvicího systému Sarnabar. Používá se jako součást mechanického zádržného systému Sarnabar, především na okrajích fólie a zabraňuje posunutí fólie po ploše.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
150 m béžový	3 862,50	3 862,50	-	-	S


**Prefabrikované tvarovky**
SR® Corner RAL 9016

Rohové tvarovky Sarnafil® Corner jsou vyrobeny z nevyztužených hydroizolačních fólií na bázi vysoce flexibilního polyolefinu (FPO), jsou odolné UV záření a samozhášivé. Používají jako prefabrikované rohy při instalaci hydroizolačních fólií Sarnafil® TG/TS a Sikaplan® T.

Skladovatelnost: Při vhodném skladování je trvanlivost neomezená



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
I A bílý 10 ks	1 525,00 1 575,00	152,50 152,50	–	–	S

Poplastované plech
SF® T metal sheet RAL 9016

FPO kaširovaný plech po zpracování se systémem střešních fólií řady Sarnafil® T a Sikaplan® T. Sarnafil® T Metal Sheet je galvanizovaný ocelový plech s nakaširovanou vrstvou špičkového Sarnafil® T polyolefinu (FPO). Plech je určen výhradně pro zhotovení klempířských výrobků pro ukončení střešních fólií Sarnafil® T a Sikaplan® T a pro zpracování systémového příslušenství a detailů u plochých střešních konstrukcí.

Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,00/2 m bílý	3 914,00	1 957,00	–	–	S

Jednokomponentní, za tekuta aplikovaný polyuretanový hydroizolační nátěr
Sikalastic® 612

Jednokomponentní za studena aplikovatelný, vzdušnou vlhkostí vytvrzující polyuretanový nátěr. Vytvrzuje a vytváří bezešvé a trvanlivé hydroizolační řešení pro exponované střešní plochy a konstrukce a také pod obklady na balkonech a terasách. Ekonomické řešení hydroizolace složitých a špatně přístupných konstrukcí.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 l kbelík šedý RAL 7032	2 601,00	520,20	dle návrhu	–	S

KONFIGURÁTOR

Konfigurátor vám pomůže vybrat správný asfaltový pás na míru. Je pomocníkem jak pro majitele rodinných domů a rekreačních objektů, kteří staví a provádí rekonstrukce vlastních objektů svépomocí, tak i pro prodejce, stavebniny, projektanty a mnoho dalších.

V konfigurátoru naleznete konkrétní příklady celé skladby produktů pro jednotlivé části stavby.



CHCI IZOLOVAT



STŘECHU



TERASU, PODLAHU

SPODNÍ STAVBU,
ZÁKLADY

Jak konfigurátor funguje?

1. Odpovíte na několik otázek**2.** Doporučíme Vám ideální produkty**3.** Vyhledáme nejbližší prodejní místa

STAVÍME NA DŮVĚŘE



PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU se vyrábějí rozměrově stabilizované se sníženou hořlavostí bez retardéru hoření HBCDD. Desky pěnového polystyrenu EPS se používají jako tepelná izolace střech, fasád a podlah.

FASÁDNÍ TYPY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

	SIKA EPS 70 F	SIKA EPS 100 F	SIKA EPS 70 GREY	SIKA EPS 100 GREY
NAPĚTÍ V TLAKU (kPa)	70	100	70	100
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ (Wm ⁻¹ K ⁻¹)	0,039	0,037	0,031	0,031
ROZMĚR DESKY (mm)	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000
TLOUŠŤKA (mm)	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300

TYPY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO STŘECHY A PODLAHY

	SIKA EPS 70	SIKA EPS 100	SIKA EPS 150	SIKA EPS 200
NAPĚTÍ V TLAKU (kPa)	70	100	70	100
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ (Wm ⁻¹ K ⁻¹)	0,039	0,037	0,035	0,033
ROZMĚR DESKY (mm)	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000
TLOUŠŤKA (mm)	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300

BALENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

Tloušťka EPS v mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110-120	130-160	170-250	260-300
Ks / balení	50	25	16	12	10	8	7	6	5	5	4	3	2	1
m ² /bal – 0,5 × 1 m	25	12,5	8	6	5	4	3,5	3	2,5	2,5	2	1,5	1	0,5
m ² /bal – 1 × 1 m	50	25	16	12	10	8	7	6	5	5	4	3	2	1
m ² /bal – 2 × 1 m	100	50	32	24	20	16	14	12	10	10	8	6	4	2

	má výborné tepelně izolační vlastnosti		je zdravotně nezávadný
	minimální hmotnost díky objemové hmotnosti 18 až 25 kg/m ³		může být v přímém kontaktu s asfaltovými pásy
	nízká nasákavost		při plošném zatížení má vysokou pevnost v tlaku i v tahu

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY

Vápnitý dolomit velmi jemně mletý, druh č. 8, tř. V

5203 KVK Dolomite VFP

Nr.8, cl.V



Jemně drcené hnojivo frakce 0–2 mm. Zlepšuje fyzikálně-chemické vlastnosti půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití používaných umělých hnojiv, slouží také jako neutralizační prostředek proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů. Lze použít do kompostů, urychluje rozklad organických hmot a zamezuje zápachu. Obsah hořčíku příznivě ovlivňuje tvorbu chlorofylu, zlepšuje využitelnost půdní zásoby fosforu a molybdenu. Hnojiva je možné použít v ekologickém zemědělství. Vysoký obsah hořčíku – až 38% $MgCO_3$



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	164,00	8,20	–	60 ks/paleta	S
40 kg	248,00	6,20		30 ks/paleta	

Vápenková drť tříděná – grit, frakce 1,6 – 4 mm

5505 KVK Limestone grit

1,6–4,0 mm



Drcený vápenec. Získává se jemným drcením přírodního vápence, který je tvořen směsí uhličitanu vápenatého s dalšími minerály. Používá se jako krmivo pro drůbež, jako krmivo pro holuby a jiné ptactvo, pomáhá narušovat potravu v ptačím žaludku, usnadňuje trávení.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	232,50	9,30	–	40 ks/paleta	S

Vápenec velmi jemně mletý druh č. 10, tř. V–VI

5600 KVK Limestone VFP

Nr.10, cl.V–VI



Jemně drcené hnojivo frakce 0–2 mm. Vysoký podíl vápníku $CaCO_3$. Používá se jako hnojivo na pozvolnější úpravu půdní reakce, ke zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití používaných umělých hnojiv. Používá se jako přísada do krmných směsí pro hospodářská zvířata, podporuje funkci metabolismu a řeší prevenci nedostatku vápníku.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	176,00	8,80	–	60 ks/paleta	S
40 kg	308,00	7,70		30 ks/paleta	

MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY



HNOJIVA NA BÁZI VÁPENCE A DOLOMITU SNIŽUJÍ KYSELOST PŮDY A PODPORUJÍ ZDRAVOU PRODUKCI OVOCE A ZELENINY.



VHODNÁ I PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ.



STABILIZUJÍ PŮDNÍ STRUKTURU A PODPORUJÍ LEPŠÍ VYUŽITÍ POUŽÍVANÝCH UMĚLÝCH HNOJIV.



IDEÁLNÍ JAKO KRMIVO PRO DRŮBEŽ A PTACTVO.

STAVÍME NA DŮVĚŘE



SERVIS



VZORKY

str. 87

PRONÁJEM TECHNIKY

str. 87

SLUŽBY

str. 89

VZDĚLÁVÁNÍ

str. 90

MARKETINGOVÁ PODPORA

str. 90



VZORKY

Vzorky fasádních omítek

PCI Multiputz®

NoBio Z, ZA, ZM, ZS, ZX



Zrno: 1,5 / 2 mm.

Vzorky produktů, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
5 kg bílý odstín I-V	545,00 545,00	109,00 109,00

Vzorky fasádních omítek

PCI Multiputz® RA, RS



Zrno: 1,5 / 2 mm.

Vzorky produktů, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
5 kg bílý odstín I-V	545,00 545,00	109,00 109,00

Vzorek fasádní omítky

PCI Multiputz® ED



Zrno: 0,7 mm.

Vzorek produktu, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení.

Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců

Pozn.: Produkt je na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
3 kg probarvený	480,00	160,00

Vzorky fasádních barev

PCI Multitop® FA, FS



Vzorky fasádních barev, ke každému odstínu lze objednat maximálně 1 balení. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
0,75 l odstín I-V	522,00	696,00

CENÍK PRONÁJMU TECHNIKY

M-TEC Duomix 2000



Univerzální stroj pro aplikaci – lití samonivelačních hmot (PCI Pericem 505, 510, 515, 440, 540, PCI Periplan Extra a PCI Zemtec 1K).

Cena bez DPH (Kč)

1 000,00/den

Rotor / stator 0 U45/7 utahovací



Výměnná souprava pro aplikaci litých podlah a samonivelačních hmot, max. výkon 60 litrů / min.

Cena bez DPH (Kč)

6 400,00/komplet

Práce servisního technika



Půjčení stroje – předvedení na stavbě.

Cena bez DPH (Kč)

550,00/hodina
16,00/km (doprava)





ZAŘÍZENÍ PRO INJEKTÁŽE

Desoi HP-60ZD 	Ruční zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		350,00/den
Desoi EC 02 	Kompresorové zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		900,00/den
Desoi MB E rozbočovač 	Rozbočovač ke kompresorovému zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		900,00/den
Gloria 410 T 	Zařízení pro ruční aplikaci 10l balení PCI Saniment® Injekt C.	Cena bez DPH (Kč)
		350,00/den
OPK 12-100-M-6 (L) 	Vysokotlaký kovový pakr.	Cena bez DPH (Kč)
		42,00/ks
Injektor kónický 10 mm 	Plastový kónický pakr.	Cena bez DPH (Kč)
		39,00/ks
Injektor lamelový 12 mm 	Plastový lamelový pakr.	Cena bez DPH (Kč)
		27,00/ks
Injektor lamelový 18 mm 	Plastový lamelový pakr.	Cena bez DPH (Kč)
		45,00/ks
Plastový narážec lamelový 	Narážec plastových lamelových pakrů.	Cena bez DPH (Kč)
		252,00/ks
Plastový narážec kónický 	Narážec plastových kónických pakrů.	Cena bez DPH (Kč)
		294,00/ks



SLUŽBY

Snímkování termokamerou



Služba zahrnuje měření objektu termovizní kamerou, detekci tepelných mostů v konstrukci, lokalizaci míst s možností tvorby plísně atd. Výsledný protokol obsahuje analýzu termosnímů s grafickým znázorněním průběhu teplot, histogramů rozložení teplot a závěrečné zhodnocení.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Měření rodinného domu (max. 5 snímků) – každý další snímek	1 600,00/měření 300,00
Měření bytového domu do 20 bytů (max.10 snímků) – každý další snímek	2 600,00/měření 300,00
Měření bytového domu do 60 bytů (max.15 snímků) – každý další snímek	3 600,00/měření 300,00

Odtrhová zkouška



Zkouška soudržnosti podkladu, souvrství materiálů, apod. Slouží ke zjištění soudržnosti podkladu před aplikací ETICS, nebo soudržnosti podkladu podlah před aplikací další vrstvy.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výstupní zpráva	1 300,00
Práce technika	600,00/hod.
Doprava	16,00/km
Zkouška autorizovanou zkušebnou (5 ks měření/terčů)	5 500,00

Sanační analýza



Prohlídka objektu specialistou, odběr vzorků a jejich vyhodnocení (zasolení a zavlhčení zdiva), sanační zpráva – návrh sanačního opatření.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
1–4 vzorky	3 400,00
5–8 vzorků	5 500,00

Měření vlhkosti podkladu
přístrojem CM

Měření vlhkosti podkladu přístrojem CM.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výstupní zpráva	1 300,00
Práce technika	600,00
Doprava	16,00/km

Vizualizace fasád –
PCI ColorStudio

Vytvořte si rychle a zdarma vizualizaci vlastního objektu podle vašich představ nebo využijte typizovaného projektu: <http://pci.cs3.cz/>

Chcete kvalitní a profesionální vizualizaci včetně návrhu barevného řešení zajistit od nás? Zajistíme přípravu profesionálními grafiky:


Služba	Cena bez DPH (Kč)
Rodinný dům	900,00
Bytový dům	1 700,00

Statické posouzení
injektovaných kotev Spiral
Anksys®

Zpracování statického posouzení a návrhu injektovaného kotvení Spiral Anksys®.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Pro jeden typ izolantu	4 400,00
Pro kombinaci dvou typů izolantů	6 600,00

Stavebně fyzikální posouzení



Provedeme základní tepelně technické posouzení skladby stěn včetně bilance vodních par a návrh kotevního plánu.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výpočet a posouzení na jednom objektu	600,00

Zkoušky přídržnosti lepicích
malt pro zateplovací systémy
k podkladu

Pomocí odtrhových přístrojů zajistíme zkoušky přídržnosti lepicích malt systému ETICS k podkladu včetně vyhodnocení těchto zkoušek.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
1 zkušební místo	2 000,00
2 zkušební místa	3 000,00
3 zkušební místa	4 000,00



VZDĚLÁVÁNÍ


Specializovaná školení 	Pravidelná odborná školení včetně seminářů s akreditací ČKAIT, která probíhají regionálně v rámci celé ČR. Odborné informace o novinkách a trendech v rámci stavebnictví v kontaktu s naším portfoliem výrobků nebo systémů.	Cena bez DPH (Kč)
		zdarma
Specializovaná školení Practic plus PCI ED design 	Teorie a praxe vytváření dekorativních fasád. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování a občerstvení).	Cena bez DPH (Kč)
		3 700,00/osoba
Specializovaná školení Practic plus Terasy a balkóny se zárukou 12 let 	Certifikované školení pro řemeslníky. Certifikát opravňuje k provádění teras a balkónů s garancí – zárukou 12 let. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování a občerstvení).	Cena bez DPH (Kč)
		5 500,00/osoba

BRAND PODPORA

Pracovní oděvy PCI 	Dodávané velikosti
	Montérky s laclem / do pasu vel. 48–62
Sítě na lešení PCI 	Dodávané velikosti
	sítě bílá s logem PCI 14 × 2,6 m
Míchací a odměrné kbelíky 	Dodávané velikosti
	2 l 10 l 30 l
Vzorník barevných odstínů PCI Color Sensation 	Dodávané velikosti
	-

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

CENOVÉ SKUPINY

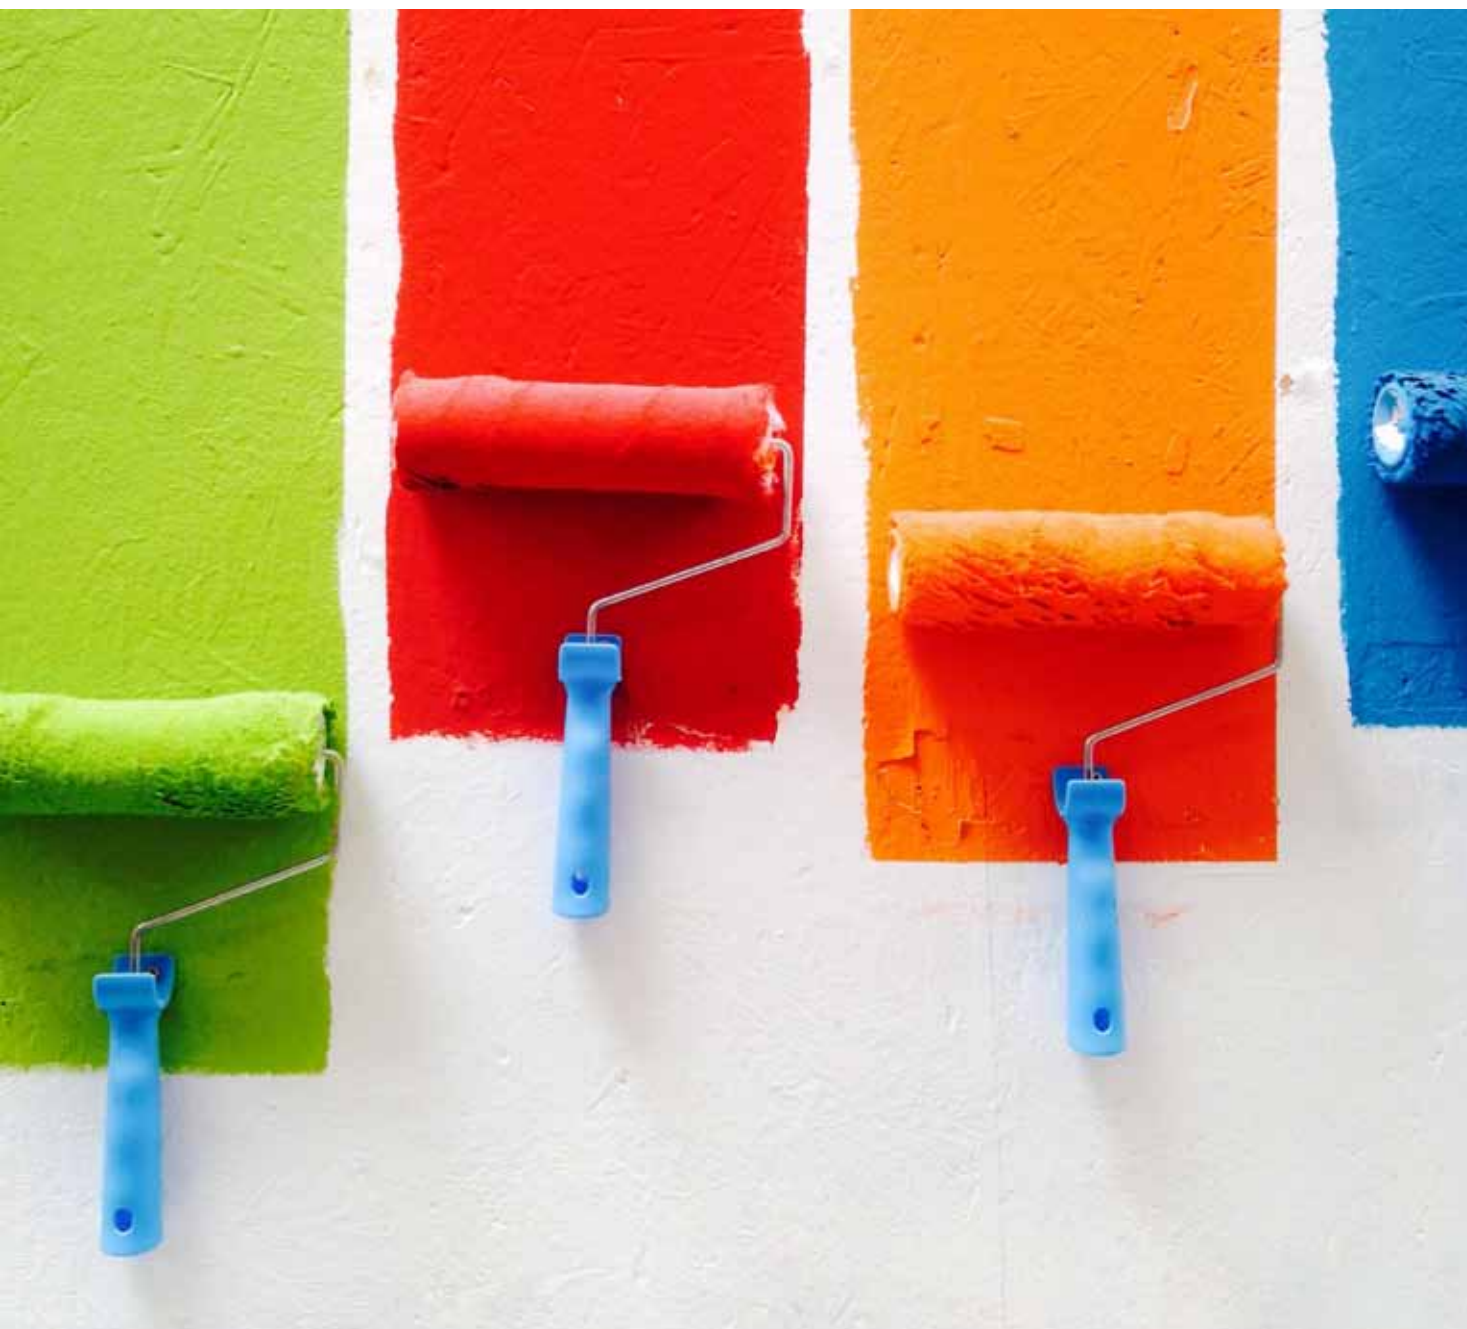

PASTOVITÉ OMÍTKY, FASÁDNÍ
A INTERIÉROVÉ BARVY

str. 92

EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA PODLAHY A STĚNY

str. 100

LAZURY NA DŘEVO

str. 101



		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy																Interiérové barvy			
		Silikonové				Silikon-silikátové		Minerálně polymerní					Silikátové		Akrylátové				Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA				PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® FA	Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium												
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l						
I. cenová skupina		2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904						
II. cenová skupina		2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988						
III. cenová skupina		2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167						
IV. cenová skupina		2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464						
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín						
PCI 01		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
PCI 02		II	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III						
PCI 03		IV	3173	IV	IV	IV	IV	IV	2933	I	I	I	IV	IV	IV	7767	IV	IV	III	III	IV	IV	-	-	III	IV						
PCI 04		IV	3912	IV	2507	IV	2588	IV	3672	-	-	-	2311	8794	2212	8444	1621	6165	IV	IV	2498	6745	IV	IV	1010	2878						
PCI 05		3107	5849	3267	3032	3197	3395	2872	5609	-	-	-	2551	9793	2452	9443	1960	7580	1392	5502	2882	7896	2365	9379	1066	3112						
PCI 06		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
PCI 07		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I						
PCI 08		I	IV	I	I	I	III	II	IV	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III						
PCI 09		III	3189	III	II	III	III	III	2949	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	II	II	-	-	IV	IV					
PCI 10		III	IV	III	III	III	III	III	IV	-	-	-	-	-	-	-	II	II	III	III	II	II	II	III	III	IV						
PCI 11		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
PCI 12		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	II	III	I	II						
PCI 13		II	IV	II	II	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	II	III						
PCI 14		2859	4080	3014	2779	2929	2618	2624	3840	-	-	-	IV	8318	IV	7968	IV	IV	IV	4957	2457	6622	III	III	1111	3215						
PCI 15		5627	-	5787	5552	5717	-	5392	-	-	-	-	3269	12782	3170	12432	2193	8539	IV	5047	-	-	2697	10764	1217	3615						
PCI 16		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	II	II	III	I	I	I	II	I	I						
PCI 17		I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	III	IV						
PCI 18		I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	IV	IV	I	I	I	I	IV	2520						
PCI 19		II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	I	II	I	I	I	I	III	IV						
PCI 20		3653	4940	3808	3573	3723	3388	3418	4700	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1729	6604	III	IV	2539	6868	IV	IV	1087	3182						
PCI 21		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
PCI 22		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	I	II						
PCI 23		II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	I	I	II	III	I	I	I	I	II	III						
PCI 24		IV	4273	IV	IV	IV	IV	IV	4033	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	IV	2647						
PCI 25		4774	-	4934	4699	4864	-	4539	-	-	-	-	2448	9361	2349	9011	1972	7615	IV	5064	-	-	2369	9394	1258	3753						
PCI 26		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
PCI 27		I	2832	I	I	I	II	II	2592	I	I	I	III	III	III	III	IV	IV	III	III	-	-	-	-	II	III						
PCI 28		III	2847	III	III	III	2807	III	2607	I	I	I	IV	IV	IV	IV	-	-	III	IV	-	-	-	-	1085	3129						
PCI 29		4034	-	4189	3954	4104	-	3799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PCI 30		5113	-	5273	5038	5203	-	4878	-	-	-	-	3436	13478	3337	13128	2164	8418	1699	6778	3204	8863	-	-	1234	3672						
PCI 31		I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I						
PCI 32		II	3685	II	II	II	II	II	3445	I	I	I	2354	8973	2249	8598	III	III	IV	IV	-	-	-	-	IV	2468						
PCI 33		IV	3082	IV	III	IV	IV	IV	2842	-	-	-	IV	8180	IV	7805	III	III	II	III	II	II	IV	IV	III	IV						
PCI 34		3841	-	3996	3761	3911	3581	3606	-	-	-	-	2680	10329	2581	9979	1908	7351	IV	IV	2820	7711	-	-	1158	3417						
PCI 35		4772	-	4932	4697	4862	-	4537	-	-	-	-	3368	13196	3269	12846	-	-	IV	4751	-	-	2786	11132	-	-						
PCI 36		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
PCI 37		I	IV	I	I	I	III	I	IV	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	III	I	I	II	III	I	II						
PCI 38		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	I	III						
PCI 39		IV	4786	IV	IV	IV	IV	IV	4546	-	-	-	2262	8586	2163	8236	IV	IV	1331	5146	III	III	IV	IV	1166	3401						
PCI 40		5806	-	5966	5731	5896	-	5571	-	-	-	-	3836	15147	3737	14797	2229	8687	1808	7234	-	-	-	-	-	-						
PCI 41		I	IV	I	I	I	II	I	IV	I	I	I	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I						
PCI 42		II	3201	II	I	II	II	II	2961	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	IV	I	I	IV	IV	II	III						
PCI 43		III	2858	III	III	III	III	III	2618	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	II	III	II	I	IV	IV	III	IV						
PCI 44		IV	4037	IV	IV	IV	IV	IV	3797	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	IV	2649						
PCI 45		3513	-	3673	3438	3603	-	3278	-	-	-	-	2424	9264	2325	8914	1928	7434	IV	4841	2525	6826	II	III	1228	3653						
PCI 46		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	I	I	I	II	I	I						
PCI 47		I	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	I	I	I	II						
PCI 48		III	2980	III	II	III	III	III	2740	I	I	I	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	4793	I	I	I	II	IV	2779						
PCI 49		2792	-	2952	2717	2882	2786	2557	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	II	III	II	III						
PCI 50		3805	-	3965	3730	3895	-	3570	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1632	6198	1328	5234	IV	6363	IV	IV	1200	3560						

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vyberejte na základě oficiálních vzorníků.



		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy																Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové					
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® FA	Multitop® FT	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium													
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l					
I. cenová skupina		2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930				1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904				
II. cenová skupina		2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988				
III. cenová skupina		2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167				
IV. cenová skupina		2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464				
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				
PCI 051		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 052		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	I	II				
PCI 053		II	IV	II	I	II	II	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	II	II	III				
PCI 054		IV	3536	IV	III	IV	IV	IV	3296	-	-	-	III	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	III	III	III	IV				
PCI 055		3492	-	3652	3417	3582	-	3257	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1867	7178	I	II	III	III	IV	IV	IV	2565				
PCI 056		I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I				
PCI 057		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	III	III	III	I	I	II	III	II	II				
PCI 058		III	2937	III	III	III	III	III	2697	I	I	I	IV	IV	IV	IV	I	II	IV	4882	I	I	I	I	IV	2788				
PCI 059		2652	-	2812	2577	2742	2793	2417	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	6074	III	IV	I	I	IV	III	IV	2664				
PCI 060		3767	-	3927	3692	3857	-	3532	-	-	-	-	2322	8839	2223	8489	1626	6175	IV	IV	-	-	III	III	1415	4273				
PCI 061		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 062		I	2961	I	I	I	II	I	2721	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	I	II	I	II				
PCI 063		II	III	II	II	II	2910	II	III	I	I	I	-	-	-	-	III	III	1373	5195	-	-	-	-	-	-				
PCI 064		IV	4826	IV	III	IV	4368	IV	4586	-	-	-	3120	12163	3021	11813	IV	IV	I	I	3402	9455	IV	IV	1184	3460				
PCI 065		2773	-	2933	2698	2863	2815	2538	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	II	II	II	III	1078	3152				
PCI 066		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I	I				
PCI 067		I	3373	I	I	I	II	II	3133	I	I	I	IV	8355	IV	7980	III	III	IV	IV	-	-	IV	IV	IV	2496				
PCI 068		II	IV	II	II	II	II	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	IV	II	III	I	I	III	III	II	III				
PCI 069		3179	4679	3334	3099	3249	4306	2944	4439	-	-	-	3270	12788	3171	12438	IV	6096	1517	5919	-	-	IV	IV	1185	3462				
PCI 070		5247	-	5407	5172	5337	-	5012	-	-	-	-	-	-	-	-	2241	8738	1753	7003	-	-	2780	11109	-	-				
PCI 071		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 072		I	2900	I	I	I	I	I	2660	I	I	I	I	II	I	II	II	II	III	III	-	-	III	III	I	II				
PCI 073		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III				
PCI 074		II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	I	II	III				
PCI 075		III	2959	III	III	III	III	IV	2719	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1716	6565	I	I	I	I	IV	IV	IV	2537				
PCI 076		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 077		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	I	II	I	I				
PCI 078		I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	II	II	I	I	III	III	I	I	II	II	I	II				
PCI 079		III	3109	II	II	II	III	III	2869	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	III	III	IV	I	I	I	I	III	IV				
PCI 080		3618	-	3778	3543	3708	-	3383	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	II	-	-	2561	10195	1295	3873				
PCI 081		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 082		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 083		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	II	III	III	III	III	I	I	III	III	I	I				
PCI 084		II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	III	I	I	IV	IV	III	IV				
PCI 085		3624	-	3784	3549	3714	-	3389	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	2693	7328	I	I	1053	3068				
PCI 086		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I	I				
PCI 087		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	II	III				
PCI 088		III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	III	IV				
PCI 089		3564	-	3719	3484	3634	2779	3329	-	-	-	-	3077	11985	2978	11635	1731	6611	III	IV	II	III	IV	9147	1097	3215				
PCI 090		3707	-	3867	3632	3797	-	3472	-	-	-	-	2301	8749	2202	8399	1613	6121	IV	IV	III	IV	2689	10728	1368	4118				
PCI 091		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 092		I	2808	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	II	II	III	III	-	-	II	III	I	I				
PCI 093		III	IV	III	III	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	III	-	-	III	III	IV	2648				
PCI 094		3232	5165	3387	3152	3302	-	2997	4925	-	-	-	-	-	-	-	1612	6128	1452	5652	-	-	2347	9306	1159	3378				
PCI 095		4772	-	4932	4697	4862	-	4537	-	-	-	-	-	-	-	-	2063	7994	2610	10573	-	-	2459	9771	-	-				
PCI 096		I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	-	-	-	-	II	II	III	III	-	-	II	III	I	I				
PCI 097		III	3101	III	II	III	-	III	2861	I	I	I	-	-	-	-	1699	6454	1412	5359	-	-	-	-	-	-				
PCI 098		IV	3329	IV	IV	IV	-	IV	3089	I	I	I	-	-	-	-	II	III	IV	IV	-	-	III	III	1012	2886				
PCI 099		IV	3918	IV	III	IV	IV	IV	3678	-	-	-	2552	9795	2453	9445	1959	7575	I	II	I	I	III	III	IV	2702				
PCI 100		3085	-	3245	3010	3175	-	2850	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1767	6760	III	IV	I	I	IV	9103	1125	3309				

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.



		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy														Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové			
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium						
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l			
I. cenová skupina		2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904		
II. cenová skupina		2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988		
III. cenová skupina		2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167		
IV. cenová skupina		2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464		
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín		
PCI 101		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	I	I	I	II	I	I		
PCI 102		II	III	II	I	II	I	II	III	I	I	I	-	-	-	-	II	III	III	IV	-	-	III	III	I	II		
PCI 103		I	IV	I	I	I	II	I	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	III	III	II	II	III	IV		
PCI 104		II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1723	6592	I	I	I	I	I	I	II	III		
PCI 105		IV	3227	IV	III	IV	IV	IV	2987	-	-	-	III	IV	IV	IV	II	III	I	I	I	I	2846	11382	I	III		
PCI 106		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 107		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	I	I	II	II	I	II	II		
PCI 108		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	IV	I	I	III	III	II	II		
PCI 109		III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	I	II	II	III	I	I	I	I	III	IV		
PCI 110		2789	-	2949	2714	2879	IV	2554	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	I	I	I	I	I	I	I	III		
PCI 111		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 112		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I		
PCI 113		I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	II	III	II	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III		
PCI 114		I	4954	I	I	I	II	II	4714	-	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	I	-	-	IV	IV	II	III		
PCI 115		III	IV	III	III	III	III	IV	IV	-	-	-	-	-	-	-	2207	8607	I	I	-	-	2326	9217	III	IV		
PCI 116		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 117		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	II	II	III	III	-	-	II	II	I	I		
PCI 118		III	IV	III	III	III	-	III	IV	I	I	I	-	-	-	-	III	IV	IV	4860	-	-	IV	IV	-	-		
PCI 119		IV	3180	IV	IV	IV	-	IV	2940	-	-	-	-	-	-	-	1682	6383	IV	IV	-	-	III	III	III	IV		
PCI 120		3596	4908	3751	3516	3666	-	3361	4668	-	-	-	-	-	-	-	1751	6708	II	III	-	-	IV	9097	III	IV		
PCI 121		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 122		II	III	II	I	II	-	II	III	I	I	I	-	-	-	-	II	II	III	III	-	-	III	III	I	I		
PCI 123		III	2954	III	II	III	III	III	2714	I	I	I	-	-	-	-	1679	6369	II	II	-	-	III	III	I	I		
PCI 124		2643	5109	2803	2568	2733	2679	2408	4869	-	-	-	-	-	-	-	1686	6438	I	I	-	-	IV	9158	II	III		
PCI 125		3160	3799	3315	3080	3230	2968	2925	3559	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	III	-	-	IV	III	III	IV		
PCI 126		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 127		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 128		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III		
PCI 129		II	III	II	II	II	III	III	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	I	I	II	I	I	I	I	II	III		
PCI 130		IV	3162	IV	IV	IV	IV	IV	2922	-	-	-	2272	8630	2173	8280	1674	6373	I	I	-	-	III	III	II	III		
PCI 131		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 132		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 133		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 134		II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	III	III	III	III	II	III	III	III	I	I	I	I	III	III		
PCI 135		IV	2833	IV	IV	IV	IV	IV	2593	-	-	-	III	III	III	III	II	II	II	III	I	I	I	I	IV	IV		
PCI 136		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 137		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	-	-	I	II	I	I		
PCI 138		IV	2875	IV	III	IV	-	IV	2635	I	I	I	-	-	-	-	1665	6312	II	II	-	-	2376	9387	I	II		
PCI 139		2653	3411	2813	2578	2743	3105	2418	3171	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	2833	7750	III	III	III	III		
PCI 140		3525	4146	3680	3445	3595	3036	3290	3906	-	-	-	IV	8444	2129	8094	1628	6197	I	I	2749	7496	IV	IV	II	III		
PCI 141		II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I		
PCI 142		III	III	III	II	III	III	III	III	I	I	I	-	-	-	-	III	III	I	I	-	-	III	III	I	I		
PCI 143		2737	3598	2892	2657	2807	2629	2502	3358	I	I	I	-	-	-	-	III	IV	III	III	-	-	III	III	II	II		
PCI 144		3079	4953	3239	3004	3169	3110	2844	4713	-	-	-	IV	8272	IV	7922	1750	6705	IV	IV	2615	7094	IV	IV	III	IV		
PCI 145		4040	6782	4195	3960	4110	-	3805	6542	-	-	-	IV	8194	IV	7844	1820	6983	I	I	-	-	IV	9097	III	IV		
PCI 146		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 147		II	I	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	I	I	I	II	III	I	I		
PCI 148		III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	II	II	IV	IV	I	I		
PCI 149		3344	5009	3499	3264	3414	3110	3109	4769	-	-	-	IV	8249	IV	7899	1667	6344	IV	IV	2608	7074	IV	IV	IV	2477		
PCI 150		5346	-	5506	5271	5436	-	5111	-	-	-	-	2330	8872	2231	8522	1865	7172	IV	IV	-	-	2367	9388	1040	2979		

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vyberte na základě oficiálních vzorníků.

		Pastovité omítky							Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy		
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové				Silikonové						Akrylátové		Silikátové	Elastické		Akrylátové			
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU	1 kg	5 kg	20 kg	PCI Multitop® NoBlo		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium
														3l	12,5l	3l	12,5l	3l	12,5l	3l	12,5l	5l	15l	3l	12,5l	
I. cenová skupina		2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904
II. cenová skupina		2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988
III. cenová skupina		2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167
IV. cenová skupina		2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 151		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 152		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 153		II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	III	III	II	II	I	I	III	III	I	I
PCI 154		3153	4457	3308	3073	3223	2791	2918	4217	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1617	6151	IV	IV	2441	6572	IV	IV	IV	IV
PCI 155		5735	6478	5890	5655	5805	-	5500	6238	-	-	-	2268	8612	2169	8262	2376	9302	IV	IV	2643	7179	2633	10494	1009	2877
PCI 156		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 157		II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 158		IV	3293	IV	IV	IV	IV	IV	3053	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	II	III	IV	6431	II	III	II	II
PCI 159		3189	-	3349	3114	3279	3122	2954	-	-	-	-	2300	8744	2201	8394	1760	6732	IV	IV	2791	7624	IV	IV	IV	2727
PCI 160		4455	-	4615	4380	4545	-	4220	-	-	-	-	2524	9679	2425	9329	1844	7085	III	IV	-	-	IV	IV	IV	2646
PCI 161		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 162		II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 163		III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	II	II	I	II	I	II
PCI 164		3117	4398	3272	3037	3187	2874	2882	4158	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1638	6236	IV	IV	2502	6755	III	III	IV	2594
PCI 165		4415	-	4575	4340	4505	-	4180	-	-	-	-	2315	8810	2216	8460	1786	6841	1322	5107	-	-	IV	IV	1154	3361
PCI 166		II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 167		III	IV	III	III	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	I	IV	6448	IV	IV	I	I
PCI 168		2638	3616	2793	2558	2708	III	2403	3376	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	6033	III	III	IV	IV	III	III	II	III
PCI 169		3705	5727	3860	3625	3775	2603	3470	5487	-	-	-	2487	9527	2388	9177	2047	7943	IV	IV	3101	8554	2378	9433	IV	IV
PCI 170		4189	-	4349	4114	4279	-	3954	-	-	-	-	IV	8506	2143	8156	2241	8736	III	III	2993	8229	IV	IV	IV	2631
PCI 171		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 172		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 173		IV	3184	IV	IV	IV	IV	IV	2944	I	I	I	IV	8234	IV	7859	III	III	II	II	2477	6680	III	III	I	I
PCI 174		5773	-	5933	5698	5863	-	5538	-	-	-	-	3063	11923	2964	11573	2363	9246	III	III	3851	10802	2829	11313	IV	2596
PCI 175		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4038	15987	3939	15637	2790	11024	II	III	-	-	2887	11556	III	IV
PCI 176		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 177		II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 178		III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	6035	I	I	III	III	II	III	I	I
PCI 179		3388	5144	3543	3308	3458	3552	3153	4904	-	-	-	IV	8225	IV	7875	1957	7568	III	III	2953	8108	IV	9110	III	IV
PCI 180		4994	-	5149	4914	5064	4536	4759	-	-	-	-	3109	12118	3010	11768	2172	8449	IV	4753	3617	10102	2687	10721	III	IV
PCI 181		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 182		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 183		IV	2914	IV	IV	IV	III	IV	2674	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1729	6581	III	III	IV	6380	I	II	II	III
PCI 184		3464	5230	3619	3384	3534	2651	3229	4990	-	-	-	2548	9777	2449	9427	1804	6929	IV	IV	2921	8013	IV	IV	IV	2497
PCI 185		5776	-	5936	5701	5866	-	5541	-	-	-	-	2632	10130	2533	9780	2144	8332	IV	4918	3765	10546	2435	9671	1106	3200
PCI 186		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 187		II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 188		III	III	II	II	II	II	III	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	II	II	II	II	IV	IV	I	II
PCI 189		2856	3865	3011	2776	2926	IV	2621	3625	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	2627	7132	I	II	III	IV
PCI 190		3884	5900	4044	3809	3974	3026	3649	5660	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	3200	8849	III	III	IV	2500
PCI 191		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I
PCI 192		II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I
PCI 193		IV	2826	IV	IV	IV	III	IV	2586	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1662	6299	III	III	IV	IV	I	I	II	III
PCI 194		3207	4438	3362	3127	3277	IV	2972	4198	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1609	6115	I	I	2684	7302	I	I	III	IV
PCI 195		4821	-	4981	4746	4911	3565	4586	-	-	-	-	2381	9082	2282	8732	IV	IV	I	I	3400	9451	I	II	II	III
PCI 196		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 197		II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	II	II	I	I	III	III	I	I
PCI 198		IV	2854	IV	III	IV	III	IV	2614	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1636	6192	III	III	III	IV	I	I	II	III
PCI 199		3714	5968	3869	3634	3784	2850	3479	5728	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1890	7287	IV	IV	2954	8113	II	III	II	III
PCI 200		6870	-	7030	6795	6960	-	6635	-	-	-	-	2978	11569	2879	11219	2628	10348	I	I	-	-	3095	12421	III	IV

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.



		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy														Interiérové barvy		
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové				
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA				PCI Multigrund® PCU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium				
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l				
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904				
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988				
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167				
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464				
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				
PCI 201		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I			
PCI 202		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	IV	6446	IV	IV	I	I			
PCI 203		2900	3995	3055	2820	2970	IV	2665	3755	-	-	-	IV	8459	2132	8109	IV	IV	III	III	2678	7285	IV	IV	III	IV			
PCI 204		4149	5952	4309	4074	4239	4567	3914	5712	-	-	-	2801	10833	2702	10483	2152	8367	IV	IV	3477	9682	2599	10354	III	III			
PCI 205		7220	-	7380	7145	7310	-	6985	-	-	-	-	3364	13178	3265	12828	2626	10341	I	I	-	-	3116	12507	1116	3234			
PCI 206		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	III	II	III	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 207		II	IV	II	II	II	III	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	2502	6770	III	III	I	I			
PCI 208		3742	4770	3902	3667	3832	2889	3507	4530	I	I	I	2377	9067	2278	8717	1704	6511	II	II	2927	8032	IV	IV	I	I			
PCI 209		4684	7153	4844	4609	4774	4427	4449	6913	-	-	-	2884	11178	2785	10828	2280	8914	III	III	3642	10175	2684	10710	III	IV			
PCI 210		7833	-	7993	7758	7923	-	7598	-	-	-	-	3533	13885	3434	13535	2670	10526	II	III	-	-	3192	12824	III	IV			
PCI 211		II	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I			
PCI 212		2715	2854	2870	2635	2785	III	2480	2614	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1667	6319	I	I	IV	6400	IV	IV	I	I			
PCI 213		3676	5532	3831	3596	3746	3242	3441	5292	I	I	I	2520	9661	2421	9311	1875	7223	II	II	3155	8715	2419	9606	I	I			
PCI 214		5481	7973	5636	5401	5551	4867	5246	7733	-	-	-	3133	12218	3034	11868	2355	9211	III	III	4061	11433	2696	10760	III	III			
PCI 215		6735	7453	6895	6660	6825	4617	6500	7213	-	-	-	3349	13118	3250	12768	2619	10314	IV	IV	4225	11924	3171	12736	IV	2522			
PCI 216		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 217		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	II	II	IV	IV	I	I			
PCI 218		4107	6129	4262	4027	4177	3373	3872	5889	I	I	I	2481	9500	2382	9150	1982	7669	III	III	3230	8939	2479	9852	II	III			
PCI 219		7040	-	7200	6965	7130	4625	6805	-	-	-	-	3309	12948	3210	12598	2528	9932	IV	IV	4153	11709	3036	12173	IV	2579			
PCI 220		6553	-	6713	6478	6643	-	6318	-	-	-	-	2558	9822	2459	9472	2645	10422	III	III	3899	10947	2863	11453	IV	2493			
PCI 221		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 222		II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	I	I	I	I	III	III	I	I			
PCI 223		IV	3195	IV	IV	IV	III	IV	2955	I	I	I	IV	8315	IV	7940	III	III	II	III	2463	6639	III	III	I	II			
PCI 224		4174	6091	4334	4099	4264	4377	3939	5851	-	-	-	2783	10758	2684	10408	2134	8291	I	I	3438	9564	2576	10258	III	IV			
PCI 225		5387	-	5547	5312	5477	-	5152	-	-	-	-	3046	11853	2947	11503	2346	9176	III	IV	3817	10700	2767	11056	IV	2710			
PCI 226		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 227		I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 228		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	III	III	III	IV	IV	I	II			
PCI 229		2612	3364	2767	2532	2682	IV	2377	3124	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	2437	6562	I	I	III	III			
PCI 230		3641	5115	3801	3566	3731	2926	3406	4875	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	2948	8095	I	I	III	IV			
PCI 231		II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	I	I	I	I	III	III	I	I			
PCI 232		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	6371	IV	IV	I	I			
PCI 233		2831	4063	2986	2751	2901	IV	2596	3823	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1711	6542	III	III	2637	7161	III	III	III	III			
PCI 234		4300	6453	4460	4225	4390	4246	4065	6213	-	-	-	IV	8412	2121	8062	1788	6848	III	III	3248	8994	IV	IV	III	IV			
PCI 235		5699	-	5859	5624	5789	-	5464	-	-	-	-	2309	8781	2210	8431	1975	7629	I	I	3702	10357	IV	IV	1019	2910			
PCI 236		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 237		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	IV	IV	IV	III	III	II	I	II	II	IV	IV	I	I			
PCI 238		2767	4351	2927	2692	2857	2926	2532	4111	I	I	I	2295	8725	2196	8375	1622	6170	IV	IV	2768	7555	IV	IV	III	IV			
PCI 239		4345	7373	4505	4270	4435	4434	4110	7133	-	-	-	2806	10854	2707	10504	2145	8338	IV	IV	3479	9688	2610	10402	IV	2492			
PCI 240		6552	-	6712	6477	6642	-	6317	-	-	-	-	3502	13752	3403	13402	2758	10893	IV	IV	3894	10931	3268	13142	1077	3104			
PCI 241		II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I			
PCI 242		III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	III	IV	IV	IV	III	III	I	I	III	IV	IV	IV	I	I			
PCI 243		2853	3832	3008	2773	2923	2624	2618	3592	I	I	I	2394	9136	2289	8761	1616	6145	II	II	2693	7330	-	-	I	I			
PCI 244		5366	I	5526	5291	5456	4911	5131	I	-	-	-	3615	14226	3516	13876	2358	9224	IV	IV	4075	11475	3006	12052	IV	2506			
PCI 245		8271	-	8431	8196	8361	-	8036	-	-	-	-	4382	17419	4283	17069	2829	11188	IV	IV	-	-	3455	13920	1056	3033			
PCI 246		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	I	I	I	I	III	III	I	I			
PCI 247		IV	2886	IV	IV	IV	IV	IV	2646	I	I	I																	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vyberejte na základě oficiálních vzorníků.



	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy																Interiérové barvy	
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové					
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium								
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg		3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l						
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904				
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988				
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167				
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464				
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín			viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				
PCI 251		II	II	II	I	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I			
PCI 252		III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	2494	6747	IV	IV	I	I				
PCI 253		2957	4530	3112	2877	3027	2730	2722	4290	I	I	I	2525	9681	2420	9306	1649	6283	III	III	2904	7962	IV	IV	II	III			
PCI 254		5672	7294	5827	5592	5742	4901	5437	7054	-	-	-	3037	11817	2938	11467	2302	8993	IV	IV	3936	11059	2849	11398	IV	2606			
PCI 255		7395	-	7555	7320	7485	4634	7160	-	-	-	-	3555	13973	3456	13623	2763	10912	IV	4855	4561	12932	3288	13224	1092	3154			
PCI 256		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 257		II	II	II	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I			
PCI 258		IV	3085	IV	IV	IV	IV	IV	2845	I	I	I	IV	8219	IV	7844	II	III	III	III	2406	6469	III	III	II	II			
PCI 259		3357	6468	3517	3282	3447	4110	3122	6228	-	-	-	2446	9355	2347	9005	2074	8052	III	IV	3106	8569	2394	9502	IV	2510			
PCI 260		6443	-	6603	6368	6533	-	6208	-	-	-	-	3164	12345	3065	11995	3059	12146	I	I	-	-	3698	14932	III	IV			
PCI 261		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I			
PCI 262		II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	III	II	III	I	I	III	III	I	I			
PCI 263		III	IV	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1662	6299	III	III	II	III	I	I	III	IV			
PCI 264		3388	5836	3543	3308	3458	2745	3153	5596	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1727	6608	III	III	2694	7333	I	I	III	IV			
PCI 265		4852	-	5012	4777	4942	3965	4617	-	-	-	-	2674	10303	2575	9953	IV	IV	I	I	3377	9382	I	I	II	III			
PCI 266		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 267		II	II	II	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	II	II	IV	III	I	II			
PCI 268		IV	2924	IV	IV	IV	IV	IV	2684	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	II	III	2445	6585	I	I	III	IV			
PCI 269		2886	4257	3041	2806	2956	2689	2651	4017	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1870	7202	I	I	III	III	I	I	1089	3141			
PCI 270		3541	-	3701	3466	3631	-	3306	-	-	-	-	2256	8564	2157	8214	II	II	I	I	3312	9186	I	I	II	III			
PCI 271		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 272		II	III	II	II	II	II	III	I	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	IV	IV	II	III			
PCI 273		3363	5203	3518	3283	3433	3375	3128	4963	I	I	I	2295	8727	2196	8377	1786	6854	IV	IV	2831	7744	IV	IV	IV	2747			
PCI 274		3811	5859	3971	3736	3901	4133	3576	5619	-	-	-	2379	9077	2280	8727	1843	7079	I	II	3115	8594	IV	IV	1156	3368			
PCI 275		5528	-	5688	5453	5618	-	5293	-	-	-	-	2428	9279	2329	8929	1866	7174	I	III	3705	10365	IV	IV	III	IV			
PCI 276		I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	II	I	II	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I			
PCI 277		II	III	II	II	II	II	III	I	I	I	I	III	III	III	IV	III	III	II	III	I	I	III	III	I	II			
PCI 278		IV	3510	IV	2517	IV	2536	IV	3270	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	II	2500	6749	III	III	III	IV			
PCI 279		2865	4715	3025	2790	2955	2919	2630	4475	-	-	-	IV	8216	IV	7866	1645	6269	III	IV	2671	7264	IV	IV	IV	2684			
PCI 280		3486	4570	3641	3406	3556	3059	3251	4330	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	2469	6658	II	III	II	III			
PCI 281		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 282		II	III	II	I	II	II	III	I	I	I	I	III	III	III	III	II	III	II	III	I	I	III	III	I	II			
PCI 283		IV	3254	IV	IV	IV	IV	IV	3014	I	I	I	2283	8675	2178	8300	III	IV	IV	IV	2439	6567	IV	IV	IV	2648			
PCI 284		3463	6003	3618	3383	3533	3329	3228	5763	-	-	-	2504	9597	2405	9247	2143	8343	IV	4842	3226	8927	2474	9834	1070	3080			
PCI 285		6632	-	6792	6557	6722	-	6397	-	-	-	-	3286	12853	3187	12503	2487	9761	IV	IV	3717	10401	3049	12228	1202	3566			
PCI 286		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 287		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 288		III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	II	III	IV	IV	III	IV			
PCI 289		2750	3875	2905	2670	2820	2541	2515	3635	-	-	-	IV	8279	IV	7929	III	III	III	IV	2496	6737	IV	IV	IV	2688			
PCI 290		3824	5642	3979	3744	3894	3987	3589	5402	-	-	-	2286	8686	2187	8336	1905	7336	II	III	2872	7865	2331	9237	1052	3064			
PCI 291		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 292		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	I			
PCI 293		II	III	II	I	II	II	III	I	I	I	I	III	III	III	III	II	III	III	III	I	I	III	III	II	III			
PCI 294		III	2816	III	III	III	III	III	2576	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	II	II	III			
PCI 295		2750	5035	2910	2675	2840	2781	2515	4795	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1773	6802	I	I	IV	6456	I	II	III	IV			
PCI 296		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 297		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
PCI 298		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	I	I	II	II	I	II				
PCI 299		II	III	II	II	II	II	III	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	I	I	I	I	IV	2494			
PCI 300		III	IV	III	III	III	III	III	IV	-	-	-	III	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	I	III	IV			



		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy														Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové						Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové			
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium						
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l			
I. cenová skupina		2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930				1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904		
II. cenová skupina		2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988		
III. cenová skupina		2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167		
IV. cenová skupina		2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464		
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín		
PCI 301		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 302		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	II	I	I		
PCI 303		II	IV	II	II	II	II	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	IV	2572		
PCI 304		III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV		
PCI 305		IV	4505	IV	IV	IV	IV	IV	4265	-	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	II		
PCI 306		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 307		I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	II	II	I	II	II	I	I	II	II	I	I	I		
PCI 308		II	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	2560		
PCI 309		II	IV	II	II	II	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	II	III	I	I	I	I	II	III		
PCI 310		2920	-	3080	2845	3010	3221	2685	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1633	6204	I	II	IV	6364	I	I	III	IV		
PCI 311		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I		
PCI 312		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	I	II		
PCI 313		I	III	I	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	IV		
PCI 314		III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	II	III	I	I	I	I	III	IV		
PCI 315		2622	-	2782	2547	2712	2639	2387	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III		
PCI 316		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 317		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	I	II	II	II		
PCI 318		I	II	I	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	IV		
PCI 319		III	IV	III	II	III	III	III	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	IV	I	I	I	I	IV	2770		
PCI 320		2730	-	2890	2655	2820	2722	2495	-	-	-	-	III	IV	IV	IV	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III		
PCI 321		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I		
PCI 322		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	II	I	II		
PCI 323		II	IV	II	I	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III		
PCI 324		IV	3515	IV	IV	IV	IV	IV	3275	-	-	-	III	III	III	IV	III	III	I	I	II	II	I	I	I	II		
PCI 325		3551	-	3711	3476	3641	-	3316	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	-	-	I	I	1091	3196		
PCI 326		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 327		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	I	II	II	II	I	I	II	II	I	I		
PCI 328		I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	IV		
PCI 329		II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I	III	IV		
PCI 330		IV	-	IV	IV	IV	2634	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III		
PCI 331		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 332		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	III	I	I	I	II	I	I		
PCI 333		I	III	I	I	I	II	I	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	IV		
PCI 334		IV	4676	IV	IV	IV	IV	IV	4436	-	-	-	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	I	II	I	II		
PCI 335		IV	-	IV	IV	IV	2668	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	III	I	I	2467	6651	I	I	III	IV		
PCI 336		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 337		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I		
PCI 338		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	I	II	I	I		
PCI 339		I	II	I	I	I	II	I	II	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III		
PCI 340		II	III	II	I	II	II	II	III	-	-	-	III	IV	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	III	IV		
PCI 341		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 342		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 343		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	I	I		
PCI 344		II	II	II	I	II	II	II	II	-	-	-	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	II	II	III		
PCI 345		III	III	III	III	III	II	III	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	II	III	I	I	I	I	II	III		
PCI 346		I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 347		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 348		II	II	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	II	II	I	I	II	III	I	I		
PCI 349		IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	II	III	I	I	III	IV		
PCI 350		3100	4331	3260	3025	3190	2541	2865	4091	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1716	6561	II	III	2670	7261	I	I	III	IV		

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vyberte na základě oficiálních vzorníků.



	Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy		
	Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové		
	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA	Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium							
	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l	
I. cenová skupina	2060	2185	2220	2025	2140	2065	1815	1930	276	902	3276	1608	5850	1503	5475	1245	4525	996	3650	2195	5865	1929	7400	748	1904	
II. cenová skupina	2165	2310	2335	2140	2250	2185	1920	2045				1626	5925	1521	5550	1344	4875	1038	3750	2290	6060	1995	7600	788	1988	
III. cenová skupina	2325	2495	2495	2295	2410	2335	2065	2260				1743	6350	1629	5925	1485	5475	1131	4125	2335	6210	2091	8250	872	2167	
IV. cenová skupina	2600	2805	2755	2490	2680	2600	2370	2575				2253	8175	2106	7650	1608	6000	1317	4750	2405	6315	2313	9050	1002	2464	
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	
PCI 351	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 352	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 353	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	II	III	II	III	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	
PCI 354	III	III	III	II	III	II	III	III	-	-	-	III	IV	IV	IV	III	III	II	II	I	I	III	III	I	II	
PCI 355	2739	3253	2894	2659	2809	IV	2504	3013	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	2448	6594	I	I	II	III	
PCI 356	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 357	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	
PCI 358	II	II	II	I	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I
PCI 359	II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	II	III	
PCI 360	IV	2861	IV	IV	IV	III	IV	2621	-	-	-	III	III	III	IV	II	II	I	I	III	III	I	I	II	III	
PCI 361	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 362	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 363	II	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	
PCI 364	II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	II	III	II	III	
PCI 365	IV	3117	IV	IV	IV	IV	IV	2877	-	-	-	III	IV	IV	IV	II	II	II	III	III	IV	I	I	III	IV	
PCI 366	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 367	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	III	IV	
PCI 368	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III	
PCI 369	III	IV	II	II	II	III	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	I	II	III	III	I	I	I	I	II	III	
PCI 370	IV	-	IV	IV	IV	IV	IV	-	-	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	III	
PCI 371	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 372	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 373	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	II	II	III	I	I	I	II	I	I	
PCI 374	I	II	I	I	I	II	I	II	-	-	-	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III	
PCI 375	II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	III	III	III	III	I	I	II	III	I	I	I	I	III	IV	
PCI 376	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 377	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 378	I	II	I	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	IV	I	I	I	I	III	III	
PCI 379	III	IV	II	II	II	II	III	IV	-	-	-	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I	I	I	III	IV	
PCI 380	2814	-	2974	2739	2904	IV	2579	-	-	-	-	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I	I	III	
PCI 381	IV	3327	IV	IV	IV	-	IV	3087	I	I	I	-	-	-	-	1807	6904	I	I	-	-	III	III	II	III	
PCI 382	3852	6684	4007	3772	3922	-	3617	6444	-	-	-	-	-	-	-	1924	7427	2129	8470	-	-	2500	9940	IV	2730	
PCI 383	4127	7204	4282	4047	4197	-	3892	6964	-	-	-	-	-	-	-	2048	7946	IV	IV	-	-	2532	10076	IV	2738	
PCI 384	10883	-	11043	10808	10973	-	10648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV	4868	-	-	4355	17673	1051	3060	
PCI 385	7343	-	7503	7268	7433	-	7108	-	-	-	-	-	-	-	-	2836	11218	IV	IV	-	-	3452	13908	1076	3145	
PCI 386	II	III	II	I	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	-	-	IV	IV	II	III	
PCI 387	2705	3843	2860	2625	2775	-	2470	3603	I	I	I	-	-	-	-	IV	IV	IV	5007	-	-	-	-	-	-	
PCI 388	2951	4961	3106	2871	3021	-	2716	4721	-	-	-	-	-	-	-	1725	6600	III	III	-	-	IV	IV	1087	3135	
PCI 389	5642	-	5797	5562	5712	-	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	2235	8714	1870	7493	-	-	2680	10693	1206	3578	
PCI 390	9747	-	9907	9672	9837	-	9512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1704	6799	-	-	3816	15423	-	-	
PCI 391	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	
PCI 392	III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	III	IV	6362	IV	IV	I	II	
PCI 393	IV	3022	IV	IV	IV	IV	IV	2782	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1749	6660	III	III	IV	6450	II	III	III	IV	
PCI 394	2831	3960	2986	2751	2901	2893	2596	3720	-	-	-	IV	8393	2116	8043	IV	IV	IV	IV	2625	7124	IV	IV	IV	2587	
PCI 395	6283	-	6443	6208	6373	-	6048	-	-	-	-	-	-	3908	15507	3090	12275	III	III	4624	13123	3651	14736	1090	3190	





LAZURY NA DŘEVO

		Decotop HQL			Decotop SAL		
		0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l
AMAZONAS		526,-	1529,-	2768,-	490,-	1148,-	1969,-
APFEL		538,-	1569,-	2848,-	-	-	-
ASCHE		518,-	1503,-	2717,-	480,-	1112,-	1898,-
AZUR		551,-	1612,-	2935,-	-	-	-
BORDEAUX		512,-	1485,-	2679,-	475,-	1097,-	1866,-
BROMBEER		655,-	1961,-	3631,-	543,-	1325,-	2323,-
BUCHE		500,-	1443,-	2595,-	475,-	1096,-	1866,-
CREME		507,-	1466,-	2642,-	472,-	1085,-	1844,-
DELPHIN		508,-	1469,-	2647,-	-	-	-
EBENHOLZ		538,-	1571,-	2851,-	501,-	1185,-	2042,-
EICHEHELL		510,-	1476,-	2662,-	477,-	1105,-	1883,-
EICHEMITTEL		506,-	1465,-	2639,-	477,-	1102,-	1877,-
EICHENATUR		501,-	1447,-	2604,-	466,-	1069,-	1810,-
EIS		513,-	1485,-	2681,-	-	-	-
ERDBEER		616,-	1828,-	3366,-	-	-	-
ERDE		552,-	1617,-	2944,-	525,-	1263,-	2199,-
ERLE		504,-	1456,-	2623,-	467,-	1070,-	1814,-
FLIEDER		516,-	1497,-	2704,-	476,-	1099,-	1871,-
GINSTER		528,-	1537,-	2785,-	498,-	1172,-	2017,-
GLETSCHER		482,-	1384,-	2479,-	463,-	1059,-	1790,-
JADE		568,-	1671,-	3051,-	531,-	1285,-	2244,-
KALK		512,-	1484,-	2678,-	477,-	1104,-	1881,-
KARAMELL		492,-	1416,-	2543,-	-	-	-
KASTANIE		517,-	1498,-	2706,-	483,-	1123,-	1918,-
KIEFER		552,-	1617,-	2943,-	515,-	1231,-	2134,-
KIRSCHHE		607,-	1800,-	3310,-	570,-	1413,-	2498,-
KIRSCHHOLZ		492,-	1416,-	2541,-	456,-	1035,-	1743,-
KIWI		574,-	1689,-	3088,-	541,-	1316,-	2304,-
KORALLE		623,-	1853,-	3416,-	583,-	1458,-	2588,-
LACHS		552,-	1616,-	2943,-	521,-	1251,-	2175,-
LAGUNE		520,-	1508,-	2727,-	480,-	1113,-	1900,-
LAUB		552,-	1615,-	2939,-	-	-	-
LAVA		510,-	1478,-	2665,-	480,-	1114,-	1901,-
LIMONE		515,-	1494,-	2697,-	478,-	1107,-	1887,-
LINDE		515,-	1492,-	2693,-	478,-	1106,-	1884,-
MAGNOLIE		527,-	1533,-	2777,-	-	-	-
MAHAGONI		553,-	1621,-	2952,-	529,-	1276,-	2225,-
MAIS		554,-	1623,-	2957,-	525,-	1264,-	2201,-
MANDARINE		512,-	1483,-	2676,-	-	-	-
MANGO		542,-	1583,-	2877,-	513,-	1223,-	2119,-
MINZE		552,-	1615,-	2939,-	515,-	1229,-	2131,-
MOOR		493,-	1419,-	2548,-	461,-	1051,-	1775,-
MUSKAT		485,-	1392,-	2493,-	449,-	1012,-	1697,-
NUSSBAUM		540,-	1576,-	2862,-	499,-	1177,-	2027,-
PALISANDER		528,-	1536,-	2782,-	500,-	1179,-	2031,-
PFLAUME		534,-	1557,-	2825,-	491,-	1151,-	1976,-
RAUCH		498,-	1438,-	2585,-	464,-	1060,-	1793,-
ROSENQUARZ		517,-	1499,-	2709,-	-	-	-
ROST		607,-	1800,-	3310,-	578,-	1439,-	2551,-
SAHARA		527,-	1532,-	2775,-	-	-	-
SCHILF		590,-	1744,-	3199,-	557,-	1369,-	2411,-
SCHLEHE		606,-	1795,-	3300,-	-	-	-
SEEROSE		510,-	1478,-	2665,-	479,-	1111,-	1895,-
TAUBE		521,-	1514,-	2738,-	-	-	-
TEAK		552,-	1617,-	2944,-	523,-	1257,-	2186,-
TEICH		556,-	1629,-	2968,-	521,-	1250,-	2173,-
TREIBHOLZ		514,-	1488,-	2687,-	479,-	1109,-	1891,-
TUNDRA		527,-	1532,-	2773,-	490,-	1148,-	1969,-
VANILLE		521,-	1513,-	2736,-	490,-	1147,-	1968,-
WALNUS		497,-	1432,-	2574,-	460,-	1049,-	1770,-
ZIEGEL		520,-	1510,-	2730,-	-	-	-
ZITRONE		546,-	1596,-	2901,-	509,-	1210,-	2092,-

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čistě orientační, vždy vyberte na základě oficiálních vzorníků.

PŘEHLED NAHRAZOVANÝCH PRODUKTŮ

AŽ BUDU VYPRODANÝ	KUP SI MĚ
SikaCeram®-113 Klasik	PCI Pericol® K
PCI Pericol® Standard	PCI Pericol® K
PCI Pericol® FX Rapid	Schonox® Q2 Rapid
SikaCeram®-663 Flex Grout	PCI Pericolor® Flex
PCI Pericem® 440	Sikafloor®-1100 Level
PCI Pericem® 540	Schonox® DE
PCI Pericem 515	Sikafloor®-352 FibreLevel
PCI Pericem® Grund	Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect
SikaMur®-103 Duo	PCI Pecicret® K01
SikaWall®-150 Štuk	SikaWall®-160 Štuk
SikaThermoCoat®-1 FIX	PCI Multicret® DUO
SikaMur®-400 Sanační omítka podkladní	PCI Saniment® 03
SikaMur®-410 Sanační omítka	PCI Saniment® 02
SikaMur®-425 Sanační štuk	PCI Saniment® 01
SikaMur®-450 Kontakt	PCI Saniment® 04
PCI Pericem® EBF Rapid	SikaScreed®-100

Nové produkty s osvědčenou kvalitou a stejným použitím.

POUŽITÉ SYMBOLY



Enviromental Product Declaration

Dokument, který informuje o dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu, od vzniku až po jeho likvidaci.



EMICODE®

Systém značení EMICODE® umožňuje porovnávat instalační a stavební výrobky podle jejich emisního chování a zároveň inicijuje pobídku k dalšímu.



ECO

Stavební materiály a komponenty jsou certifikovány podle zdravotních a ekologických kritérií, aby stavebníkům, architektům a specializovaným projektantům byl usnadněn výběr produktů.



LEED

LEED je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Hodnotí budovu při jejím vzniku (New Construction či Core&Shell) nebo při pozdějším provozu (Existing Building: Operation and Maintenance EB:OM), případně lze certifikovat vnitřní vybavení nájemních prostor (Commercial Interiors). Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.



Pečeť kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplení budov

SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO STAVEBNICTVÍ:



HYDROIZOLACE



VÝROBA BETONU



SANACE A OCHRANA BETONU



OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ
SYSTÉMY



LEPENÍ A TMELENÍ



PODLAHY



STŘECHY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



www.sika.cz



www.pci-cz.cz/cs



Virtuální dům

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Sika má zastoupení ve 102 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,76 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



OD ZÁKLADŮ PO STŘECHU



OBJEDNÁVKY:

+420 800 116 116

objednavky@cz.sika.com

SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

sika@cz.sika.com

www.sika.cz | www.pci-cz.cz

@sikacz | pci_cz_sk

SikaCzechRepublic | PCI CZ

SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

