
SCHÖNOX® PGH



2-složková opravná hmota
vhodná pro vyplňování trhlin v potěrech a falešných spár a pro lepení hřebíkových lišt, kovových dílů a také přírodního a umělého kamene. Včetně příchytek pro renovaci potěrů.

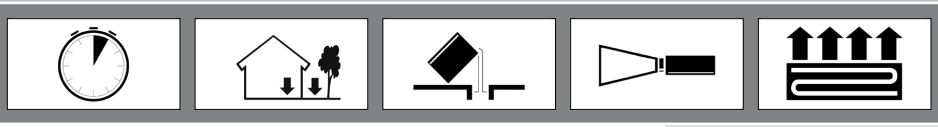

Vlastnosti výrobku
- bezvodý
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vysoce zatížitelný
- rychle tvrdnoucí
- nastavitelný
- nízká viskozita
- dobrá penetrovatelnost
- vhodný pro podlahové vytápění

Aplikace
SCHÖNOX PGH je vhodný:
- pro vyplňování trhlin v potěrech a falešných spár (pro trhliny v asfaltových podkladech použijte SCHÖNOX PU 900)
- pro lepení hřebíkových lišt, kovových dílů, přírodního a umělého kamene

pro vnitřní i vnější použití

Doporučený způsob práce
- Přidejte tvrdicí složku (B) k pryskyřičné složce (A) a pomocí míchačky vytvořte homogenní směs.
- Dobu zpracovatelnosti lze ovlivnit dávkováním tvrdidla. Když použijete všechno tvrdidlo (20 g), doba zpracovatelnosti je cca 7 minut.
- Směs použijte ihned.
- Nalijte SCHÖNOX PGH do spár/trhlin a nadbytečný materiál ihned rozetřete špachtlí.
- SCHÖNOX PGH je nastavitelný pomocí SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm).
- Při lepení naneste SCHÖNOX PGH na lepené díly a ihned je k sobě přiložte.
- Pro účinné tmelení trhlin v potěru: rozšiřte trhlinu, každý 20 cm proveďte příčný řez a vložte do ní renovační sponku. Zatmelte pomocí SCHÖNOX PGH a hojně popískujte pomocí SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm), dokud je mokrý. Nezatěžujte trhlinu, dokud není vytvrzená.

Balení
- 1,0 kg plechovka polyesterové pryskyřice
- 20 g tuba + renovační příchytky na potěr

Skladování
- SCHÖNOX PGH skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).

Likvidace
- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

Pokyny
- Nástroj ihned po použití očistěte pomocí SCHÖNOX FIX CLEAN.
- Ztvrdlý materiál lze odstranit jen mechanicky.

Rizikové věty
- Informace týkající se bezpečného zacházení a manipulace s výrobkem, stejně jako fyzikálně-mechanické vlastnosti, toxikologické a ekologické údaje naleznete v aktuálním bezpečnostním listu. Dodržujte všechny platné předpisy týkající se nebezpečných látek a směsí. Podrobnější informace najdete na www.schoenox.cz nebo www.schoenox.com.

Technické údaje
- Základ: polyesterová pryskyřice a tvrdidlo
- Barva: béžová
- Hustota: 1,5 kg/l
- Spotřeba materiálu/pokrytí: přibl. 1,5 kg/dm^3
- Skladovací teplota: ne nižší než 0 °C
- Pracovní teplota: ne nižší než + 15 °C
- Doba zpracovatelnosti: 7 až 15 minuty, podle dávkování tvrdidla
- Zatížitelnost: po 30 až 60 minutách, podle dávkování tvrdidla

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.



SCHÖNOX®
A SIKA BRAND

1/2 04.11.2020 13:39:35

SCHÖNOX® PGH

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

http://www.schonox.cz

2/2 04.11.2020 13:39:35