

Sikaflex®-11FC+ - tmelení:



- podklad musí být čistý, suchý, bez mastnoty, olejů, prachu a uvolněných částí
- okraje spáry přeplete krycí papírovou páskou
- do spáry vtláčte výplňový provazec o průměru větším (20-30%) než šířka spáry, v případě potřeby naneste podkladní nátěr
- tmel vytlačujte ruční nebo vzduchovou pistolí
- vyhladte stěrkou, použijte zahlazovací kapalinu Sika® Tooling Agent N
- odstraňte papírovou pásku dříve než začne tmel tuhnout

Sikaflex®-11 FC+ - lepení:



- na připravený podklad naneste lepidlo v bodech nebo housenkách
- výška tmelu 1-3 mm závisí na nerovnosti povrchu; zamezte vzniku vzduchových dutin; lepený prvek řádně přitiskněte

Vydatnost:

délka spáry v m z 300 ml kartuše					
šířka spáry:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
hloubka spáry:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3,8 m	2,2 m	1,2 m	0,8 m	0,6 m



■ Lepení
■ Tmelení

Sika know-how
z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001. Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.



Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Innovation & Consistency since 1910



**silný, pružný,
rychle tvrdnoucí
tmel • lepidlo**

03/13

Sikaflex®-11 FC⁺

trvale pružný tmel a lepidlo na bázi polyuretanu, tvrdnoucí vzdušnou vlhkostí, s urychlených časem tvrdnutí. Obsahuje unikátní technologii vytvrzení i-Cure.




Silně lepicí a trvale pružný!



Balení:
300 ml kartuše
600 ml monoporce

Sikaflex®-11 FC⁺ je vhodný výrobek pro:

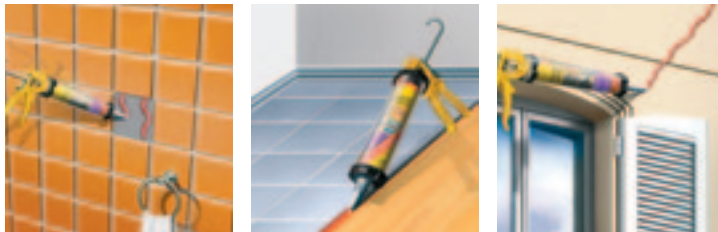

lepení:

extrémně pevný spoj, lepí s vynikající přídržností trvale a bez deformace

tmelení:

trvale pružný tmel, odolný vůči nárazům, vibracím a teplotním změnám

vyplňování:

těsnící, trvale pružná výplň s možností broušení a přetření

Sikaflex®-11 FC⁺ je pružný materiál vysoce odolný vůči vibracím a teplotním změnám:

- za sucha: trvale -40°C až +80°C, dočasně až +90°C
- za mokra: až +50°C, dočasně až +60°C

dodávaný v barevných odstínech:



Sikaflex®-11 FC⁺

– jedinečný výrobek pro řemeslníky, zedníky, klempíře, pokrývače, elektromontéry, zámečníky, mechaniky – řešení pro každého!

Vhodný pro dřevostavby!



- vodotěsný, odolný UV záření
- pro interiér i exteriér
- neobsahuje rozpouštědla

trvanlivý



- tmelí a lepí v jednom pracovním kroku
- lze jej brousit a přetírat barvami na akrylové bázi

praktický



- jednoduché použití
- náhrada mechanického spojování

snadná aplikace



Vhodný pro většinu stavebních materiálů:

