

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® MultiFlex PB-75

Protiskluzný, barevný, vysoce odolný proti praskání systém podlahového povrchu pro parkoviště se zlepšenou odolností proti změně barvy

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® MultiFlex PB-75 je barevný systém podlahového povrchu pro parkoviště s vysokou odolností proti praskání. Poskytuje odolný povrch s vylepšenou odolností proti změně barvy.

POUŽITÍ

Sikafloor® MultiFlex PB-75 může být použit pouze proškolenými aplikátory

Sikafloor® MultiFlex PB-75 se používá v následujících komerčních a veřejných budovách a prostorách:

- Garáže a parkovací domy

Poznámka:

- Systém je určený pouze do interieru.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoké překlenutí trhlin
- Odolné řadě chemikálií
- Dobrá odolnost na ohrus
- Dobrá mechanická odolnost
- Odolnost proti žloutnutí
- Dobrá protiskluznost
- Bezesparé
- Nepropustné pro kapaliny


SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Klasifikace Třídy reakce na oheň podle EN 13501-1, Ghent University, report č. CR 21-0700-01

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Sikafloor® MultiFlex PB-75

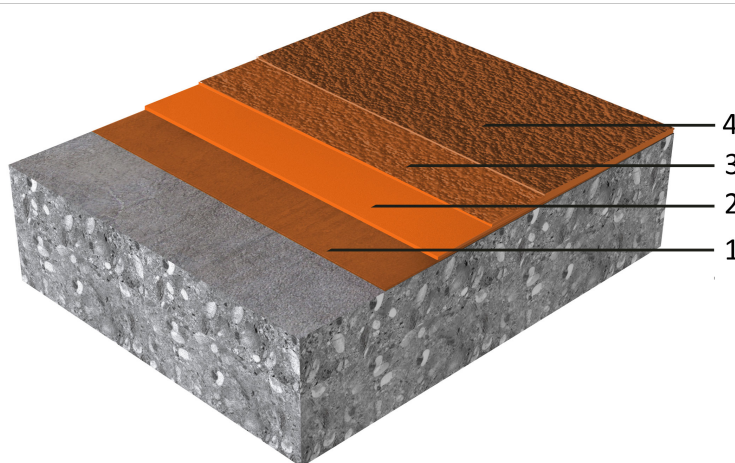

	Vrstva	Produkt
1.	Penetrace	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Do plna lehce prosypat křemičitým pískem (0.3–0.8 mm). Kontaktujte technický servis společnosti Sika a získajte informace o výběru správného základního nátěru pro váš projekt.
2.	Vodotěsná membrána	Sikafloor®-376
3.	Nosná vrstva	Sikafloor®-377 plněný 1 : 0.5 s křemičitým pískem (0.1–0.3 mm) Prosyp do plna křemičitým pískem (0.3–0.8 mm)
4.	Vrchní nátěr	Sikafloor®-2640

Chemická báze	Epoxid a Polyuretan
Vzhled	Protiskluzný, lesklý povrch
Barva	Dostupný v různých odstínech.
Jmenovitá tloušťka	7 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Tahová přídržnost	> 1.5 N/mm ²	(EN 1542)
Schopnost překlenutí trhlin	Dynamický	Třída B 4.2 při -20 °C (EN 1062-7)
Reakce na oheň	Třída B _{f1} -s1	(EN 13501-1)
Chemická odolnost	Laboratorně stanovená odolnost vůči mnoha jednotlivým chemikáliím. Před pokračováním se obraťte na technickou službu společnosti Sika, kde získáte konkrétní informace.	
Vystavení UV záření	8 / Stálost barev	(EN ISO 105-B02)
Odolnost vůči skluzu	Třída III: > 55 jednotek za mokra	(EN 13036-4)
	Třída R 11; V 4	(DIN 51130)
Provozní teplota	DŮLEŽITÉ Vystavení vlhkému nebo mokrému teplu Systémy Sikafloor® s minimální tloušťkou ~3–4 mm, které používají tento produkt, odolávají krátkodobému vlhkému nebo mokrému teplu až do +80 °C, pokud je vystavení pouze dočasné (méně než 1 hodina). Pokud je produkt vystaven teplotám až do +80 °C, může současná mechanická nebo chemická zátěž způsobit poškození produktu. 1. Nevystavujte výrobek chemickému nebo mechanickému namáhání při zvýšených teplotách.	
Odolnost vůči opotřebení	AR0,5	(BS EN 13892-4)
Odolnost vůči přesouvání nábytku	Bez poruchy	(EN 424)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Vrstva	Produkt	Spotřeba		
	Penetrace	Sikafloor®-150 Plus	1–2 × 0.3–0.5 kg/m²		
		Sikafloor®-151	1.0 kg/m² prosyp		
		Sikafloor®-1590			
		Křemičitý písek (0.3–0.8 mm)			
	Vodotěsná membrána	Sikafloor®-376	2.5 kg/m²		
Nosná vrstva	Sikafloor®-377	2.2 kg/m²			
	Plněný 1 : 0.5 s křemičtým pískem (0.1–0.3 mm)	1.1 kg/m² plnění			
	Prosyp do plna s křemičitým pískem (0.3–0.8 mm)	4.0–6.0 kg/m² prosyp			
Vrchní nátěr	Sikafloor®-2640	0.7 kg/m²			
Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+30 °C			
	Minimum	+10 °C			
Relativní vzdušná vlhkost	Maximum	80 % r.v.			
Rosný bod	Viz jednotlivé Produktové listy				
Teplota podkladu	Maximum	+30 °C			
	Minimum	+10 °C			
Obsah vlhkosti v podkladu	Viz jednotlivé Produktové listy.				
Čekací doba / přetíratelnost	Před aplikací Sikafloor®-376 na penetraci:				
	Teplota	Minimum	Maximum		
	+10 °C	24 hodin	3 dny		
	+20 °C	12 hodin	48 hodin		
	+30 °C	6 hodin	24 hodin		
	Před aplikací Sikafloor®-377 na Sikafloor®-376 :				
	Teplota	Minimum	Maximum		
	+10 °C	24 hodin	48 hodin		
	+20 °C	15 hodin	24 hodin		
	+30 °C	8 hodin	16 hodin		
	Před aplikací na prosypaný Sikafloor®-377 :				
	Teplota	Čekací doba			
	+10 °C	24 hodin			
	+20 °C	15 hodin			
	+30 °C	8 hodin			
	Poznámka: Časy jsou přibližné a budou ovlivněny měněními se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.				
	Materiál je schopen provozu	Teplota	Pochozí	Lehký provoz	Plná zátěž
		+10 °C	15 hodin	18 hodin	24 hodin
		+20 °C	6 hodin	11 hodin	14 hodin
+30 °C		3 hodiny	9 hodin	12 hodin	
Poznámka: Časy jsou přibližné a budou ovlivněny měněními se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.					

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Systémový list

Sikafloor® MultiFlex PB-75

Srpen 2025, Verze 02.01

02081290000000124

SikafloorMultiFlexPB-75-cs-(08-2025)-2-1.pdf

