

## SikaCreative Pro (Sika Comfortfloor Decorative® Pro)

Vysoce dekorativní podlahový systém prosypaný barevnými chipsy, tlumící kročejový hluk

### Popis systému

**SikaCreative Pro** je vysoce odolný houževnatě elastický polyuretanový podlahový systém prosypaný barevnými chipsy. **SikaCreative Pro** je součástí systému řady Sika Comfortfloor® zvláště vhodný pro vysoce dekorativní plochy.

Tento systém je houževnatě elastický, překlenující statické trhliny, splňující přísné normy na výrobky s nízkými emisemi (podle německých AgBB předpisů).



### Oblast použití

- Zdravotnictví
- Vzdělávání (např. školy, university)
- Volný čas a kultura (např. Muzea, knihovny)
- Obchody, nákupní centra
- Obytné prostory

### Vlastnosti

- Velmi nízké emise VOC
- Snižuje přenos hluku
- Velmi dobrá odolnost vůči UV záření
- Dekorativní jemně strukturovaný povrch
- Dobré mechanické a otěruvzdorné vlastnosti
- Jednoduchá aplikace
- Jednoduchá údržba

### Schválení / normy

Systém ochrany povrchu betonu podle EN 1504-2:2004, vydána Prohlášení o vlastnostech pro jednotlivé výrobky, certifikováno Oznámeným subjektem č.0921 QDB, certifikát č. 2017 a označeno CE značkou

Emise – zkouška podle německých **AgBB** předpisů - DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Vzorkování, testování a hodnocení bylo provedeno podle ISO-16000.

Reakce na oheň podle EN 13501-1 - C<sub>fl</sub> s1 – systém Sika Comfortfloor.

Protiskluzné vlastnosti – podle DIN 51130 – třída R9, R10, R 11 v závislosti na skladbě systému

Particle emission certifikát Sika ComfortFloor Decorative CSM Statement of Qualification – ISO 14644-1, třída 1– Zpráva č. SI 1008-533 a GMP třída A, Zpráva č. SI 1008-533

Dobrá biologická odolnost podle ISO 846, CSM Report No. 1008-533

## Systémová data


**Vzhled / Barva** Užitná vrstva Sikafloor®-300 N je dostupná v barevných odstínech, dle vzorníku RAL.  
Povinný vrchní nátěr Sikafloor® - 304W má matný finální vzhled.

**Technické vlastnosti** Viz technické listy jednotlivých výrobků

**Chemická odolnost** Sikafloor®-300 N by měl být povrstven vrchním nátěrem Sikafloor®-304 W. Tabulku chemických odolností produktu Sikafloor®-304 W si vyžádejte na technickém oddělení firmy Sika.

## Systémové informace

### Skladba systému

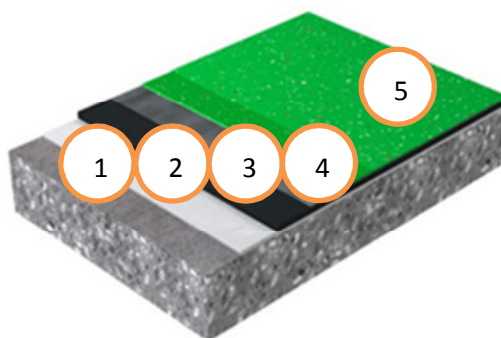

SikaCreative Pro (Sika Comfortfloor Decorative® Pro) (~ 6 – 8 mm)

1. **Lepidlo:** Sikafloor®-Comfort Adhesive
2. **Pryžová podložka:** Sikafloor®-Comfort Regupol 4580
3. **Zátěr:** Sikafloor®-Comfort Porefiller
4. **Užitná podlahová vrstva:** Sikafloor®-300 N
5. **Uzavírací nátěr:** Sikafloor®-304 W

## Aplikace

### Spotřeba

#### SikaCreative Pro (Sika Comfortfloor® Decorative)

Systém	Produkt	Spotřeba
Lepidlo	Sikafloor®-Comfort Adhesive	~ 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>
Pryžová podložka	Sikafloor®-Comfort Regupol 4580	
Zátěr	1-2 x Sikafloor®-Comfort Porefiller	~ 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup> na každou vrstvu
Samonivelační podlahová vrstva (Tloušťka vrstvy ~ 2,0 mm)	1 x Sikafloor®-300 N	~2,6 kg/m <sup>2</sup>
Barevné chipsy	Barevné chipsy Sikafloor® Colorchips (< 3 mm)	~0,05 kg/m <sup>2</sup>
Uzavírací nátěr	1 x Sikafloor®-304 W	~0,13 kg/m <sup>2</sup>

Uvedené údaje jsou teoretické a jsou závislé na různých faktorech – poréznost povrchu, profil povrchu, atd.

### Aplikace

Viz Metodická příručka pro podlahové systémy Sika®-ComfortFloor.

### Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.

Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

## Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36,  
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464  
fax: +420 546 422 400  
e-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
<http://www.sika.cz>

