

PRODUKTOVÝ LIST

S-Drain PVC

Střešní vpust na bázi PVC

POPIS PRODUKTU

S-Drain PVC je prefabrikovaná PVC vstřikovaná střešní vpust pro ploché střechy používaná s hydroizolačními fóliemi Sika, které lze navařit na přírubu vpusti


POUŽITÍ

S-Drain PVC může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Vpust dešťové vody pro použití s fóliemi Sarnafil® a Sikaplan®.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolné vůči UV záření
- Hydroizolační fólie může být navařen přímo na přírubu vpusti
- Jednoduchá aplikace
- Svařitelné horkým vzduchem

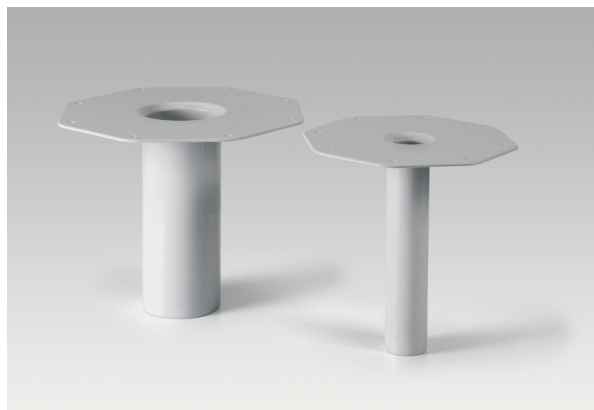

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Splňuje DIN EN 1253 - Vpusti pro budovy
- Testováno dle DIN EN 1253-3, Sarnafil G/S, TUV, Rheinland, zpráva č. 57216040-50

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyvinyl chlorid (PVC)	
Balení	V závislosti na množství objednávky a velikosti produktu jsou výrobky baleny na paletách nebo v kartonech.	
Vzhled / Barva	Povrch	Hladký
	Barva	Světle šedá (nejbližší RAL 7047)
Skladovatelnost	5 let od data výroby	

Podmínky skladování

Produkt musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu. Během přepravy nebo skladování nestohujte palety s rolemi ani žádný jiný materiál na sebe.

Rozměry	Trubka	Průtok			
	vnější / délka mm	Příruba mm	Hloubka vody EN 1253*	55 mm	65 mm
	40 × 450	250 × 250 čtvercová	2,65 l/s	2,95 l/s	3,05 l/s
	50 × 450	250 × 250 čtvercová	3,10 l/s	5,20 l/s	5,30 l/s
	56 × 300	300 × 300 osmistěn	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
	63 × 300	300 × 300 osmistěn	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
	75 × 300	300 × 300 osmistěn	4,60 l/s	9,50 l/s	11,25 l/s
	90 × 300	330 × 330 osmistěn	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
	95 × 300	330 × 330 osmistěn	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
	110 × 300	330 × 330 osmistěn	5,50 l/s	9,75 l/s	12,75 l/s
	125 × 300	380 × 380 osmistěn	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
	140 × 300	380 × 380 osmistěn	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
	160 × 300	380 × 380 osmistěn	10,00 l/s	13,25 l/s	16,90 l/s

* EN 1253: Měřeno s S-Leafguard (Č. výrobku. 111185) Hloubka vody: Do Ø 110 mm: 35 mm, od Ø 125 mm: 45 mm

Tloušťka 4,0 mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Následující systémové příslušenství musí být použito:

- S-Leafguard (Art. č. 111185)

Kompatibilní produkty:

- Sarnafil® G 410
- Sarnafil® G 476
- Sarnafil® S 327
- Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGmA
- Sikaplan® SGK (se speciálními připojovacími pásky)

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze Sika® školení a

schválení dodavatelé se zkušenostmi s tímto typem aplikace.

- Použití S-Drain PVC je omezeno na geografické lokality s průměrnými měsíčními minimálními teplotami -50 °C. Trvalá okolní teplota během použití je omezena na +50 °C.
- Instalace pomocných produktů, např. kontaktních lepidel / čističů, je omezena na teploty nad +5 °C. Další informace naleznete v příslušných technických listech.

Produktový list

S-Drain PVC

Duben 2026, Verze 01.01
020945012050000001

STAVÍME NA DŮVĚŘE



- Speciální opatření mohou být povinná pro instalaci při okolních teplotách pod +5 °C z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Fresh air ventilation must be ensured, when working (welding) in closed rooms.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Postup instalace

Je-li to relevantní, musí být uveden odkaz na další dokumentaci, jako jsou příslušné metodické příručky, aplikační manuál a instalační nebo pracovní instrukce. U mechanicky kotvených střešních prvků musí být kotevní prvky navrženy tak, aby odolaly silám větrného zatížení v dané lokalitě projektu.

Musí být uveden odkaz na aktuální instalační instrukce pro hydroizolační fólie Sarnafil® a Sikaplan® pro ploché střechy. Před aplikací střešní fólie musí být S-Drain PVC bezpečně upevněn k nosné konstrukci střechy.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

S-Drain PVC
Duben 2026, Verze 01.01
020945012050000001

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

S-DrainPVC-cs-CZ-(04-2026)-1-1.pdf

