

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® MultiDur WB-28

Prosypaný epoxidový podlahový systém na vodní bázi s nízkými emisemi VOC

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® MultiDur WB-28 protiskluzný barevný epoxidový podlahový systém na vodní bázi. S nízkým obsahem VOC.

POUŽITÍ

Sikafloor® MultiDur WB-28 může být použit pouze proškolenými aplikátory

Sikafloor® MultiDur WB-28 použití pro:

- Výrobní zařízení a dílny
- Logistická centra a sklady
- Parkovací domy

Upozornění:

- Systém lze použít pouze v interiéru.
- Systém smí používat pouze zkušení aplikátoři.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vhodné pro podlahy se střední až středně-těžkým zatížením
- Nízké emise VOC
- Dobrá chemická odolnost
- Dobrá mechanická odolnost
- Dobrá paropropustnost
- Ředitelné vodou
- Nízký zápach
- Snadné zpracování


SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Reakce na oheň EN 13501-1:2018, Sikafloor® MultiDur WB-28, GHENT, Test report No. CR 23-0401-01

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Sikafloor® MultiDur WB-28Sikafloor® MultiDur WB-28

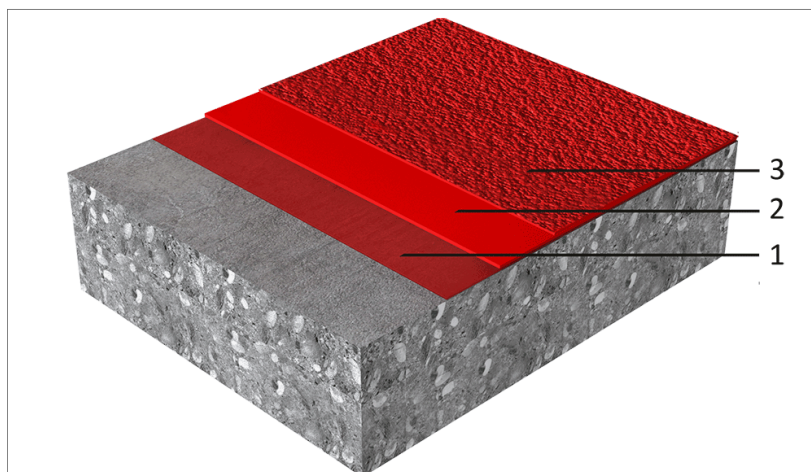

	Produkt	Vrstva
1.	Penetrance	Sikafloor®-2510 W + 10 % vody váhově
2.	Nosná vrstva	Sikafloor®-2510 W plněný 1 : 1 křemičitým pískem (0.1–0.3 mm) Prosyp do plna křemičitým pískem
3.	Vrchní nátěr	Sikafloor®-2510 W

Pro dekorativnější povrchovou úpravu použijte barevný křemičitý písek k posypu nášlapné vrstvy a transparentní Sikafloor®-2510 W jako vrchní nátěr.

Chemická báze	Epoxid na vodní bázi.	
Vzhled	Protiskluzný polomatný povrch	
Barva	Vytvrzený povrch	Dostupný v různých barevných odstínech
Jmenovitá tloušťka	2.0 mm až 3.0 mm	

TECHNICKÉ INFORMACE

Tahová přídržnost	> 1.5 N/mm ²	(EN 1542)
Reakce na oheň	Třída B _{fl} -s1	(EN 13501-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	Vrstva	Produkt	Spotřeba
	Penetrance	1 × Sikafloor®-2510 W + 10 % vody váhově	0.15–0.2 kg/m ²
	Nosná vrstva	Sikafloor®-2510 W plněný 1 : 1 křemičitým pískem 0.1–0.3 mm Prosypáný do přebytku křemičitým pískem	3.8 kg/m ² ~4–6 kg/m ²
	Vrchní nátěr	Sikafloor®-2510 W aplikovaný ve dvou vrstvách	0.7–0.9 kg/m ² pro obě vrstvy

Poznámka: Údaje o spotřebě jsou teoretické a nezohledňují další materiály v důsledku porézности povrchu, profilu povrchu, výškových rozdílů, ztrát nebo jiných odchylek. Naneste na zkušební plochu, abyste vypočetli přes-

nou spotřebu pro konkrétní podmínky podkladu a aplikační zařízení.

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Relativní vzdušná vlhkost	Maximum	75 % r.v.		
Rosný bod	Najdete v jednotlivých produktových listech.			
Teplota podkladu	Maximum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Obsah vlhkosti v podkladu	Najdete v jednotlivých produktových listech.			
Čekací doba / přetřítelnost	Před aplikací Sikafloor®-2510 W na Sikafloor®-2510 W :			
	Teplota podkladu	Minimum Maximum		
	+10 °C	48 hodin 7 dní		
	+20 °C	20 hodin 6 dní		
	+30 °C	10 hodin 3 dny		
	Pokud je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 75%, čekací doba se prodlužuje nejméně o 24 hodin. Poznámka: Časy jsou přibližné a budou ovlivněny měnícími se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.			
Materiál je schopen provozu	Teplota	Pochozí	Lehká zátěž	Plná zátěž
	+10 °C	48 hodin	5 dní	10 dní
	+20 °C	20 hodin	3 dni	7 dní
	+30 °C	10 hodin	2 dny	5 dní
Poznámka: Časy jsou přibližné a budou ovlivněny měnícími se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.				

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Viz následující metodické pokyny:

- Metodická příručka — Vyhodnocení a příprava podkladu pro podlahové systémy
- Metodická příručka — Sikafloor® míchání a aplikace

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Systémový list

Sikafloor® MultiDur WB-28

Únor 2026, Verze 03.01

020811900000000218

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikafloorMultiDurWB-28-cs-CZ-(02-2026)-3-1.pdf

