

Návod k použití


Návod k použití

pro optimální využití vlastností:


Povrch musí být čistý, suchý, bez zbytků tuků a olejů, prachu.

SikaBond®-T2 by měl být nanášen ve tvaru trojúhelníkové housenky, aby se zajistila jednotná spotřeba a tloušťka.


doporučené rozměry „housenky“



dotvarování lepidla



seříznutí aplikační špičky do tvaru V

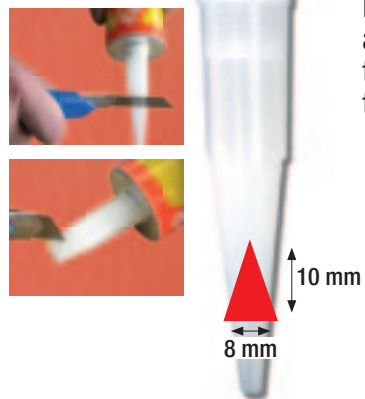

Při nanášení musí aplikační špička svírat pravý úhel k podkladu a vytlačovat trojúhelníkový tvar.



Pro venkovní použití doporučujeme podkladní nátěr **Sika Primer® 3N**.

Při lepení těžkých prvků, dlažby ap. používejte oboustrannou fixační pásku **Sika®Tack-Panel**.



Balení

300 ml kartuše
600 ml monoporce



Sika know-how

z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.




Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Innovation & Consistency since 1910



SikaBond®-T2

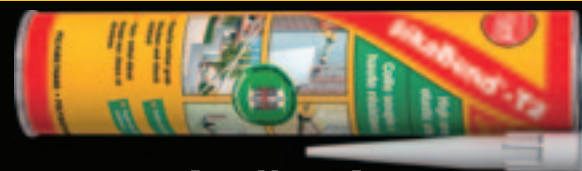

Tekuté hřebíky vysokopevnostní lepidlo s okamžitou fixací



- velmi vysoká únosnost
- okamžitá fixace
- odolný vibracím a nárazům
- použití uvnitř i venku
- lepení zrcadel, schodnic, parapetů, prahů...

03/2013



SikaBond®-T2

je vysokopevnostní pružné lepidlo



SikaBond®-T2


vysoce účinné lepidlo na bázi polyuretanu, tvrdnoucí vzdušnou vlhkostí, s urychleným časem tvrdnutí. Obsahuje unikátní technologii vytvrzení i-Cure.

Charakteristika a výhody

díky pojivým vlastnostem **SikaBond®-T2**



- spojí různé druhy materiálů
- spojí a dokonale drží na většině stavebních hmot
- slepí savé i nesavé povrchy



- díky pružnosti snižuje napětí v podkladu, redukuje zvuky, vibrace a rázy

Jedinečná funkce při vysokém zatížení !



Použitelný venku i uvnitř



Tlumí vibrace a nárazy



Ideální pro zrcadla



Okamžitá fixace i při vysokém zatížení


Nestéká
lze použít ve všech polohách, dokonce i nad hlavou
šetří čas i peníze!



Nahrazuje
šrouby, hřebíky, svary...
estetické zlepšení vzhledu, úspora času i peněz!



Zabraňuje korozi
nezpůsobuje vznik galvanické koroze při lepení různých kovů
zvýšení životnosti!



Vyrovnává nerovnosti
při nanášení lze díky konzistenci tmelu vyrovnat drobné nerovnosti povrchu
úspora času!

