

PRODUKTOVÝ LIST

SikaMelt®-009

Čistič pro reaktivní lepidla na bázi polyuretanů

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Syntetická pryskyřice
Barva (CQP001-1)	Modrá
Hustota	0.9 kg/l
Obsah pevných látek	100 %
Viskozita	při 130 °C 3 500 mPa·s
Aplikační teplota	90 – 150 °C
Skladovatelnost	24 měsíců

POPIS

SikaMelt®-009 je produkt, který čistí aplikační zařízení pro reaktivní polyuretanové HotMelt. Funguje na základě vytěsnění lepidla ze zařízení a neutralizace izokyanátových skupin.

VÝHODY

- Dobré čistící vlastnosti
- Neutralizace izokyanátových skupin
- Rychle tavení

OBLASTI POUŽITÍ

SikaMelt®-009 má vytěšňovací i neutralizační účinek. Reaktivní skupiny polyuretanových Hot Meltů reagují s SikaMelt®-009, čímž se zabrání dalšímu zesíťování uvnitř zařízení. Poznámka: Jakmile dojde k vytvrzení Hot Meltu, lze zařízení očistit pouze mechanicky. Tento produkt je vhodný pro profesionální uživatele.

ZPŮSOB APLIKACE

Obecně je rozsah teplot aplikace 90 °C – 150 °C.

Aplikační stroje musí být nejprve vyprázdněny. Poté se SikaMelt®-009 pumpuje přes stroj, dokud nevytéká pouze čistě modrý čistič bez nečistot (hrudek atd.).

Při opětovném zahájení nanášení lepidla je nutné celé zařízení propláchnout horkým polyuretanovým Hot Meltem do doby, než bude z trysek vytékat čistý Hot Melt (nesmí vykazovat modré zbarvení).

Poznámka: Doporučuje se zkontrolovat čistotu lepidla zkouškami přilnavosti, viz. Manuál „Čištění aplikačních zařízení pro produktovou řadu reaktivních SikaMelt®“.

Pro splnění požadovaných aplikačních vlastností lze upravit viskozitu čističe přízpusobným aplikační teploty (viz. Diagram 1).

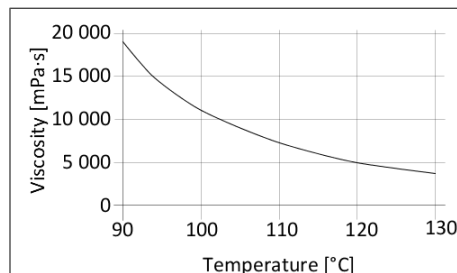


Diagram 1: Viskozita v závislosti na teplotě

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

SikaMelt®-009 lze skladovat při teplotě do 40 °C na suchém místě.

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci.

Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispozici na vyžádání od technického oddělení Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy
- Instrukce "Čištění aplikačních zařízení pro produktovou řadu reaktivních SikaMelt®"

INFORMACE O BALENÍ

Pytel	20 kg
-------	-------

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

PRODUKTOVÝ LIST

SikaMelt®-009

Verze 02.01 (03 - 2023), cs_CZ

019409010090001000

