




BEZPRIMEROVÉ ŘEŠENÍ VÝMĚNA AUTOSKLA INSTALAČNÍ POKYNY

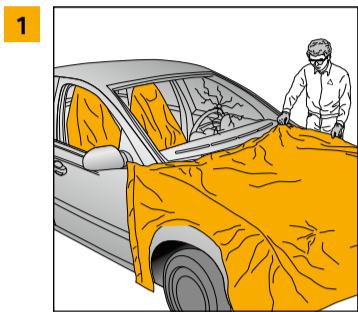


- Použijte osobní ochranné pomůcky
 - Zakryjte / ochraňte části vozidla před nechtěným poškozením
 - Použijte ochranné potahy sedadel

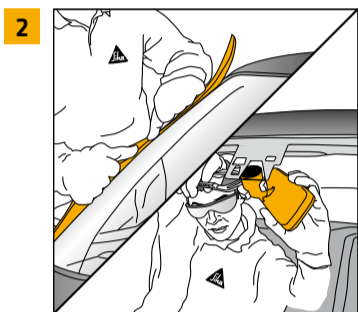


- Opatrně demontujte všechna obložení a příslušenství
 - Opatrně vyjměte snímače a kamery související s ADAS

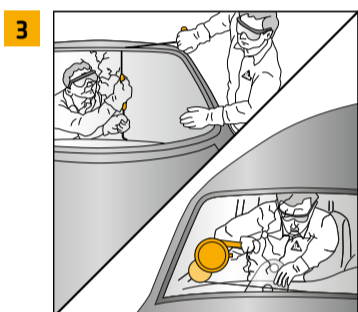


- Odřízněte poškozené čelní sklo pomocí Sika® SmartCut, elektrického nože, řezacího drátu, (plátkové) nože atd.
 - Odstraňte nečistoty vysavačem nebo kartáčem

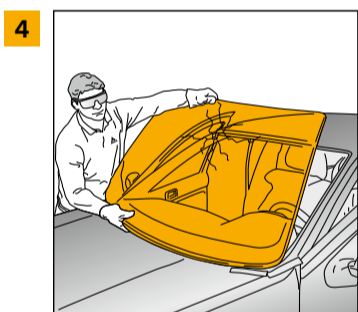


- Demontujte poškozené čelní sklo

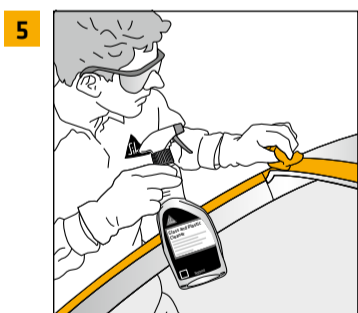

- Odstraňte zbytky skla a nečistot vysavačem nebo kartáčem
 - Očistěte karoserii produktem Sika® Cleaner G+P
 - Ujistěte se, že je povrch zcela suchý

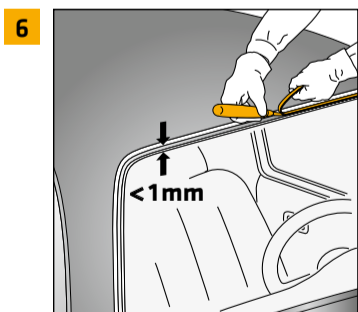


- Odřízněte zbývající části PUR housenky (lepidla) a pokuste se o co možná nejmenší poškození karoserie
 - Pro bezpečnou aplikaci nového (čerstvého) lepidla je nutné, aby zbytky lepidla na karoserii byly <1 mm

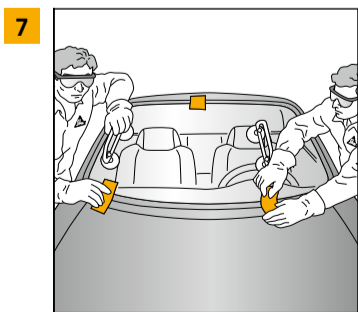


- Suchá montáž čelního skla
 - Pro zajištění rychlé a přesné montáže čelního skla po nanesení lepidla přidejte montážní značky




- Očistěte čelní sklo čističem Sika® Cleaner G+P a zkontrolujte, zda se odstranily veškeré nečistoty
 - V případě, že sklo stále není čisté, použijte přípravek Sika® Cleaner PCA
 - Otřete okno do sucha papírovou utěrkou

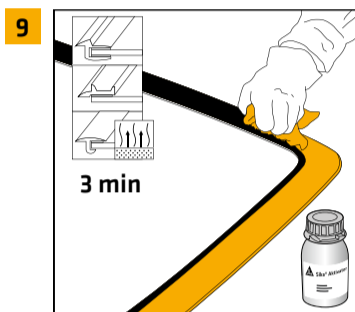


- Naneste produkt Sika® Aktivator-307 na ubrousek bez žmolků, chloupků
 - Nádobu uzavřete těsně ihned po použití
 - Ošetřete lepenou plochu skla
 - Nechte odvětrat minimálně 3 minuty

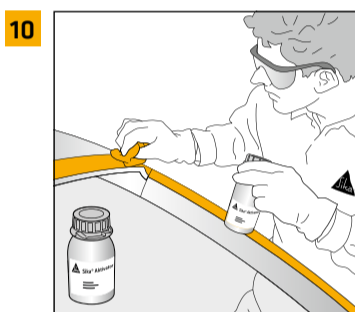


- Naneste produkt Sika® Aktivator-307 na ubrousek bez žmolků, chloupků
 - Nádobu uzavřete těsně ihned po použití
 - Ošetřete lepenou plochu čerstvě seřízlé housenky lepidla
 - Nechte odvětrat minimálně 3 minuty

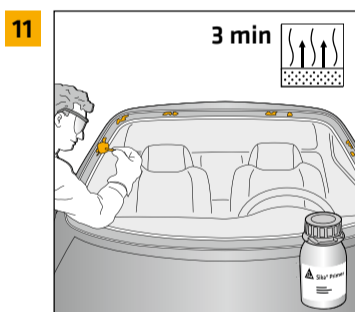


- Ošetřete drobné poškození laku pomocí produktu Sika® Primer-507
 - Nádobu uzavřete těsně ihned po použití
 - Nechte odvětrat minimálně 3 minuty
 - V případě větších ploch se obraťte na lakovnu nebo se řiďte specifikacemi výrobce vozidla

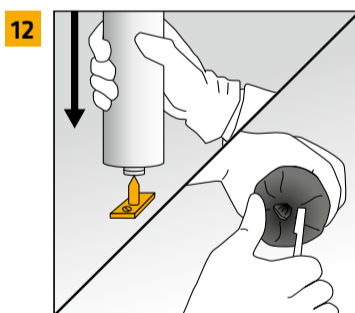


- Kartuše: Otevřete propíchnutím membrány
 - Monoporce: Otevřete jednoduše naříznutím konce monoporce, přibližně 1 cm mezi sponou a tělem monoporce
 - Vyhněte se svaru na monoporcí
 - PowerCure: Monoporcí není nutné otvírat ručně. Vložte monoporcí do disperzeru

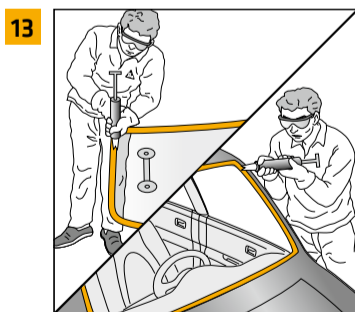


- Výška housenky / „V“ výřezu musí být rovna výšce mezi rámem na usazení čelního skla a karoserii vozidla
 - Naneste housenku lepidla trojúhelníkového tvaru na sklo nebo na karoserii
 - Je důležité, aby trasa lepidla odpovídala předupravenému povrchu skla, ale i čerstvě odříznuté housence lepidla

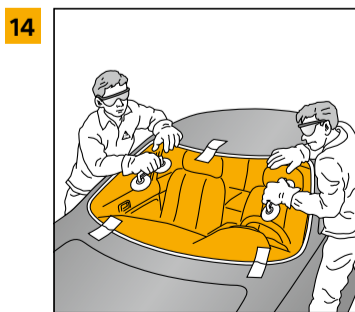

- Umístěte čelní sklo v době otevřeného času lepidla
 - Upozornění: Otevřená doba lepidla může být při zvýšené teplotě výrazně kratší

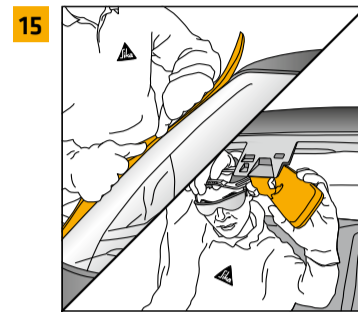

- Namontujte zpět obložení a lišty tak, aby správně zapadly, upevněte všechny kryty pod kapotou a upevněte stěrače
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny demontované díly správně namontovány
 - Namontujte zpět zpětné zrcátko a zkontrolujte, zda všechny snímače a kamery související s ADAS pracují správně

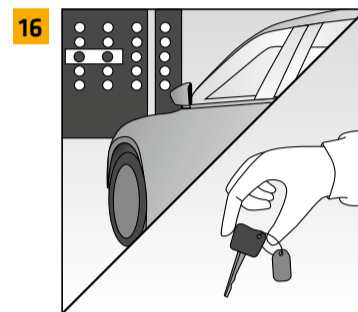

- Proveďte a zaznamenejte kalibraci ADAS podle specifikací výrobce OEM
 - Zaznamenejte všechna čísla šarží do pracovní karty, abyste zajistili plnou sledovatelnost
 - Po dosažení minimální doby bezpečného odjezdu dokončete dokumentaci a odevzdejte klíče zákazníkovi



LEPENÝ POVRCH

Plavené sklo a sklo s keramickým povrchem ^A

Obnažený kovový škrábanec < 5 cm²

Obnažený kovový škrábanec < 150 cm²

Neporušená barva OEM

Oprava laku (po úplném vytvrzení barvy) ^B

Izolace PVC / RIM, Aplikovaný adhezivní systém ^B

Čerstvě odříznutá housenka

Nanesený základní nátěr OEM

PC / PMMA okno ^C

● = Sika® Aktivator-307

● = Sika® Primer-507

(jako alternativu lze použít Sika® Primer-207)

^A Čelní sklo musí být čisté, zbavené nečistot a prachu. Potenciální znečištění je nutné odstranit mokřím drhnutím pomocí přípravku Sika® Cleaner PCA
^B Odřený, poškozený povrch
^C Před použitím je nutné odstranit povrch proti poškrábání (pouze pro dočasné zasklení, je vyžadována ochrana proti UV záření)

Platí naše nejaktuálnější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoli použitím si prostudujte nejaktuálnější lokální produktové listy.



www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE

