

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m

Systém drenážních profilů

POPIS PRODUKTU

Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m je předtvarovaný profil na bázi tuhého polyvinylchloridu (PVC-U).

POUŽITÍ

Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m se používá jako nosný prvek k udržení štěrku kolem drenážní trubky na místě a k řádnému ukončení fóliové hydroizolace ostění Sikaplan® WP / WT v ražených tunelech s dešťníkovým systémem hydroizolace.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Efektivní a rychlá instalace
- Prvky připravené k použití pro ukončení hydroizolace
- Cenově výhodný systém pro udržení filtračního štěrku kolem drenážního potrubí na místě
- Fólie Sikaplan® WP může být přivařena za tepla ke svislému dříku profilu
- Fólie Sikaplan® WT lze lepit na svislý dřík profilu

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Quality management system EN ISO 9001/14001

INFORMACE O PRODUKTU

Balení

28 ks / paleta

Vzhled / Barva



Dodáváno v různých náhodných barvách.

Skladovatelnost

5 let od data výroby při správném skladování v nepoškozeném, neotevřeném, originálním uzavřeném obalu.

Podmínky skladování

Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m musí být skladován v původním obalu, v chladu a suchu. Musí být chráněn před přímým slunečním zářením,

Produktový list

Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m

Červenec 2021, Verze 01.01

02072080400000009

deštěm, sněhem a ledem atd.

| | |
|---------------------------|--|
| Rozměry | 2,40 m (délka) x 0,240 m (šířka) x 0.365 m (výška) |
| Průměr | Maximální velikost drenážní trubky Ø 250 mm |
| Jednotka hmotnosti | 4,0 kg/m |

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Doplňkové produkty:

- Hydroizolační fólie Sikaplan® WP
- Hydroizolační fólie Sikaplan® WT
- Sikaplan® W Felt PP
- Sikaplan® W Tundrain
- Sikaplan® WP Protection sheet
- Sikaplan® WT Protection sheet
- Sika® Drain

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Tento produkt smí instalovat pouze dodavatelé schválení společností Sika®.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI


KVALITA PODKLADU

Plochý, čistý podkladový beton.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

1. Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m umístěte a upevněte hřebíky k podkladovému betonu.
2. Nainstalujte drenážní trubku.
3. Vyplňte Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m kamenivem. Návrh: Tříděný sypký štěrk 16 - 32 mm, promytý, bez menších kusů a bez vápence nebo dolomitu.
4. U hydroizolačních fólií z PVC připojte hydroizolační fólii k drenážnímu profilu pomocí svařování horkým vzduchem. U FPO fólií musí být zajištěny dostatečné překryvy.

Poznámka: Spojování prvků lze provést lepicí páskou nebo fóliovými pásy.

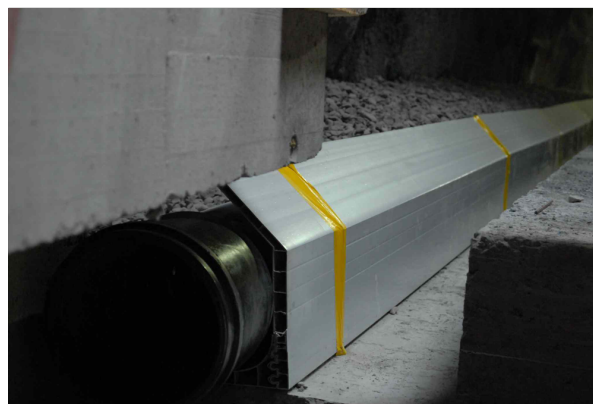

Produktový list


Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m

Červenec 2021, Verze 01.01

020720804000000009

STAVÍME NA DŮVĚŘE



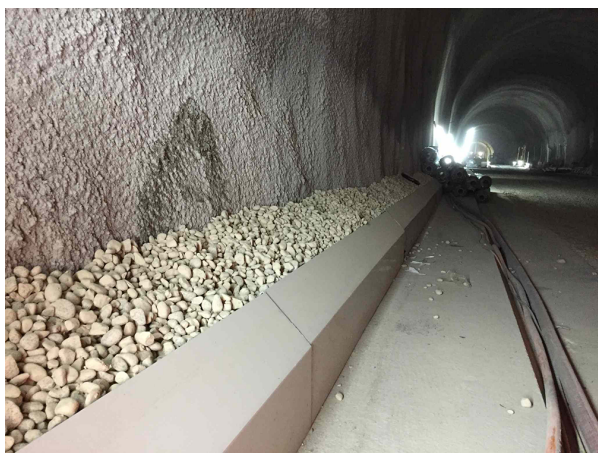

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sikaplan® WP Drainage angle 0.24m
Červenec 2021, Verze 01.01
020720804000000009

SikaplanWPDrainageangle024m-cs-(07-2021)-1-1.pdf