

SYSTÉMOVÝ LIST

Sikafloor® MultiDur WS-11

Hladký, epoxidový podlahový nátěr na bázi vody

POPIS PRODUKTU

Sikafloor® MultiDur WS-11 je hladký, vodou ředitelný, barevný, epoxidový podlahový nátěr. Poskytuje bezesparý pololesklý povrch pro střední zatížení. Jako systém propouštějící vodní páry je vhodný pro aplikace na podklady s vysokou zbytkovou vlhkostí.

POUŽITÍ

Sikafloor® MultiDur WS-11 může být použit pouze pro školenými aplikátory

Sikafloor® MultiDur WS-11 se používá v průmyslových budovách, jako jsou:


- skladovací prostory
- montážní haly
- výrobní prostory a dílny
- logistické prostory a sklady

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Nízký zápach
- Bezesparý
- Dobrá mechanická odolnost
- Dobrá odolnost vůči specifickým chemikáliím
- Snadná aplikace
- Propustnost pro vodní páru
- Nízké nároky na údržbu

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

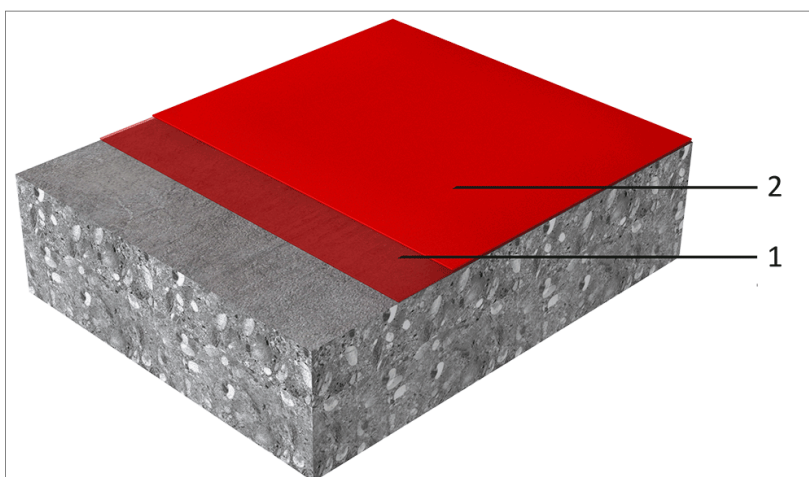

1. Primer	Sikafloor®-2530 W + 5 % vody hm.
2. Vrchní nátěr	Sikafloor®-2530 W

Chemická báze

Epoxid na vodní bázi

Vzhled

Hladký, pololesklý povrch.

Barva	Barva vytvrzeného systému	Dostupný v různých barevných odstínech
-------	---------------------------	--

Jmenovitá tloušťka	0,2–0,3 mm
--------------------	------------

TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost proti obrusu	Vytvrzeno 14 dní při +23 °C	62 mg (CS 10/1000 g /1000 cyklů)	(DIN 53109)
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------

Tahová přídržnost	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
-------------------	-----------	-----------

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C

Relativní vzdušná vlhkost	Maximum	75 % r.v.
---------------------------	---------	-----------

Rosný bod	Viz příslušný produktový list.
-----------	--------------------------------

Teplota podkladu	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C

Obsah vlhkosti v podkladu	Viz příslušný produktový list.
---------------------------	--------------------------------

Čekací doba / přetíratelnost	Před aplikací Sikafloor®-2530 W na Sikafloor®-2530 W vyčkejte:		
	Teplota podkladu	Minimum	Maximum
	+10 °C	48 hodin	7 dní
	+20 °C	20 hodin	6 dní
	+30 °C	10 hodin	3 dny

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, mohou být ovlivněny okolními podmínkami prostředí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.

Je-li relativní vlhkost vzduchu ≥ 75 %, čekací doba se prodlouží minimálně o 24 hodin.

Materiál je schopen provozu	Teplota	Pochozí	Lehké zatížení	Plné vytvrzení
	+10 °C	48 hodin	5 dní	10 dní
	+20 °C	20 hodin	3 dny	7 dní
	+30 °C	10 hodin	2 dny	5 dní

Poznámka: Časy platí po aplikaci poslední vrstvy systému.

Časy jsou ovlivněny měnicími se okolními podmínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Metodické příručky:

- Vyhodnocení, příprava podkladu pro aplikaci podlahových systémů Sikafloor®.
- Michání & Aplikace podlahových systémů Sikafloor®.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-

hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Systémový list

Sikafloor® MultiDur WS-11

Říjen 2023, Verze 03.01

02081190000000049

SikafloorMultiDurWS-11-cs-CZ-(10-2023)-3-1.pdf

