

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Overflow square

Bezpečnostní přepad na bázi FPO

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Overflow square je prefabrikovaný tuhý FPO bezpečnostní přepad pro ploché střechy.


POUŽITÍ

Tento výrobek smí používat pouze zkušení profesionálové.

Bezpečnostní přepad přes atiky plochých střech pro použití s fóliemi Sarnafil® T a Sikaplan® T.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolné vůči UV záření
- Fólie může být přímo svařena k přírubě přepadu
- Svařitelné horkým vzduchem

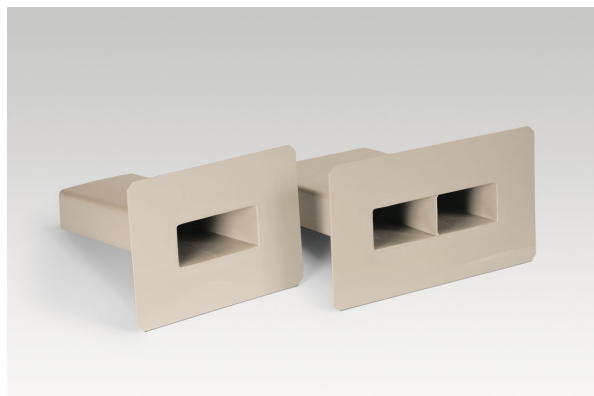

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polypropylen (PP)	
Balení	V závislosti na množství objednávky a velikosti produktu jsou výrobky baleny na paletách nebo v kartonech..	
Vzhled / Barva	Povrch	hladký
	Barva	hedvábně šedá (nejbližší RAL 7044)
Skladovatelnost	5 let od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobky musí být skladovány v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu. Manipulujte opatrně. Neshažujte.	

Rozměry	Trubka	sklon potrubí	Příruba	Průtk	65 mm / 75 mm
	č vnější / délka mm		mm	Hloubka vody 35 mm / 45 mm / 55 mm	
	508 × 108 / 600	5°	700 × 300	5,50 / 7,90 / 10,50	13,40 / 16,50
Tloušťka	4,0 mm				

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Je nutné zvážit použití následujících produktů v závislosti na návrhu střechy: - Fólie Sarnafil® T - Fólie Sikaplan® T
-----------------	---

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Aplikační příručka: Sarnafil® T

OMEZENÍ

Instalační práce směřují provádět pouze dodavatelé vyškolení a schválení společností Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití Sarnafil® T Overflow square je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.
- Použití některých doplňkových produktů, jako jsou lepidla, čističe a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte informace uvedené v technických listech výrobků.
- Zvláštní opatření mohou být povinná při instalaci při okolních teplotách pod +5 °C z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svařování) v uzavřených prostorech je nutné zajistit přívod čerstvého vzduchu.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Striktně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních manuálech a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na stavbě.

Viz příslušnou část instalačních instrukcí: Sarnafil® T

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Overflow square
Březen 2026, Verze 01.01
020945032050002001

SarnafilTOverflowsquare-cs-CZ-(03-2026)-1-1.pdf

