

POWER2METAL

TIPY PRO POUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ PŘI LEPENÍ KOVŮ

PŘÍPRAVA



1. Čištění
Montážní díly očistěte pomocí **Sika® Remover-208**.



2. Zdrsnění
Lepené díly obruste **velmi jemnou minerální drátěnkou**



3. Čištění
Montážní díly po zbroušení znovu očistěte pomocí **Sika® Remover-208**.



Smíchání materiálu
Nejprve vytlačujte materiál bez mixéru, dokud nejsou komponenty A a B vytlačovány rovnoměrně. Následně nasadte statický mixér a vytlačte malé množství lepidla.

LEPENÍ A TĚSNĚNÍ

SikaPower®-880

Nárazu odolné strukturální lepidlo

- Pro slepení s kovovými podklady, jako je ocel a hliník, stejně jako s lamináty z GFK a CFK.
- Vysoce pevné a nárazu odolné spoje s pevností v tahu 23 MPa
- Skleněné kuličky zajišťují požadovanou tloušťku vrstvy lepidla



Doba otevření
45 minut



PRODUKTY

	Varianta	Počet ks v balení	Číslo výrobku
SikaPower®-880 400 ml	Dvojitá kartuše, šedá	12 ks	
	Statická míchačka	12 ks	
	Přístroj na zpracování (stlačený vzduch)	1 ks	
SikaPower®-880 50 ml	Dvojitá kartuše, šedá	12 ks	
	Statická míchačka	12 ks	
	Přístroj na zpracování (tlak ruky)	1 ks	
SikaRemover®-208	Sprej 400 ml na předčištění	12 ks	
Brusné rouno / velmi jemné	Brusný kotouč, kulatý	20 ks	

POMŮCKY



Fixační kleště

Podpora při lepení

- Nedochází k posunutí montážních dílů
- Jednodušší manipulace


a / nebo



Infračervený zářič

Urychlení procesu lepení

- Rychlejší další zpracování
- Urychlení vytvrzení lepidla

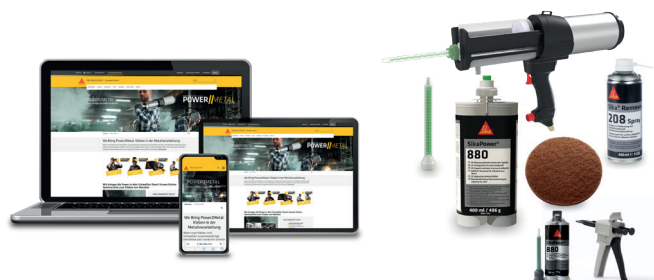

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží jako pomůcka při zpracování a nenahrazují technické poradenství. Zobrazené informace platí bez ohledu na zvolenou velikost balení. V případě dotazů a/nebo nejjasností ohledně našich produktů a jejich používání kontaktujte zaměstnance společnosti Sika.

Platí naše aktuální všeobecné prodejní podmínky.

Před použitím vezměte, prosím, na vědomí aktuální místní produktový list.

STAVÍME NA DŮVĚŘE

