

## PRODUKTOVÝ LIST

# S-Gravelstop Profile

Prefabrikovaná perforovaná nerezový kačírková lišta

### POPIS PRODUKTU


S-Gravelstop Profile je perforovaná nerezová kačírková lišta pro přitížené ploché střechy.

### POUŽITÍ

- Kačírková lišta na obvodech střech v přitížených střešních systémech nebo v jiných nepřítížených střešních oblastech
- Dělicí profil mezi různými typy střešního balastu

### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Nerezová ocel
- Vhodné pro PVC a FPO přitížené střešní systémy
- Recyklovatelný

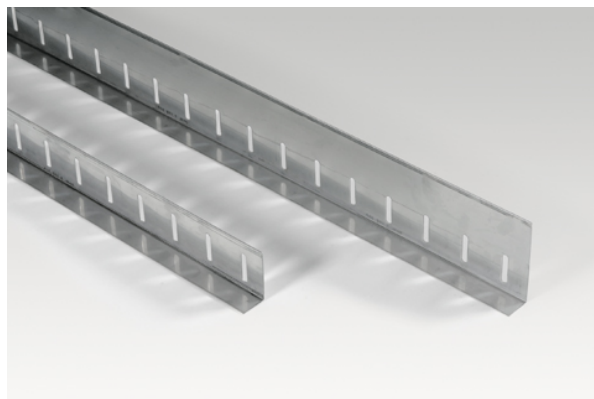

### INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Nerezová ocel (1,4301)				
Balení	Potřebné množství profilů baleno na paletě				
Vzhled / Barva	Povrch:	Hladký			
	Barva:	Nerezová ocel			
Skladovatelnost	5 let od data výroby				
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchých podmínkách při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Skladujte v horizontální poloze. Vždy se řiďte údaji na obalu.				
Rozměry	<b>Výška</b>	<b>Délka</b>	<b>Šířka</b>	<b>Tloušťka</b>	<b>Hmotnost</b>
	60 mm	3000 mm	30 mm	1,25 mm	0,92 kg/m
	100 mm	3000 mm	30 mm	1,25 mm	1,32 kg/m

## Skladba systému

Následující výrobky je nutné zohlednit pro použití v závislosti na návrhu střechy:

Doplňkové výrobky:

- Gravelstop PVC inside bracket
- S-Gravelstop PVC outside bracket
- Sarnafil® T Gravelstop inside bracket
- Sarnafil® T Gravelstop outside bracket

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

- Montážní pokyny: střešní hydroizolační fólie Sarnafil® a Sikaplan® pro ploché střechy

## OMEZENÍ

Montážní práce smí provádět pouze aplikátoři vyškolení a schválení společností Sika, se zkušenostmi s tímto typem aplikace.

- Použití S-Gravelstop Profile je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami do  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Trvalá okolní teplota během používání je omezena na  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Použití některých doplňkových výrobků, jako jsou lepidla, čisticí prostředky a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Dodržujte teplotní omezení uvedená v příslušných technických listech výrobků.
- Z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy mohou být při montáži za okolních teplot pod  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  povinná zvláštní opatření.
- Systém nesmí být používán jako sněhová zábrana ani k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto technickém listu výrobku.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

### SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) s koncentrací přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.



#### Produktový list

S-Gravelstop Profile

Duben 2026, Verze 01.01

02094505110000007

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### APLIKACE

Je nutné odkazovat na další dokumentaci, pokud je relevantní, například na příslušné metodické příručky, aplikační příručku a montážní nebo pracovní pokyny. Svařujte S-Gravelstop Profile ke střešní fólii v rozestupech přibližně 800 mm. V závislosti na použitém typu balastu a podmínkách na stavbě mohou být držáky instalovány s menšími nebo většími rozestupy. Použijte správné držáky Gravelstop pro daný typ fólie (PVC nebo Sarnafil® T) a požadavky (vnitřní nebo vnější držák). Platí obecné svařovací postupy pro fólie Sikaplan® a Sarnafil®. Profil S-Gravelstop zacvakněte do držáků Gravelstop

### MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

### PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

S-GravelstopProfile-cs-CZ-(04-2026)-1-1.pdf

