

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® TG-20 WW

OCHRANNÁ FÓLIE

POPIS PRODUKTU


Sarnafil® TG-20 WW je ochranná fólie na bázi flexibilního polyolefinu (FPO), je vyztužena skelnou netkanou rohoží, obsahuje stabilizátory a retardéry hoření.

POUŽITÍ

Sarnafil® TG-20 WW se používá jako ochranná fólie hydroizolačních systémů řady Sarnafil® T nebo Sikaplan® T bez zatížení jako pochozí plocha pro údržbu střechy.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Aplikovatelná na exponované střechy
- Snadná a bezpečná aplikace
- Svažitelná horkým vzduchem bez potřeby otevřeného ohně
- Recyklovatelná

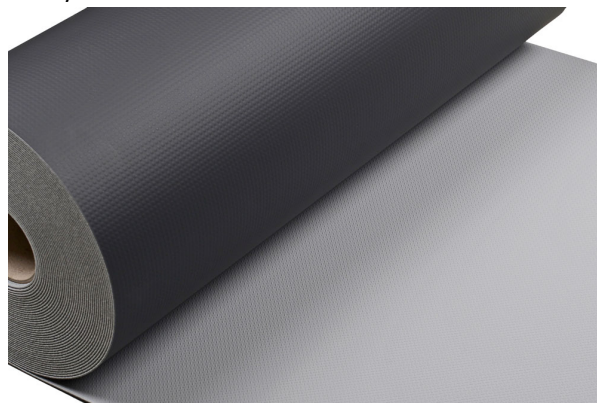

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Třída reakce na oheň podle EN 13501-1
- Systém podle EN ISO 9001/14001

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Flexibilní polyolefín (FPO) a polypropylen (PP).	
Balení	Počet rolí na paletě: viz aktuální ceník.	
	Délka role:	20,00 m
	Šířka role:	0,66 m
	Hmotnost role:	23,50 kg
Vzhled / Barva	Povrch:	strukturovaný
	Barva:	
	Vrchní část:	šedá (~RAL 7040)
	Spodní část:	tmavě šedá

Skladovatelnost	5 let od data výroby, a pouze pokud jsou splněny podmínky skladování.	
Podmínky skladování	Role musí být skladovány za teplot +5 °C až +30 °C, ve vodorovné pozici na paletě v původním balení, chráněny před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem. Neukládejte palety rolí při převozu nebo skladování na sebe.	
Délka	20,00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Šířka	0,66 m (-0,5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
Celková tloušťka	2,0 mm (-5 % / +10 %) (včetně embosování / ražby) 0,3 mm (-5 % / +10 %) hloubka embosování / ražby	(EN 1849-2)
Plošná hmotnost	1,8 kg/m ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

TECHNICKÉ INFORMACE

Odolnost vůči nárazu	tvrdý podklad:	≥ 1250 mm	(EN 12691)
	měkký podklad:	≥ 1250 mm	
Pevnost v tahu	≥ 5 N/mm ²		(EN 12311-2)
Protažení	≥ 400 %		(EN 12311-2)
Rozměrová stabilita	podélně (md) ¹⁾	≤ 0.2 %	(EN 1107-2)
	příčně (cmd) ²⁾	≤ 0.2 %	
		¹⁾ md = podélný směr ²⁾ cmd = příčný směr	
Ohýbání za nízkých teplot	≤ -30 °C		(EN 495-5)
Reakce na oheň	Třída E	(EN 11925-2, klasifikace dle EN 13501-1)	
Propustnost pro vodní páry	μ = 150 000		(EN 1931)

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Doplňkové produkty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil T Clean ▪ Sarnafil T Prep Kompatibilní produkty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Všechny typy fólií řady Sarnafil® T a Sikaplan® T na bázi PP 		
Kompatibilita	Sarnafil® TG-20 WW není určena pro hlavní hydroizolaci střešní konstrukce.		

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Výrobek smí být aplikován pouze schválenými a proškolenými aplikátory pro střešní fólie Sika. Instalace nebo použití doplňkových produktů může být omezeno na minimální teplotu +5 °C (především kontaktní lepidla, čističe apod.). Více informací naleznete v příslušném technickém listu daného produktu.

Zvláštní opatření mohou být povinná pro instalaci systému pod +5 °C v důsledku bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Před instalací ochranné fólie Sarnafil® TG-20 WW odstraňte veškeré volné nečistoty z podkladu a hydroizolační fólii na bázi FPO očistěte a nechte uschnout. Rozviňte fólii Sarnafil® TG-20 WW a uřízněte požadovanou délku, umístěte ji do požadované polohy a nechte ji přizpůsobit se podkladu. Mezi jednotlivými pásy fólie nechte mezeru cca 2-3 cm pro možnost odvodnění. Fólie Sarnafil® TG-20 WW je určena pro přímé navaření pomocí elektrického horkovzdušného svařovacího zařízení na hydroizolační fólie řady Sarnafil® T nebo Sikaplan® T.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Používání v uzavřených prostorech je povoleno pouze při zajištění dostatečné ventilace vzduchu.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® TG-20 WW

Leden 2018, Verze 01.01

020910072990000006

SarnafilTG-20WW-cs-CZ-(01-2018)-1-1.pdf

