

PRODUKTOVÝ LIST

S-Gravel stop Bracket PVC

Prefabrikovaný PVC držák kačirkové lišty pro přitížené střechy

POPIS PRODUKTU

S-Gravel stop Bracket PVC je prefabrikovaný držák pro upevnění profilu S-Gravelstop ke střešním hydroizolačním fóliím Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC pomocí horkovzdušného svařování, bez porušení fólie.


POUŽITÍ

S-Gravel stop Bracket PVC smí být používán pouze zkušenými odborníky.

- Upevnění profilu S-Gravelstip ke střešním hydroizolačním fóliím Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC na střechách se sklonem < 5°.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Fólie Sarnafil® PVC na korozivzdorném nerezovém držáku
- Vhodné pro přitížené střešní systémy
- Snadná aplikace bez porušení fólie
- Svařitelné horkým vzduchem bez použití otevřeného plamene

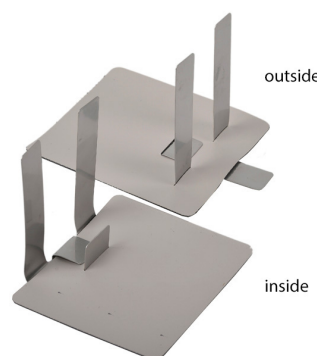

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Fólie	Polyvinyl chlorid (PVC)
	Držák	nerezová ocel (1,4301)
Balení	Plastový sáček obsahující 10 kusů	
Vzhled / Barva	Barva fólie	světle šedá
	Barva držáku	nerezová ocel
Skladovatelnost	5 let od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Během přepravy nebo skladování nestohujte palety na sebe ani pod palety s jinými materiály. Vždy se řiďte údaji na obalu.	

Rozměry	Popis	Délka	Šířka	Výška
	S-Gravelstop Outside Bracket	150 mm	140 mm	120 mm
	S-Gravelstop Inside Bracket	120 mm	140 mm	120 mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Následující výrobky je nutné zohlednit pro použití v závislosti na návrhu střechy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Střešní hydroizolační fólie Sikaplan® PVC ▪ Střešní hydroizolační fólie Sarnafil® PVC Doplňkové výrobky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil S-Gravelstop
------------------------	--

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Viz příslušná část montážního návodu: střešní systémy Sarnafil® a Sikaplan®

OMEZENÍ

Montážní práce smí provádět pouze aplikátoři vyškolení a schválení společností Sika®, se zkušenostmi s tímto typem aplikace.

- Zajistěte, aby byl S-Gravel stop Bracket PVC chráněn před přímým kontaktem s nekompatibilními materiály (viz kapitola o kompatibilitě).
- Použití fólie S-Gravel stop Bracket PVC je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami do -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.
- Použití některých doplňkových výrobků, jako jsou lepidla, čisticí prostředky a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení uvedená v příslušných technických listech výrobků.
- Z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy mohou být při montáži za okolních teplot pod +5 °C povinná zvláštní opatření.
- Maximální sklon střechy musí být < 5°.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo

důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Důsledně dodržujte montážní postupy stanovené v metodických příručkách, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na stavbě.

Svařujte S-Gravel stop Bracket PVC ke střešní PVC fólii v rozestupech přibližně 800 mm. V závislosti na použitém typu balastu a podmínkách na stavbě mohou být držáky instalovány s menšími nebo většími rozestupy. Použijte správný typ S-Gravel stop Bracket PVC pro konkrétní požadavky (vnitřní nebo vnější držák). Platí obecné svařovací postupy pro fólie Sikaplan® PVC a Sarnafil® PVC. Profil S-Gravelstop nacvakněte na S-Gravel stop Bracket PVC.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

S-Gravel stop Bracket PVC

Duben 2026, Verze 01.01

020945012100002000

