SCHÖNOX® KH FIX



Speciální disperzní penetrační nátěr odolný proti hydrolýze k okamžitému použití s vysokou penetrací pro minerální podklady jako ochrana proti vlhkosti, penetrační nátěr a pro snížení savosti. Zvláště vhodná jako penetrační nátěr na podklady na bázi síranu vápenatého s krátkou dobou schnutí. Pro vnitřní i vnější použití.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission | 0098 | GISCODE D 1

Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- pro vnitřní i vnější použití
- splňuje požadavky MED (Marine Equipment Directive) 2014/90/ EU
- připravený k použití
- dobrá penetrovatelnost
- odolný proti zmýdelnění
- krátká čekací doba
- rychleschnoucí
- rychlý vznik vrstvy
- na stěny a na podlahy
- lze použít téměř na všechny podklady
- vhodný pro podlahové vytápění
- snadno aplikovatelný
- lze stříkat
- zlepšuje adhezi k podkladu
- váže zbytkový prach

Aplikace

SCHÖNOX KH FIX je vhodný jako speciální penetrace:

- jako penetrace pro pojení prachu a zlepšení adheze vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX před pokládkou krytin pomocí válečkem aplikovatelného lepidla SCHÖNOX iFLOOR.
- na sádrové potěry před vyrovnáváním zejména pomocí cementových vyrovnávacích stěrek na podlahy.
- jako kontaktní penetrace pod SCHÖNOX lepidla na obklady a dlažbu a samonivelační stěrky
- na přírodní anhydritové potěry před vyrovnáváním pomocí cementových nebo sádrových vyrovnávacích stěrek na podlahy.
- na betonové nebo cementové potěry ve vnějším prostředí před vyrovnáváním pomocí vhodných cementových podlahových vyrovnávacích stěrek.
- na sádrové omítky, cementové a vápenocementové omítky, sádrokartony (řezané hrany) před vyrovnáváním pomocí cementových nebo sádrových stěnových vyrovnávacích stěrek
- pro penetraci mezi podlahovými a stěnovými vyrovnávacími stěrkami, aplikovanými ve více vrstvách
- na betonové stěny a stropy před vyrovnáváním pomocí cementových nebo sádrových stěnových vyrovnávacích stěrek
- k navázání zbytkového prachu před lepením parket do SCHÖNOX polymerových lepidel.

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Čisté, zbavené výkvětu, slinutých vrstev, oddělujících látek, částic podporujících korozi či jiných rušivých vrstev.
- Nesoudržné vrstvy nebo všechny "drolivé" části podkladu je nutné mechanicky odstranit např. broušením, tryskáním nebo frézováním.
- Nestabilní staré krytiny, například klihové barvy, je nutné odstranit.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Poměr míchání

SCHÖNOX KH FIX aplikujte neředěný.
k vázání zbytkového prachu pod parketovými lepidly SCHÖNOX aplikujte 1 kg SCHÖNOX KH FIX + 4 l vody

Doporučený způsob práce


- SCHÖNOX KH FIX je speciální penetrace s velmi nízkými emisemi a před použitím se musí promíchat nebo protřepat.
- Naneste SCHÖNOX KH FIX jemně pórovitým válečkem, např. pěnovým válečkem SCHÖNOX KH FIX ROLL, rovnoměrně na suchý podklad. Zabraňte tvorbě kaluží.
- SCHÖNOX KH FIX lze stříkat.

Technické údaje

- Základ: speciální disperze bez obsahu rozpouštědel
- Barva: červenofialová
- Hustota: 1,0 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota a teplota podkladu: ne nižší než +5 °C
- Spotřeba materiálu:
  - 100 - 150 g/m² v závislosti na savosti podkladu a nanášecím nástroji
  - 40 - 50 g/m² v závislosti na savosti podkladu, aplikujte SCHÖNOX KH FIX pomocí válečku před aplikací SCHÖNOX iFLOOR
- Doba čekání:[1]
  - přibl. 60 minut u podkladů na bázi síranu vápenatého
  - přibl. 60 minut u sádrové omítky
  - přibl. 10 minut na cementových podkladech (cementových potěrech, betonu)
  - přibl. 10 minut na sádrokartonových deskách

[1]při 20 °C a rel. vlhkosti 65 %, teplota podkladu ≥ 15 °C

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.

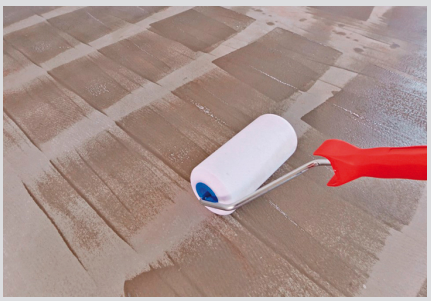

SCHÖNOX®
A SIKA BRAND

1/2 27.06.2025 09:41:13

SCHÖNOX® KH FIX

- Následující kroky proveďte s dodržením uvedených dob schnutí.
- Nástroje ihned po použití omyjte vodou.

Balení
- 10,0 kg plastový kanystr
- 5,0 kg plastový kanystr

Skladování
- SCHÖNOX KH FIX skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.

Likvidace
- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE
- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE
- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení
- Sika Deutschland GmbH prohlašuje, že tento produkt splňuje kritéria Environmental Product Declaration acc. - ISO 14025 a EN 15804
- Deklarace je dostupná pro stažení na adrese www.schonox.cz v SCHÖNOX KH FIX.

Pokyny
- Nástroje ihned očistěte ve vodě.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

http://www.schonox.cz

2/2 27.06.2025 09:41:13