



PRODUKTOVÝ KATALOG 2026

ABECEDNÍ SEZNAM PRODUKTŮ

ASPA BIT AL+V S40 1,00/7,5m	83	PCI Multicret® Superflex	6	PCI Polyfix® 5 Min.	64	Sikaflex® Construction+	52
ASPA BIT G S40 1,00/7,5m	83	PCI Multicret® UP	6	PCI Polysilent® 4/7	70	Sikaflex® PRO-3 Purform®	52
ASPA BIT V S35 1,00/10m	83	PCI Multigrund® PGS	13	PCI Polysilent® Plus	70	Sikaflex®-11 FC Purform®	49
ASPA ELAST G 4000		PCI Multigrund® PGT	15	PCI Premium Glitter	34	Sikaflex®-112 Crystal Clear	51
mineral – 15 1,0/7,5m	83	PCI Multigrund® PGU	7, 10	PCI Saniment® 01	73	Sikaflex®-118 Extreme Grab	51
ASPA ELAST 4500		PCI Multiputz® ED	12	PCI Saniment® 02	73	Sikaflex®-415 Universal	52
grey -15 1,00/7,5m	84	PCI Multiputz® Glitter G	8	PCI Saniment® 03	73	Sikafloor® Garage	67
5203 KVK Dolomite		PCI Multiputz® Glitter K	7	PCI Saniment® 04	73	Sikafloor®-02 Primer	21
VFP Nr.8, cl.V	90	PCI Multiputz® Glitter S	8	PCI Saniment® 2 in 1	74	Sikafloor®-102 Level	62
5505 KVK Limestone grit		PCI Multiputz® MP	10	PCI Saniment® Injekt R	74	Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed	60
1,6–4,0 mm	90	PCI Multiputz® MSP	12	PCI Saniment® PGI	74	Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed	60
5600 KVK Limestone VFP Nr.10,		PCI Multiputz® NoBio Z	8	PCI Seccoral® 1K	22	Sikafloor®1100 level	63
cl.V-VI	90	PCI Multiputz® RS	9	PCI Seccoral® 2K Rapid	23	Sikafloor®-150 Plus	21, 68
Balkónové profily	37	PCI Multiputz® UP UNI	7	PCI Silcofug® E	36, 48	Sikafloor®-151	21, 68
Casco AquaSeal	49	PCI Multiputz® ZA	9	PCI Silcofug® Multicolor	36, 48	Sikafloor®-20 UniBeton	59
Fugenhinterfüllprofil	53	PCI Multiputz® ZM	8	PCI Wadian®	21	Sikafloor®-202 Level	62
Metal sheet light grey	86	PCI Multiputz® ZS	8	PCI Zemtec® 1K	63	Sikafloor®-220 Screed	59
OP 940	70	PCI Multiputz® ZT	10	PCI Zemtec® Outdoor	63	Sikafloor®-225 Fine Screed	58
Písky	71	PCI Multiputz® ZX	9	PCI Zemtec® Protect	67	Sikafloor®-230 Screed	59
Sarnabar® 6/15 2250 mm	86	PCI Multitop® AG	18	PCI Zemtec® Top	67	Sikafloor®-2510 W	68
Sarnafil® T prep	86	PCI Multitop® Elastik T	14, 17			Sikafloor®-264 Plus	68
SF® T metal sheet RAL 9016	87	PCI Multitop® FA	15	Sika		Sikafloor®-304 W	69
SF® T Welding Cord beige		PCI Multitop® FC	17	Sika AnchorFix®-1	52, 70	Sikafloor®-305 W	69
4 mm x 150 m	86	PCI Multitop® FM	14	Sika BlackSeal®-301	51, 85	Sikafloor®-3310	69
Slate dekor	84	PCI Multitop® FS	13	Sika Boom®-583	53	Sikafloor®-352 FibreLevel	63
SR® Corner	86	PCI Multitop® FT	15	Sika MonoTop®-108 Water Plug	66	Sikafloor®-400N Elastic+	68, 81
SR® Corner RAL 9016	87	PCI Multitop® NoBio	13	Sika MonoTop®-109 Waterproofing	66	Sikafloor®-410	68, 81
		PCI Multitop® Premium	79	Sika MonoTop®-110 QuickFix	64	Sikafloor®-432 DecoCem	63
		PCI Nanofug® Premium	31, 42	Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion	65	Sikafloor®-1250	17
PCI		PCI Nanolight®	28	Sika MonoTop®-112 MultiUse		Sikagard®-703 W	17, 60
PCI Apogel® Dübel	69	PCI Nanolight® White	28	Repair	65	Sikagard®-705 L	18
PCI Apogel® SH	69	PCI Nanorapid	28	Sika MonoTop®-2001		Sikagard®-715 W	18
PCI Armiermatte GFM	70	PCI Novoment® M1 plus	60	Bond & Protect	58, 65	Sikagard®-790 All-in-One	17
PCI Armiermatte GFS	70	PCI Pavifix® 1K Extra	43	Sika MonoTop®-2002 Universal	65	Sikagard®-907 W	43, 60
PCI Barraseal®	77	PCI Pavifix® CEM	42	Sika MonoTop®-2003 Finish	66	SikaGrout®-314	64
PCI Barraseal® Turbo	77	PCI Pavifix® DM	42	Sika® Aktivator-205	51	SikaHyflex®-250 Facade	49
PCI Carraferm®	42, 49	PCI Pecicret® HK 01	56	Sika® Cleaning Wipes-100	50	SikaHyflex®-600	50
PCI Carraflex®	41	PCI Pecicret® HK 02	56	Sika® Do malty	61	Sikalastic® 612	87
PCI Carrament®	41	PCI Pecicret® K 01	56	Sika® Do potěru	61	Sikalastic®-260 Stop Aqua	22
PCI Collastic®	30	PCI Pecicret® KMM 10	55	Sika® Igasol®-101	76	SikaMur® InjectoCream-100	74
PCI Decotop® HQL	80	PCI Pecicret® PR	55	Sika® Igoflex®-101	76	SikaMur®-105 Zdicí	55
PCI Decotop® SAL	80	PCI Pecilastic® E	70	Sika® Igoflex®-2K	77	SikaMur®-110 Zdicí	55
PCI Decotop® UWP	80	PCI Pecilastic® U	23	Sika® Level-01 Primer	5, 16, 20, 63	SikaMur®-120 Pórobeton	55
PCI Durafug NT	32	PCI Pecilastic® W	23	Sika® MultiSeal-T	85	Sikaplan® U-15	85
PCI Durapox® EL	32	PCI Pecimor® 2K	77	Sika® Odbedňovací olej	61	Sikaplan® TB-15	86
PCI Durapox® Finish	34	PCI Pecimor® P	76, 83	Sika® Primer-3 N	50	Sikaplan® TM-15	86
PCI Durapox® NT	32	PCI Pectape® 10x10	24	Sika® SealTape F	24	SikaRoof® Cleaner L-100	85
PCI Durapox® Premium	33	PCI Pectape® 250	24, 77	Sika® SealTape F manžeta malá	25	SikaScreed® -130 Beton	60
PCI Durapox® Premium Multicolor	33	PCI Pectape® 42,5x42,5	25	Sika® SealTape F manžeta velká	25	SikaScreed®-100	59
PCI Elektroleit	30	PCI Pectape® 90° I / A	24	Sika® SealTape F vnitřní		SikaSeal®-173 Roof Seal	51, 85
PCI Entöler	39	PCI Pectape® Butyl	24	a vnější roh	24	SikaSeal®-190 Elite	35, 47
PCI Epoxigrund 390	21	PCI Pectape® DB	37	Sika® Superplastifikátor	61	SikaSeal®-195 Stone & Pool	35, 47
PCI Farbchips 05	67, 81	PCI Pectape® Objekt	24	Sika® Tooling Agent N	50	SikaShield® E57 MG PV-15 CZ	84
PCI Flexcoll®	29, 41, 47	PCI Pericem® 505	62	Sika® Vodotěsná přísada	61	SikaShield® E57 S PV-15 CZ	84
PCI Flexmörtel® S1 Flott	28	PCI Pericem® 510	62	Sika® Zimní přísada	61	SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ	84
PCI Flexmörtel® S2	29	PCI Pericem® EBF 02	58	SikaBond® T-8	23, 29	SikaShield® E73 S G200-25 CZ	84
PCI FT® Klebemörtel	27	PCI Pericem® EBF 04	58	SikaBond®-52 Parquet	30	SikaShield® OX10 A330H CZ	83
PCI Gisogrund®	16, 20	PCI Pericem® EBF 08	59	SikaBond®-54 Parquet	30	SikaShield® OX12 S CZ	83
PCI Gisogrund® 404	20	PCI Pericem® EBF Rapid	59	SikaCeram®-213 Extra	27	Sikasil® C	48
PCI Gisogrund® PGM	5, 14, 15, 16, 20, 79	PCI Pericem® EBF Speciál	59	SikaCeram®-253 Flex	27	SikaSwell® A	52
PCI Gisogrund® PPB	21	PCI Pericem® Vario	63	SikaCeram®-290 StarLight	28	SikaSwell® S-2	52
PCI Lastoflex®	29	PCI Pericol® Flex S1	27	SikaCeram®-690 Elite	31	SikaTack® Panel	50
PCI Lastogum®	22	PCI Pericol® FlexPlus	27	SikaCeram®-880 Easy Epoxy	33	SikaTack® Panel primer	51
PCI Multicret® DUO	6	PCI Pericol® Fluid	27	SikaCeram® Sealing Fix	25	SikaTop®-157 Flex	23, 77
PCI Multicret® Multi	6	PCI Pericol® K	26	SikaCeram® Sealing Membrane A	25	SikaWall® -100 Ruční	56
PCI Multicret® PS	5	PCI Pericol® Special	26	Sikacryl®-112 Universal	50	SikaWall®-110 Strojní	56
PCI Multicret® PU EPS	6	PCI Pericolor® Flex	32	Sikadur®-31+	69	SikaWall®-160 Štuk	56
PCI Multicret® Super	5	PCI Polycrret® K 30 Rapid	65	SikaFiber® PPM-12	61		
PCI Multicret® Super white	5	PCI Polycrret® K 40	65	Sikaflex® AT Connection	49		

OBSAH



FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 4-18

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY	5
TENKOVrstvé omítky	7
FASÁDNÍ NÁTĚRY	13
SANACE, RENOVACE, SPECIÁLNÍ PRODUKTY	16



OBKLADY A DLAŽBY 19-40

PENETRACE, PŘÍSADY	20
HYDROIZOLACE	22
LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY	26
SPECIÁLNÍ LEPIDLA	29
SPÁROVACÍ HMOTY	30
PRUŽNÉ TMELY	35
DOPLŇKY	37



PŘÍRODNÍ KÁMEN 40-43

LEPIDLA A PRODUKTY NA PŘÍRODNÍ KÁMEN	41
SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY	42
ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ	42



HYBRIDNÍ SMP TMELY A LEPIDLA 44-53



OMÍTKY A MALTY 54-56

ZDICÍ MALTY	55
JÁDROVÉ OMÍTKY	55



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY 57-71

PODLAHOVÉ POTĚRY	58
PŘÍSADY, CHEMIE	60
SAMONIVELAČNÍ STĚRKY	62
OPRAVNÉ MALTY	64
FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN	67
DOPLŇKY	69



SANACE A HYDROIZOLACE ZASOLENÉHO ZDIVA 72-74

SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY	73
INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI	74



IZOLACE SPODNÍ STAVBY 75-77

PENETRACE	76
IZOLACE	76



NÁTĚROVÉ HMOTY 78-81

INTERIÉROVÉ BARVY	79
NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA	80
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY	81



ASFALTOVÉ PÁSY 82-87

ASFALTOVÉ PÁSY	83
PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY	85
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	85



PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 88



MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY 89



SERVIS 91-95

VZORKY	92
PRONÁJEM TECHNIKY	92
ZAŘÍZENÍ PRO INJEKTÁŽE	93
SLUŽBY	94
VZDĚLÁVÁNÍ	95
MARKETINGOVÁ PODPORA	95



FASÁDY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY



Státní okresní archiv, Jičín | FOTO: Jan Tobiška
Zateplení budovy řešeno prémiovým systémem PCI MultiTherm® ClassA.



LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

str. 5

TENKOVrstvé OMÍTKY

str. 7

FASÁDNÍ NÁTĚRY

str. 13

SANACE, RENOVACE, SPECIÁLNÍ PRODUKTY

str. 16

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

Název produktu	PCI Multicret® PS	PCI Multicret® Super	PCI Multicret® Super White	PCI Multicret® Superflex	PCI Multicret® Multi	PCI Multicret® DUO	PCI Multicret® PU EPS
Stěrkováni	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■	-
Lepení EPS	■■■■	■■■■	■■■■	-	■■■	■■■	■■■■
Lepení XPS	■	■■■■	■■■■	-	■■■	■■■	■■■■
Lepení MW	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■	■■■	-
Aplikační tloušťka (mm)	-	3-6	3-6	2-6	3-6	3-6	-
Zrnitost (mm)	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-
Obsah vláken	ne	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Paropropustnost (μ)	20	15	20	117	18	17	10
Odolnost proti rázu (J)	-	10 / 15 / 20	10	10-100	10	10	-
Pojivová báze	cementová	cementová	cementová	disperzní	cementová	cementová	polyuretanová pěna
Odstín	šedý	šedý	bílý	bílý	šedý	šedý	modrý
STO	ANO	ANO	ANO	ANO	-	ANO	ANO
ETA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
A dle CZB	ANO	ANO	ANO	ANO	-	-	-

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Penetrační nátěr PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	3 500,00 1 877,00 1 025,00 272,00	175,00 187,70 205,00 272,00	0,08-0,125 kg	24/480 39/390 90/450 200/200	S

Hloubková disperzní penetrace Sika® Level-01 Primer



Hloubková 1komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg 5 kg 1 kg	6 097,50 1 570,50 318,10	243,90 314,10 318,10	0,05-0,20 l/m²	24/600	S

Tmel pro lepení fasádních izolačních materiálů PCI Multicret® PS



Tmel pro lepení fasádních izolačních materiálů (polystyren a minerální vlna). Vhodný pro vnitřní i vnější použití. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností a rychlým nárůstem pevnosti. Tmel je certifikován pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA i s národním schválením STO. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	342,50	13,70	3-5 kg dle způsobu lepení	42/1050	S

Lepicí a armovací stěrková hmota PCI Multicret® Super PCI Multicret® Super white



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren), k vytváření vyztužené vrstvy v zateplovacích systémech. Vyztuženo skelným vláknem. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA i s národním schválením STO. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	540,00	21,60	6-9 kg pro lepení i armování	42/1050	S
bílý 25 kg	570,00	22,80		42/1050	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz





Armovací stěrková hmota
PCI Multicret®
Superflex



Disperzní armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní a vnější použití. K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Bezcementová, s obsahem skelných vláken. Vysoce paropropustná, elastická a odolná proti popraskání. Vhodná i jako stěrka pro sanaci prasklin na fasádách bez použití armovací tkaniny. Armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA. Možno použít i pro lepení izolantů z MW.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 477,50	99,10	3-3,2 kg/2 mm	24/600	S

Lepicí a armovací stěrková hmota
PCI Multicret® Multi



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS s evropským schválením ETA.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	437,50	17,50	6-9 kg pro lepení i armování	42/1050	S

Lepicí a armovací stěrková hmota
PCI Multicret® DUO



Lepicí a armovací stěrková hmota pro zateplovací systémy. Pro vnitřní i vnější použití. K lepení izolačních desek (minerální vlna, polystyren). K vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech. Lepicí a armovací stěrková hmota je certifikována pro použití v systémech ETICS se schválením ETA i STO.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	332,50	13,30	6-9 kg pro lepení i armování	42/1050	S

Urychlovací tekutá přísada
PCI Multicret® UP



Speciální tekutá přísada pro urychlení schnutí cementových lepicích a armovacích hmot PCI používaných při montážích zateplovacích systémů z EPS a minerální vlny při aplikacích za nízkých teplot od +1 °C.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
3 l	1 225,20	408,40	0,2 l na 25 kg lepidla/stěrky	-	S

Jednokomponentní polyuretanová lepicí pěna
PCI Multicret® PU EPS



Jednokomponentní nízkoexpanzní polyuretanová lepicí pěna určená pro lepení polystyrenu a zateplovacích systémů s izolantem na bázi EPS nebo XPS. Lepicí pěna je certifikovaná pro použití v systémech ETICS se schválením ETA i STO. Je vhodná zejména pro zateplování lehkých obvodových plášťů (cementotřískové desky, sádro-vláknité desky, překližované desky, OSB desky, desky z rostlého dřeva, ocelové pozinkované a hliníkové plechy atd.). Vhodná pro vyplňování spár mezi izolanty a pro vyplňování dutin.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
0,75 l (dodáváno po 12 ks)	397,00	397,00	0,1 l	624/624	S



Rodinný dům, Klášterec nad Orlicí | FOTO: Petr Locker
Zateplení řešeno prémiovým systémem MultiTherm® Class A.
Povrchová úprava PCI Multiputz® NoBio Z, imitace dřeva PCI Multiputz® ED s nátěrem PCI Decotop® SAL.

TENKOVrstvé omítky

Skupina omítek	TOP silikonové omítky	silikonové omítky		polymerní silikonové omítky	silikon silikátové omítky	akrylátové omítky	silikátové omítky	mozaikové omítky		minerální omítky	
Název produktu	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® MP	PCI Multiputz® MP Fine	PCI Multiputz® MSP	PCI Multiputz® ED
Zrnitost (mm)	1,5 / 2,0	1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,8	0,6	1,5 / 2,5	do 0,7
Odolnost vůči vodě	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■
Paropropustnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■■	■	■	■■■	■■■
Ochrana vůči biotickému napadení	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Probarvitelnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■■	■	dle vzorníku	dle vzorníku	nelze	■
Penetrace	PCI Multigrund® PGU										

■ dostatečná ■■■ dobrá ■■■■ výborná ■■■■■ vynikající

□ U minerálních omítek lze použitím fasádního nátěru (např. PCI Multitop® FS) výrazně zlepšit některé vlastnosti, jako je odolnost vůči vodě nebo ochrana proti biotickému napadení.

Pozn.: Z – zatížená struktura omítky
R – rýhovaná struktura omítky

PENETRACE A PŘÍSADE

Omítková penetrace s granulátem PCI Multigrund® PGU



Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Redění: max. do 5 % vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 20 kg 5 kg 1 kg	2 926,00 824,00 294,70	146,30 164,80 294,70	0,22 kg	24/480 90/450 200/200	S
odstíny	viz str. 97-104	viz str. 97-104			

Univerzální urychlovací příseďa pro pastovité omítky PCI Multiputz® UP UNI



Univerzální urychlovací příseďa pro pastovité omítky na bázi silikonových a akrylátových pryskyřic. Vhodná také pro penetraci PCI Multigrund® PGU. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
0,5 l	474,25	948,50	viz technický list	–	S

DESIGNOVÁ ÚPRAVA PASTOVITÝCH OMÍTEK

Glitry pro třpytivý efekt pastovitých omítek PCI Multiputz® Glitter K



Glitry pro vytvoření třpytivého efektu pastovitých omítek. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černo-stříbrný 5 kg	1 037,50	207,50	0,1–0,3 kg (dle požadovaného efektu)	–	S

Glitry pro třpytivý efekt pastovitých omítek PCI Multiputz® Glitter S 	Glitry pro vytvoření třpytivého nebo metalického efektu pastovitých omítek a disperzních barev. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	
	stříbrný 4 kg	956,00	239,00	0,05–0,15 kg (dle požadovaného efektu)	–	
Glitry pro třpytivý efekt pastovitých omítek PCI Multiputz® Glitter G  NA OBJEDNÁNÍ	Glitry pro vytvoření třpytivého efektu pastovitých omítek a disperzních barev. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	
	transparentní 15 kg	19 024,50	1 268,30	0,08–0,2 kg (dle požadovaného efektu)	–	

OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKONOVÉ

Prémiová zatřená silikonová omítka PCI Multiputz® NoBio Z  NOVÁ GENERACE OMÍTEK Vysoká odolnost proti plísním a plesnám SOUČÁST SYSTÉMU PROJEKTOVÁNÍ TRIDROU A REZ	Prémiová tenkovrstvá omítka na bázi organických pojiv a čistě silikonových pryskyřic. Omítka má vysokou ochranu vůči růstu plísní, řas a hub díky Multibiotic efektu, tedy postupně uvolňovaným multibiotickým. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Je vysoce hydrofobní, s tzv. odperlovacím efektem a samočisticí schopností. Velmi dobře paropropustná, stálobarevná, UV odolná, s regulovanou rychlostí vyzrávání. Ideální pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Zrno: 1,5 / 2 mm Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	
	25 kg bílý odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	2 395,00 2 462,50 2 585,00 2 760,00 3 042,50 viz str. 97-104	95,80 98,50 103,40 110,40 121,70 viz str. 97-104	2,1 / 2,7 kg	24/600	
Zatřená minerálně polymerní silikonizovaná pastovitá omítka PCI Multiputz® ZM  NOVÁ GENERACE OMÍTEK SOUČÁST SYSTÉMU PROJEKTOVÁNÍ TRIDROU A REZ	Zatřená polymerní silikonizovaná pastovitá omítka s plynulou regulací vlhkosti na povrchu. Ekologická omítka bez obsahu biocidních látek, vhodná pro zateplovací systémy, silně rezistentní proti mikroorganismům, vysoce paropropustná a odolná UV záření. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Zrno: 1,5 / 2 mm Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	
	25 kg bílý odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	2 265,00 2 395,00 2 460,00 2 635,00 2 925,00 viz str. 97-104	90,60 95,80 98,40 105,40 117,00 viz str. 97-104	2,1 / 2,7 kg	24/600	
Zatřená silikonová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZS  NOVÁ GENERACE OMÍTEK SOUČÁST SYSTÉMU PROJEKTOVÁNÍ TRIDROU A REZ	Zatřená silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, se samočisticím účinkem při dešti (tzv. odperlovací efekt), vhodná na zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Zrno: 1 / 1,5 / 2 / 3 mm Zrno 1 mm a 3 mm na objednání. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	
	25 kg bílý odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	2 240,00 2 305,00 2 415,00 2 587,50 2 892,50 viz str. 97-104	89,60 92,20 96,60 103,50 115,70 viz str. 97-104	1,9 / 2,1 / 2,7 / 3,7 kg	24/600	

Rýhovaná silikonová pastovitá omítka PCI Multiputz® RS



Rýhovaná silikonová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná, mimořádně stálobarevná, odolná UV záření, se samočisticím účinkem při dešti (tzv. odperlovací efekt), vhodná na zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg					
bílý	2 302,50	92,10			
odstín I	2 385,00	95,40			
odstín II	2 572,50	102,90	2,1 / 2,7 kg	24/600	S
odstín III	2 717,50	108,70			
odstín IV	3 055,00	122,20			
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104			

OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKON-SILIKÁTOVÉ

Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZX



Zatřená silikon-silikátová pastovitá omítka, hydrofobní, vysoce paropropustná. Díky kombinaci silikonových a silikátových aditiv je přirozeně rezistentní vůči biotickému napadení. Bez obsahu biocidních látek, stálobarevná, odolná UV záření, vhodná pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena kombinací 3 druhů vláken. Odolnost vůči biotickému napadení je posílena fotokatalytickým efektem. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg					
bílý	2 100,00	84,00			
odstín I	2 220,00	88,80	2,1 / 2,7 kg	24/600	S
odstín II	2 395,00	95,80			
odstín III	2 515,00	100,60			
odstín IV	2 722,50	108,90			
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104			

OMÍTKY PASTOVITÉ – AKRYLÁTOVÉ

Zatřená akrylátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZA



Zatřená organická omítka na akrylátové bázi, vhodná především pro zateplovací systémy. Omítka je vyztužena vlákny. Barevné tónování podle vzorníků PCI.

Zrno: 1,5 / 2 mm

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg					
bílý	1 957,50	78,30			
odstín I	2 012,50	80,50	2,1 / 2,7 kg	24/600	S
odstín II	2 130,00	85,20			
odstín III	2 287,50	91,50			
odstín IV	2 617,50	104,70			
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104			

OMÍTKY NOVÉ V PCR RECYKLOVANÝCH OBALECH

V rámci našeho závazku snižovat dopad na životní prostředí postupně **zavádíme obaly z PCR (Post-Consumer Recycled)** materiálu, které jsou vyrobeny z recyklovaných spotřebitelských plastových obalů. **Vybrané PCR obaly obsahují až 50 % recyklovaného materiálu** při zachování stejné kvality, funkčnosti a bezpečnosti našich produktů.

OMÍTKY PASTOVITÉ – SILIKÁTOVÉ

Zatřená silikátová pastovitá omítka PCI Multiputz® ZT



Zatřená silikátová pastovitá omítka s vysokou paropropustností, vhodná pro novostavby, rekonstrukce i zateplovací systémy. Přirozeně odolná vůči růstu řas a plísní. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Zrno: 1,5 / 2 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg bílý	2 257,50	90,30	2,7 / 3 kg	24/600	S
odstín I	2 322,50	92,90			
odstín II	2 455,00	98,20			
odstín III	2 610,00	104,40			
odstín IV odstín V	2 895,00 viz str. 97-104	115,80 viz str. 97-104			

OMÍTKY MOZAIKOVÉ

Omítková penetrace s granulátem PCI Multigrund® PGU



Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Cenové skupiny spojené s příslušným odstínem mozaikové omítky PCI Multiputz® MP viz vzorník na další straně.
Ředění: max. do 5 % vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg bílý	2 926,00	146,30	0,22 kg	24/480	S
5 kg bílý	824,00	164,80		90/450	
1 kg bílý Odstíny	294,70 viz str. 97-104	294,70 viz str. 97-104		200/200	

Disperzní omítková směs PCI Multiputz® MP



Disperzní omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,6 mm. Omítka je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům. Je vhodná pro vnitřní a venkovní použití, na sokly domů a k dekorativnímu ztvárnění povrchů. Aplikace na podklad napenetrovaný základním nátěrem PCI Multigrund® PGU probarveným do příslušného odstínu omítkové směsi. K dispozici je 44 základních barevných odstínů a dalších více než 120 barevných odstínů v v Mixážních centrech PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 6 kg	3 987,50 1 149,00	159,50 191,50	4,5 kg	24/600 90/540	S




Domov pro seniory Korytko, Ostrava-Zábřeh | FOTO: Mojmír Žák
Zateplení objektu systémem PCI MultiTherm® Economy.
Vytvoření imitace dřeva pomocí designové omítky PCI Multiputz® ED s povrchovým nátěrem PCI Decotop® SAL.

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je ovlivněna od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

Vzorník PCI Multiputz® MP

(zrnitost do 1,6 mm)

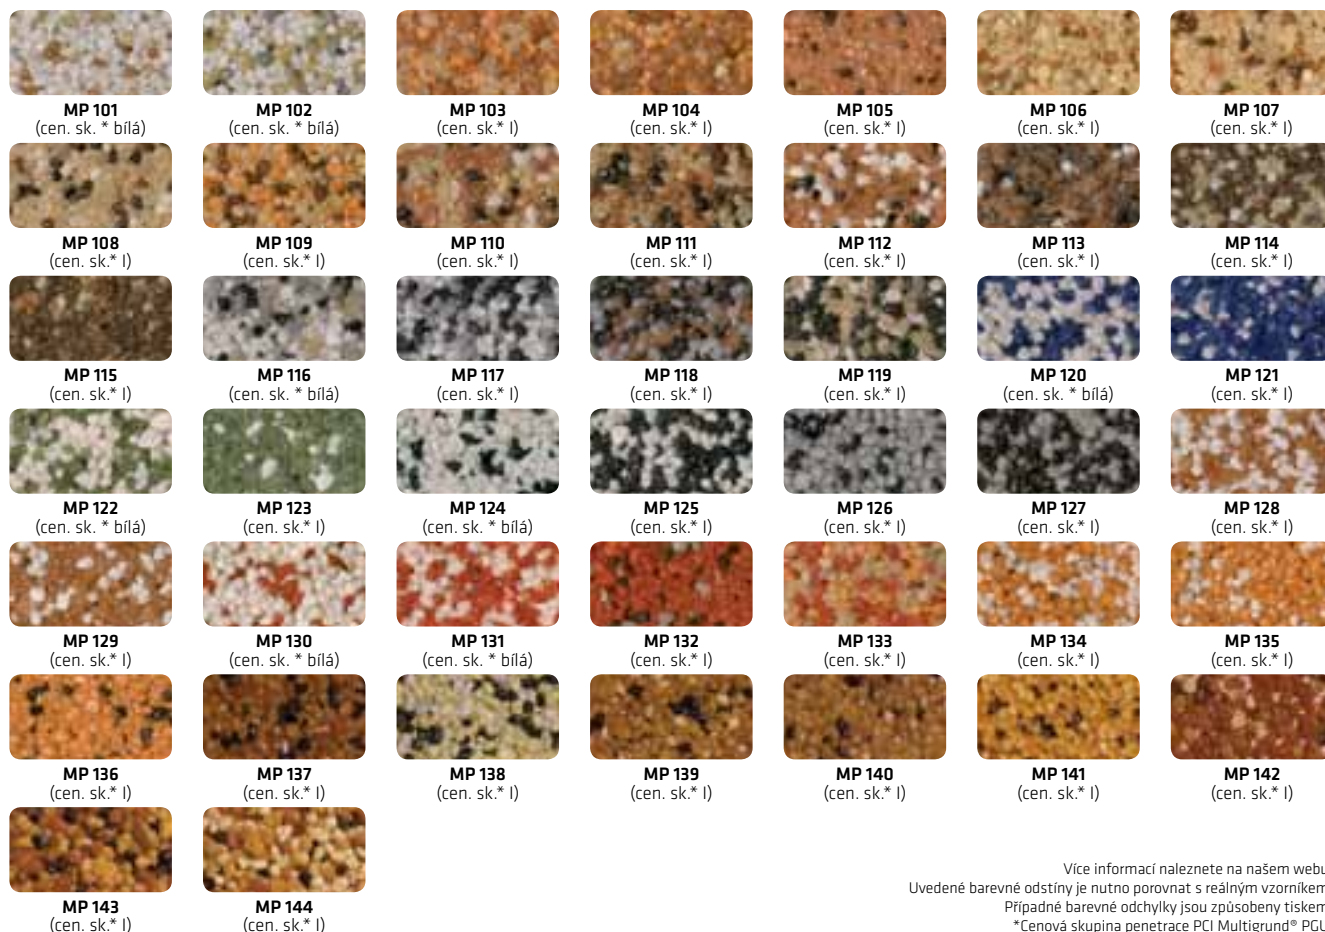

Více informací naleznete na našem webu.
Uvedené barevné odstíny je nutno porovnat s reálným vzorníkem.
Případné barevné odchylky jsou způsobeny tiskem.
*Cenová skupina penetrace PCI Multigrund® PGU.





OMÍTKY MINERÁLNÍ

Zatřená minerální omítka **PCI Multiputz® MSP**



PCI Multiputz® MSP 1

Zatřená minerální omítka pro dekorativní tvorbu finálních povrchů, pro vnitřní i vnější použití. Vhodná pro zateplovací systémy. Omítka je odolná vůči vodě, mrazu a je omyvatelná. Zrnitost do 1,5 mm.

PCI Multiputz® MSP 2 (viz PCI Multiputz® MSP 1)

Zrnitost do 2,5 mm.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
přírodně bílý 25 kg MSP 1 MSP 2	657,50 645,00	26,30 25,80	2,8 / 3,2 kg	40/1000	S

Speciální minerální omítka **PCI Multiputz® ED**



NA
OBJEDNÁNÍ

Speciální designová minerální omítka se třípytí efektem, pro provádění hladkých nebo dekorativních úprav fasád. Součást zateplovacích systémů ETICS. Barevné tónování dle vzorníků PCI.

Zrnitost 0-0,7 mm.

Tloušťka vrstvy 3-5 mm.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Pozn.: Produkt na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg	2 375,00	95,00	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m ² / 4 mm)	40/1000	S
probarvený 25 kg (min. odběr 300 kg)	2 887,50	115,50	1,12 kg / 1 mm (25 kg / 5,5 m ² / 4 mm)	40/1000	S

Příklady struktur designové omítky PCI Multiputz® ED



spišský travertin



bedněný beton



dřevěný obklad



kartáčovaný dekor



stromová kůra



italský mramor



hladký glet



hrubý beton

Více informací o technikách ED DESIGN® naleznete na našem webu.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEŠENÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

Dodáme i příslušenství pro komplexní řešení zateplovacích systémů jako fasádní hmoždinky, lišty, profily a další upevňovací prvky pro fasády s ETICS.

Spolupracujeme s renomovanými výrobci a dodavateli LIKOV, TopKraft, EJOT, ECORAW.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

Skupina barev	TOP silikonové barvy	silikonové barvy	polymer silikonové barvy	silikonové barvy	akrylátové barvy	silikátové barvy
Název produktu	PCI Multitop® NoBio	PCI Multitop® FS	PCI Multitop® FM	PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® FA	PCI Multitop® FT
Balení	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	12,5/3,0 l	15,0/5,0 l
Odolnost vůči vodě	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■
Ochrana vůči biotickému napadení *speciální aditivum NoBio	■■■■■ *	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■
Probarvitelnost	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■■	■■■
Penetrace	PCI Multigrund® PGS	PCI Multigrund® PGS	PCI Gisogrund® PGM	PCI Multigrund® PGS	PCI Gisogrund® PGM	PCI Multigrund® PGT

■ dostatečná ■■■ dobrá ■■■■ výborná ■■■■■ vynikající

FASÁDNÍ BARVY SILIKONOVÉ

**Penetrační nátěr
na bázi silikonu
PCI Multigrund® PGS**


Transparentní penetrační nátěr na silan-akrylátové bázi, připravený k přímému použití. Základní nátěr pod fasádní silikonové a elastické nátěry PCI Multitop.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 10 l 5 l	1 917,00 1 118,00	191,70 223,60	0,10–0,15 l	40/400 108/540	S

**Silikonová fasádní barva
PCI Multitop® FS**


Speciální silikonová fasádní barva, hydrofobní, s vynikající stálobarevností, vysokým tzv. odporovacím a samočisticím efektem při dešti. Vysoce paropropustná. Vhodná jako finální nátěr pro zateplovací systémy, omítkové systémy i sanační omítky. Barevné tónování podle vzorníků PCI.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 12,5 l 3 l	5 662,50 1 556,10	453,00 518,70	0,25 l (2 nátěry)	24/300 90/270	S
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	5 662,50 5 738,75 6 126,25 7 916,25 viz str. 97-104	453,00 459,10 490,10 633,30 viz str. 97-104		24/300	
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	1 556,10 1 574,70 1 686,60 2 179,80 viz str. 97-104	518,70 524,90 562,20 726,60 viz str. 97-104		90/270	


**Prémiová silikonová fasádní
barva
PCI Multitop® NoBio**


Prémiová silikonová fasádní barva vysoko odolná biotickému napadení. Zajišťuje vysokou ochranu proti růstu řas a plísní díky Multibiotic efektu (obsahuje zakapslované, dlouhodobě se uvolňující širokospektrální biocidy). Je vysoko paropropustná a zároveň hydrofobní s tzv. odporovacím a samočisticím efektem při dešti. S vynikající stálobarevností a UV odolností. Dokonalá finální barva pro zateplovací systémy, omítkové systémy i sanační omítky. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 12,5 l 3 l	6 050,00 1 665,00	484,00 555,00	0,25 l (2 nátěry)	24/300 90/270	S
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	6 050,00 6 127,50 6 565,00 8 463,75 viz str. 97-104	484,00 490,20 525,20 677,10 viz str. 97-104		24/300	
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	1 665,00 1 683,30 1 804,20 2 331,00 viz str. 97-104	555,00 561,10 601,40 777,00 viz str. 97-104		90/270	





Penetrační nátěr PCI Gisogrund® PGM 	Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>20 kg</td><td>3 500,00</td><td>175,00</td><td rowspan="4">0,08–0,125 kg</td><td>24/480</td><td rowspan="4">S</td></tr><tr><td>10 kg</td><td>1 877,00</td><td>187,70</td><td>39/390</td></tr><tr><td>5 kg</td><td>1 025,00</td><td>205,00</td><td>90/450</td></tr><tr><td>1 kg</td><td>272,00</td><td>272,00</td><td>200/200</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	20 kg	3 500,00	175,00	0,08–0,125 kg	24/480	S	10 kg	1 877,00	187,70	39/390	5 kg	1 025,00	205,00	90/450	1 kg	272,00	272,00	200/200																													
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.																																																	
20 kg	3 500,00	175,00	0,08–0,125 kg	24/480	S																																																	
10 kg	1 877,00	187,70		39/390																																																		
5 kg	1 025,00	205,00		90/450																																																		
1 kg	272,00	272,00		200/200																																																		
Fasádní minerálně polymerní barva na bázi silikonu PCI Multitop® FM 	Minerálně polymerní fasádní barva na bázi silikonu s hydrofobními účinky, tzv. odperlovacím efektem a vysokou paropropustností (vhodná i na sanační omítky). Slučuje v sobě nejvýraznější přednosti běžně používaných barev, jako jsou skvělá paropropustnost silikátových barev, výborná vodoodpudivost silikonových barev a snadná zpracovatelnost akrylátových barev. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/l</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>bílý</td><td>4 730,00</td><td>378,40</td><td rowspan="2">0,25 l (2 nátěry)</td><td>24/300</td><td rowspan="2">S</td></tr><tr><td>12,5 l</td><td>1 296,90</td><td>432,30</td><td>90/270</td></tr><tr><td>12,5 l odstín I</td><td>4 730,00</td><td>378,40</td><td rowspan="5"></td><td>24/300</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>odstín II</td><td>5 093,75</td><td>407,50</td></tr><tr><td>odstín III</td><td>5 718,75</td><td>457,50</td></tr><tr><td>odstín IV</td><td>6 255,00</td><td>500,40</td></tr><tr><td>odstín V</td><td>viz str. 97-104</td><td>viz str. 97-104</td></tr><tr><td>3 l odstín I</td><td>1 296,90</td><td>432,30</td><td rowspan="5"></td><td>90/270</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>odstín II</td><td>1 400,40</td><td>466,80</td></tr><tr><td>odstín III</td><td>1 545,90</td><td>515,30</td></tr><tr><td>odstín IV</td><td>1 671,60</td><td>557,20</td></tr><tr><td>odstín V</td><td>viz str. 97-104</td><td>viz str. 97-104</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.	bílý	4 730,00	378,40	0,25 l (2 nátěry)	24/300	S	12,5 l	1 296,90	432,30	90/270	12,5 l odstín I	4 730,00	378,40		24/300		odstín II	5 093,75	407,50	odstín III	5 718,75	457,50	odstín IV	6 255,00	500,40	odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104	3 l odstín I	1 296,90	432,30		90/270		odstín II	1 400,40	466,80	odstín III	1 545,90	515,30	odstín IV	1 671,60	557,20	odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.																																																	
bílý	4 730,00	378,40	0,25 l (2 nátěry)	24/300	S																																																	
12,5 l	1 296,90	432,30		90/270																																																		
12,5 l odstín I	4 730,00	378,40		24/300																																																		
odstín II	5 093,75	407,50																																																				
odstín III	5 718,75	457,50																																																				
odstín IV	6 255,00	500,40																																																				
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104																																																				
3 l odstín I	1 296,90	432,30		90/270																																																		
odstín II	1 400,40	466,80																																																				
odstín III	1 545,90	515,30																																																				
odstín IV	1 671,60	557,20																																																				
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104																																																				
Prémiová flexibilní silikonová barva PCI Multitop® Elastik T 	Flexibilní výplňová fasádní barva na bázi silacryl-silikonových pryskyřic, pro překrytí mikrotrhlin, zesílená uhlíkovými vlákny. Vysoce krycí nátěr s brilantními odstíny, extrémně odolný vůči dešti. Vysoce paropropustný, netvoří film. Obsahuje účinné látky proti biotickému napadení. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná do 10 % čistou vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/l</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>bílý</td><td>8 002,50</td><td>640,20</td><td rowspan="2">175–275 ml (1 nátěr)</td><td>24/300</td><td rowspan="2">S</td></tr><tr><td>12,5 l</td><td>2 060,10</td><td>686,70</td><td>90/270</td></tr><tr><td>12,5 l odstín I</td><td>8 002,50</td><td>640,20</td><td rowspan="5"></td><td>24/300</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>odstín II</td><td>8 196,25</td><td>655,70</td></tr><tr><td>odstín III</td><td>8 858,75</td><td>708,70</td></tr><tr><td>odstín IV</td><td>9 688,80</td><td>775,10</td></tr><tr><td>odstín V</td><td>viz str. 97-104</td><td>viz str. 97-104</td></tr><tr><td>3 l odstín I</td><td>2 060,10</td><td>686,70</td><td rowspan="5"></td><td>90/270</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>odstín II</td><td>2 130,60</td><td>710,20</td></tr><tr><td>odstín III</td><td>2 226,30</td><td>742,10</td></tr><tr><td>odstín IV</td><td>2 458,80</td><td>819,60</td></tr><tr><td>odstín V</td><td>viz str. 97-104</td><td>viz str. 97-104</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.	bílý	8 002,50	640,20	175–275 ml (1 nátěr)	24/300	S	12,5 l	2 060,10	686,70	90/270	12,5 l odstín I	8 002,50	640,20		24/300		odstín II	8 196,25	655,70	odstín III	8 858,75	708,70	odstín IV	9 688,80	775,10	odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104	3 l odstín I	2 060,10	686,70		90/270		odstín II	2 130,60	710,20	odstín III	2 226,30	742,10	odstín IV	2 458,80	819,60	odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.																																																	
bílý	8 002,50	640,20	175–275 ml (1 nátěr)	24/300	S																																																	
12,5 l	2 060,10	686,70		90/270																																																		
12,5 l odstín I	8 002,50	640,20		24/300																																																		
odstín II	8 196,25	655,70																																																				
odstín III	8 858,75	708,70																																																				
odstín IV	9 688,80	775,10																																																				
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104																																																				
3 l odstín I	2 060,10	686,70		90/270																																																		
odstín II	2 130,60	710,20																																																				
odstín III	2 226,30	742,10																																																				
odstín IV	2 458,80	819,60																																																				
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104																																																				

ČISTÁ FASÁDA JEDNOU PRO VŽDY

PCI Multitop® NoBio

PRÉMIOVÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ
BARVA S MULTIBIOTIC EFEKTEM



FASÁDNÍ BARVY AKRYLÁTOVÉ

Penetrační nátěr

PCI Gisogrund® PGM



Adhezní a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 500,00	175,00	0,08–0,125 kg	24/480	S
10 kg	1 877,00	187,70		39/390	
5 kg	1 025,00	205,00		90/450	
1 kg	272,00	272,00		200/200	

Fasádní akrylátová barva

PCI Multitop® FA



Fasádní akrylátová barva, odolná proti povětrnostním podmínkám a silným deštům. Vhodná pro nátěry na zateplovací systémy. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý	3 777,50	302,20	0,25 l (2 nátěry)	24/300	S
12,5 l		345,10		90/270	
3 l	1 035,30				
12,5 l odstín I	3 777,50	302,20		24/300	
odstín II	3 896,25	311,70			
odstín III	4 268,75	341,50			
odstín IV	4 911,25	392,90			
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104			
3 l odstín I	1 035,30	345,10		90/270	
odstín II	1 074,90	358,30			
odstín III	1 170,60	390,20			
odstín IV	1 366,50	455,50			
odstín V	viz str. 97-104	viz str. 97-104			



FASÁDNÍ BARVY SILIKÁTOVÉ

Penetrační nátěr

na bázi silikátu

PCI Multigrund® PGT



Transparentní penetrace pod silikátové nátěry a omítky, k ředění silikátových barev a omítek, na nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo, staré nátěry minerálních barev. Velmi dobrá hloubková penetrace. Koncentrovaná, ředění s vodou 1:1. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý	2 204,00	220,40	0,1 l	40/400	S
10 l		246,70		108/540	
5 l	1 233,50				

Fasádní silikátová barva

PCI Multitop® FT



Vysoce propustná pro vodní páry, vhodná obzvláště pro staré silikátové barvy a jiné minerální nátěry, nové i staré minerální omítky, vápencové a pískovcové pohledové zdivo. Vodou ředitelná organosilikátová barva nejvyšší kvality. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná čistou vodou do 10 %. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý	6 291,00	419,40	0,25 l (2 nátěry)	24/360	S
15 l		466,40		90/450	
5 l	2 332,00				
15 l odstín I	6 291,00	419,40		24/360	
odstín II	6 489,00	432,60			
odstín III	6 652,50	443,50			
odstín IV	6 706,50	447,10			
odstín V	na vyžádání	na vyžádání			
5 l odstín I	2 332,00	466,40		90/450	
odstín II	2 430,50	486,10			
odstín III	2 479,00	495,80			
odstín IV	2 541,00	508,20			
odstín V	na vyžádání	na vyžádání			



Prémiová flexibilní silikonová barva PCI Multitop® Elastik T



Flexibilní výplňová fasádní barva na bázi silacryl-silikonových pryskyřic, pro překrytí mikrotrhlín, zesílená uhlíkovými vlákny. Vysoce krycí nátěr s brilantními odstíny, extrémně odolný vůči dešti. Vysoce paropropustný, netvoří film. Obsahuje účinné látky proti biotickému napadení. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Ředitelná do 10 % čistou vodou.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 12,5 l 3 l	8 002,50 2 060,10	640,20 686,70	175–275 ml (1 nátěr)	24/300 90/270	S
12,5 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	8 002,50 8 196,25 8 858,75 9 688,75 viz str. 97-104	640,20 655,70 708,70 775,10 viz str. 97-104		24/300	
3 l odstín I odstín II odstín III odstín IV odstín V	2 060,10 2 130,60 2 226,30 2 458,80 viz str. 97-104	686,70 710,20 742,10 819,60 viz str. 97-104		90/270	

Sanační biocidní prostředek PCI Multitop® FC



Profesionální sanační prostředek s biocidním působením. Připravený k přímému použití, neobsahuje chlór. Určený k likvidaci řas, plísní, mechů ze stavebních materiálů ve vnějším prostředí (omítky, zdi, beton, dlažba, střešní krytina atd.). Vhodný jako preventivní nátěr v kombinaci s fasádními nátěry. Přípravek je nutné používat bezpečně ve shodě s technickými listy a údaji na obalu výrobku. Balení 1 l je vybaveno aplikačním rozprašovačem.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 10 l 1 l	1284,00 329,60	128,40 329,60	0,1–0,2 l	–	S

Prostředek pro čištění biotického napadení na bázi enzymů

Sikagard®-1250



Ekologický prostředek na bázi enzymů pro čištění a dodatečnou ochranu všech běžných stavebních povrchů jako fasády, střechy, beton, cihly, plasty, dřevo atd. Enzymy důkladně čistí a chrání povrchy výskytem mikroorganismů jako řasy, sinice, plísně, mechy a lišejníky. Pro vnitřní i vnější použití. Produkt neobsahuje biocidy, bělidla ani peroxid vodíku.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l nažloutlý průsvitný	1 196,00	239,20	0,05–0,1 l/m ² (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	96/480	S

Ochranný nátěr – vše v jednom

Sikagard®-790
All-in-One



Účinná ochrana střech, fasád i podlah. Impregnační nátěr dokonale chrání proti působení kapalin a olejů. Omezuje růst řas, plísní, mechů a jiných mikroorganismů. Uspadňuje odstraňování graffiti. Chrání před znečištěním, vytváří odperlující efekt. Nemění vzhled chráněné konstrukce. Lze aplikovat na většinu běžných stavebních materiálů jako beton, kámen, omítky, cihly, dlažby, žuly, mramory, omítky atd.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l bezbarvý až nažloutlý	3 010,80	602,16	0,1–0,5 l / m ² (dle hrubosti a savosti podkladu, 2 nátěry)	–	S

Hydrofobizační fasádní nátěr Sikagard®-703 W



Hydrofobizační nátěr minerálních podkladů a stavebních dílů (z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav) na bázi kombinace silanu a siloxanu. Odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů. Po vytvrzení transparentní barva.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
2 l 5 l bělavý	494,50 1 020,40	247,25 204,08	0,15–0,5 l/m ² (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	–	S



Hydrofobizační nátěr na beton Sikagard®-705 L 	1komponentní, nízko-viskózní, reaktivní hloubková impregnace na beton a ostatní savé minerální stavební materiály, na bázi silanu s obsahem 99 % aktivních složek, bez obsahu rozpouštědel. Zvyšuje odolnost materiálů proti zmrazovacím cyklům, snižuje absorpci vody a pronikání agresivních nebo škodlivých látek rozpuštěných ve vodě (zejména solí, kyselých dešťů a pod.). Nesnižuje paropropustnost chráněné konstrukce. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	18 kg čirý	33 697,80	1 872,10	300–450 g/m²	24/432	S
Permanentní nátěr chránící před graffiti PCI Multitop® AG 	Permanentní ochranný nátěr před graffiti. Vytváří transparentní vrstvu, která odolává nástřikům a kresbám (graffiti, barvy, zvýrazňovače). Ideální pro ochranu betonu, cihel, přírodního kamene, pískovce, omítek a dobře soudržných barevných nátěrů. Nemění vzhled podkladu. Jednosložkový, ihned připravený k použití, vysoce paropropustný, bez rozpouštědel. Graffiti lze odstranit obvykle 2× až 3×, aniž by došlo k poškození ochrany. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	5 l mléčný, po vytvrzení transparentní	8 497,00	1 699,40	0,08–0,15 l (dle hrubosti a savosti podkladu, 1 nátěr)	–	S
Prostředek pro čištění biotického napadení Sikagard®-715 W 	Přípravek pro úplné odstranění mechu, lišejníků, řas a jakékoliv jiné podobné kontaminace na všech běžných stavebních konstrukcích uvnitř i vně budov. Vhodná pro markýzy, střechy, okapy, terasy a balkony, stěny, podlahy, dřevěné, plastové okenní rámy, slunečníky, okrasné kameny atd. Biologicky rozložitelný, neobsahuje žádné látky s biocidními účinky. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	2,5 l čirý	624,00	249,60	0,08–0,1 l dle hrubosti a savosti podkladu	–	S

**ZRNITOST
DO 0,5 MM**



SikaWall®-160 Štuk JEMNÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

DOKONALÁ FINÁLNÍ ÚPRAVA

- vysoce prodyšná
- přírodně bílá
- vhodná pro interiér
- pro stěny i stropy

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE





OBKLADY A DLAŽBY



Koupelna v rodinném domě, Klášterec nad Orlicí | Foto: Petr Locker
Realizace se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.

PENETRACE, PŘÍSAKY

str. 20

HYDROIZOLACE

str. 22

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

str. 26

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

str. 29

SPÁROVACÍ HMOTY

str. 30

PRUŽNÉ TMELY

str. 35

DOPLŇKY

str. 37



PENETRACE, PŘÍSLADY

Název produktu	PCI Gisogrund® PGM	PCI Gisogrund®	Sika® Level-01 Primer	PCI Gisogrund® 404	PCI Gisogrund® PPB	Sikafloor®-02 Primer	PCI Epoxigrund 390	Sikafloor®-151	Sikafloor®-150 Plus	PCI Wadian®
Cementové potěry a omítky										
Anhydritové potěry										
Sádkartonové desky, sádrovláknité podklady, sádrové omítky										
Dřevěné podklady (prkna, OSB desky, DTD V100 apod.)										
Asfalt lity, popískovaný, v interiéru										
Zbytky vodězdorných podlahářských lepidel										
Potlačení prostupující zbytkové vlhkosti z podkladu										
Hladké nesavé podklady (keramická dlažba, zbytky nátěrů apod.)										
Ochrana proti vnikání vodních par do dřevěných konstrukcí										
Ředitelnost vodou	1:1	1:1	1:1 - 1:10	1:1-3						

doporučené podmíněně možné nevhodné

Penetrační nátěr
PCI Gisogrund® PGM



Adhezni a ochranný penetrační nátěr na stěny a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	3 500,00	175,00	0,08–0,125 kg	24/480	S
10 kg	1 877,00	187,70		39/390	
5 kg	1 025,00	205,00		90/450	
1 kg	272,00	272,00		200/200	

Adhezni a ochranná
penetrace
PCI Gisogrund®



Penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, lepidla, samonivelační hmoty atd. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a zpevnění podkladu. Ředění: 1:1 vodou. Možné objednat i balení 200 l. Cena na dotaz. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
modrý	3 620,00	362,00	0,1–0,2 l	45/450	S
10 l					
5 l					
1 l	489,40	489,40		480/480	

Hloubková disperzní
penetrace
Sika® Level-01 Primer



Hloubková 1komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý	6 097,50	243,90	0,05–0,20 l/m²	24/600	S
25 kg					
5 kg					
1 kg					

Penetrační nátěr pro savé
i nesavé podklady
PCI Gisogrund® 404



Speciální penetrační nátěr pod cementová lepidla a samonivelační hmoty PCI. Penetrační nátěr na anhydritové a magnezitové potěry. Speciální podkladový nátěr na dřevěné podlahy, dřevotřískové a OSB desky, na keramické dlaždice, kde se počítá s nanášením vyrovnávacích stěrek a lepidel. Zaručuje vysokou pevnost spoje a přilnavost obkladů i potěrů. Použití v interiéru i exteriéru. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
fialový	15 124,00	756,20	0,1–0,2 l	22/440	S
20 l					
5 l	4 344,50	868,90		75/375	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je závislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

--

HYDROIZOLACE

Skupina materiálů	Stěrkové hydroizolace						Izolační pásy		
Název produktu	PCI Lastogum®	Sikalastic®-260 Stop Aqua	PCI Seccoral® 1K	PCI Seccoral® 2K Rapid	SikaTop®-157 Flex	SikaBond® T-8	PCI Peclastic® W	SikaCeram® Sealing Membrane A	PCI Peclastic® U
Použití v interiéru (koupelny a sprchy)									
Použití v exteriéru – prostory zatížené beztlakovou vodou (balkóny, terasy apod.)									
Použití na podlaže									
Použití na stěně									
Prostory zatížené tlakovou vodou (plavecké bazény, rehabilitační vany apod.)									
Chemicky zatížené vlhké prostory (pivovary, mlékárny, chladírny, jatka, myčky, nemocnice velkokapacitní kuchyně apod.)									
Parní lázně									
Překlenutí trhlin, vyrovnává napětí a pohyby v podkladu									
Difúzní, možnost pokládky na vlhký dostatečně únosný podklad									
Redukce kročejového hluku									
Možnost lepení keramického obkladu nebo dlažby	2 hod.	2,5 hod.	5 hod.	4 hod.	24 hod.	24 hod.	3–24 hod.	1–24 hod.	3–24 hod.
Certifikace dle ETAG 022									

doporučené podmíněně možné nevhodné

Flexibilní hydroizolační
stěrka pro vnitřní použití
PCI Lastogum®



Flexibilní hydroizolační stěrka pro plošné izolace do vlhkých a mokřých prostor, na stěny a podlahy, kde není zatížení tlakovou vodou, jako např. koupelny a sprchy v domácnostech, hotelech, nemocnicích apod. Na minerální savé podklady jako např. beton, potěr, cement, omítky, ale i na sádkartonové a dřevotřískové desky, anhydritové potěry. Certifikován v systému dle ETAG 022. Pro použití v interiéru. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 2–3 hod.



Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg 8 kg	5 037,50 1 722,40	201,50 215,30	1,2 kg/m² při aplikaci 2 vrstev	24/600 80/640	S
šedý 25 kg 8 kg 4 kg	5 055,00 1 731,20 832,00	202,20 216,40 208,00		24/600 80/640 128/512	

Speciální hydroizolační
stěrka pro vnitřní použití
Sikalastic®-260 Stop Aqua



1komponentní hydroizolační stěrka, aplikovaná v tekutém stavu, určená do vlhkých prostor, připravená k aplikaci. Jednoduchá aplikace s nízkou spotřebou. Ideální pro izolaci koupelen a sociálních zařízení. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 2–3 hod.



Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 7 kg 22 kg	1 192,80 3 438,60	170,40 156,30	1,2 kg/m² při aplikaci 2 vrstev	96/672 30/660	S

Flexibilní hydroizolační
stěrka pro vnitřní i vnější
použití
PCI Seccoral® 1K



Flexibilní hydroizolační stěrka k utěsnění pod keramické obklady a dlažby na balkónech, terasách, ve sprchách. Pro izolaci plaveckých bazénů až do 8 m hloubky vody. Vytvrzuje bez smršťování, netrhá se, spolehlivě překleneje dodatečně vzniklé trhliny podkladu. Hmoty je plastická, snadno se zpracovává. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.



Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 15 kg 3,5 kg	3 453,00 1 074,15	230,20 306,90	1,25 kg / 1 mm	64/960 200/700	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

Rychle vytvrzující dvousložková hydroizolační stěrka

PCI Seccoral® 2K Rapid



Rychle vytvrzující dvousložková hydroizolační stěrka pro izolaci s přemostěním drobných trhlin pod keramické obklady a dlažby ve sprchách a v plaveckých bazénech, rehabilitačních vanách apod. Pro zatížení proti pozitivní tlakové vodě do hloubky 15 m. K utěsnění vnějších stěn sklepů a základů, vlhkých prostor a opěrných zdí, vhodná pro pružnou hydroizolaci pod dlažbu balkónů a teras. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikována v systému dle ETAG 022. Nízká spotřeba. Následné lepení obkladů a dlažeb již po cca 4 hod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	7 317,50	292,70	1,25 kg / 1 mm	40/1000	S

Cementová hydroizolační stěrka se širokým použitím **SikaTop®-157 Flex**



Cementová 2složková, trhliny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická hydroizolační stěrka vhodná pro hydroizolaci a ochranu všech druhů minerálních podkladů. Vhodná pro izolaci balkónů a teras, sklepních prostor včetně venkovních zdí zasypávaných zeminou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg složka A 5 kg kanystr složka B 15 kg papírový pytel Složka A: bílá kapalina Složka B: šedý prášek	2 162,00	108,10	1,7 kg/m ² /mm v závislosti na rovinnosti podkladu	18/360	S

Unikátní PU lepidlo a izolace v jednom **SikaBond® T-8**



Vysoce elastické 1komponentní hydroizolační PU lepidlo. SikaBond® T-8 je navržen pro hydroizolační lepení dlažeb na balkónech a terasách, lodžích, v průmyslových kuchyních, koupelnách a v dalších prostorech vystavených silnému zatížení vodou.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
běžový 6,7 kg (5 l) 13,4 kg (10 l) plechovka	4 107,77 7 859,10	613,10 586,50	1,5–2,7 kg/m ² v závislosti na použitém ozubení hladítka	–	S

Flexibilní izolační pás pod keramické obklady a dlažby **PCI Pecilastic® W**



Flexibilní, trhliny překlenující pás z kaširovaného polyethylenu pod keramické obklady a dlažby. Pro provádění rychlých izolačních prací. Vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy, malé bazény do hloubky 1,5 m a parní kabiny lázní. Lze použít i na balkónech a terasách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Možnost z pásu vytvořit manžety na dotěsnění prostupů konstrukce.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 30 m role šíře 1 m tloušťka 0,5 mm	19 602,00	653,40	–	–	S
<i>Možnost prodeje i po 1 m</i>	712,00	712,00			S


Univerzální překlenovací a izolační podložka **PCI Pecilastic® U**



Hydroizolační, difúzní, trhliny překlenující pás pro provádění rychlých izolačních prací, vhodný pro prostory zatížené beztlakovou vodou, jako jsou koupelny, sprchy a ochozy plaveckých bazénů. Pro použití na terasách a balkónech. Ideální pro překlenování dilatací v interiéru. Použití na podlahy v interiéru i exteriéru.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 m role šíře 1 m	3 766,00	753,20	–	–	S

Speciální izolační páska PCI Pecitape® Objekt 	Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna. Vkládá se do 1. vrstvy ještě nezaschlé hydroizolace PCI. Použití v interiéru i exteriéru. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	modrý 50 m	4 285,00	85,70	1 bm/m	-	S
Speciální izolační páska Sika® SealTape F 	Hydroizolační páska pro izolaci dilatačních spár a napojení podlaha/stěna. Používá se ve spojení s hydroizolačními stěrkami Sika. Použití v interiéru a exteriéru. Vkládá se do 1. vrstvy ještě nezaschlé hydroizolace. Šířka: 120 mm Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	žlutý 10 m 50 m role	784,00 3 290,00	78,40 65,80	1 bm/m	-	S
Speciální izolační páska pro vodotěsné rohové a napojovací spáry PCI Pecitape® 250 NA OBJEDNÁNÍ 	Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, vhodná také pro těsnění spár pod úroveň terénu. Vhodná i pro tlakovou vodu do 10 m. Šířka 25 cm. Používá se v systémech se stěrkami PCI Barraseal®, PCI Seccoral® a s bitumenovými stěrkami řady PCI Pecimor®. Použití v interiéru i exteriéru. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	20 m šíře 25 cm	7 156,00	357,80	1 bm/m	-	S
Flexibilní butylkaučuková izolační páska PCI Pecitape® Butyl 	Vysoce flexibilní samolepicí butylkaučuková izolační páska. Vhodná k napojení izolace na ocel, plast, PVC, dřevo a sklo. Extrémní přilnavost s možností aplikace při nízkých teplotách. Šířka pásky 100 mm. Použití v interiéru i exteriéru. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	20 m	3 160,00	158,00	1 bm/m	-	S
Těsnící rohy PCI Pecitape® 90° I / A   A (vnější) I (vnitřní)	Těsnící vnitřní a vnější rohy systému PCI Pecitape®. Rohové detaily připravené k okamžité instalaci. Minimalizují možnost vzniku chyb. Určeno pro vložení do hydroizolačních sterek PCI. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022. Bez omezení doby skladovatelnosti. 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	modrý 1 ks	261,00	261,00	-	-	S
Těsnící rohy Sika® SealTape F vnitřní a vnější roh 	Vnitřní a vnější roh je součástí systému Sika® SealTape F. Slouží k utěsnění rohů při přechodu svislé plochy na vodorovnou. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	žlutý 1 ks	186,50	186,50	-	-	S
Pružná manžeta pro utěsnění stěnových prostupů PCI Pecitape® 10×10 	Pružná manžeta pro utěsnění stěnových prostupů. Pod obklady ve sprchách a mokřích prostorech, rozměry 10 × 10 cm. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022. Bez omezení doby skladovatelnosti. 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	modrý 1 ks	236,10	236,10	-	-	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



**Speciální těsnicí manžeta
pro utěsnění prostupů pod
keramické obklady**
Sika® SealTape F
manžeta malá



Manžeta pro izolaci prostupů v systému Sika® SealTape F.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý průměr 15 mm 1 ks	112,00	112,00	–	–	S

**Pružná manžeta k utěsnění
podlahových prostupů
a vpustí**

PCI Pecitape®
42,5×42,5



Pružná manžeta k utěsnění podlahových prostupů a vpustí. Pod dlažby ve sprchách a mokřích prostorech, rozměry 42,5 × 42,5 cm. Použití v interiéru i exteriéru. Certifikováno v systému dle ETAG 022. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
modrý 1 ks	1 390,50	1 390,50	–	–	S

**Speciální těsnicí manžeta
pro utěsnění podlahových
vpustí**

Sika® SealTape F
manžeta velká



Manžeta pro izolaci prostupů v systému Sika® SealTape F.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
žlutý 1 ks	450,00	450,00	–	–	S

**Flexibilní hydroizolační
membrána pro mokré
prostory, bazény a balkony
pod obklady a dlažby**

**SikaCeram® Sealing
Membrane A**



NOVINKA

Pružná těsnicí a oddělovací membrána používaná k hydroizolaci stěn, podlah pod dlažbou ve vlhkých prostorech, bazénech a na balkonech. Je vhodná pro vytápěné podlahy a účinně překlenuje trhliny. Ideální pro dřevostavby a přetvárné podklady. Ideální pro izolaci parních saun.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 m	9 129,00	304,20	–	–	S

**Vodotěsné lepidlo pro
lepení těsnicí membrány
SikaCeram® A**

SikaCeram® Sealing Fix



NOVINKA

Dvousložkové vodotěsné lepidlo používané k lepení těsnicí membrány SikaCeram® A. Vytvrzující bez tvorby bublin pod pásem. Jedno lepidlo pro těsnění spár a fixaci pásu na stěny. Hydroizolační schopnost.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
7,8 kg	2 152,02	275,90	cca 1 kg/m ²	–	S



LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

Název produktu	PCI Pericol® K	PCI Pericol® Special	SikaCeram®-213 Extra	PCI Pericol® FlexPlus	SikaCeram®-253 Flex	PCI Pericol® Flex S1	PCI Pericol® Fluid	PCI FT® Klebemörtel	PCI Nanolight®	PCI Nanolight® White	SikaCeram®-290 StarLight	PCI Nanorapid®	PCI Flexmörtel® S1 Flott	PCI Flexmörtel® S2	PCI Flexcol®	SikaBond® T-8
Klasifikace	C1T	C2T	C2T	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S1	C2E S1	C2T	C2TE S1	C2TE S1	C2TE S1	C2FE S1	C2E S1	C2TE S2	R2T	R2T
Podklady v interiéru - stěny																
Cementová omítka																
Sádrová omítka, sádrokarton, sádrové tvárnice, silikátové desky																
Původní keramický obklad																
Olejové a disperzní nátěry, laky																
Beton, lehčený beton (stáří min. 6 měsíců), plynobeton																
Ocel																
Plasty																
Dřevotřísková deska (V 100)																
Podklady v mokřem prostředí																
Podklady v interiéru - podlahy																
Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychlztuhnoucích																
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)																
Potěry z litého asfaltu, popískované																
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba																
Olejové nátěry a laky na potěrech																
Potěry s podlahovým vytápěním																
Podklady v trvale mokřem prostředí																
Zbytky podlahových lepidel vodovzdorných																
Mladé nevyzrálé potěry (stáří od 3 dnů)																
Podklady v exteriéru																
Cementová omítka																
Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)																
Cementový potěr																
Podklady v trvale mokřem prostředí																
Speciální keramické obklady																
Jemně slinutý stěp																
Skleněná mozaika																
Dlažba z řediče (EUTIT)																
Oblast použití																
Balkóny a terasy																
Bazény																
Velkoformátová keramika rozměr nad 50 x 50 cm																

 doporučené  podmíněně možné  nevhodné

Lepidlo na nasávkavé obklady a dlažby
PCI Pericol® K



Základní cementové lepidlo, pro lepení nasávkavé keramiky. Ideální pro lepení pórovinové keramiky v interiéru a další stavební práce.
Klasifikace: C1T dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	240,00	9,60	2,4-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	S

Zlepšené jakostní lepidlo
PCI Pericol® Special



Zlepšené jakostní lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nasávkavostí ≤ 0,5 % na beton, potěry a omítky. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatížením. Vhodné pro lepení slinuté dlažby v interiéru.
Klasifikace: C2T dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	505,00	20,20	2,5-6 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasávkavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

Zlepšené lepidlo pro keramické obklady a dlažby **SikaCeram®-213 Extra**



Zlepšené lepidlo se sníženým skluzem pro lepení většiny typů keramických obkladů a dlažeb. Pro vnitřní i vnější použití. Odolné vodě a mrazu. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zatížením. Vhodné pro lepení slinuté dlažby v interiéru.


Klasifikace: C2TE dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	457,50	18,30	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/1200	S

Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí **PCI Pericol® FlexPlus**



Flexibilní cementové lepidlo se skvělým poměrem cena/výkon, pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Vhodné k lepení „obklad na obklad“. Vysoce odolné vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	622,50	24,90	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	S

Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí **SikaCeram®-253 Flex**



Flexibilní cementové lepidlo se skvělým poměrem cena/výkon, pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb na balkóny, terasy, fasády a podlahová topení. Vhodné k lepení „obklad na obklad“. Odolné vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	525,00	21,00	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/1200	S

Bílé flexibilní cementové lepidlo pro všechny druhy obkladů **PCI Pericol® Flex S1**



Bílé flexibilní lepidlo se zvýšenou počáteční lepicí silou určené pro univerzální použití. Pro lepení všech druhů keramických obkladů včetně skleněných mozaik. Vhodné rovněž pro lepení velkoformátů (do 80 × 80 cm) a těžkého obkladu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004


Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg 5 kg	845,00 256,00	33,80 51,20	2,5-5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050 216/1080	S

Flexibilní lepidlo pro dlažby **PCI Pericol® Fluid**

S prodlouženou
dobou
zpracovatelnosti



Flexibilní lepidlo pro pokládku do tekutého lože, eliminující tvorbu dutých míst. Pro lepení dlažby na balkóny, terasy, podlahová topení a vysoce mechanicky zatěžované plochy. Ideální pro zajištění bezdutinové pokládky. Použití i pro vyrovnávání podkladu do tl. 15 mm. Spárovatelné po 6 hodinách. Vysoce odolné proti vodě a mrazu. Pro vnitřní i vnější použití.

Klasifikace: C2E S1 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	795,00	31,80	4,5-7,5 kg dle obkladů (1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	S

Univerzální zlepšené lepidlo **PCI FT® Klebemörtel**



Univerzální zlepšené lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejružnějších druhů keramiky. Pro použití na takřka všechny druhy nejběžnější používaných podkladů. Vhodné i do vlhkého prostředí, např. bazény (s přísadou PCI Lastoflex®) a pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.


Klasifikace: C2T dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 007,50	40,30	2,0-3,6 kg dle obkladů (1,3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	S

Nanostrukturální vylehčené
lepidlo
PCI Nanolight®




Nanostrukturální flexibilní vylehčené lepidlo. Pro použití na všechny druhy podkladů a všechny druhy keramiky, s vysokou vydatností. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Vhodné pro terasy, plavecké bazény, průmyslové plochy. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.
Nově zpracovatelnost až 90 min.!
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
15 kg	1 399,50	93,30	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,8 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/720	S

Nanostrukturální lepidlo
pro lepení skleněné mozaiky
PCI Nanolight® White



NA
OBJEDNÁNÍ

Bílá varianta nanostrukturálního flexibilního lepidla s lehčenými plnivý. Použití pro všechny druhy podkladů a pro lepení skleněné a porcelánové mozaiky. Vhodné pro malou a střední velikost mozaiky s následným bílým spárováním. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Použití na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
brilantně bílý 15 kg	1 552,00	103,47	0,9–2,1 kg dle obkladů (0,8 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/900	S

Speciální lehčené flexibilní
lepidlo pro XXL formáty
s nízkou prašností
**SikaCeram®-290
StarLight**



Speciální lehčené práškové lepidlo na obklady se silně redukovanou prašností. Výpočet spotřeby. Hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní cementové lepidlo s lehčenými plnivý a redukovanou prašností. Optimální spotřeba i zpracování. SikaCeram®-290 StarLight je univerzální pro lepení do tenkého, středního i silného lože na stěnách a podlahách. Lze použít i jako lepidlo pro tekuté lože na podlahách. Obsahuje cca 50% „trvale obnovitelných“ surovin.
Klasifikace: C2TE S1 dle ČSN EN 12004
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
15 kg	1 072,50	71,50	1,3–2,0 kg dle obkladů (1,2 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/630	S

Velmi rychlé nanostrukturu-
rální lepidlo na dlažby s CSA
technologíí
PCI Nanorapid



NA
OBJEDNÁNÍ

Velmi rychlé nanostrukturální cementové lepidlo s vysokým komfortem zpracování díky CSA technologii. Zpracovatelnost cca 60 min., již po 90 min. je plocha pochozí a spárovatelná. Dlouhá doba korekce. Variabilní konzistence. Pro tloušťku lože 1–20 mm. S efektivní krystalickou vazbou vody. Pro jakýkoli typ keramického nebo skleněného prvku na podlahách. Velmi dobře zvládá extrémní kolísání teplot. Pro formáty bez omezení velikostí. Pro balkóny, terasy, podlahové vytápění a plochy vystavené vysokému mechanickému zatížení v průmyslovém sektoru, jako jsou haly, místnosti a chodby průmyslových budov, tržnic, budov institucí, služeb a administrativních budov. Nízké emise, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
Klasifikace C2 FE S1 dle ČSN EN 12004.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 868,00	93,40	2,3–3,8 kg dle obkladů (1,3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	S

Speciální cementové
lepidlo pro velkoformátové
dlažby a pro kladení dlažeb
v exteriéru
PCI Flexmörtel® S1 Flott




Speciální cementové lepidlo s efektivní krystalickou vazbou vody pro kladení velkoformátových dlažeb bez omezení velikosti (v interiéru) a pro kladení dlažeb v exteriéru. Zpracovatelnost cca 3 hodiny, pochozí již po 6 hodinách.
Klasifikace: C2E S1 dle ČSN EN 12004
Ideální ve spojení se spárovací hmotou PCI Nanofug® Premium.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 388,00	69,40	2,3–3,8 kg dle obkladů (1,3 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	S

Vysoce deformovatelné lepidlo i na mladé potěry PCI Flexmörtel® S2

NA
OBJEDNÁNÍ

Vysoce deformovatelné lepidlo pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb a nejrůznějších druhů keramiky. Skvělé pro lepení velkoformátových obkladů. Pro použití na cementové potěry starší 3 dnů (pochozí). Vhodné i do vlhkého prostředí i pro prostory s nízkými teplotami (chladírenské boxy). Lepidlo je mrazuvzdorné. Pro tloušťku lože od 1 do 10 mm. Použití v interiéru, na podlahy a stěny. Pro podklady s extrémními výkyvy teplot. Možnost nastavení hustoty lepidla dle lepené keramiky.

Klasifikace: C2TE S2 dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	2 306,00	115,30	2,7-4,9 kg dle obkladů (1,4 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	48/960	S

Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů PCI Flexcoll®

NA
OBJEDNÁNÍ

Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiéru a exteriéru. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 8 kg kbelík	4 105,60	513,20	1,8-4 kg/m² dle obkladů (1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	S

Akrylátová zpružňující pří sada PCI Lastoflex®

NA
OBJEDNÁNÍ

Akrylátová zpružňující pří sada k míchání s PCI lepidly. Lepidla poté získávají ještě vyšší pružnost, přídržnost a vláčnost a příjemněji se s nimi pracuje. Vhodné zejména pro pokládku velkých ploch dlažeb z velkoformátových desek na podklady vystavené kolísání teplot. Odbourává částečné prnutí z podkladu a zlepšuje přilnavost. Použití v interiéru i exteriéru.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 4 kg kanystř	2 228,80	557,20	4 kg na 25 kg lepidla	90/360	S

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

Unikátní PU lepidlo a izolace v jednom SikaBond® T-8




Vysoce elastické 1komponentní hydroizolační PU lepidlo. SikaBond® T-8 je navrženo pro hydroizolační lepení dlažeb na balkónech a terasách, lodžích, v průmyslových kuchyních, koupelnách a v dalších prostorech vystavených silnému zatížení vodou.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
běžový 6,7 kg (5 l) 13,4 kg (10 l) plechovka	4 107,77 7 859,10	613,10 586,50	1,5-2,7 kg/m² v závislosti na použitém ozubení hladítka	33/330	S

1komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s dobrou počáteční přilnavostí SikaBond®-52 Parquet



1komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s dobrou počáteční přilnavostí a nestékavou konzistencí, bez rozpouštědel. SikaBond®-52 Parquet je navržen pro celoplošné lepení pomocí SikaBond® Dispenser: masivní a konstrukční dřevěné podlahy, mozaikové parkety, průmyslové parkety a dřevotřískové podlahové systémy. SikaBond®-52 Parquet je navržen pro systém Sika®AcouBond® a pro lepení na housenku: masivní dřevěné desky, 3-vrstvé konstrukční desky a dřevotřískové podlahové systémy.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
parketově hnědá 600 ml monoporce / 790 g (20 monoporci v balení) 1800 ml monoporce / 2370 g (6 monoporci v balení)	396,60 985,40	396,60 985,40	250-500 g/m²	960 ks/paleta	S



Cementová spárovací hmota pro obklady stěn a podlah pro spáry o šířce 1 mm až 10 mm

SikaCeram®-690 Elite



SikaCeram®-690 Elite je cementová spárovací hmota v práškovém stavu pro obklady stěn a podlah, určená pro spáry o šířce od 1 mm do 10 mm. Je speciálně navržena pro spárování plně slinutých dlaždic, sklokeramiky a přírodního kamene citlivého na zabarvení. SikaCeram®-690 Elite má zvýšenou barevnou stálost, velmi dobrou přilnavost k okrajům a zvýšenou odolnost proti oděru. Pro vnitřní i venkovní použití.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 19 grey 49 sandstone 58 havana 55 caramel 43 jasmine 28 dark grey 16 manhattan 25 platinum grey 52 jura beige 13 silver grey 34 graphite 10 white 22 sand grey 46 bahama beige 61 bali brown 40 pergamon 31 anthracite 21 as	350,00	70,00	0,3-1,2 kg dle šířky a hloubky spáry	-	5
2 kg 19 grey 55 caramel 28 dark grey 16 manhattan 58 havana 49 sandstone 10 white 13 silver grey 46 bahama beige	202,00	101,00			

NOVINKA

Unikátní spárovací hmota PCI Nanofug® Premium

Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náchylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu, vysoká odolnost vůči domácím čistícím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Klasifikace: CG2 WA dle ČSN EN 13888

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbřitě šedý 18 manhattan 19 basalt 20 bílý 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý 58 mahagon	875,00	175,00	obklady a dlažba 30 × 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg střední mozaika 5 × 5 cm (pro 2 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg	65/325	5

Barevná spárovací hmota
PCI Pericolor® Flex



Barevná spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažeb na balkónech, terasách, podlahách s podlahovým vytápěním. Pro šířku spáry 1–12 mm. Vhodná do koupelen, sprch a kuchyní. Po vytvrzení je vysoce a dlouhodobě vodoodpudivá s odperlovacím efektem, odolná vůči povětrnostním vlivům. Nenahrazuje izolaci. Pochůznost již po cca 6 hod. Bohatá barevná škála spárovacích hmot a silikonů dokonale sladěna pro použití v systémech PCI.

Klasifikace: CG2 WA dle ČSN EN 13888
Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 31 cement. šedý ostatní barevné odstíny	1 060,00 1 320,00	53,00 66,00	0,3–1,2 kg dle šířky a hloubky spáry	64/1280	P
3 kg 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbrně šedý 19 basalt 20 bílý 22 pískově šedý 31 cement. šedý 47 antracit 58 mahagon (baleno po 6 ks)	246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 217,50 246,00 217,50 246,00 246,00	82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 72,50 82,00 72,50 82,00 82,00		216/648	

Speciální cementová
spárovací hmota do
plaveckých bazénů
a průmyslu
PCI Durafug NT



Vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení díky vzniklé nanostruktúře po jeho vytvrzení. Hutný povrch spár zaručuje minimální propustnost škodlivých látek a vysokou mechanickou zátěž. Odolnost posypovým solím. Vysoká odolnost vůči oděru, odolná vůči oděru rotací (čisticí stroje) a ohrusu, snáší i čištění proudem páry i kyselými čistícími. Odolává čištění vysokému tlaku vodního paprsku při teplotě +150 °C a 100 bar. Mrazuvzdorná a odolná povětrnostním vlivům, univerzálně použitelná uvnitř i venku. Vytvrzuje bez trhlin, zanechává hladký a hutný povrch spár, který se snadno čistí. S úředním certifikátem: pro styk s pitnou vodou. Pro spáry 3–20 mm.

Skladovatelnost:



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg 16 stříbrně šedý 20 bílý 22 pískově šedý 31 cement. šedý	5 950,00	238,00	dle velikosti spáry a použitého obkladu	1000/40	S

Epoxidové pojivo pro lepení
a spárování chemicky
zatěžovaných ploch
a bazénů
PCI Durapox® NT



Dvousložkové epoxidové pojivo pro přidání křemičitého písku. K vytvoření lepícího tmelu, nebo spárovací hmoty. K chemicky odolnému a vodotěsnému lepení nebo spárování keramických dlažeb a obkladů, mozaiky a kabřince na cementové omítky, potěry, beton a dřevotřísky. Pro mokré, agresivní, chemicky zatěžované prostory, jako např. potravinářský a chemický průmysl, kuchyně, bazény, laboratoře, zdravotnictví atd. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. **Klasifikace R2T dle ČSN EN 12004.**

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
4 kg 16 stříbrně šedý 22 pískově šedý 30 starobílý 31 cement. šedý	3 508,00	877,00	1,6–4,4 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	S

Vodivá epoxidová spárovací
hmota
PCI Durapox® EL



Vodivá epoxidová spárovací hmota pro vytvoření vodivých spár v keramické dlažbě. Ideální pro operační sály, výbušná prostředí a všude tam, kde je nutné odvést elektrický náboj z povrchu obkladu nebo dlažby.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 4 kg	5 402,00	1 350,50	1,6–4,4 kg (v závislosti na velikosti spáry a obkladu)	72/288	S



Epoxidová spárovací hmota a lepidlo na obklady a dlažby SikaCeram®-880 Easy Epoxy



NOVINKA

Designová epoxidová spárovací hmota s vysokou odolností proti mikroorganizmům a plísním. Ideální pro koupelny, kuchyně, wellness a všude tam, kde je vyžadována trvale funkční spárovací hmota. Jemná konzistence, snadná aplikace a čištění. Vhodná také jako tixotropní chemicky odolné epoxidové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb.

Klasifikace: R2T dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg silver grey anthracite black white bali brown havana grey platinum grey jura beige	2 490,000	498,00	mozaika 5 × 5 cm (pro 3 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 1,0 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg střední mozaika 30 × 60 cm (pro 4 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,3 kg	72/360	S

Designová epoxidová spárovací hmota PCI Durapox® Premium



Designová epoxidová spárovací hmota s vysokou odolností proti mikroorganizmům a plísním. Ideální pro koupelny, kuchyně, wellness a všude tam, kde je vyžadována trvale funkční spárovací hmota. Jemná konzistence, snadná aplikace a čištění. Vhodná také jako tixotropní chemicky odolné epoxidové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb.

Klasifikace: R2T dle ČSN EN 12004

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 01 sněhově bílý 02 bahama 16 stříbřitě šedý 19 basalt 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 47 antracit	2 585,00	517,00	mozaika 5 × 5 cm (pro 3 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 1,0 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg	72/360	S
2 kg 01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 16 stříbřitě šedý 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý	1 154,00	577,00	střední mozaika 30 × 60 cm (pro 4 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,3 kg	72/144	

Epoxidová spárovací hmota v mnoha odstínech PCI Durapox® Premium Multicolor



Epoxidová spárovací hmota na základě PCI Durapox® Premium s možností namíchat více než 400 odstínů. Vhodná pro designové spáry, pro zdůraznění plochy. Můžete být maximálně kreativní a investorům nabídnout tu nejlepší variantu odstínu spárovací hmoty.

Využijte službu s PCI ColorCatch Nano. Dokážeme vybrat odstín přesně podle keramického střepu.

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2 kg více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	2 107,00	1 053,50	mozaika 5 × 5 cm (pro 3 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 1,0 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg střední mozaika 30 × 60 cm (pro 4 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,3 kg	-	S

Přípravek pro snadné čištění
epoxidových spárovacích
hmot
PCI Durapox® Finish



Přípravek pro snadné čištění epoxidových spárovacích hmot umožňuje rychlé a dokonalé vyčištění plochy od epoxidového šlehu. Po cca 1 hodině od zaspárování plochy se provede finální dočištění tímto přípravkem. Skladovatelnost: 18 měsíců koncentrát (0,75 kg), 9 měsíců roztok (0,5 l), od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
0,75 kg koncentrát	1 329,98	1 773,30	25-35 ml/m ²	-	S
0,5 l	228,30	456,60			

Speciální přísada pro
vytvoření třpytivých spár
PCI Premium Glitter



NA
OBJEDNÁNÍ

Pro vytvoření třpytivého efektu ve spárovacích hmotách PCI Durapox® Premium a PCI Nanofug® Premium.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
50 g/balení zlatý – hrubý zlatý – jemný měděný – jemný měděný – hrubý stříbrný – jemný stříbrný – hrubý	247,50	247,50	25 g/kg spárovací hmoty	-	S



Aquapark Špindlerův Mlýn | Foto: David Brezina
Kompletní rekonstrukce aquaparku s produkty pro sanace betonu Sika a systémy pro pokládku obkladů a dlažeb PCI.
Sanace betonu 300 m²
Hydroizolace 1200 m²
Lepení obkladů a dlažeb 1200 m²
Spárování 1200 m

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

PRUŽNÉ TMELY

Název produktu	PCI Silcofug® E	PCI Silcofug® Multicolor	SikaSeal®-190	SikaSeal®-195
Použití				
Šířka spáry (mm)	1-30	1-30	1-30	1-30
Interiér a exteriér				
Na acetátovém základu				
Neutrální				
Polyuretan				
Balkóny a terasy				
Bazény				
Chemicky zatížené prostory				
Certifikováno pro styk s pitnou vodou				
Penetrace				

doporučené
 podmíněně možné
 nevhodné

Sanitární neutrálně vytvrzující silikonový tmel SikaSeal®-190 Elite

Neutrálně vytvrzující alkoxy-silikonový tmel. Používá se pro aplikace, které vyžadují dlouhodobou odolnost proti růstu plísní. Citlivý prakticky ke všem podkladům. Bez zápachu s velmi dobrou aplikací. Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



NOVINKA

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
300 ml kartuše	230,00	230,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartónu	5
22 sand grey					
43 jasmine					
34 graphite					
19 grey					
46 bahama beige					
31 anthracite					
40 pergamon					
10 white					
25 platinum grey					
55 caramel					
49 sandstone					
52 jura beige					
13 silver grey					
58 havana					
28 dark grey					
61 bali brown					
16 manhattan					
21 ash transparent					

Silikonový tmel pro přírodní kámen a bazény SikaSeal®-195 Stone & Pool

Jednosložkový silikonový tmel s neutrálním vytvrzováním a reaktivním změkčovadlem. Používá se k utěsnění spár v aplikacích z přírodního kamene, dále jako jsou fasády, podlahy, mokré prostory a bazény. Nabízí vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a dezinfekčním prostředkům používaným v bazénech. Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



NOVINKA

Dostupnost od 6/2026

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
300 ml kartuše barevnost dle připravovaného vzorníku spárovacích hmot			cca 25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartónu	5



OBKLADY A DLAŽBY

Acetický univerzální
elastický těsnicí tmel
PCI Silcofug® E



Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěšňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámtů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro trvalé uložení pod vodou v bazénech.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše	321,00	321,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartonu	S
01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbrně šedý 18 manhattan 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý 58 mahagon transparent					

Speciální silikonový tmel
v odstínech PCI Durapox®
Premium Multicolor
**PCI Silcofug®
Multicolor**



NA
OBJEDNÁNÍ

Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěšňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smaltem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních rámtů z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doplněk PCI Durapox® Premium Multicolor.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše (dodáváme od 4 kusů)	1 456,00	1 456,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	-	S
více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku					



SikaCeram®-880 Easy Epoxy PRÉMIOVÁ EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Skvělé vlastnosti:

- Velmi snadné spárování jako u cementových hmot
- Odolává plísním a mikroorganismům
- Stálobarevná a nenasákavá
- Bez nepříjemného zápachu
- Vhodná pro prostory s vysokým chemickým zatížením

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE





DOPLŇKY

Difúzní páska

PCI Pecitape® DB



Speciální ochranná páska nezbytná pro zajištění difúzních schopností balkónových systémů. Nutná součást balkónového systému PCI Pecitherm® a skladeb s hydroizolační folií PCI Pecilastic® U.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
24 m (šíře 50 mm)	1 670,40	69,60	1 bm/m	–	S

Balkónový profil

Přímý 2 m

BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ



Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónový profil

Rohový 1 × 1 m

BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ



Eloxovaný hliník.
Barva: bílá, hnědá, šedá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónové koncovky



BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ

Koncovka balkónového profilu.
Materiál: plast
Barva: šedá, bílá, hnědá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
2 ks	pár	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Balkónový profil

Spojka balkónového profilu


BÍLÝ, ŠEDÝ
A ANTRACITOVÝ
PROFIL NA
OBJEDNÁNÍ



Spojka pro balkónový profil přímý.
Materiál: hliník eloxovaný/lakovaný
Barva: šedá, bílá, hnědá, antracit
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm®
balkónový profil
Přímý 2 m



Balkónový profil pro zakončení balkónů a teras se sekundárním odvodem vodních par.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm®
Roh vnější 90°



Vnější roh – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.
Rozměr rohu: 20 × 20 cm

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
1	ks	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky



SikaCeram®

UCELENÉ PORTFOLIO Sika PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB



SikaCeram®-213 Extra

Cementové, vysoce kvalitní, lepidlo třídy C2TE se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



SikaBond® T-8

Pružné hydroizolační lepidlo pro ty nejvyšší nároky na hydroizolaci a pevnost spoje.



SikaCeram®-690 Elite

Speciální prémiová cementová spárovací hmota pro spárování všech keramických prvků včetně přírodního kamene.



SikaCeram®-253 Flex

Cementové, vysoce kvalitní, flexibilní lepidlo třídy C2TE S1 se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.



Sika® SealTape F

Těsnicí páska na přemostění trhlin. Elastický systémový komponent používaný v kombinaci s hydroizolačními produkty Sika® v oblastech, kde hrozí vytvoření trhlin.



SikaCeram®-880 Easy Epoxy

Vysoce kvalitní epoxidová spárovací hmota pro designové a chemicky odolné spáry.



SikaCeram®-290 StarLight

Cementové deformovatelné (flexibilní) lepidlo na podlahové a stěnové obklady s vysokou krycí schopností, nízkou prašností a variabilní konzistencí.



SikaCeram® Sealing Membrane A

Hydroizolační pás pro balkóny, terasy, koupelny, bazény a wellness. Ideální pro montované stavby.



SikaSeal®-190 Elite

Pružný silikonový tmel na Alkoxy základu v barvách Sika spárovacích hmot. Neutrální k povrchům jako jsou zrcadla a pozinkované plochy.



Sikalastic®-260 Stop Aqua

1komponentní vrstva na bázi pryskyřice, aplikovaná v tekutém stavu, určená do vlhkých prostor, připravená k aplikaci. Výrobek zajišťuje plnohodnotnou hydroizolační vrstvu připravenou pro aplikaci obkladů a dlažeb.



SikaCeram® Sealing Fix

Hydroizolační lepidlo pro lepení izolačního pásu SikaCeram® Sealing Membrane A.



SikaSeal®-195 Stone & Pool

Speciální silikonový tmel pro trvalé uložení pod hladinou a pro přírodní kámen. Zvláště vhodný pro bazény.



SikaTop®-157 Flex

Zsložková, trhliny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická cementová stěrka vhodná pro hydroizolaci a ochranu všech druhů minerálních podkladů.

STAVÍME NA DŮVĚŘE





PCI Pecitherm® Spojka malá (sada)



Slouží pro spojování profilů se sníženým čelem.
Spojka malá – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5 ks	sada	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

PCI Pecitherm® Spojka velká (sada)



Slouží pro spojování profilů bez sníženého čela.
Spojka velká – součást PCI balkónového profilu.
Materiál: hliník – práškově lakováno
Barva: šedá
Bez omezení doby skladovatelnosti.

Velikost balení	MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena za balení bez DPH (Kč)
5 ks	sada	cena dle aktuální nabídky	cena dle aktuální nabídky

Speciální čistič na olejové, bitumenové a voskové skvrny

PCI Entöler



NA
OBJEDNÁNÍ

Pro vnitřní i venkovní použití, na stěnu a podlahu. K čištění voskovaných a olejovaných povrchů na betonu, omítkě, cementovém potěru, podlahách z tvrdého dřeva, umělém kamení, přírodním kamení, sádře a dřevě. K odstraňování skvrn způsobených bitumenovými nátěry nebo dehtem. Pro čištění okrajových zón v obkladech z přírodního kamene způsobených migrací změkčovadla, např. použitím nevhodných tmelů.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bílý 1 l	1 300,80	1 300,80	1,6 l/m² při tloušťce 2 mm	-	5



Rekonstrukce historické vily, Šumperk | Foto: Lukáš Zachař
Koupelny realizovány se systémy pro lepení obkladů a dlažeb PCI.



OBKLADY A DLAŽBY



PŘÍRODNÍ KÁMEN



LEPIDLA A PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN str. 41

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY str. 42

ZAHRADNÍ SYSTÉMY,
SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ str. 42

LEPIDLA A PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ KÁMEN

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY

Název produktu	PCI Carrament®	PCI Carraflex®	PCI Flexcoll®
Klasifikace	C2F	C2 FT S1	R2T

Podklady v interiéru

Litý beton, prefabrikáty, cementové potěry včetně rychletuhnoucích			
Potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit)			
Potěry z litého asfaltu			
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba			
Olejové nátěry a laky na potěrech			
Ocel			
Dřevotřísková deska (V 100)			
Potěry na podlahovém vytápění			
Podklady v trvale mokřím prostředí			
Umělé podlahy, PVC, linoleum			

Podklady v exteriéru

Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)			
Cementový potěr			
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba			
Podklady v trvale mokřím prostředí			

Speciální keramické obklady

Přírodní kámen citlivý na zbarvení			
Přírodní kámen necitlivý na zbarvení			
Umělý kámen			
Prvky z čediče (EUTIT)			

Název produktu	PCI Nanofug® Premium	PCI Carraferm®
Klasifikace	CG2 WA	-
Šířka spáry (mm)	1-10	1-20
Interiér a exteriér		
Kámen citlivý na zbarvení		
Trvale mokřé prostředí		
Určeno pro pružné spáry (dilatace apod.)		

doporučené podmíněně možné nevhodné

Lepidlo pro přírodní kámen PCI Carrament®



Lepidlo na lepení přírodního kamene, pro středně silné lože, k pokládce řezaných desek z přírodních materiálů, kladených do pásů v síle od 5 do 40 mm. Vhodné pro použití v obytných prostorách, na schodištích a na sokly domů, na podlahy s elektrickým vytápěním, na vytápěné mazaniny, na balkóny a terasy, do hal, místností a chodeb v průmyslových objektech, obchodních a administrativních budovách. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. **Klasifikace C2F dle ČSN EN 12004.**
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý bílý 25 kg	1 615,00 1 860,00	64,60 74,40	4,7-8,1 kg dle obkladů (1,3 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	S

Rychlé lepidlo pro přírodní kámen s velmi nízkým skluzem

PCI Carraflex®



Bílé cementové lepidlo s vysokou ochranou proti výkvětům. Vhodné pro lepení velmi problematického přírodního kamene. S vysokou pevností a velmi silnou počáteční lepivostí. Ideální pro průhledné nebo průsvitné kameny. Velmi vysoká pevnost i při lepení těžkých prvků.
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	3 057,50	122,30	1,7-4,0 kg dle obkladů (0,9 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	42/1050	S

Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů

PCI Flexcoll®



Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiéry a exteriéry. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 8 kg kbelík	4 105,60	513,20	1,8-4 kg/m² dle obkladů (1,8 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	S





SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY

Unikátní spárovací hmota PCI Nanofug® Premium



Nanostrukturální spárovací hmota ke spárování všech typů obkladů z keramiky, skla, umělého a přírodního kamene včetně náchylného na probarvení. Pro šířku spár od 1 do 10 mm. Velmi lehce čistitelná díky „easy to clean“ efektu, vysoká odolnost vůči domácím čistícím prostředkům. Vynikající ochrana proti plísním. Doba zpracovatelnosti cca 40 min, pochozí po 2 hod. Na podlahy a stěny v interiéru i exteriéru.

Klasifikace CG2 WA dle ČSN EN 13888.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbrně šedý 18 manhattan 19 basalt 20 bílý 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý 58 mahagon	875,00	175,00	obklady a dlažba 30 × 30 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,4 kg obklady a dlažba 20 × 20 cm (pro 5 mm šířku a 8 mm hloubku spáry) cca 0,6 kg střední mozaika 5 × 5 cm (pro 2 mm šířku a 6 mm hloubku spáry) cca 0,7 kg	65/325	S

Speciální elastický těsnicí tmel pro přírodní kámen PCI Carraferm®



Speciální elastický tmel pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
310 ml kartuše křídově bílý pískově šedý jura béžový antracit transparent	526,00	526,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	S

ZAHRADNÍ SYSTÉMY, SYSTÉM ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

Podkladní lože pro všechny druhy dlažebních kostek a velkoformátovou keramikou PCI Pavifix® DM



NA
OBJEDNÁNÍ

Vodopropustná podkladní malta pod dlažbu z kostek a desek z přírodního kamene a také pod betonovou zámkovou dlažbu. Používá se jako drenážní vrstva proti pasivnímu kapilárnímu vztlánání. Vhodná všude tam, kde je zatížení občasným provozem osobních automobilů. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	812,50	32,50	1,4 kg / 1 mm	40/1000	S

Vodonepropustná spárovací malta PCI Pavifix® CEM



NA
OBJEDNÁNÍ

Vodonepropustná spárovací malta vhodná na spárování dlažby z kostek a desek z přírodního kamene. Pro šířku spáry 5–80 mm. Pro spárování dlažeb z mozaikových, malých i velkých kamenných kostek. Nanáší se zaléváním nebo zaplavením. Vhodná pro všechny dopravní plochy.

Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy. Odolná posypovým solím.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	1 027,50	41,10	7–13 kg (dle šířky a hloubky spáry)	42/1050	S



PŘÍRODNÍ KÁMEN



Vodopropustná spárovací malta PCI Pavifix® 1K Extra



NA
OBJEDNÁNÍ

Vodopropustná spárovací malta pro spárování dlažebních kostek. Pro spáry 3–50 mm. Vhodná na chodníky pro pěší a občasný provoz osobních automobilů, např. parkoviště, zahradní cesty, vjezdy do garáží a na terasy. Určena pouze na vodopropustné podloží. Velice dobře se čistí z plochy pouze ometením. Ideální v kombinaci s PCI Pavifix® DM. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg běžový šedý	3 535,00	141,40	2–8,5 kg (dle šířky a hloubky spáry)	24/600	S

Ochranný prostředek na porézní povrchy a spáry vyplněné pískem Sikagard®-907 W



Sikagard®-907 W je efektivně navržen pro ochranu dlažby a porézních povrchů vůči vodě, olejům a dalším škodlivým látkám. Díky jeho pojivým vlastnostem je možno jej použít i na ochranu spár vyplněných pískem. Sikagard®-907 W takto vyplněnou spáru stabilizuje a zapečetí. Ideální pro: chodníky, terasy, parkoviště a rampy, vjezdy a dvorky dlažbu na čerpacích stanicích (dle místních předpisů), nákupní střediska apod. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
plastová nádoba 5 l 20 l opálově bílý, po zaschnutí transparentní	2 384,00 8 498,00	476,80 424,90	0,1–1,5 l/m ² dle typu a nasákavosti podkladu	–	S



PŘÍRODNÍ KÁMEN



SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA





	PCI Flexcoll®	PCI SikoFug® E	PCI SikoFug® Multicolor	SikaSil® C	SikaFlex®-11 FC Purform®	PCI Caratarm®	Casco AquaSeal	SikaFlex® AT Connection	SikaHyFlex® 250	SikaHyFlex® 600	SikaCryl®-112 Universal	SikaSeal® - 190 Elite	SikaSeal®-195 Stone & Marble
--	---------------	----------------	-------------------------	------------	-----------------------------	---------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------------

Vlastnosti produktu

Pevné spoje	■■■■												
Pružné spoje	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■
Vysoká počáteční lepidlost	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■							
Tuhost spoje	■■■■	■■	■■	■■	■■■■	■■	XX	■■■	■■■	XX	XX	■■	■■
Rychlovazné	■■■■												
Rychlost vytlačování z kartuše v kbelíku	kbelík	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

Pro spojování nebo tmelení

Plasty	■■■												
Akrylátové sklo (plexisklo)	■■■■												
Hliník eloxovaný/čistý	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■				■■■■	■■■■
Beton	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		interiér	■■■■	■■■■
Chrómování	■■■■				■■■		■■■■					■■■■	■■■■
Ušlechtilá ocel	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Nátěry	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Drátkobeton	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■					■■■	■■■
Slínutá keramika	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Sklo	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Dřevo ošetřené/neošetřené	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■			■■■■	interiér	■■■	■■■
Vápeno-pískové cihly *	■■■■	■■	■■	■■	■■■	■■	■■■					■■	■■
Keramika glazovaná/neglazovaná	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Klinkery	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■					■■■	■■■
Měď	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■					■■■	■■■
Linoleum	■■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■■					■■■	■■■
Umakart	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Mosaz	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■					■■■■	
Polystyren zdrsňený	■■■■						■■■■						
Pórobeton *	■■■■						■■■						
Měkčené/neměkčené PVC	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■				■■■	■■■
Akrylátová sanitární technika	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Zrcadla	■■■■						■■■■					■■■■	■■■■
Kamenina glazovaná/neglazovaná	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■					■■■■	■■■■
Pocínovaný plech	■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■					■■■	■■■
Zinek	■■■				■■■		■■■						

Další použití

Pro střechy													
Na fasády	■■■■				■■■				■■■■				
Na podlahy	■■■■				■■■■								
Trhliny ve stěnách, omítkách interiéru								■■■■	■■■■		■■■■		
Těsnění proti vodě ve spárách					■■■								
Trvalé uložení pod vodou	■■■■						■■■■						■■■■
Pro speciální tmelení okenních a výkladních rámců										■■■■			
Pro dilatační spáry								■■■■					
Lepení obkladů na fasády	■■												
Montážní pěna													
Vyhlazování pružných tmelů													
Penetrační nátěr pod podlahy SikaFlex®													
Chemická kotva													
Čištění nářadí ploch apod.													
Opravy bitumenových izolací													
Pro použití v ve styku s pitnou vodou													
Odolnost proti slané vodě EN-15651-4													

Upozornění: pod většinu pružných tmelů je nutné použít pro lepší přídržnost vhodnou penetraci. Postupujte dle příslušných produktových listů výrobků.

■■■ dostatečná

■■■ dobrá

■■■■ výborná

■■■■■ vynikající

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.

Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA

	SikaTack® Panel	SikaTack® Panel Fixing Tape	SikaTack® Panel primer	Sika Aktivator-205	SikaFlex®-112 Crystal Clear	SikaFlex®-118 Extreme Grab	Sika BlackSeal®-1	Sika BlackSeal®-301	SikaFlex® PRO-3 Purform®	SikaFlex® Construction+	SikaFlex®-415 Universal	Sika AnchorFix®-1	SikaSwell® S-2	SikaSwell® A	Sika Boon®-583
Vlastnosti produktu															
Pevné spoje					■ ■ ■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Pružné spoje					■ ■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■				
Vysoká počáteční lepidlost					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■				
Tuhost spoje					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Rychlovazné					■ ■ ■	■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■			
Rychlost vytlačování z kartuše v kbelíku	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	kbelík	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		sprej
Pro spojování nebo tmelení															
Plasty					■ ■ ■	■ ■ ■									
Akrylátové sklo (plexisklo)					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Hliník eloxovaný/čistý	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■						
Beton	Pro použití na konkrétních materiálech, vždy kontaktujte náš technický servis				■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Chrómování					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■				
Ušlechtilá ocel					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Nátěry					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Drátkobeton					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Slínutá keramika					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■						
Sklo					■ ■ ■	■ ■ ■									
Dřevo ošetřené/neošetřené					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■					
Vápeno-pískové cihly *					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					
Keramika glazovaná/neglazovaná					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■				
Klinkery					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					
Měď					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■						
Linoleum					■ ■ ■	■ ■ ■									
Umakart					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Mosaz					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■						
Polystyren zdrsňený					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									■ ■ ■ ■
Pórobeton *					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■
Měkčené/neměkčené PVC					■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Akrylátová sanitární technika					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Zrcadla					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■									
Kamenina glazovaná/neglazovaná					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					
Pocínovaný plech					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■							
Zinek					■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						
Další použití															
Pro střechy							■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■							
Na fasády					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			
Na podlahy					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			
Trhliny ve stěnách, omítkách interiéru															
Těsnění proti vodě ve spárách							■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Trvalé uložení pod vodou									■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
Pro speciální tmelení okenních a výkladních rámců															
Pro dilatační spáry						■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■				
Lepení obkladů na fasády	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■											
Montážní pěna															■ ■ ■ ■
Vyhlazování pružných tmelů															
Penetrační nátěr pod podlahy SikaFlex®															
Chemická kotva												■ ■ ■ ■			
Čištění nářadí ploch apod.															
Opravy bitumenových izolací								■ ■ ■ ■							
Pro použití v styku s pitnou vodou															
Odolnost proti slané vodě EN-15651-4									■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	

Upozornění: pod většinu pružných tmelů je nutné použít pro lepší přídržnost vhodnou penetraci. Postupujte dle příslušných produktových listů výrobků.

■ dostatečná

■ ■ dobrá

■ ■ ■ výborná

■ ■ ■ ■ vynikající

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



Hybridní, trvale pružné lepidlo nejen pro lepení obkladů a dlažeb na všechny typy podkladů

PCI Flexcoll®



NA
OBJEDNÁNÍ

Speciální SMP hybridní lepidlo. Pro interiéř a exteriér. Na stěny a podlahy. Vhodné pro všechny kladené materiály: keramika, mozaika, dřevo, PVC krytiny, kov, přírodní kámen atd. Vhodné pro všechny podklady: nově kladené cementové potěry, vytápěné potěry, sádrové podklady, dřevěné a kovové podklady. Zvláště vhodné pro lepení skleněné mozaiky. Vhodné pro trvale elastické lepení. Vhodné pro lepení velkoplošných materiálů. Vhodné pro lepení soklových lišt. **Vhodné také pro opravy pod vodou.** Vhodné pro průmyslové použití, např. v průmyslových kuchyních. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
8 kg kbelík bílý	4 105,60	513,20	1,8–4 kg/m ² dle obkladů (1,8 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm)	60/480	S

Sanitární neutrálně vytvrzující silikonový tmel **SikaSeal®-190 Elite**

Neutrálně vytvrzující alkoxy-silikonový tmel. Používá se pro aplikace, které vyžadují dlouhodobou odolnost proti růstu plísní. Citlivý prakticky ke všem podkladům. Bez zápachu s velmi dobrou aplikací. Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
300 ml kartuše	230,00	230,00	25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartónu	S
22 sand grey 43 jasmine 34 graphite 19 grey 46 bahama beige 31 anthracite 40 pergamon 10 white 25 platinum grey 55 caramel 49 sandstone 52 jura beige 13 silver grey 58 havana 28 dark grey 61 bali brown 16 manhattan 21 ash transparent					



NOVINKA

Silikonový tmel pro přírodní kámen a bazény **SikaSeal®-195 Stone & Pool**

Jednosložkový silikonový tmel s neutrálním vytvrzováním a reaktivním změkčovadlem. Používá se k utěsnění spár v aplikacích z přírodního kamene, dále jako jsou fasády, podlahy, mokré prostory a bazény. Nabízí vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a dezinfekčním prostředkům používaným v bazénech. Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks	Rabat. sk.
300 ml kartuše barevnost dle připravovaného vzorníku spárovacích hmot			cca 25 ml/bm (pro spáru 5 x 5 mm)	12 ks v kartónu	S



NOVINKA

Dostupnost od 6/2026



SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA

Acetický univerzální
elastický těsnicí tmel
PCI Silcofug® E



Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smalttem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních ráků z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Pro trvalé uložení pod vodou v bazénech.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše 01 sněhově bílý 02 bahama 03 karamel 05 středně hnědý 11 jasmín 12 anemone 16 stříbrně šedý 18 manhattan 19 basalt 21 světle šedý 22 pískově šedý 23 bílo-šedý 31 cement. šedý 40 černý 41 tmavě hnědý 43 pergamon 47 antracit 55 ořechově hnědý 57 srnčí hnědý 58 mahagon transparent	321,00	321,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	S

Speciální silikonový tmel
v odstínech PCI Durapox®
Premium Multicolor
**PCI Silcofug®
Multicolor**



Acetický univerzální elastický tmel k utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích spár v sanitárních prostorech, na balkónech, terasách a fasádách. Utěsňuje spáry mezi sklem, hliníkem, dřevem, smalttem, keramikou, tvrzeným PVC a skleněnými tvárnicemi. K utěsnění okenních a dveřních ráků z různých materiálů s různou povrchovou úpravou. Absorbuje dilatační pohyby až do 20 %. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. Doplněk PCI Durapox® Premium Multicolor.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše (dodáváme od 4 kusů) více jak 400 barevných odstínů dle aktuálního vzorníku	1456,00	1456,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	-	S

Neutrální alkoxy silikonový
tmel pro stavební a sanitární
aplikace
Sikasil® C



Pružný tmel na bázi Alkoxy silikonu. Neutrální pro tmelení většiny materiálů. Dobrá přilnavost k mnoha stavebním materiálům, např.: kovy, beton, dřevo, plasty, keramická dlažba, sklo. Sv velmi nízkým zápachem.
Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše 600 ml monoporce transparentní	235,10 431,60	235,10 431,60	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v krabici 20 monoporcí v krabici	S

**Speciální 1komponentní
flexibilní lepidlo a tmel
vytvrzující vlhkostí****Sikaflex®-11 FC
Purform®**

1komponentní flexibilní lepidlo a tmel vytvrzující vlhkostí. Používá se pro vnitřní a vnější víceúčelové lepení a těsnění spár. Má vynikající trvanlivou přilnavost k většině stavebních materiálů je dlouhodobě odolný. Ideální pro beton, zdivo, rekonstruovaný nebo litý kámen, keramiku, dřevo, kov, sklo.

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše	346,30	346,30	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v krabici	S
600 ml monoporce	641,00	641,00		20 monoporcí v krabici	
bílý černý šedý hnědý běžový třešňový cihlový					

**Speciální elastický těsnicí
tmel pro přírodní kámen
PCI Carraferm®**

Speciální elastický tmel pro neprobarvující těsnění spojovacích a dilatačních spár mezi obklady a dlažbou z přírodního kamene, jako je např. mramor, travertin, granit atd. K utěsnění spár mezi obklady z přírodního kamene a dřeva, oceli, PVC, keramiky, skla a betonu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
310 ml kartuše	526,00	526,00	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	S
křídově bílý pískově šedý jura béžový antracit transparent					

**Pružný tmel na bázi SMP
Casco® AquaSeal**

Vysoce elastická vlhkostí vytvrzující těsnicí hmota na bázi SMP. Je určena pro použití v koupelnách, kuchyních, veřejných bazénech a dalších provozech s vysokým vlhlostním zatížením. Bez obsahu silikonu. Ideální pro spáry uložené trvale pod vodní hladinou.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše (minimální objednávková množství 12 ks) medium grey	324,80	324,80	25 ml/bm (pro spáru 5 × 5 mm)	12 ks v kartonu	S

**1komponentní, pružný
těsnicí tmel vytvrzující
vzdušnou vlhkostí****Sikaflex® AT Connection**

1komponentní STP, pružný těsnicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. ideální pro dilatační a pracovní spáry mezi porézními a neporézními podklady (pro spáry kolem oken, dveří, ukončení a detaily PVC hydroizolačních fólií a dalších stavebních částí).

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml monoporce šedý	423,40	423,40	100 ml/bm (při spáře 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení 960 ks/paleta	S

**Přetíratelný tmel
pro vyplnění spár a trhlin****SikaHyflex®-250 Facade**

1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující pružný tmel pro vyplnění spár a trhlin v omítce, betonu, cementovláknitých deskách, sádkkartonu atd. Přetíratelný. Vhodný pro fasádní systémy s nátěry PCI Multitop® Elastik T.

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
600 ml monoporce betonově šedý, další barevné odstíny na vyžádání	559,70	559,70	100 ml/bm (při spáře 10 × 10 mm)	20 monoporcí v balení	S

Těsnící tmel s vysokou kvalitou povrchu SikaHyflex®-600 	1komponentní tmel na bázi neutrálně vytvrzujícího silikonu s nízkým modulem pružnosti. Je navržen pro aplikace, kde je důležitý vzhled tmelu (průsvitnost nebo kovový vzhled). SikaHyflex®-600 je zejména vhodný jako tmel pro výklady obchodů, utěšňování prosklených stěn a podobné aplikace. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	300 ml kartuše 600 ml monoporce transparentní hliníkový	305,80 721,60	305,80 721,60	60 ml/bm (pro spáru 10 × 6 mm)	25 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	S
Jednosložkový akrylový tmel na vodní bázi pro interiérové spáry Sikacryl®-112 Universal 	Univerzální akrylový tmel pro použití v interiéru. Jednosložkový akrylový spárový tmel na vodní bázi pro interiérové spáry s nízkým pohybem a vyplnění trhlin. Je nestěkávký a přetíratelný. Má dobrou přilnavost k různým konstrukčním materiálům, dokonce bez použití penetrace. Kapacita pohybu ±7,5 %. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	280 ml kartuše 600 ml monoporce bílý	91,50 107,40	91,50 107,40	100 ml/bm (pro spáru 10 × 10 mm)	12 kartuší v balení 20 monoporcí v balení	S
Vyhlazovač pružných tmelů Sika® Tooling Agent N 	Speciální vyhlazovací přípravek pro tmely SikaFlex. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	500 ml 1000 ml láhev 5l kanystr transparentní	158,00 279,00 930,00	158,00 279,00 186,00	-	-	I
Penetrační nátěr na porézní podklady a kovové povrchy pod pružné tmely Sika® Primer-3 N 	1komponentní penetrační nátěr, na rozpouštědlové bázi. Sika® Primer-3 N je navržen jako penetrační nátěr pod produkty řady Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® a Sikasil® aplikovaných na porézní podklady (např. beton) a kovové povrchy. Skladovatelnost: 8 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	250 ml 1 l	677,30 1 876,50	677,30 1 876,50	4 ml/bm	6 kusů v balení 4 kusy v balení	S
Vysoce kvalitní čisticí utěrky nejen na silně znečištěné ruce Sika® Cleaning Wipes-100 	Jedinečný systém na čištění rukou kombinující vysoce kvalitní čisticí prvek a abrazivní utěrku na čištění rukou od silného znečištění bez potřeby vody. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	50 ks utěrek nádoba	323,90	323,90	-	-	S
1komponentní polyuretan pro lepení panelů ventilovaných fasád SikaTack® Panel 	1komponentní stabilní polyuretan pastovité konzistence pro konstrukční spoje v provětrávaných fasádách a obložení vnitřních stěn mezi svisle instalovanou spodní konstrukcí a panelem, který bude vystaven vysokému dynamickému a statickému namáhání. Vytvrzuje při vystavení atmosférické vlhkosti. SikaTack® Panel je součástí systému SikaTack® Panel pro ekonomicky efektivní, skryté uchycení provětrávaných fasád. 					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	600 ml	1 146,00	1 146,00	50 ml/bm	960 ks na paletu	I

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



**Pigmentovaný primer
na bázi rozpouštědel
pro SikaTack® Panel systém**
SikaTack® Panel primer



SikaTack® Panel Primer je černý primer na bázi rozpouštědla, který reaguje s vlhkostí přičemž vytváří tenkou vrstvu na povrchu podkladu. Tato vrstva vytváří spojení mezi podkladem a lepidlem. SikaTack® Panel Primer se používá ke zlepšení přilnavosti na poréznych a kovových podkladech, jako je hliník, dřevo, keramika, vláknocement a přírodní kámen. Tento produkt je vhodný pouze pro zkušené profesionální uživatele. Aby byla zajištěna přilnavost a slučitelnost materiálu, musí být provedeny zkoušky se skutečnými podklady a podmínkami.
Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
1 l	2 664,00	2 664,00	dle podkladu	–	I

**Transparentní aktivátor
na bázi rozpouštědel
pro neporézní podklady**
Sika® Aktivator-205



Sika® Aktivator-205 je bezbarvý aktivální prostředek, který reaguje s vlhkostí a vytváří tak aktivní vrstvu na povrchu podkladu. Tyto aktivní skupiny fungují jako spojení mezi substráty a základními nátěry nebo tmely / lepidly.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
250 ml	763,00	763,00	20 ml/m ²	6 ks v kartonu	I
1 l	1 007,00	1 007,00			
5 l	4 055,00	811,00			

**Křišťálově průhledný tmel
a lepidlo v jednom**
**Sikaflex®-112
Crystal Clear**



1komponentní, křišťálově čiré víceúčelové lepidlo a tmel s dobrou počáteční přilnavostí, které lepí a tmelí na většinu stavebních podkladů. Pro použití v interiéru a exteriéru. Ideální pro většinu materiálů jako je sklo, beton, kov a pod.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
290 ml kartuše čirý	291,70	291,70	cca 20 ml/1 bm	12 kartuší v balení	S

**Speciální konstrukční lepidlo
s velmi vysokou počáteční
přidržeností**
**Sikaflex®-118
Extreme Grab**



1komponentní konstrukční lepidlo s velmi vysokou počáteční přidržeností, bez rozpouštědel, které lepí většinu běžných stavebních materiálů. Určený pro univerzální lepení v exteriéru a interiéru a pro různé předměty, např. cihly, zrcadla, kamenné dlaždice, lišty, dřevěné desky a těžké dekorace na stěnách. Je určen k lepení betonu, malty, přírodních kamenů, slínku, vlákno betonu, keramických dlaždic, dřeva, kovů a plastů.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
290 ml kartuše bílý betonově šedý černý	271,90	271,90	v závislosti na typu aplikace	12 kartuší v balení	S

**Prémiový tmel a lepidlo
na bázi modifikovaného
bitumenu vyztuženého
celulózoými vlákny**
**SikaSeal®-173
Roof Seal**



Zajišťuje okamžité a trvale odolné utěsnění proti povětrnostním vlivům pro širokou škálu střešních aplikací. Má velmi dobrou přilnavost bez použití primeru na většinu materiálů používaných ve střešních aplikacích, jako jsou bitumen, kov, beton nebo dřevo – a to jak na suchých, tak i na vlhkých površích. Po vytvrzení zůstává měkký a pružný a je odolný vůči velmi vysokým teplotám, UV záření a náročným povětrnostním podmínkám.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše černý	95,00	95,00	100 ml/bm (pro spáru 10 x 10 mm)	12 kartuší v balení	S

**Speciální bitumenová stěrka
pro opravy bitumenových
izolací**
Sika BlackSeal®-301



Stěrková těsnící a lepící hmota na bázi modifikovaných bitumenů, obsahující rozpouštědla a výztužná vlákna. Je vhodná pro opravy a vyrovnání bitumenových hydroizolací. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Nestéká, překleneje trhliny a zůstává elastická při nízkých teplotách. Neobsahuje azbest.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg kbelík černý	1 589,50	317,90	1,20 kg/m ² /mm	75/375	S


**PU stavební pěna s nízkou
dodatečnou expanzí**
Sika Boom®-583


1komponentní, pistolí aplikovatelná PU pěna s malou dodatečnou expanzí. Je ideální na výplň spojovacích spár okolo oken a dveřních zárubní, protože má malou dodatečnou expanzi a tím vzniká malý tlak na konstrukci.

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
750 ml tlaková nádoba s gumovým ventilem světle žlutý	180,00	180,00	cca 42 litrů vyplněného objemu	12 nádob v krabici	S

**Odolný polyethylenový
provazec**
**Fugenhinterfüllprofil
6 mm a 10 mm**


Speciální vysoce odolný polyethylenový provazec k vyplnění dilatačních a rohových spár při montáži obkladů a dlažeb. Vkládá se do spár před nanášením trvale pružných tmelů.

Bez omezení doby skladovatelnosti.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 100 m role ø 10 mm role ø 6 mm	1 050,00 930,00	10,50 9,30	1 bm/m	-	S



PCI Flexcoll®

ULTRA FLEXIBILNÍ LEPIDLO

- univerzálně použitelné – bez nutnosti penetrace
- vhodné na problematické a přetvárné podklady
- vysoká počáteční přilnavost
- trvalá flexibilita – nestárnoucí v čase
- ideální pro velkoformátové obklady a dlažby

S extrémně flexibilním jednosložkovým SMP lepidlem PCI Flexcoll® lze rychle a snadno pokládat všechny typy obkladů a dlažeb, mozaik a dokonce i přírodní kámen prakticky na jakýkoliv podklad!

STAVÍME NA DŮVĚŘE



OMÍTKY A MALTY



ZDICÍ MALTY

str. 55

JÁDROVÉ OMÍTKY

str. 55

Skupina materiálů	zdicí malty					jádrové omítky					štukové omítky
Název produktu	PCI Pecicret® PR	SikaMur® -120 Pórobeton	SikaMur® -105 Zdicí	SikaMur® -110 Zdicí	PCI Pecicret® KMM 10	SikaWall® -100 Ruční	PCI Pecicret® K 01	PCI Pecicret® HK 01	PCI Pecicret® HK 02	SikaWall® -110 Strojní	SikaWall® -160 Štuk
Plně cihly	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	-
Dutě cihly	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	-
Škvárové tvárnice	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	-
Panel, beton	-	-	-	-	-	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-
Porotherm	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	-
Plynosilikát	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-	-	-	-	-	■ ■	■ ■ ■ ■	■	-
Pevnost v tlaku	5 MPa	5 MPa	5 MPa	10 MPa	10 MPa	5 MPa	5 MPa	-	-	-	-
Zrnitost (mm)	0-1	0-1	0-2,5	0-2,5	0-2,5	0-2	0-2	0-1,5	0-0,8	0-0,9	0,5
Aplikační tl. v mm	2-5	2-5	5-10	5-10	5-10	10-25	10-25	5-15	2-12	10-50	2
Strojní zpracování	-	-	-	-	-	-	-	-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
Jednovrstvé zpracování	-	-	-	-	-	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	-
Spotřeba	20 kg/m³ tvárníc	20 kg/m³ tvárníc	18 kg/10 mm	18 kg/10 mm	18 kg/10 mm	16 kg/10 mm	16 kg/10 mm	16 kg/10 mm	6,7 kg/5 mm	14 kg/10 mm	2,8 kg/2 mm
Poznámka						Ize použit jako zdicí maltu 5 MPa	Ize použit jako zdicí maltu 5 MPa				

■ dostatečná ■ ■ dobrá ■ ■ ■ výborná ■ ■ ■ ■ vynikající

Lepidlo na pórobeton PCI Pecicret® PR



Zdicí lepidlo na pórobeton (cihly, tvárnice) a pro vápenopískové cihly. Pro zdění pórobetonových cihel a tvárníc, vysoká vydatnost, po vytvrzení je odolné vůči mrazu. Pevnost v tlaku 5 MPa.
Zrnitost: 0-1 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	206,00	10,30	20 kg/m³ tvárníc	64/1280	S

Lepidlo na pórobeton SikaMur®-120 Pórobeton



Tenkovrstvá cementová zdicí malta pro zdění tepelně izolačních pórobetonových tvárníc, kde je požadována minimální pevnost v tlaku 5 MPa. Vhodná pouze pro ruční zpracování.
Zrnitost: 0-1 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	250,00	10,00	cca 2,8 kg/m² při tloušťce spáry 2 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 5 MPa SikaMur®-105 Zdicí



Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárníc, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárníc, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 5 MPa.
Zrnitost: 0-2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	160,00	6,40	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 10 MPa SikaMur® -110 Zdicí



Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárníc, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárníc, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 10 MPa.
Zrnitost: 0-2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	160,00	6,40	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	48/1200	S

Vápenocementová zdicí malta 10 MPa PCI Pecicret® KMM 10



Vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálu z cihel, tvárníc, přírodního kamene; není určena pro zdění ze skleněných tvárníc, sádrových prvků a pro spárování zdiva. Pevnost v tlaku 10 MPa.
Zrnitost: 0-2,5 mm
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	180,00	6,00	cca 18 kg/m² při tl. ložné spáry 10 mm	40/1200	S

Vápenocementová jádrová omítka PCI Pecicret® K 01 	Vápenocementová jádrová omítka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro renovační práce, s velmi dobrou přilnavostí k podkladu, difúzní. Vhodná i ke zdění, pevnost 5 MPa. Po vytvrzení odolná vůči povětrnostním vlivům. Zrnitost: 0–2 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>183,00</td><td>6,10</td><td>16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>40/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	183,00	6,10	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
30 kg	183,00	6,10	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S								
Vápenocementová jádrová omítka SikaWall®-100 Ruční 	Vápenocementová ruční jádrová omítka pro vnější a vnitřní použití. Je určena pro provádění dvouvrstevných omítek pro vnější i vnitřní použití v tloušťce 10–25 mm. Je určena pouze pro ruční zpracování a je vhodným podkladem před aplikací jemných štukových omítek ze sortimentu Sika. Zrnitost: 0–2 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>152,50</td><td>6,10</td><td>16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	152,50	6,10	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	152,50	6,10	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S								
Vápenocementová jádrová omítka PCI Pecicret® HK 01 	Vápenocementová jádrová omítka pro vytvoření vnitřních i venkovních omítek stěn a stropů. Je vhodným podkladem pod ušlechtilé omítky a štuky. Lze ji použít i jako jednovrstvou omítku. Zrnitost: 0–1,5 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>189,00</td><td>6,30</td><td>16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>40/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	189,00	6,30	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
30 kg	189,00	6,30	16–18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S								
Jednovrstvá omítka vyztužená vlákny PCI Pecicret® HK 02 	Jednovrstvá i vícevrstvá vápenocementová omítka vyztužená vlákny. Je určena pro vytvoření vnitřních a venkovních omítek stěn a stropů. Zejména vhodná jako tenkovrstvá omítka pro pórobeton. Paropropustná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná, s vysokou mechanickou odolností proti otěru a poškrábání. Omítka je vhodná i jako vápenocementový štuk. Zrnitost: 0–0,8 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>258,00</td><td>8,60</td><td>6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm</td><td>40/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	258,00	8,60	6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm	40/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
30 kg	258,00	8,60	6,7 kg při tloušťce vrstvy 5 mm	40/1200	S								
Strojní jádrová omítka SikaWall®-110 Strojní 	Strojní i ruční vápenocementová jádrová omítka pro jednovrstvé i vícevrstvé omítání. Je určena pro vytvoření vnitřních i venkovních omítek stěn a stropů v tloušťce 10–50 mm (max. 30 mm na stropěch). Je paropropustná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná, s vysokou mechanickou odolností proti otěru a poškrábání. Je vhodným podkladem před aplikací jemných štukových omítek ze sortimentu Sika a PCI. Díky velkému rozsahu tlouštěk vhodná i jako renovační omítka s velmi dobrým ručním zpracováním. Určená i pro jednovrstvé omítání s povrchovou filcováním do prostor s nižšími nároky na výsledný vzhled např. sklepy, garáže apod. Zrnitost: 1,1 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>185,00</td><td>7,40</td><td>14 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	185,00	7,40	14 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	185,00	7,40	14 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	48/1200	S								
Vápenný vnitřní štuk SikaWall®-160 Štuk 	Jemná vápenná štuková omítka pro použití ve vnitřním prostředí v tloušťce 2 mm. Je určena pouze pro ruční zpracování. Zrnitost: 0–0,5 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 												
	<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>235,00</td><td>9,40</td><td>2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm</td><td>40/1000</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	235,00	9,40	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	S
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	235,00	9,40	2,8 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	S								

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je ovlivlena od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY



PODLAHOVÉ POTĚRY str. 58

PŘÍSADY, CHEMIE str. 60

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY str. 62

OPRAVNÉ MALTY str. 64

FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN str. 67

DOPLŇKY str. 69



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY



PODLAHOVÉ POTĚRY

Název produktu	PCI Pericem® EBF 02	Sikafloor®-225 Fine Screed	PCI Pericem® EBF 04	Sikafloor®-220 Screed	PCI Pericem® EBF 08	Sikafloor®-230 Screed	PCI Pericem® EBF Special	SikaScreed®-100	Sikafloor®-20 UniBeton	SikaScreed®-130 Beton	PCI Novonorm® M1 Plus	Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed	Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed	PCI Pericem® EBF Rapid
Aplikační vrstva	10-30 mm	10-60 mm	20-70 mm	30-120 mm	40-150 mm	30-150 mm	20-70 mm	10-60 mm	30-300 mm	30-300 mm	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm	15-80 mm
Použití v exteriéru														
Použití v interiéru														
Prostory trvale zatěžované vodou														
Potěry s podlahovým vytápěním														
Běžné betonářské práce (patky sloupků, lože pro betonové obruby, výplň ztraceného bednění apod.)														
Balkóny a terasy (vytvoření spádové vrstvy)														
Strojní zpracování														
Pochůznost po	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.			3 hod.	48-72 hod.	48-72 hod.	4 hod.
Pokládka keramické dlažby po	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	24 hodin	dle tl. vrstvy max. 28 dní	dle tl. vrstvy max. 28 dní	24 hodin	dle měření vlhkosti	dle měření vlhkosti	24 hodin
Kontaktní můstek pro vytvoření spříženého potěru	PCI Pericem® Grund Sika MonoTop®-2001													

doporučené podmíněně možné nevhodné

Cementový kontaktní můstek s ihibitorem koroze Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect



Cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechtěný technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek mezi betonem a nově aplikovanými cementovými materiály (malty a betony).
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 512,00	75,60	2,0 kg/m²/mm	48/960	S

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 10-30 mm PCI Pericem® EBF 02



Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 10-30 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Klasifikace: CT-C25-F4
Zrnitost: 0-2 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	177,00	5,90	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S

Jemný cementový potěr pro tloušťky 10-60 mm Sikafloor®-225 Fine Screed



Jemný cementový potěrový materiál s pevností 25 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky 10-60 mm. Pro vyrovnávání ploch pod následné vrstvy. I přes jemné plnivo použitelný i pro větší tloušťky. Ideální pro spříženou vrstvu ve spojení s Sika MonoTop®-2001.
Klasifikace: CT-C25-F5
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	170,00	6,80	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S

Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 20-70 mm PCI Pericem® EBF 04



Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Pro vnitřní i vnější použití. Vhodný i pro běžné betonářské práce - patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod., určený jako beton tř. C16/20. Po vytvrzení je odolný vůči povětrnostním vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20-70 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa.
Klasifikace: CT-C25-F4
Zrnitost: 0-4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	177,00	5,90	18 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S



Cementový potěr pro tloušťky 30–120 mm Sikafloor®-220 Screed 	Cementový potěrový materiál s pevností 20 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky vrstev 30–120 mm. Pro vyrovnávání ploch pro následné vrstvy. Pro interiér a exteriér. Klasifikace: CT-C20-F5 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>155,00</td><td>6,20</td><td>19 kg/m²/10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	155,00	6,20	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
25 kg	155,00	6,20	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S									
Potěrový beton pro tloušťku vrstvy 40–150 mm PCI Pericem® EBF 08 	Potěrový beton pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy. Vhodný i pro běžné betonářské práce – patky sloupků, výplň ztraceného bednění apod., určený jako beton tř. C16/20. Používá se pro tloušťku vrstvy 40–150 mm. Minimální pevnost v tlaku 25 MPa. Klasifikace: CT-C25-F4 Zrnitost 0–8 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg</td><td>177,00</td><td>5,90</td><td>19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>40/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg	177,00	5,90	19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
30 kg	177,00	5,90	19 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	40/1200	S									
Cementový potěr pro tloušťky 30–150 mm, 30 MPa Sikafloor®-230 Screed 	Cementový potěrový materiál s pevností 30 MPa pro vnitřní i vnější použití. Pro tloušťky 30–150 mm. Pro vyrovnávání ploch pro následné vrstvy. Ideální pro všechny aplikace je vyžadován potěr s vysokou pevností. Klasifikace: CT-C30-F6 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>162,50</td><td>6,50</td><td>19 kg/m²/10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	162,50	6,50	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
25 kg	162,50	6,50	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S									
Speciální potěrový beton pro tloušťku vrstvy od 20 do 70 mm PCI Pericem® EBF Speciál 	Speciální potěrový beton pro terasy, balkóny a průmyslové podlahy. Vysoká pevnost a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy 20–70 mm. Minimální pevnost v tlaku 30 MPa. Klasifikace: CT-C30-F5 Zrnitost: 0–4 mm. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>197,50</td><td>7,90</td><td>20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm</td><td>42/1050</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	197,50	7,90	20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
25 kg	197,50	7,90	20 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	S									
Rychlý potěrový beton pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm PCI Pericem® EBF Rapid 	Speciální potěrový beton s urychlenou dobou tuhnutí a rychlým vysycháním pro vyrovnávací, nášlapné a spádové vrstvy. Přidaná výstužná vlákna kompenzují smršťovací trhliny. Pro vnitřní i venkovní použití. Vysoká pevnost 30 MPa a odolnost vůči klimatickým vlivům. Používá se pro tloušťku vrstvy od 15 do 80 mm jako spážený a od 40 do 80 mm jako oddělený potěr. Malta lze zpracovávat po dobu cca 30 min., pochůzná po cca 4 hod. Možnost pokládky dalších vrstev po cca 24 hod. (vč. keramické dlažby nebo hydroizolační stěrky). Zrnitost: 0–4 mm. Klasifikace: CT-C30-F5 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>487,50</td><td>19,50</td><td>18 kg / 1 cm</td><td>42/1050</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	487,50	19,50	18 kg / 1 cm	42/1050	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
25 kg	487,50	19,50	18 kg / 1 cm	42/1050	S									
Rychle tuhnoucí cementový potěr s vysokou pevností SikaScreed®-100 	Rychle vytvrzující potěr s nízkou zbytkovou vlhkostí a nízkým smrštěním. Pro vyrovnání podlah na podlahových vytápěcích. Pro interiér a exteriér. Splňuje požadavky ČSN EN 13813:2003 na potěrové materiály a podlahové potěry. Ideální pro vysoce zatěžované plochy provozem. Samonosný od 30 mm. Klasifikace: CT-C40-F6 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>517,50</td><td>20,70</td><td>20 kg/m²/10 mm</td><td>40/1000</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	517,50	20,70	20 kg/m²/10 mm	40/1000	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
25 kg	517,50	20,70	20 kg/m²/10 mm	40/1000	S									
Směs pro běžné betonářské práce, 20 MPa Sikafloor®-20 UniBeton 	Průmyslově vyráběná suchá směs pro přípravu betonu s pevností 20 MPa. Použití pro běžné betonářské práce jako jsou základy, základové desky, výplň ztraceného bednění, podlahy, podkladní a opěrné konstrukce, plotové sloupky. Stavební konstrukce vyžadující armovací výztuže (překlady, balkonové desky atd.). Vhodný také pro stavby, kde je nemožné nebo neekonomické použít klasické betony z domíchávací. Klasifikace: C16/20-XC1 Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby <table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>155,00</td><td>6,20</td><td>19 kg/m²/10 mm</td><td>48/1200</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	155,00	6,20	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
25 kg	155,00	6,20	19 kg/m²/10 mm	48/1200	S									

Směs pro běžné betonářské práce, 30 MPa
SikaScreed® -130 Beton



Průmyslově vyráběná suchá směs pro přípravu betonu s pevností 30 MPa. Použití pro běžné betonářské práce jako jsou základy, základové desky, výplň ztraceného bednění, podlahy, podkladní a opěrné konstrukce, plotové sloupky. Stavební konstrukce vyžadující armovací výztuže (překlady, balkonové desky atd.). Vhodný také pro stavby, kde je nemožné nebo neekonomické použít klasické betony z domíchávací.

Klasifikace: C25/30-XC1
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	172,50	6,90	19 kg/m ² /10 mm	48/1200	S

Rychle tvrdnoucí malta
PCI Novoment® M1 plus



NA
OBJEDNÁNÍ

Rychle tvrdnoucí malta pro spřažené potěry, stejně tak pro potěry na dělicích a izolačních vrstvách. Vhodná pro prostory vystavené působení vlhkosti. Lze ji využít k rychlým opravám průmyslových podlah. Malta lze zpracovávat po dobu cca 1 hodiny při síle vrstvy 20–80 mm, pochůzná po 3 hodinách, dlažbu je možné pokládat po cca 24 hod. Vhodná pro podlahy včetně průmyslových.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 177,50	47,10	20 kg / 1 cm	40/1000	S

Litý anhydritový potěr, 20 MPa
Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed



Samonivelační, volně ložený anhydritový potěrový materiál s pevností 20 MPa pro vnitřní použití.

Klasifikace: CA-C20-F4
Skladovatelnost: 5 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
volně ložené strojním zařízením TransMix	–	8,70	19 kg/m ² /10 mm	–	S

Litý anhydritový potěr, 30 MPa
Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed



Samonivelační, volně ložený anhydritový potěrový materiál s pevností 30 MPa pro vnitřní použití.

Klasifikace: CA-C30-F4
Skladovatelnost: 5 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
volně ložené strojním zařízením TransMix	–	10,50	19 kg/m ² /10 mm	–	S

PŘÍSADEY, CHEMIE

Ochranný prostředek na porézní povrchy a spáry vyplněné pískem
Sikagard®-907 W



1komponentní prostředek pro ochranu porézních povrchů proti vodě a olejům. Ideální pro ochranu spár v dlažbách vyplněných pískem. Odolný vůči UV záření, chrání porézní povrchy proti vodě a olejům, a současně stabilizuje spáry vyplněné pískem. Předchází růstu plevele ve spárách, omezuje erozi písku z povrchu, usnadňuje čištění povrchu, zvyšuje barvu.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
5 l 20 l bílý po zaschnutí transparentní	2 384,00 8 498,00	476,80 424,90	0,5–1,5 l/m ² pro 1 nátěr (závisí na porositě, struktuře podkladu nebo spáry)	–	S

Hydrofobizační fasádní nátěr
Sikagard®-703 W



Hydrofobizační nátěr minerálních podkladů a stavebních dilů (z betonu, pórobetonu, azbestocementu, cihlových zdí, cementových a vápenných omítek, přírodního a umělého kamene, savého kabřince, střešních krytin a komínových hlav) na bázi kombinace silanu a siloxanu. Odpuzuje vodu a tím snižuje znečištění povrchu a zlepšuje odolnost proti špinění, tvorbě řas, mechů. Po vytvrzení transparentní barva.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
2 l 5 l bílý po zaschnutí transparentní	494,50 1 020,40	247,25 204,08	150–200 ml/m ² v závislosti na nasákavosti podkladu	–	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřebě jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



Vlákna do betonu SikaFiber® PPM-12 	Polypropylenová monofilamentní vlákna do betonu a malt délky 12 mm. Pro zvýšení houževnatosti a odolnosti cementových malt a betonů vůči vzniku trhlin. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	600 g bílý	269,10	269,10	600-900 g/m ³ směsi	–	S
Plastifikační přísada do potěru Sika® Do potěru 	Přísada, která ulehčuje zpracování a současně urychluje tvrdnutí. Zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. Zvyšuje tepelnou vodivost potěrů s podlahovým vytápěním. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Screed Admixture					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	1 l 5 l bělavý	370,10 1 165,80	370,10 233,16	200 ml/25 kg cementu	–	S
Separální nátěr Sika® Odbedňovací olej 	Univerzální separační prostředek pro savé, nesavé a ohřívané bednění do +80 °C. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby Sika® Mould Released					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	1 l hnědý	368,30	368,30	0,02 l/m ²	–	S
Přísada zvyšující vodotěsnost betonů a malt Sika® Vodotěsná přísada 	Vodotěsná přísada do betonů a cementových malt zvyšující vodotěsnost, odolnost proti mrazu a posypovým solím. Snižuje nasákavost a propustnost. Přísada zlepšuje také zpracovatelnost a soudržnost směsi. Omezuje tvorbu výkvětů a tvorbu smršťovacích trhlin. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Waterproofer					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	1 l bílý	409,00	409,00	200 ml/25 kg cementu (0,8 % z hmotnosti cementu)	–	S
Přísada pro zlepšení zpracovatelnosti a vlastností betonu Sika® Superplastifikátor 	Vodu redukující přípravek. Výrazně zlepšuje zpracovatelnost betonové směsi. Snižuje množství záměsové vody až o 40 %. Výrazně zvyšuje pevnost v tlaku, nárůst pevností a omezuje tvorbu trhlin. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Plasticiser					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	1 l hnědý	336,80	336,80	200 ml/25 kg cementu 80 ml/25 kg cementového potěru PCI	–	S
Urychlující přísada pro práci při nízkých teplotách Sika® Zimní přísada 	Vysoce účinná přísada do betonu pro aplikaci při nízkých teplotách (superplastifikátor s vysokými počátečními pevnostmi), vhodná především pro betonáž v zimním období. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby Sika® Frostproofer					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	1 l 5 l nažloutlý	492,10 1 451,80	492,10 290,36	125 ml/25 kg cementu (0,5 % z hmotnosti cementu)	–	S
Přísada pro hydrofobizaci malty Sika® Do malty 	Zlepšuje a prodlužuje zpracovatelnost a usnadňuje nanášení malty. Zvyšuje soudržnost a paropropustnost maltové směsi. V maltě vytváří stabilní stejnoměrně rozptýlené hydrofobizované vzduchové póry. Zvyšuje odolnost proti mrazu a posypovým solím. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby Sika® Render Admixture					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	1 l načervenalý	387,00	387,00	250 ml/25 kg cementu (1,0 % z hmotnosti cementu)	–	S



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

Název produktu	PCI Pericem® 505	Sikafloor®-102 Level	PCI Pericem® 510	Sikafloor®-352 FibreLevel	Sikafloor®-202 Level	Sikafloor®100 level	PCI Pericem® Varlo	Sikafloor®-432 DecoCem	PCI Zemtec® 1K	PCI Zemtec® Outdoor
Aplikační vrstva	2-15 mm	2-15 mm	2-20 mm	15-30 mm	3-40 mm	2-20 mm	1-40 mm	3-30 mm	3-30 mm	3-20 mm
Pochozí po	6 hod.	3 hod.	6 hod.	3 hod.	4 hod.	4 hod.	3 hod.	4 hod.	3 hod.	3 hod.

Podklady v interiéru

Cementové potěry										
Podklady na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit apod.)										
Dřevotřískové desky (V100, OSB)										
Magnesitové a asfaltové potěry										
Původní keramická dlažba, zbytky voděvzdorných lepidel										
Potěry s podlahovým vytápěním, zalévání elektrických topných rohoží										
Jako finální vrstva										
Jako vrstva pod vhodný finální nátěr										
Spotřeba materiálu (kg/m²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,7	1,5	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,9	1,6	1,8
Do exteriéru										
Vytvářet vyhlazovat spád do 2 %										

doporučené nevhodné

Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2-15 mm PCI Pericem® 505 	Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění. Pro jemné vyrovnání nerovností podkladu. Klasifikace CT-25-F5 Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby 												
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>545,00</td><td>21,80</td><td>1,7 kg / 1 mm</td><td>40/1000</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	545,00	21,80	1,7 kg / 1 mm	40/1000	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	545,00	21,80	1,7 kg / 1 mm	40/1000	S								
Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-15 mm Sikafloor®-102 Level 	Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-15 mm. Pro vyrovnání nerovností před pokládkou pod keramické nebo kamenné dlažby, textilní a elastické krytiny (např. koberce, PVC, přírodní linoleum atd.), pod dřevěné a laminátové plovoucí podlahy, k vytvoření rovných a hladkých ploch na cementových nebo anhydritových potěrech a nesavých podkladech jako např. původní keramická dlažba. Klasifikace: CT-C20-F5 Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby 												
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>520,00</td><td>20,80</td><td>1,5 kg/m²/mm</td><td>40/1000</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	520,00	20,80	1,5 kg/m²/mm	40/1000	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	520,00	20,80	1,5 kg/m²/mm	40/1000	S								
Samonivelační stěrka pro tloušťky vrstvy 2-20 mm PCI Pericem® 510 	Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-20 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah. Klasifikace: CT-C25-F5 Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby 												
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>760,00</td><td>30,40</td><td>1,7 kg / 1 mm</td><td>40/1000</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	760,00	30,40	1,7 kg / 1 mm	40/1000	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	760,00	30,40	1,7 kg / 1 mm	40/1000	S								
Cementová samonivelační stěrka pro tl. 1-15 mm Sikafloor®-202 Level 	Cementová, polymery modifikovaná samonivelační stěrka, pro vyrovnání podkladů v interiérech, pro tloušťky 1-15 mm. Pro vyrovnání nerovností před pokládkou keramické nebo kamenné dlažby, textilních a elastických krytin (např. koberce, PVC, přírodní linoleum atd.), pod dřevěné a laminátové podlahy položené plovoucím i lepeným způsobem, jako vyrovnávka i pod syntetické náterové a stěrkové systémy Sikafloor, stěrka je vhodná na zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového vytápění (tloušťka vrstvy nad kabelem musí být min. 3 mm). Klasifikace: třída CT-C25-F6 dle ČSN EN 13813 Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby 												
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg</td><td>725,00</td><td>29,00</td><td>1,5 kg/m²/mm</td><td>40 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg	725,00	29,00	1,5 kg/m²/mm	40 ks/paleta	S	
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.								
25 kg	725,00	29,00	1,5 kg/m²/mm	40 ks/paleta	S								



Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



Samonivelační stěrka (potěr) s nulovým smrštěním

Sikafloor®-352
FibreLevel



Cementová, polymery modifikovaná samonivelační a vyhlazovací podlahová stěrka pro vyrovnání podkladů v interiérech v tloušťkách 3-30 mm. Ideální pro vyrovnávání OSB desek. S prakticky nulovým smrštěním.

Klasifikace: CT-C30-F7

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 122,50	44,90	1,7 kg/m ² /mm	40/1000	S

Samonivelační podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého

Sikafloor®-1100 Level



Samonivelační a vyhlazovací podlahová stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů v interiérech. Pro tloušťku 2-20 mm. Pro jakýkoli podklad včetně DTD, OSB desek a kombinovaných podkladů. Pod všechny druhy keramiky a povlakové podlahové krytiny.

Klasifikace: CA-C20-F5


Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	677,50	27,10	1,5 kg/m ² /mm	40/1000	S

Hybridní samonivelační podlahová stěrka

PCI Pericem® Vario



Hybridní samonivelační podlahová stěrka pro tloušťku vrstvy 1-40 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah. Pro jakýkoli podklad včetně DTD, OSB desek a kombinovaných podkladů. Po všechny druhy keramiky a povlakové podlahové krytiny. Pevnost v tlaku: min. 30 MPa.

Klasifikace: CA-C30-F7

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	862,50	34,50	1,5 kg / 1 mm	42/1050	S

Dekoratívní cementová stěrka

Sikafloor®-432
DecoCem



Stěrka do vysoce zatížených výrobních a skladovacích provozů, garáží, obchodů, apod. Dále pro průmyslový design do komerčních staveb. Dodává se v odstínu natur šedá, světle šedá, tmavo šedá, černá.

Klasifikace: CT-C40-F7-AR0,5

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg natur	1 132,50	45,30	1,9 kg/m ² /mm	40/1000	S

Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy

PCI Zemtec® 1K



Samonivelační stěrka k vyrovnání nerovných betonových podlah a potěrů, včetně vytvoření finální vrstvy bez nutnosti ochranného nátěru. Díky vyztužení vláknou vhodná do lehčích průmyslových provozů. Pro vnitřní suché prostory skladů, dílen, sklepů, garáží v tloušťce vrstvy od 3 do 30 mm. Na kritické podklady. Použití v interiéru, na podlahy. Pevnost v tlaku: min. 25 MPa

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	2 407,50	96,30	1,6 kg / 1 mm	40/1000	S

Samonivelační cementová stěrka pro průmyslovou a bytovou výstavbu pro exteriér a interiéř

PCI Zemtec® Outdoor

NA
OBJEDNÁNÍ



Samonivelační stěrka pro velké zatížení. Vysoká odolnost proti oděru, vhodná pro jezd pneumatikami a celopryžovými koly. Protiskluznost, třída R10. Trvale odolná proti vlhkosti, odolná proti povětrnostním vlivům a mrazu, **ideální pro exteriér**. Lze použít přímo v suchých prostorech jako jsou sklepy a sklady. Lze použít přímo v dočasně vlhkých prostorech jako jsou garáže. Vhodná i na balkóny a terasy. S možností vsypu barevných chipsů. Pro plochy se sklonem do 2 % (při zachování sklonu). Pro tloušťky 3 až 20 mm.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 20 kg	2 778,00	138,90	1,8 kg / 1 mm	-	S

Hloubková disperzní penetrace

Sika® Level-01 Primer



Hloubková 1komponentní, vodou ředitelná penetrace na minerální podklady. Vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápencementových, sádrových výrobků a dalších minerálních materiálů.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
bílý 25 kg 5 kg 1 kg	6 097,50 1570,50 318,10	243,90 314,10 318,10	0,05-0,20 l/m ²	24/600	S



Speciální penetrace
na nesavé podklady
Sikafloor®-02 Primer



Penetrace na bázi akrylátu, s velmi nízkými emisemi, určena pro pevné, hladké a nenasávkavé podklady. Ideální jako příprava podkladu při lepení obkladu na obklad nebo na staré pevné nátěry. Pouze pro použití v interiéru. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	900,00	180,00	cca 125 g/m ²	90/450	S

OPRAVNÉ MALTY

Název produktu	PCI Polyfix® 5 Min.	Sika MonoTop® -110 QuickFix	SikaGrout® -314	PCI Polycret® K30 Rapid	PCI Polycret® K40	Sika MonoTop® -2001 Bond & Protect	Sika MonoTop® -111 AntiCorrosion	Sika MonoTop® -2002 Universal	Sika MonoTop® -112 MultiUse Repair	Sika MonoTop® -2003 Finish	Sika MonoTop® -108 Water Plug	Sika MonoTop® -109 Waterproofing
Aplikační vrstva	2-10 mm		10-40 mm	2-30 mm	3-40 mm	1-2 mm	1,2-2 mm	5-50 mm	5-25 mm	1,5-5 mm		3 mm
Pochozí po	5 min	3 min	12 hod.	1,5 hod.	6 hod.			1 den	3 dny	2 dny	2 min	3 dny
Možnost pokládky keramické dlažby	2 hod.	2 hod.	7 dní	4 hod.	48 hod.			7 dní	7 dní	7 dní	2 hod.	7 dní
Použití v interiéru i exteriéru												
Použití na podlahy i stěny												
Vyztužená vlákem												
Vysoká odolnost proti působení vlhkosti												
Sanace betonu (certifikace dle EN 1504)												
Spotřeba materiálu (kg/m ²) při tloušťce vrstvy 1 mm	1,75	2,0	2,0	1,6	1,65	2,0	1,7	1,9	1,8	1,7	1,1 kg/l	1,5

doporučené nevhodné

Blesková cementová malta
PCI Polyfix® 5 Min.



Blesková cementová malta k opravě, upevnění a montáži. Vytvrzuje po cca 5 min bez tvorby trhlin. Ke kotvení strojů, motorů, zárubní, balkónového a mostního zábradlí. K opravám děr, spár a trhlin betonových dílců. Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	366,50	73,30	1,75 kg / 1 mm	72/360	S

Speciální fixační malta určená pro kotvení
Sika MonoTop®-110 QuickFix



Rychle tuhnoucí, kotvící, 1komponentní malta připravená ihned k použití. Speciálně vyvinutá pro všechna použití, při kterých se vyžaduje velmi rychlé zatuhnutí jako například při upevnění kotev, závitových tyčí, konzolí, trubek apod., instalace bezpečnostních dveří a oken, kotvení stožárů, mříží, zábradlí. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	355,80	355,80	2,0 kg/m ² /mm	4x 5 kg v krabici	S

Speciální expanzní závlivková hmota
SikaGrout®-314



1komponentní, závlivková hmota na bázi cementu, připravená ihned k použití, vysoce tekutá s expanzními účinky a omezeným smrštěním. Je navržena jako tekoucí závlivková malta pro vrstvy tloušťky 10-40 mm. Vhodná pro zalévání těžkých strojů a zařízení, základových desek strojů, základových desek, podlévání ložisek v prefabrikovaných betonových konstrukcích, vyplnění dutin, děr, mezer apod., těsnění kolem prostupů, dodatečné upevnění. Vhodná pro zesilování konstrukcí (Zásada 4, metoda 4.2 dle ČSN EN 1504-9). Splňuje požadavky pro instalaci výztuže jako kotvícího produktu dle ČSN EN 1504-6. Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 025,00	41,00	2,0 kg/m ² /mm	40/1000	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákovitosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

**Rychlá opravná
a vyrovnávací malta na zdivo
a beton****PCI Polycrét® K 30
Rapid**

Rychle tvrdnoucí opravná malta s kompenzovaným smrštěním určená k lokálnímu nebo plošnému vyrovnání stěn a podlah v interiéru i exteriéru (balkóny, terasy, koupelny apod.) Vhodná pro vytvoření spádové vrstvy před pokládkou obkladů a dlažeb. Používá se pro tloušťku vrstvy od 3 do 30 mm. Aplikace na navlhčený podklad – není nutno penetrovat. Možnost pokládky dalších vrstev po 4 hod.

Zrnitost: 0–1 mm
Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	1 080,00	43,20	1,6 kg / 1 mm	42/1050	S

**Reprofilační malta pro
opravu betonu a zdiva****PCI Polycrét® K 40**

Reprofilační nesmrštitivá opravná malta na beton a zdivo, pro interiéru a exteriéru. Použitelná pro tloušťky vrstvy 3–40 mm v jednom kroku. Je určena na lokální opravy balkónů, teras, schodišť a výtlačků v podlahách. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k podkladu a vysokou odolností vůči působení vlhkosti. Vyztužena vláknem.

Pevnost v tlaku: min. 40 MPa
Zrnitost: 0–1,2 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	875,00	35,00	1,65 kg / 1 mm	42/1050	S
5 kg	303,50	60,70		90/450	

**Cementový kontaktní
mústek s inhibítorom koroze****Sika MonoTop®-2001
Bond & Protect**

Cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem, zušlechťený technologií Silikafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze navržený jako ochrana výztuže proti korozi a spojovací mústek mezi betonem a ostatními sanačními materiály.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg	1 512,00	75,60	2,0 kg/m ² /mm	48/960	S

**Protikorozi ochrana
výztuže a adhezni mústek****Sika MonoTop®-111
AntiCorrosion**

1komponentní, cementová, polymerem modifikovaná malta, obsahující technologii Silikafume. Vhodná jako protikorozi ochrana výztuže a adhezni mústek.

Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2 kg šedozelený	211,80	211,80	1,7–2,0 kg/m ² /mm	10× 2 kg v krabici	S

**Speciální reprofilační hmota
třídy R4****Sika MonoTop®-2002
Universal**

1komponentní, cementová reprofilační malta splňující požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce. Pro opravy poškozených betonových nebo železobetonových konstrukcí jako jsou mosty, chladicí věže, betonové zdi, balkóny atd., vhodné pro opravy betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 podle EN 1504-9)

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	575,00	23,00	1,9 kg/m ² /mm	48/1200	S

**Tixotropní reprofilační malta
s vysokou pevností****Sika MonoTop®-112
MultiUse Repair**

1komponentní, tixotropní malta na bázi cementového pojiva a vybraného kameniva, obsahuje syntetická mikrovlákná a speciální přísady pro opravy betonu, je připravená ihned k použití. Pro obnovu a opravu betonových prvků (nosníky, sloupky, desky, hrany, rohy, balkóny atd.), reprofilace poškozených míst na vodorovných a svislých plochách, vyplňování dutin, pórů, drobných vad, tvarování a konečná úprava spár a nátěrů.

Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	314,10	314,10	1,8 kg/m ² /mm	4× 5 kg v krabici	S



Velmi jemná reprofilační malta pro pohledové betony Sika MonoTop®-2003 Finish 	1komponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, která splňuje požadavky třídy R2 dle ČSN EN 1504-3 Vhodná pro obnovu betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 dle ČSN EN 1504-9). Vhodná pro reprofilaci tenkých vrstev na horizontálních a vertikálních plochách. Podklad pod ochranné a nátěrové systémy. Pro vyplnění pórů a vyrovnání podkladu. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	25 kg	847,50	33,90	1,7 kg/m²/mm	48/1200	S
Speciální cementová směs pro zastavení průsaků vody do betonových stěn a zdiva Sika MonoTop®-108 Water Plug 	Rychle tuhnoucí cementová směs pro zastavení průsaků vody do betonových stěn a zdiva. Pro okamžité zastavení průsaků vody z negativní strany konstrukce (trhliny, praskliny, spáry, díry apod.). Pro okamžité utěsnění drenážních bodů během provádění hydroizolačních prací. Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	5 kg	429,70	429,70	1,1 kg/dm³	4x 5 kg v krabici	S
Cementová malta pro těsnění konstrukcí Sika MonoTop®-109 WaterProofing 	Hydroizolační malta pro lokální utěsnění betonu a zdiva, vhodná pro základy, suterény a malé nádrže. Skladovatelnost: 15 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	5 kg	355,30	355,30	1,5 kg/m²/mm	4x 5 kg v krabici	S

PCI Pericem® Vario

HYBRIDNÍ SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA

- vhodná i pro kritické podklady
- vymazlený rozliv, jednoduchá a rychlá aplikace
- s prakticky nulovým smrštěním a pochozí již po 3 h
- ideální pod všechny typy podlahových krytin
- vyrovná 1–40 mm v jednom pracovním kroku



STAVÍME NA DŮVĚŘE



Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

FINÁLNÍ NÁTĚRY PODLAH A STĚN

Název produktu	PCI Zemtec® Protect	PCI Zemtec® Top	Sikafloor® Garage	Sikafloor®-400N Elastix +	Sikafloor®-410	Sikafloor®-2310 W	Sikafloor®-264 Plus	Sikafloor®-3310	Sikafloor®-304 W	Sikafloor®-305 W
Specifikace	2K minerální impregnace na minerální podklady	Finální nátěr z PU disperze	2K epoxidový nátěr ředitelný vodou	1K polyuretanový nátěr	1K transparentní uzavírací nátěr	2K epoxidový barevný nátěr ředitelný vodou	2K epoxidový barevný nátěr a stěrka	2K PU podlahová stěrka	2K PU transparentní uzavírací nátěr	2K PU barevný uzavírací nátěr
Betony	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■	-	■■■	■■■■■	■■■	■■■	■■■
Omítky	■■■	■■■	-	-	-	-	-	-	-	-
Balkóny a lodžie	■■■■■	-	-	■■■■■	ANO na Sikafloor®-400 N Elastic+	-	-	-	-	-
Počet vrstev	2	2	2	2-3	1	2	2-3	1	1-2	1-3
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,8-1,2	0,1	0,2-0,3 kg/m²	0,4 kg/m²	0,15 kg/m²	0,2 kg/m²	0,4-2 kg/m²	2,5 kg/m²	0,12 kg/m²	0,12 kg/m²
UV stabilita	■■■■■	■■■■■	-	-	■■■■■	-	-	-	-	-
Vodoodpudivost	■■■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■	-	-	-	-	-	-	-	-
Chemická odolnost	■■■	-	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Protiskluznost	■■■■■ R10	■■■	■■■	■■■■■ v kombinaci s prosypem křem. písku	■■■■■ v kombinaci s prosypem křem. písku	R9-R11 dle varianty povrchu	R9-R11 dle varianty povrchu	R9	R9-R11 dle varianty povrchu	R9-R11 dle varianty povrchu
Přetržitelnost (hod.)	2	4	20 hod. při 20°C	24 hod. při 20°C	-	20 hod. při 20°C	24 hod. při 20°C	15 hod. při 20°C	16 hod. při 20°C	16 hod. při 20°C
Barva	transparentní	transparentní	RAL 7032	RAL 7032	transparentní	odstíny RAL	odstíny RAL	odstíny RAL	transparentní	odstíny RAL

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

Dvoukomponentní minerální impregnace na minerální podklady

PCI Zemtec® Protect



Propustná pro vodní páru, světlolstálá, téměř bez sklonu ke žloutnutí. Odolná proti opotřebení, odolná proti lehkému otěru a oděru. Protiskluznost možná až do třídy R11. Snadno zpracovatelná díky dobré rozšiřitelnosti. Pro interiérové a exteriérové stěny a podlahy. Otěruvzdorná a protiskluzová bezbarvá impregnace podlahových nátěrů PCI Zemtec® a cementových podlah. Vhodný pro impregnaci pastovitých a minerálních omítek v místech zvýšeného namáhání vlhkostí, např. v oblasti soklu. Jednodušší péče a čištění impregnovaných podlah a stěn. Velmi nízké emise – EMICODE: EC1 PLUS

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,45 kg kanystr	1 468,29	599,30	- neředěný cca 80-120 g/m² - neředěný cca 60-100 g/m²	-	S

Finální nátěr z PU disperze

PCI Zemtec® Top



Finální dvousložkový transparentní nátěr z PU disperze pro cementové podklady v obytných, komerčních, výrobních a skladovacích prostorách. Snadná údržba a čištění natřených ploch. Pro použití v interiéru a v exteriéru. Matný povrch.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg	8 339,50	1 667,90	0,2 kg (2 nátěry)	-	S

Posypové vložky

PCI Farbchips 05



Polyvinylacetátové vložky pro zásep polyuretanového nátěru. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
granit 1 kg	1 305,20	1 305,20	0,02 kg – pro částečný zásep 0,35 kg – pro plný zásep	-	S

Speciální nátěr pro středně zatěžované plochy

Sikafloor® Garage



2K komponentní, barevný epoxidový podlahový nátěr na vodní bázi. Vytváří jednotlivý, chemicky odolný, hladký a lesklý povrch nenáročný na údržbu. Je vhodný pro normální až střední zatížení, vnitřní i vnější použití. Odstín RAL 7032.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg komp. A+B	4 022,40	670,40	0,2-0,3 kg/m² aplikováno válečkem	45 ks/paleta	S

PU nátěr na balkony Sikafloor®-400N Elastic+ 	1komponentní, vysoce elastický nátěr z PU pryskyřice s obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření, barevný, vytvrzující vlhkostí. V odstínu RAL 7032. Vodotěsný nátěr překlenující trhliny, na beton, cementové podlahy, dlažbu a staré nátěry vhodný pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod. Může být prospán barevnými chipsy – v tom případě doporučujeme použít transparentní Sikafloor®-410 jako svrchní nátěr a v případě potřeby lze nátěr prosypat křemičitým pískem za účelem zvýšení protiskluzných vlastností. Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby V případě zájmu o jiné odstíny kontaktujte našeho prodejce.													
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>6 kg RAL 7032</td><td>4 512,60</td><td>752,10</td><td>0,4–1,5 kg/m² v závislosti na aplikaci</td><td>84 ks/paleta</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	6 kg RAL 7032	4 512,60	752,10	0,4–1,5 kg/m² v závislosti na aplikaci	84 ks/paleta	S		
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
6 kg RAL 7032	4 512,60	752,10	0,4–1,5 kg/m² v závislosti na aplikaci	84 ks/paleta	S									
PU transparentní uzavírací nátěr Sikafloor®-410 	1komponentní polyuretanový transparentní uzavírací nátěr na podklad – Sikafloor-400 N Elastic+. Při aplikaci posypu chipsy do Sikafloor-400 N Elastic nutno použít. Snadno použitelná 1-komponentní technologie, dobrá odolnost vůči UV záření a dobrá odolnost proti oděru. Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby													
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/l</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>10 l 3 l</td><td>7 318,00 3 961,80</td><td>731,80 1 320,60</td><td>0,15–0,5 kg/m² na vrstvu</td><td>–</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.	10 l 3 l	7 318,00 3 961,80	731,80 1 320,60	0,15–0,5 kg/m² na vrstvu	–	S		
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.									
10 l 3 l	7 318,00 3 961,80	731,80 1 320,60	0,15–0,5 kg/m² na vrstvu	–	S									
Epoxidová penetrace Sikafloor®-150 Plus  	Epoxidová pryskyřice pro penetraci, vyrovnávky a opravy. 2-komponentní, nízkoviskózní, transparentní pryskyřice, bez rozpouštědel. Zlepšuje přídržnost následných epoxidových nátěrů a stěrek. Pryskyřice pro výrobu plastmalty. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby													
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>25 kg 10 kg 2,5 kg</td><td>11 435,00 5 376,00 2 585,00</td><td>457,40 537,60 1 034,00</td><td>0,3–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu</td><td>–</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	25 kg 10 kg 2,5 kg	11 435,00 5 376,00 2 585,00	457,40 537,60 1 034,00	0,3–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S		
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
25 kg 10 kg 2,5 kg	11 435,00 5 376,00 2 585,00	457,40 537,60 1 034,00	0,3–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S									
Speciální epoxidová penetrace a pojivo Sikafloor®-151  	2komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s plnivem, s nízkou viskozitou, pro penetraci a vyrovnání betonových a cementových podkladů. Je velmi vhodná pro interiérové použití díky nízkému zápachu. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby													
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>30 kg 10 kg</td><td>9 390,00 4 325,00</td><td>313,00 432,50</td><td>0,4–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu</td><td>–</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	30 kg 10 kg	9 390,00 4 325,00	313,00 432,50	0,4–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S		
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
30 kg 10 kg	9 390,00 4 325,00	313,00 432,50	0,4–0,5 kg/m²/nátěr podle nasákavosti podkladu	–	S									
Vodouředitelný epoxidový nátěr Sikafloor®-2510 W  	2komponentní barevný podlahový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice na vodní bázi s nízkými emisemi a nízkými nároky na údržbu. Je vhodný na podklady jako jsou cementové stěrky, cementové a betonové potěry. Může být navržen pro běžné a střední mechanické a chemické zatížení. Vhodný do výrobních prostor, skladů, garáží apod. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby													
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>20 kg odstín RAL 7032 5 kg odstín RAL 7032</td><td>11 012,00 3 532,00</td><td>550,60 706,40</td><td>0,15–0,9 kg/m²/nátěr podle účelu použití</td><td>–</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	20 kg odstín RAL 7032 5 kg odstín RAL 7032	11 012,00 3 532,00	550,60 706,40	0,15–0,9 kg/m²/nátěr podle účelu použití	–	S		
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
20 kg odstín RAL 7032 5 kg odstín RAL 7032	11 012,00 3 532,00	550,60 706,40	0,15–0,9 kg/m²/nátěr podle účelu použití	–	S									
Epoxidový nátěr a stěrka Sikafloor®-264 Plus  	Dvousložkový epoxidový barevný nátěr a stěrka, která může poskytnout odolný, bežešvý, nenáročný na údržbu, hladký lesklý povrch nebo protiskluzový povrch při posypu s různými druhy křemičitého písku. Materiál lze použít jako epoxidový hladký nátěr, nátěr s prosypem křemičitého písku, nátěr s povrchovou úpravou chips, epoxidová stěrka hladká nebo prospávaná. Universální barevná epoxidová pryskyřice s širokou škálou použití. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby													
<table><tr><th>Balení MJ, odstín</th><th>Cena za balení bez DPH (Kč)</th><th>Cena za MJ bez DPH (Kč)</th><th>Spotřeba MJ/m² (cca)</th><th>Paletizace ks/kg</th><th>Rabat. sk.</th></tr><tr><td>10 kg odstín RAL 7032</td><td>5 783,00</td><td>578,30</td><td>0,25–2,0 kg/m²/nátěr nebo stěrka, podle účelu použití</td><td>–</td><td>S</td></tr></table>	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.	10 kg odstín RAL 7032	5 783,00	578,30	0,25–2,0 kg/m²/nátěr nebo stěrka, podle účelu použití	–	S		
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.									
10 kg odstín RAL 7032	5 783,00	578,30	0,25–2,0 kg/m²/nátěr nebo stěrka, podle účelu použití	–	S									

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

**PU samonivelační barevná stěrka****Sikafloor®-3310**

2komponentní, elastická, samonivelační, aromatická PUR pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel. Samonivelační nosná vrstva systému, zvláště vhodná pro nemocnice, školy, obchodní prostory, showroomy, vstupní haly, kanceláře (open-office), muzea apod. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz. Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg odstín RAL 7032 složka A+B	8 726,00	436,30	Tloušťka vrstvy bez plniva 2,0 mm při 2,80 kg/m ²	–	S

Dvoukomponentní transparentní PU nátěr**Sikafloor®-304 W**

2komponentní polyuretanová uzavírací vrstva s matným vzhledem, s velmi nízkým obsahem VOC, na vodní bázi. Uzavírací nátěr pro podlahové systémy Sikafloor a dále pro cementové dekorativní povrchy Sikafloor a SikaDecor. Skladovatelnost komponent A: 6 měsíců od data výroby Skladovatelnost komponent B: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
7,5 kg (sada připravená k míchání)	9 637,50	1 285,00	0,13 kg/m ² /vrstva	–	S

Dvoukomponentní barevný PU nátěr**Sikafloor®-305 W**

2komponentní, barevná, matná polyuretanová pečetiví vrstva, s nízkým obsahem VOC, na bázi vody. Je součástí systému Sika ComfortFloor®. Další barevné odstíny dostupné dle stupnice RAL, uvedeno v ceníku nebo na dotaz. Skladovatelnost komponent A: 6 měsíců od data výroby Skladovatelnost komponent B: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 kg odstín RAL 7032 složka A+B	10 490,00	1 049,00	0,13 kg/m ² na vrstvu (naředěno 10 % vody)	–	S

DOPLŇKY**Univerzální epoxidové lepidlo****Sikadur®-31+**

2komponentní strukturální epoxidové lepidlo s nízkým obsahem těkavých organických látek, odolné proti vlhkosti, tixotropní, které lepí většinu stavebních materiálů. Má vysokou mechanickou pevnost a lze jej použít i pro opravy strukturálního betonu, vyplňování spár a utěsňování trhlin. Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg (A+B) balení	2 976,60	496,10	2,0 kg/mm/m	96/576	S
1,2 kg (A+B) balení	584,70	584,70		8x 1,2 kg papírová krabice	
šedý					

Silikátová pryskyřice pro sešívání trhlin**PCI Apogel® SH**

Rychle vytvrzující silikátová pryskyřice pro zalévání trhlin a spár v minerálních podkladech s šířkou do cca 5 mm. Vytváří silové spojení, vhodné pro podlahová vytápění. Dodává se v setu se sešívacími sponami. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
set 0,3l + 0,3l + 20 ks	1 073,30 (set)	1 073,30 (set)	–	–	S

Spojovací kluzné trny PCI Apogel® Dübel

Speciální kluzné trny k pružnému spojení spár. Zabraňují vertikálnímu pohybu segmentů (stříhu). Neomezují horizontální pohyb díky pružnému uložení v objímce. Vhodné pro všechny minerální potěry včetně vytápěných. Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
10 ks karton	2 603,00	260,30	cca 4 ks/bm	–	S





„Chemická kotva“ pro kotvení upevňovacích systémů Sika AnchorFix®-1 	2komponentní kotvicí lepidlo na bázi polyesterů, bez obsahu rozpouštědel a styrenu. Ideální pro kotvení tyčí/ betonářskou ocel, závitové tyče, šrouby a speciální upevňovací/kotvicí systémy Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	300 ml kartuše béžový	386,00	386,00	v závislosti kotevního otvoru a kotvicího prvku	12 kartuší v balení/ 75 balení na paletě	S
Překlenovací podložka PCI Pecilastic® E 	Překlenovací podložka pod velkoformátové dlažby a přírodní kámen. Pro snížení pnutí v podkladu a pro zlepšení uživatelského komfortu díky tlumící schopnosti.					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	zelený 5 m	2 453,50	490,70	-	-	S
Armovací tkanina PCI Armiermatte GFM 	Vytuzující rohož pro zpevnění problematických podkladů. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Vkládá se pod vyrovnávací potěr nebo samonivelační hmotu o síle min. 5 mm. Dostatečně zpevňuje problematické podklady, které vykazují místa s trhlinami do 3 mm. Použití v interiéru, na podlahy. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	bílý 100 m role šíře 0,9 m (90 m²)	38 030,00	380,30/bm	-	-	S
	prodej po metrech	443,00	443,00/bm			
Vytuzující sešivací vložka PCI Armiermatte GFS 	Vytuzující sešivací vložka pro problematické podklady. Pro zpevnění podlahy a zvýšení její odolnosti a pevnosti. Slouží jako podpora pro vytuzovací rohož PCI Armiermatte GFM. Vkládá se do tenké vrstvy vyrovnávací malty. Následně se překryje rohoží PCI Armiermatte GFM ke zpevnění podkladu, kde se vyskytují místa s trhlinami do 5 mm. Použití v interiéru, na podlahy. Skladovatelnost: 18 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	bílý 45 m role šíře 0,8 m (36 m²)	15 714,00	349,20/bm	-	-	S
	prodej po metrech	409,80	409,80/bm			
Dilatační okrajový pásek OP 940 	Okrajový dilatační pásek pro použití před aplikací samonivelačních stěr. Rozměry: tl. 5 mm, š. 20 mm, návin 10 bm.					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	10 bm v roli	348,00	34,80/bm	-	-	S
Speciální minerální desky pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby PCI Polysilent® 4/7 NA OBJEDNÁNÍ 	Speciální minerální desky k vyrovnání nerovných podkladů a pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby. Útlum u PCI Polysilent® 4-9 dB, Polysilent® 7-10 dB. Pro použití v interiéru na podlahy a stěny. Na jakékoli podklady včetně nášlapů dřevěných schodů. Zvyšuje komfort bydlení. PCI Polysilent® 4: tloušťka 4 mm, 6 desek v balení, celková plocha 4,32 m² PCI Polysilent® 7: tloušťka 7 mm, 6 desek v balení, celková plocha 4,32 m²					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	4 mm 7 mm (6 ks v balení)	3 570,00 4 615,00	3 570,00 4 615,00	-	20 balení / 344 kg	S
Speciální minerální desky pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby PCI Polysilent® Plus NA OBJEDNÁNÍ 	Speciální minerální desky k vyrovnání nerovných podkladů a pro tlumení kročejového hluku pod obklady a dlažby. Útlum u PCI Polysilent® Plus 16 dB. Pro použití v interiéru na podlahy a stěny. Na jakékoli podklady včetně nášlapů dřevěných schodů. Zvyšuje komfort bydlení. PCI Polysilent® Plus: tloušťka 10 mm, 5 desek v balení, celková plocha 3,6 m²					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
	10 mm (5 ks v balení)	7 635,70	7 635,70	-	15 balení/398 kg	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

**Písek 0,1–0,3 mm**

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	412,50	16,50	–	–	S

Písek 0,3–0,8 mm

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	375,00	15,00	–	–	S

Písek 0,6–1,2 mm

Tříděný křemičitý písek.

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	425,00	17,00	–	–	S

**VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVATELNOST
A HLADKÝ VZHLED**


Sikafloor® Garage OCHRANNÝ NÁTĚR PRO PODLAHY

BAREVNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU

- sklepy, suterény, skladovací a výrobní prostory
- vlhké prostory (např. prádelny, kuchyně)
- nízké emise VOC
- oblázkově šedá RAL 7032

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE



PODLAHY, VYROVNÁVACÍ HMOTY



SANACE A HYDROIZOLACE ZASOLENÉHO ZDIVA



SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

str. 73

INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

str. 74



Skupina materiálů	sanační omítky vícevrstvé					injektáže proti vztlínající vlhkosti		
Název produktu	PCI Saniment® 04	PCI Saniment® 03	PCI Saniment® 02	PCI Saniment® 01	PCI Saniment® 2 in 1	PCI Saniment® Injekt R	SikaMur InjectoCream-100	PCI Saniment PCI
Typ produktu	sanační podhoz	sanační podkladní omítka	sanační jádrová omítka	sanační štuk	jednokroková sanační omítka	injektažní roztok	injektažní krém	izolační nátěr
Nizký stupeň vlhkosti a zasolení								
Zvýšený stupeň vlhkosti a zasolení								
Vysoký stupeň vlhkosti a zasolení	NUTNÁ DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ (injektáže, hydroizolační stěrky)							
Realizace v interiéru i exteriéru								
Pro beztlakovou injektáž								

doporučené

nevhodné

SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Sanační prostřík PCI Saniment® 04



Sanační prostřík pro nanášení následných sanačních vrstev, pro vnitřní i vnější použití. Je součástí sanačních systémů Saniment®.
Zrnitost: 0–4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	378,00	12,60	2,5–3 kg	35/1050	S

Sanační podkladní a vyrovnávací omítka PCI Saniment® 03



Sanační podkladní a vyrovnávací omítka pro vlhké a zasolené zdivo. Je určena k vyrovnání podkladu před aplikací sanačních jádrových omítek jako součást sanačních systémů Saniment®. Pro vnitřní i vnější použití.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0–4 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	468,00	15,60	12,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	S

Sanační jádrová omítka PCI Saniment® 02



Sanační jádrová omítka pro vlhké a zasolené zdivo, jako součást sanačních systémů Saniment®.
Omítka je vysoce porézní, s vysokou paropropustností. Pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelná.
S certifikátem WTA dle směrnice č. WTA 2-9-04.
Zrnitost: 0–1,6 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
30 kg	567,00	18,90	10,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	35/1050	S

Sanační štuk PCI Saniment® 01



Sanační štuk pro vytvoření konečné povrchové úpravy. Součástí sanačních systémů Saniment®. Je vysoce porézní, pro vnitřní i vnější použití, snadno zpracovatelný. Strukturuje se molitanovým hladítkem. Jako finální povrchovou úpravu je vhodné použít vysoce paropropustný nátěr, např. silikátový, vápenný nebo silikonový.
Zrnitost: 0–1 mm.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	430,00	17,20	3 kg při tloušťce vrstvy 2 mm	40/1000	S



Speciální jednokroková sanační omítka PCI Saniment® 2 in 1 	Univerzální vylehčená jednovrstvá sanační omítka pro vytvoření podkladní, hlavní sanační a vrchní štukové vrstvy v jednom kroku. Určena pro vlhké a zasolené zdivo. Součást sanačních systémů Saniment®. Pro vnitřní i vnější použití. Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	
	bílý 25 kg	1 972,50	78,90	9,5 kg při tloušťce vrstvy 10 mm	42/1050	


INJEKTÁŽE PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

Tekutý injektážní roztok PCI Saniment® Injekt R 	Tekutý injektážní roztok pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva. Určen pro použití samostatně i jako součást víceetapové injektáže. Vysoce vodoodpudivý s velmi dobrou schopností pronikání do pórů zdiva. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	
	20 l 200 l	4 832,00 41 720,00	241,60 208,60	15–25 l	–	
Injektážní přípravek ve formě krému SikaMur® InjectoCream-100 	Vodoodpudivý krém pro injektáž vlhkého zdiva. Vytvoří vodoodpudivou bariéru a zabráňuje dalšímu šíření vlhkosti. Použitelný až do 95% zvlhčení zdiva. Splňuje požadavky WTA. Připravený k okamžitému zpracování, vhodný i pro dutá zdiva s jednoduchou a bezpečnou aplikací. Silan/siloxanový krém díky snadné penetrační schopnosti snadno proniká do pórů a i do nejmenějších kapilár. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	
	20 l kbelík	25 480,00	1 274,00	1 l/m²	–	
	560 ml monoporce (dodáváme po 10 kusech)	1 167,50	1 167,50			
	300 ml monoporce (dodáváme po 12 kartuších)	733,70	733,70			
Speciální izolační nátěr PCI Saniment® PGI 	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
	1 l	1 319,80	1 319,80	0,23 l	–	S
	Speciální izolační nátěr. Izoluje skvrny od rzi, proteklé vody, výluhů solí ze zdiva atd. Snižuje pronikání vlhkosti. Ředění: max. 1:4 vodou. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby					

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



IZOLACE SPODNÍ STAVBY

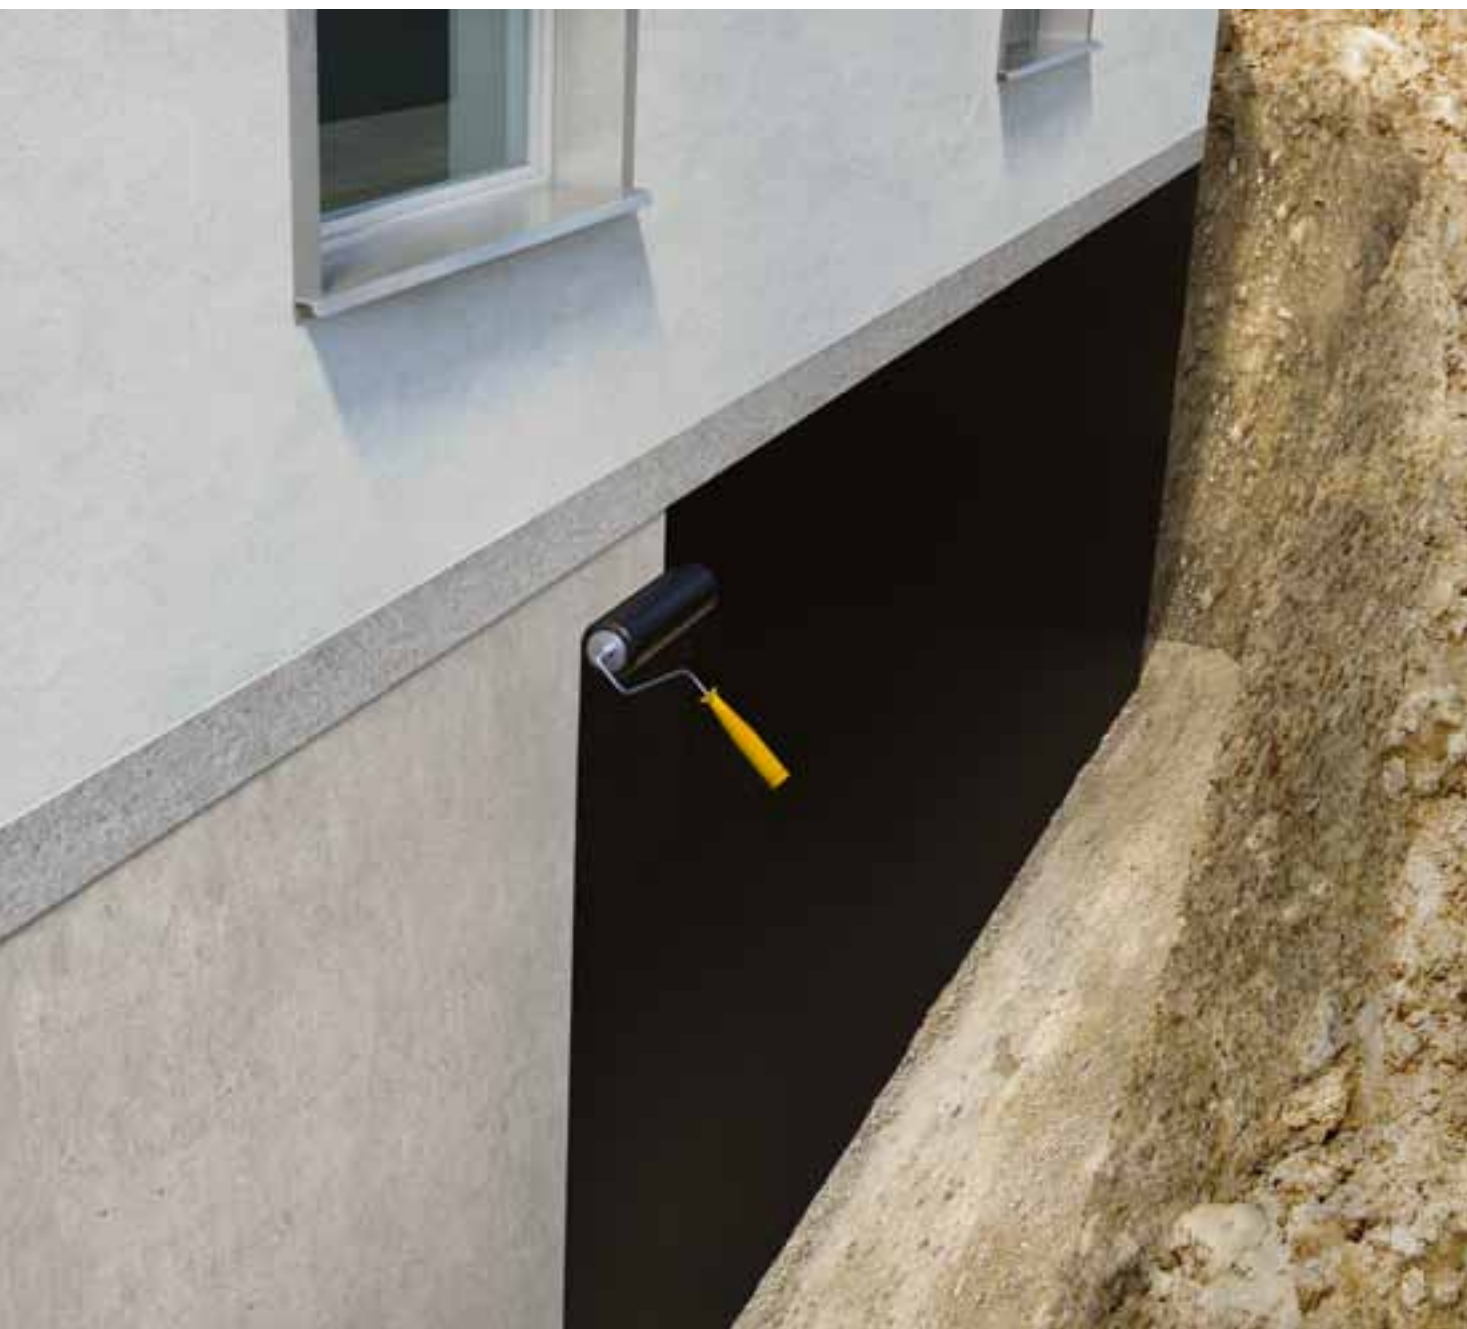

PENETRACE

str. 76

IZOLACE

str. 76



IZOLACE SPODNÍ STAVBY

Skupina materiálů	izolace							
	pentrace							
Název produktu	PCI Pecimor® P	Sika® Igasol®-101	Sika® Igolflex®-101	Sika® Igolflex®-201 DE	PCI Pecimor® 2K	SikaTop®-157 Flex	PCI Barraseal® Turbo	PCI Barraseal®
Penetrace podkladu								
Ochrana konstrukce před agresivní vodou								
Svislá hydroizolace v exteriéru								
Svislá hydroizolace v interiéru								
Hydroizolace podlahových konstrukcí								
Odolnost proti negativnímu tlaku								
Izolace proti netlakové vodě								
Izolace proti tlakové vodě								
Izolace proti radonu								
Odolnost proti stlačení								
Odolnost proti solím								
Překlenutí trhlin								
Zpracování za mrazu								
Lepení tepelného izolantu								

doporučené nevhodné

PENETRACE

Bitumenový penetrační nátěr pod živičné hydroizolační stěrky
PCI Pecimor® P



Bitumenový rychleschnoucí penetrační nátěr. Slouží jako spojovací můstek pod těžké asfaltové pásy a bitumenové stěrky řady PCI Pecimor® nebo řady Sika® Igolflex. Je určen k penetračním nátěrům vnitřních a vnějších stěn sklepů, základů a podlah. Produkt je připraven k přímému použití, bez nutnosti dalšího ředění. Neobsahuje rozpouštědla. Aplikace dalších vrstev již po 2 hodinách. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l	980,00	98,00	0,23 l	45/450	S

IZOLACE

Ochranný bitumenový nátěr
Sika® Igasol®-101



Ochranný bitumenový nátěr na části konstrukce přicházející do styku s půdou, jako jsou betonové základy, sloupky, opěrné zdi. Zředěný jako základní nátěr pod bitumenové stěrky a asfaltové pásy. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
12 l černohnědý	1 622,40	135,20	0,15 kg/m² jako základní nátěr (naředěno vodou 1 : 2) 0,30 kg/m² jako ochranný nátěr	-	S

1-složková bitumenová hydroizolační stěrka
Sika® Igolflex®-101



Jednosložková, silnovrstvá pružná hydroizolační stěrka na bázi polymerem modifikovaného bitumenu s polystyrenovým plnivem. Pro pružné, trhliny překlenující izolace stavebních konstrukcí ve styku se zemínou. Odolná vůči účinkům huminových vod, zemní vlhkosti, nezadržované vsakující se vodě. Stěrka je určena pro lepení lehkých tepelných izolačních desek (např. XPS, Perimet) pod úrovní terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
32 l 10 l černý	4 144,00 1 551,00	129,50 155,10	4,5-5,0 l/m²	-	S

**2složková, vlákny
vyztužená, polymery
modifikovaná asfaltová
stěrka****Sika® Icolflex®-2K**

Dvousložková, vlákny vyztužená, flexibilní asfaltová stěrka modifikovaná polymery bez obsahu rozpouštědel, určená pro spolehlivou hydroizolační konstrukci. Vhodná je pro trvalou ochranu exteriérových i podzemních částí staveb proti vodě, a to jak u horizontálních, tak vertikálních ploch. Lze ji použít pod potěry, podlahové desky i pro lepení izolačních desek a obkladů. Materiál je na vodní bázi, bez zápachu, snadno se aplikuje stěrkou nebo nástřikem a rychle schne i při nepříznivých podmínkách. Vyznačuje se vynikající přilnavostí i na vlhký podklad, trvale plasto-elastickými vlastnostmi a odolností vůči radonu, huminovým kyselinám i složkám obsaženým v zemině. Po vytvrzení vytváří souvislou, stabilní vrstvu odolnou proti tlakové vodě s schopností přemostovat trhliny.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
černý 28 kg	4 560,00	142,50	4,4-6 kg	-	S

**2složková bitumenová
hydroizolační stěrka****PCI Pecimor® 2K**

Dvousložková silnovrstvá stěrka. Živice plněná polystyrenovou hmotou krémové konzistence pro tvorbu pružné, trhliny překlenující izolace staveb a stavebních částí. Proti zemní vlhkosti a proti nezadržované, vsakující se vodě, proti netlakové vodě. Po vložení tkaniny odolává tlakové vodě. Protiradonová ochrana. Jako izolace proti tlakové vodě s hloubkou působení menší než 3 m. Stěrka je určena pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr, pěnové sklo apod.) pod úroveň terénu. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny, ne pro oblast s pitnou vodou. Není vhodný pro prvky vystavené UV záření.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
černý 30 l	3 870,00	129,00	4-5 l	18/435	S

**Cementová hydroizolační
stěrka s širokým použitím****SikaTop®-157 Flex**

Cementová 2složková, trhliny překlenující a vlákny vyztužená, velmi elastická hydroizolační stěrka vhodná pro hydroizolaci a ochranu všech druhů minerálních podkladů. Vhodná pro izolaci balkónů a teras, sklepních prostor včetně venkovních zdí zasypávaných zeminou.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg Složka A bílá kapalina	2 162,00	108,10	1,7 kg/m ² /mm v závislosti na rovinosti podkladu	-	S
5 kg kanystr Složka B šedý prášek					
15 kg papírový pytel					

**2složková reaktivní
hydroizolační stěrka****PCI Barraseal® Turbo**

Dvousložková reaktivní tenkovrstvá hydroizolační stěrka. Pro vytváření pružné, trhliny překlenující izolace staveb a stavebních konstrukcí pod i nad úroveň terénu. Izolace proti netlakové i tlakové vodě (až 10 m). Protiradonová ochrana. Pro lepení tepelně izolačních desek (např. XPS, Perimetr). Vynikající přídržnost k minerálním i asfaltovým podkladům. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. UV stabilní.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 20 kg	4 430,00	221,50	2,4-3 kg	18/360	S

**Vodotěsná minerální stěrka
pro sklepy, vodní nádrže,
kanalizace a ČOV****PCI Barraseal®**

Pro vytvoření hydroizolace na bázi cementové stěrky. K utěsnění soklových partií stěn. Jako mezivrstva izolace pod bitumenové stěrky typu PCI Pecimor® a PCI Barrapren®. Pro utěsnění vnějších stěn sklepů, vlhkých prostorů, bazénů, opěrných zdí, nádrží na vodu. Vhodná jako ochrana povrchů v oblastech odpadních vod, např. v kanalizacích a ČOV. Vhodná i jako hydroizolace na zdivo vystavené působení solí a vlhkosti v systému se sanačními omítkami PCI Saniment®.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 25 kg	2 002,50	80,10	3,3 - 5,8 kg/m ² dle zatížení	42/1050	S

**Speciální izolační páska
pro vodotěsné rohové
a napojovací spáry****PCI Pecitape® 250**

Speciální izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, vhodná také pro těsnění spár pod úroveň terénu. Vhodná i pro tlakovou vodu do 10 m. Šířka 25 cm. Používá se v systémech se stěrkami PCI Barraseal®, PCI Seccoral® a s bitumenovými stěrkami řady PCI Pecimor®. Použití v interiéru i exteriéru.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 m šíře 25 cm	7 156,00	357,80	1bm/m	-	S





NÁTĚROVÉ HMOTY



INTERIÉROVÉ BARVY

str. 79

NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA

str. 80

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY

str. 81



NÁTĚRY PRO OCHRANU DŘEVA

Název produktu	PCI Decotop® UWP	PCI Decotop® SAL	PCI Decotop® HQL
Báze	vodní	vodní	vodní
Specifikace	základní impregnační nátěr	tenkovrstvá lazura	silnovrstvá lazura
Ploty	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Zahradní nábytek	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Okna	■■■	■■	■■■■■
Nábytek	■■■	■■	■■■■■
Pergoly	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Podlahy	■■■	-	-
Stabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Polostabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Nestabilní dřevěné dílce	■■■■■	■■■■■	■■■
Počet vrstev	1-2	2-3	2-3
Spotřeba na 1 nátěr (l)	0,06-0,09	0,075	0,10
Stabilita	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vodoodpudivost	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Odolnost proti plísním a houbám	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Přetíratelnost (hod.)	2-4	2	6-8
Odstín	čirý	viz vzorník	viz vzorník

■ dostatečná ■■■ dobrá ■■■■ výborná ■■■■■ vynikající

Vodou ředitelný impregnační nátěr

PCI Decotop® UWP



Vodou ředitelný impregnační nátěr na dřevo s dlouhodobě působící nano-ochranou a UV absorberem. Obsahuje biocidní látky proti zamodránění dřeva, plísní a dřevokazným houbám. Pro vnitřní a venkovní použití. Bezbarvý základní nátěr pro stabilní, polostabilní a nestabilní dřevěné dílce k okamžitému použití v exteriéru na bázi vodouředitelných akrylových pryskyřic. Určený k vyrovnání rovnoměrné nasákavosti podkladu. Obsahuje biotickou ochranu ve formě filmu. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 2,5 l (dodáváno po 3 ks)	1 311,00	524,40	0,06-0,09 l (1 nátěr)	-	S

Tenkovrstvá vodní tixotropní lazura

PCI Decotop® SAL



Tenkovrstvá saténově matná lazura pro všestrannou ochranu dřeva v exteriéru i interiéru. Lazura je vhodná na všechny dřevěné povrchy, pro rozměrově stálé a omezeně stálé dřevěné povrchy jako jsou ploty, zástěny, fasády, přístřešky pro auto, zahradní domky, sruby apod. Tvoří prodyšný, vysoce vodoodpudivý film. Lazura je tixotropická, odolná proti stékání a stříkání, ideální pro práci nad hlavou. Díky snadnému zpracování a rychlému schnutí lze realizovat 2 vrstvy denně. Lze použít i pro kreativní techniky, např. omítky PCI Multiputz ED. Barevné tónování dle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 5 l 2,5 l 0,75 l	1 792,00 1 076,50 483,90	358,40 430,60 645,20	0,075 l (1 nátěr)	-	S
barevné odstíny	viz str. 105	viz str. 105			

Silnovrstvá vodou ředitelná lazura

PCI Decotop® HQL



Transparentní tónovatelná lazura na dřevo na bázi vodou ředitelných tvrzených akrylátů s vysokou ochranou proti povětrnosti a UV záření. Především pro venkovní použití na rozměrově stabilních a polostabilních dřevěných konstrukcích, omezeně v interiéru. Lazura vytváří účinný ochranný film a biocidní ochranu hotového nátěru, vykazuje odolnost proti slepení. Velmi dobře tónovatelná do brilantních odstínů dle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby


Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
bezbarvý 5 2,5 l 0,75 l	2 683,50 1 501,25 524,50	536,70 600,50 699,30	0,10 l (1 nátěr)	-	S
barevné odstíny	viz str. 105	viz str. 105			

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je ovislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A MATERIÁLY

Posypové vločky

PCI Farbchips 05



Polyvinylacetátové vločky pro zásyp polyuretanového nátěru.
Bez omezení doby skladovatelnosti.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
granit 1 kg	1 305,20	1 305,20	0,02 kg – pro částečný zásyp 0,35 kg – pro plný zásyp	–	S

PU nátěr na balkony

Sikafloor®-400N Elastic+



1komponentní, vysoce elastický nátěr z PU pryskyřice s obsahem rozpouštědel, odolný proti UV záření, barevný, vytvrzující vlhkostí. V odstínu RAL 7032. Vodotěsný nátěr překlenující trhliny na beton, cementové podlahy, dlažbu a staré nátěry vhodné pro lehké až střední mechanické zatížení na balkóny, terasy, schody apod. Může být prosypan barevnými chipsy – v tom případě doporučujeme použít transparentní Sikafloor®-410 jako svrchní nátěr a v případě potřeby lze nátěr prosypat křemičitým pískem za účelem zvýšení protiskluzných vlastností.

Skladovatelnost: 6 měsíců od data výroby

V případě zájmu o jiné odstíny kontaktujte našeho prodejce.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
6 kg RAL 7032	4 512,60	752,10	0,4-1,5 kg/m ² v závislosti na aplikaci	84 ks/paleta	S

PU transparentní uzavírací
nátěr

Sikafloor®-410



1K polyuretanový transparentní uzavírací nátěr na podklad – Sikafloor-400 N Elastic+. Při aplikaci posypu chipsem do Sikafloor-400 N Elastic nutno použít. Snadno použitelná 1-komponentní technologie, dobrá odolnost vůči UV záření a dobrá odolnost proti oděru.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l 3 l	7 318,00 3 961,80	731,80 1 320,60	0,15-0,5 kg/m ² na vrstvu	–	S

**VHODNÝ NA BALKÓNY
A TERASY**



Sikafloor®-400N Elastic+ BAREVNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

POCHOZÍ TRVALE PRUŽNÝ NÁTĚR PŘEKLENUJÍCÍ TRHLINY

- vodotěsný, elastický, odolný povětrnosti
- odolný stárnutím a UV záření, nežloutne
- snadná aplikace válečkem, snadná údržba
- hladký nebo dekorativní povrch prosypaný chipsy

www.sika.cz

STAVÍME NA DŮVĚŘE



NÁTĚROVÉ HMOTY



ASFALTOVÉ PÁSY



ASFALTOVÉ PÁSY SikaShield®

- Instalace na všechny typy střech
- Vhodné i pro základy – spodní stavbu.
- Vysoká mechanická odolnost
- Schopnost přemostění trhlin
- Odolnost vůči krupobití a klimatickým změnám
- Natavovací, samolepicí i mechanicky kotvené pásy



ASFALTOVÉ PÁSY

str. 83

PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY

str. 85

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

str. 85



Bitumenový penetrační nátěr pod živичné hydroizolační stěrky PCI Pecimor® P



Bitumenový rychleschnoucí penetrační nátěr. Slouží jako spojovací můstek pod těžké asfaltové pásy a bitumenové stěrky řady PCI Pecimor® nebo řady Sika® Icolflex. Je určen k penetračním nátěrům vnitřních a vnějších stěn sklepů, základů a podlah. Produkt je připraven k přímému použití, bez nutnosti dalšího ředění. Neobsahuje rozpouštědla. Aplikace dalších vrstev již po 2 hodinách.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
10 l	980,00	98,00	0,23 l	45/450	S

SikaShield® OX10 A330H CZ - A 330H 1,00/30m



Strojní hadrová nasáková lepenka, bez krycí vrstvy asfaltu, tzv. nepískovaná lepenka. Používá se jako provizorní krytina u méně náročných staveb, obvykle jako dočasné zakrytí šikmých střeš, nebo jako separační vrstva se ve stavebních konstrukcích, nebo jako podkladní pás pod plechovou pozinkovanou nebo měděnou krytinu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 30 m	2 148,00	71,60	–	30 ks/paleta	S

SikaShield® OX12 S CZ 2 mm - R 20 1,00/10m



Oxidovaný asfaltový pás typu R s nosnou vložkou ze skelné rohože, oboustranně pískované tl. 2,0 mm. Asfaltový pás se používá jako separační asfaltový pás, nebo provizorní krytina na dřevěném bednění. Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny, případně mezilehlý nenatavitelný pás.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 10 m	1 734,00	173,40	–	24 ks/paleta	S

ASPA BIT V S35 1,00/10m



Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 3,5 mm. Asfaltový pás se používá jako podkladní u vícevrstvých vodotěsných izolací střeš, jednovrstvý proti vlhkosti nebo asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti podpovrchové vodě.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 10 m	1 925,00	192,50	–	20 ks/paleta	S

ASPA BIT G S40 1,00/7,5m



Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 4 mm. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš. Ve skladbách střeš se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 7,5 m	2 075,25	276,70	–	20 ks/paleta	S

ASPA ELAST G 4000 mineral – 15 1,0/7,5m



SBS modifikovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné tkaniny, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií, asfaltový pás o plošné hmotnosti 4000 g/m². Modifikovaný asfaltový pás se skvělým poměrem výkon/cena. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 7,5 m	2 644,50	352,60	–	20 ks/paleta	S

ASPA BIT AL+V S40 1,00/7,5m



Oxidovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože, shora s jemnozrnným posypem, zdola se spalnou fólií. Tloušťky 4 mm. Asfaltový pás disponuje vysokou parotěsní schopností, čímž je možné jej použít jako parozábranu do skladb střešních pláštů nad vlhkými prostory a taky jako ochranu proti působení radonu.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 7,5 m	2 661,00	354,80	–	20 ks/paleta	S

SikaShield® E53 S G200-15 CZ 4 mm - SKLODEK 40 STANDARD mineral 1,00/7,5m



Podkladní modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny, horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou PE fólií. Tloušťky 4 mm. Selná vložka disponuje vysokou tepelnou odolností a je možné ji ohýbat v obou směrech, díky čemuž se asfaltový pás přizpůsobí i složitým tvarům konstrukce. Asfaltový pás lze také použít jako ochranu proti působení radonu. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš i se zatěžovacími vrstvami. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 7,5 m	2 709,75	361,30	–	20 ks/paleta	S



ASPA ELAST 4500 grey -15
1,00/7,5m



SikaShield® E57 S
PV-15 CZ 4 mm -
ELASTODEK 40 STANDARD
mineral



SikaShield® E63 S SA G200-20 CZ 3 mm - Paraelast FIX G 30



SikaShield® E57 MG PV-15 CZ
4,2 mm - ELASTODEK 40
STANDARD
DEKOR gre.1/7,5m



SikaShield® E57 MG PV-15 CZ
4,2 mm - ELASTODEK 40
STANDARD
DEKOR red 1/7,5m



Posyp na asfaltové pásy



Podkladní modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny, horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou PE fólií. Tloušťky 4 mm Skelná vložka disponuje vysokou tepelnou odolností a je možné ji ohýbat v obou směrech, díky čemuž se asfaltový pás přizpůsobí i složitým tvarům konstrukce. Asfaltový pás lze také použít jako ochranu proti působení radonu. Asfaltový pás disponuje vysokou mírou modifikace, díky čemuž je možné asfaltový pás používat při teplotách od -5 °C. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladech vícevrstvých vodotěsných izolací střeš a se zatěžovacími vrstvami, jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	3 544,50	472,60	-	20 ks/paleta	S

SBS modifikovaný asfaltový natavitelný pás s vložkou ze skelné mřížky a skelné rohože (GRID), shora s hrubozrnným posypem z drené břídlíce, zdola se spalnou fólií, asfaltový pás o plošné hmotnosti 4500 g/m². Modifikovaný asfaltový pás se skvělým poměrem výkon/cena. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	2 666,25	355,50	–	20 ks/paleta	S

Podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože, s horní povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem v celé šířce 100 cm, zdola se spalnou pe fólií, tloušťka 4 mm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, či pohybem podkladní konstrukce. Asfaltový pás se používá jako spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš. Jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných izolací spodní stavby proti tlakové vodě i proti radonu. Jednovrstvý proti zemní vlhkosti.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	3 682,50	491,00	-	20 ks/paleta	S

Podkladní SBS modifikovaný samolepící pás s vložkou ze skelné tkaniny s horní povrchovou úpravou jemnozrnným popískováním a se snímatelnou PE fólií, pro spojení rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava snímatelnou fólií v šířce 8-10 cm. Spodní povrch pásu je překrytý snímatelnou posilíkovanou fólií v celé šířce 100 cm. Tloušťka 3 mm díky samolepící schopnosti je značně urychlena pokládka pásu na tepelný izolant EPS, díky pevné a ohebné vložce se asfaltový pás přizpůsobí složitým tvarům konstrukce. Asfaltový pás se používá jako spodní samolepící asfaltový pás ve skladech vícevrstevných vodotěsných izolací střeš. jako parozábrana, nebo asfaltový pás ve skladech vícevrstevných izolací spodní staveb i proti radonu.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 10 m	3 882,00	388,20	-	20 ks/paleta	S

Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou PV s horní povrchovou úpravou s hrubozrnným posypem z drené břídlíce proti UV, tepelnému záření a proti mechanickému poškození, pro překrytí a natavování rolí je u jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava spalnou PE fólií v šířce 8-10 cm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen přelétnout pohyby způsobené objemovými změnami, které vznikají při střídání teplot na povrchu asfaltového pásu. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 x 7,5 m	3 375,00	450,00	-	20 ks/paleta	S

Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou PV s horní povrchovou úpravou s hrubozrnným posypem z drené břidlice proti UV, tepelnému záření a proti mechanickému poškození, pro překrytí a natavování rolí je v jednoho podélného kraje pásu shora provedena úprava spalnou PE fólií v šířce 8-10 cm. Díky polyesterové mřížce je asfaltový pás schopen překlenout pohyby způsobené objemovými změnami, které vznikají při střídání teplot na povrchu asfaltového pásu. Asfaltový pás se používá jako vrchní asfaltový pás, ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1 × 7,5 m	3 716,25	495,50	-	20 ks/paleta	S

Břidlicový posyp slouží pro menší opravy vrchních asfaltových pásů či doladění drobných estetických nedostatků u podélných a příčných spojí.

					
Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg					
Grey (šedá)	187,20	187,20	-	-	
Red (červená)	276,30	276,30			





PRUŽNÉ TĚSNÍCÍ TMELY

Prémiový tmel a lepidlo na bázi modifikovaného bitumenu vyztuženého celulózovými vlákny

**SikaSeal®-173
Roof Seal**



Zajišťuje okamžité a trvale odolné utěsnění proti povětrnostním vlivům pro širokou škálu střešních aplikací. Má velmi dobrou přilnavost bez použití primeru na většinu materiálů používaných ve střešních aplikacích, jako jsou bitumen, kov, beton nebo dřevo – a to jak na suchých, tak i na vlhkých površích. Po vytvrzení zůstává měkký a pružný a je odolný vůči velmi vysokým teplotám, UV záření a náročným povětrnostním podmínkám.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby

Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
300 ml kartuše černý	95,00	95,00	100 ml/bm (pro spáru 10 x 10 mm)	12 kartuší v balení	S

Speciální bitumenová stěrka pro opravy bitumenových izolací

Sika BlackSeal®-301



Stěrková těsnicí a lepicí hmota na bázi modifikovaných bitumenů, obsahující rozpouštědla a výztužná vlákna. Je vhodná pro opravy a vyrovnání bitumenových hydroizolací. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Nestéká, překlenuje trhliny a zůstává elastická při nízkých teplotách. Neobsahuje azbest.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 kg kbelík černý	1 589,50	317,90	1,20 kg/m ² /mm	75/375	S

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

Samolepicí páska pro těsnění a spojování
Sika® MultiSeal-T



Samolepicí těsnicí páska, skládá se z hliníkové fólie a samolepicí vrstvy na bázi bitumenů. Lepicí vrstva je chráněna snadno odstranitelnou papírovou páskou. Páska disponuje vysokou přilnavostí na většině povrchů. Jedná se o ekonomické řešení netěsnosti například u oplechování, žlabů apod. Pásku je možno přetírat.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
šedý 3 m/100 mm 3 m/200 mm 10 m/100 mm	480,30 661,80 840,40	480,30 661,80 840,40	–	12 rolí/krabice 6 rolí/krabice 3 role/krabice	S
terracota 3 m/100 mm 3 m/200 mm 10 m/100 mm	480,30 668,40 875,10	480,30 668,40 875,10	–	12 rolí/krabice 6 rolí/krabice 3 role/krabice	S

Polymerní fólie pro mechanicky kotvenou a přitíženou hydroizolaci střechy

Sikaplan® U-15



Sikaplan® U-15 (tloušťka 1,5 mm) je polyesterová vyztužená vícevrstvá syntetická střešní hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC) obsahující stabilizátor ultrafialového světla a zpomalovač hoření s vložkou ze skleněné netkané textilie podle EN 13956. Je to horkovzdušná svařitelná střešní fólie vyvinutá pro přímou expozici a určená k použití ve všech globálních klimatických podmínkách. Fólii je možné použít jak pro mechanicky kotvené systémy, tak přitěžované střešní systémy jako jsou zelené střechy, střechypřitížené kačirkem apod.

Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,54/20 m 2,00/20 m Light grey	13 776,84 24 920,00	447,30 623,00	–	21 ks/paleta	S

Čistič PVC fólií

**SikaRoof® Cleaner
L-100**




SikaRoof® Cleaner L-100 je čistič na bázi rozpouštědel určený pro přípravu střešních hydroizolačních fólií Sikaplan®. Používá se pro odstranění nečistot na střešních fóliích Sikaplan®. Pro přípravu starých Sikaplan® PVC fólií pro svařování, jako ředidlo pro lepidlo SikaRoof® Adhesive C-733 a pro odmaštění plechů.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/l	Rabat. sk.
4,5 l	2 300,10	2 300,10	–	–	S

Prefabrikované tvarovky
SR® Corner




Rohové tvarovky SikaRoof® Corner jsou vyrobeny z nevytužených hydroizolačních fólií na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC), jsou odolné UV záření a samozhášivé. Používají jako prefabrikované rohy při instalaci hydroizolačních fólií Sarnafil® G/S a Sikaplan® PVC.
Skladovatelnost: při vhodném skladování je trvanlivost neomezená



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
CI WA šedá 10 ks	1 727,00 1 727,00	1 727,00 1 727,00	-	-	S

Poplastované plechy
Metal sheet light grey



Kaširovaný plech pro zpracování se systémem střešních PVC fólií řady Sikaplan®. Sikaplan® Metal PVC je galvanizovaný ocelový plech nakaširovaný Sikaplan® S PVC střešní hydroizolační fólií. Vhodný pro výrobu profilů pro obvodové lemování, spojování, upevňování a kotvení.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,00/2 m šedý	3 806,00	1 903,00	-	-	S

1,5 mm FPO fólie pro
hydroizolaci mechanicky
kotvených střeš
Sikaplan® TM-15



Sikaplan® TM-15 (tloušťka 1,5 mm) je polyesterová, vyztužená, vícevrstvá, syntetická hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového pružného polyolefinu (FPO), obsahuje stabilizační složky odolávající UV záření a retardéry hoření, odpovídá požadavkům EN 13956. Horkým vzduchem svařitelná střešní fólie, použitelná ve všech klimatických podmínkách. Jedná se o fólii pro mechanicky kotvené střešní systémy. Díky FPO materiálu dosahuje fólie delší životnosti než například PVC fólie. Jedná se o FPO fólii s výborným poměrem výkon/cena.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,00/20 m bílý	18 592,00	464,80	-	21 ks/paleta	S

Polymerní hydroizolační
střešní fólie
Sikaplan® TB-15



Sikaplan® TB-15 (tloušťka 1,5 mm) je vícevrstvá, syntetická, hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového polyolefinu (FPO), obsahuje stabilizátory a je vyztužena skelnou netkanou textilií dle ČSN EN 13956. Horkým vzduchem svařitelná střešní fólie, odolná UV záření, navržena pro všechny globální klimatické podmínky. Jedná se o fólii pro přitěžované střešní systémy. Díky FPO materiálu dosahuje fólie delší životnosti než například PVC fólie. Jedná se o FPO fólii s výborným poměrem výkon/cena.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,00/20 m bílý	19 648,00	491,20	-	21 ks/paleta	S

Aktivátor FPO fólii
Sarnafil® T prep



Přípravek pro přípravu spojů a čistič produktů řady Sarnafil® T. Ty vyrobený ze směsi organických rozpouštědel.
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 l	3 699,30	3 699,30	-	-	S

Liniové kotvení
Sarnabar® 6/15 2250 mm



Kotvicí profil systému Sarnabar® a obvodového kotvení. Ohýbaný kotvicí profil z pozinkované oceli pro mechanické kotvení střešních hydroizolačních fólií. Sarnabar® může být používán pouze zkušenými aplikátory. Pro mechanické kotvení střešních hydroizolačních systémů k podkladu a pro obvodové kotvení.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
2,25 m	710,33	315,70	-	-	S

Liniové kotvení
**SF® T Welding Cord
beige 4 mm × 150 m**



Příslušenství kotvicího systému Sarnabar. Používá se jako součást mechanického zádržného systému Sarnabar, především na okrajích fólie a zabraňuje posunutí fólie po ploše.
Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
150 m béžový	4 248,80	4 248,80	-	-	S

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz


**Prefabrikované tvarovky
SR® Corner RAL 9016**

Rohové tvarovky Sarnafil® Corner jsou vyrobeny z nevyztužených hydroizolačních fólií na bázi vysoce flexibilního polyolefinu (FPO), jsou odolné UV záření a samozhášivé. Používají jako prefabrikované rohy při instalaci hydroizolačních fólií Sarnafil® TG/TS a Sikaplan® T.

Skladovatelnost: Při vhodném skladování je trvanlivost neomezená



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
I A bílý 10 ks	1 727,00 1 727,00	172,70 172,70	–	–	S

**Poplastované plech
SF® T metal sheet
RAL 9016**

FPO kaširovaný plech po zpracování se systémem střešních fólií řady Sarnafil® T a Sikaplan® T. Sarnafil® T Metal Sheet je galvanizovaný ocelový plech s nakaširovanou vrstvou špičkového Sarnafil® T polyolefinu (FPO). Plech je určen výhradně pro zhotovení klempířských výrobků pro ukončení střešních fólií Sarnafil® T a Sikaplan® T a pro zpracování systémového příslušenství a detailů u plochých střešních konstrukcí.

Skladovatelnost: 5 let od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
1,00/2 m bílý	4 305,40	2 152,70	–	–	S

**Jednokomponentní, za tekuta
aplikovaný polyuretanový
hydroizolační nátěr
Sikalastic® 612**

Jednokomponentní za studena aplikovatelný, vzdušnou vlhkostí vytvrzující polyuretanový nátěr. Vytvrzuje a vytváří bezešvé a trvanlivé hydroizolační řešení pro exponované střešní plochy a konstrukce a také pod obklady na balkonech a terasách. Ekonomické řešení hydroizolace složitých a špatně přístupných konstrukcí.

Skladovatelnost: 9 měsíců od data výroby



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
5 l kbelík šedý RAL 7032	2 968,50	593,70	dle návrhu	–	S

KONFIGURÁTOR

Konfigurátor vám pomůže vybrat správný asfaltový pás na míru. Je pomocníkem jak pro majitele rodinných domů a rekreačních objektů, kteří staví a provádí rekonstrukce vlastních objektů svépomocí, tak i pro prodejce, stavebniny, projektanty a mnoho dalších.

V konfigurátoru naleznete konkrétní příklady celé skladby produktů pro jednotlivé části stavby.



CHCI IZOLOVAT



STŘECHU



TERASU, PODLAHU

SPODNÍ STAVBU,
ZÁKLADY

Jak konfigurátor funguje?

1. Odpovíte na několik otázek**2.** Doporučíme Vám ideální produkty**3.** Vyhledáme nejbližší prodejní místa

STAVÍME NA DŮVĚŘE



PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU se vyrábějí rozměrově stabilizované se sníženou hořlavostí bez retardéru hoření HBCDD. Desky pěnového polystyrenu EPS se používají jako tepelná izolace střech, fasád a podlah.

FASÁDNÍ TYPY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

	SIKA EPS 70 F	SIKA EPS 100 F	SIKA EPS 70 GREY	SIKA EPS 100 GREY
NAPĚTÍ V TLAKU (kPa)	70	100	70	100
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ (Wm ⁻¹ K ⁻¹)	0,039	0,037	0,031	0,031
ROZMĚR DESKY (mm)	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000
TLOUŠŤKA (mm)	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300

TYPY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU PRO STŘECHY A PODLAHY

	SIKA EPS 70	SIKA EPS 100	SIKA EPS 150	SIKA EPS 200
NAPĚTÍ V TLAKU (kPa)	70	100	70	100
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ (Wm ⁻¹ K ⁻¹)	0,039	0,037	0,035	0,033
ROZMĚR DESKY (mm)	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000	1000 × 500 1000 × 1000 1000 × 2000
TLOUŠŤKA (mm)	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300	≤ 10 ≥ 300

BALENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

Tloušťka EPS v mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110–120	130–160	170–250	260–300
Ks / balení	50	25	16	12	10	8	7	6	5	5	4	3	2	1
m ² /bal – 0,5 × 1 m	25	12,5	8	6	5	4	3,5	3	2,5	2,5	2	1,5	1	0,5
m ² /bal – 1 × 1 m	50	25	16	12	10	8	7	6	5	5	4	3	2	1
m ² /bal – 2 × 1 m	100	50	32	24	20	16	14	12	10	10	8	6	4	2

	má výborné tepelně izolační vlastnosti		je zdravotně nezávadný
	minimální hmotnost díky objemové hmotnosti 18 až 25 kg/m ³		může být v přímém kontaktu s asfaltovými pásy
	nízká nasákavost		při plošném zatížení má vysokou pevnost v tlaku i v tahu

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY

Vápnitý dolomit velmi jemně mletý, druh č. 8, tř. V

5203 KVK Dolomite VFP

Nr.8, cl.V



Jemně drcené hnojivo frakce 0–2 mm. Zlepšuje fyzikálně-chemické vlastnosti půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití používaných umělých hnojiv, slouží také jako neutralizační prostředek proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů. Lze použít do kompostů, urychluje rozklad organických hmot a zamezuje zápachu. Obsah hořčíku příznivě ovlivňuje tvorbu chlorofylu, zlepšuje využitelnost půdní zásoby fosforu a molybdenu. Hnojiva je možné použít v ekologickém zemědělství. Vysoký obsah hořčíku – až 38% $MgCO_3$



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 40 kg	164,00 248,00	8,20 6,20	–	60 ks/paleta 30 ks/paleta	S

Vápenková drť tříděná – grit, frakce 1,6 – 4 mm

5505 KVK Limestone grit

1,6–4,0 mm



Drcený vápenec. Získává se jemným drcením přírodního vápence, který je tvořen směsí uhlíkatanu vápenatého s dalšími minerály. Používá se jako krmivo pro drůbež, jako krmivo pro holuby a jiné ptactvo, pomáhá narušovat potravu v ptačím žaludku, usnadňuje trávení.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
25 kg	232,50	9,30	–	40 ks/paleta	S

Vápenec velmi jemně mletý druh č. 10, tř. V–VI

5600 KVK Limestone VFP

Nr.10, cl.V–VI



Jemně drcené hnojivo frakce 0–2 mm. Vysoký podíl vápníku $CaCO_3$. Používá se jako hnojivo na pozvolnější úpravu půdní reakce, ke zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití používaných umělých hnojiv. Používá se jako přísada do krmných směsí pro hospodářská zvířata, podporuje funkci metabolismu a řeší prevenci nedostatku vápníku.



Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Spotřeba MJ/m ² (cca)	Paletizace ks/kg	Rabat. sk.
20 kg 40 kg	176,00 308,00	8,80 7,70	–	60 ks/paleta 30 ks/paleta	S

MLETÉ A DRCENÉ VÁPENCE, DOLOMITY



HNOJIVA NA BÁZI VÁPENCE A DOLOMITU SNIŽUJÍ KYSELOST PŮDY A PODPORUJÍ ZDRAVOU PRODUKCI OVOCE A ZELENINY.



VHODNÁ I PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ.



STABILIZUJÍ PŮDNÍ STRUKTURU A PODPORUJÍ LEPŠÍ VYUŽITÍ POUŽÍVANÝCH UMĚLÝCH HNOJIV.



IDEÁLNÍ JAKO KRMIVO PRO DRŮBEŽ A PTACTVO.

STAVÍME NA DŮVĚŘE





LITÉ ANHYDRITOVÉ PODLAHY

EFEKTIVITA, KOMFORT, KVALITA

ANHYDRITOVÝ POTĚR je samonivelační litý potěr na bázi síranu vápenatého, připravovaný přímo ve strojním zařízení smícháním vody, vhodně modifikovaného pojiva a písku.

VHODNÝ PRO

- interiéry bytových a rodinných domů
- administrativní a obchodní prostory
- objekty lehkého průmyslu

PRODUKTY

- Sikafloor®-1020 Anhydrite Screed 20 MPa, CA-C20-F4
- Sikafloor®-1030 Anhydrite Screed 30 MPa, CA-C30-F6

VÝHODY

- vynikající zatékavost a rovinatost
- platba pouze za spotřebovaný materiál
- míchání směsi na stavbě v mobilním zařízení TransMix
- menší konstrukční tloušťka = nižší zatížení konstrukce budovy
- dobrá tepelná vodivost – ideální pro podlahové vytápění
- možnost bezesparé plochy až do 200 m²
- zdravotní nezávadnost
- vhodný podklad pro všechny běžné podlahové krytiny
- jednoduchá pokládka, snadná manipulace s materiálem
- pochozí po 2–3 dnech, zatížitelný po 5–7 dnech

SERVIS

Zpět na
OBSAH



VZORKY

STR. 92

PRONÁJEM TECHNIKY

STR. 92

SLUŽBY

STR. 94

VZDĚLÁVÁNÍ

STR. 95

MARKETINGOVÁ PODPORA

STR. 95



SERVIS

VZORKY

Vzorky fasádních omítek PCI Multiputz® NoBio Z, ZA, ZM, ZS, ZX 	Zrno: 1,5 / 2 mm. Vzorky produktů, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby		
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
	5 kg bílý odstín I-V	545,00 545,00	109,00 109,00
Vzorek fasádní omítky PCI Multiputz® RS 	Zrno: 1,5 / 2 mm. Vzorek produktu, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby		
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
	5 kg bílý odstín I-V	545,00 545,00	109,00 109,00
Vzorek fasádní omítky PCI Multiputz® ED 	Zrno: 0,7 mm. Vzorek produktu, od každého odstínu lze objednat maximálně 1 balení. Doba skladovatelnosti: min. 6 měsíců Pozn.: Produkt je na objednávku, dodací lhůta min. 14 dní.		
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
	3 kg probarvený	480,00	160,00
Vzorky fasádních barev PCI Multitop® FA, FS 	Vzorky fasádních barev, ke každému odstínu lze objednat maximálně 1 balení. Barevné tónování dle vzorníků PCI. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby		
	Balení MJ, odstín	Cena za balení bez DPH (Kč)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
	0,75 l odstín I-V	522,00	696,00

CENÍK PRONÁJMU TECHNIKY

M-TEC Duomix 2000 	Univerzální stroj pro aplikaci – lití samonivelačních hmot (PCI Pericem 505, 510, 515, 440, 540, PCI Periplan Extra a PCI Zemtec 1K).	Cena bez DPH (Kč)
		1 000,00/den
Rotor / stator 0 U45/7 utahovací 	Výměnná souprava pro aplikaci litých podlah a samonivelačních hmot, max. výkon 60 litrů/ min.	Cena bez DPH (Kč)
		6 400,00/komplet
Práce servisního technika 	Půjčení stroje – předvedení na stavbě.	Cena bez DPH (Kč)
		550,00/hodina 16,00/km (doprava)

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Spotřeby jsou pouze orientační, skutečná spotřeba je odvislá od struktury a nasákavosti podkladu.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

ZAŘÍZENÍ PRO INJEKTÁŽE

Desoi HP-60ZD 	Ruční zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		350,00/den
Desoi EC 02 	Kompresorové zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		900,00/den
Desoi MB E rozbočovač 	Rozbočovač ke kompresorovému zařízení pro injektáž injektážního roztoku PCI Saniment® Injekt R pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.	Cena bez DPH (Kč)
		900,00/den
Gloria 410 T 	Zařízení pro ruční aplikaci 10l balení PCI Saniment® Injekt C.	Cena bez DPH (Kč)
		350,00/den

Nabídka širokého sortimentu pakrů



SikaMur® InjectoCream-100

Průměr otvorů 12 mm pro aplikaci SikaMur® InjectoCream-100 ve zdivu o různých tloušťkách:

Tloušťka zdiva	Hloubka otvorů	Středy otvorů
110 mm	100 mm	120 mm
220 mm	190 mm	120 mm
330 mm	310 mm	120 mm
440 mm	420 mm	120 mm

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.



STAVÍME NA DŮVĚŘE



SLUŽBY

Snímkování termokamerou



Služba zahrnuje měření objektu termovizní kamerou, detekci tepelných mostů v konstrukci, lokalizaci míst s možností tvorby plísňe atd. Výsledný protokol obsahuje analýzu termosnímů s grafickým znázorněním průběhu teplot, histogramů rozložení teplot a závěrečné zhodnocení.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Měření rodinného domu (max. 5 snímků) – každý další snímek	1 600,00/měření 300,00
Měření bytového domu do 20 bytů (max.10 snímků) – každý další snímek	2 600,00/měření 300,00
Měření bytového domu do 60 bytů (max.15 snímků) – každý další snímek	3 600,00/měření 300,00

Odtřhová zkouška



Zkouška soudržnosti podkladu, souvrství materiálů, apod. Slouží ke zjištění soudržnosti podkladu před aplikací ETICS, nebo soudržnosti podkladu podlah před aplikací další vrstvy.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výstupní zpráva Práce technika Doprava Zkouška autorizovanou zkušebnou (5 ks měření/terčů)	1 300,00 600,00/hod. 16,00/km 5 500,00

Sanační analýza



Prohlídka objektu specialistou, odběr vzorků a jejich vyhodnocení (zasolení a zavlhčení zdiva), sanační zpráva – návrh sanačního opatření.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
1–4 vzorky 5–8 vzorků	3 400,00 5 500,00

Měření vlhkosti podkladu přístrojem CM



Měření vlhkosti podkladu přístrojem CM.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Výstupní zpráva Práce technika Doprava	1 300,00 600,00 16,00/km

Vizualizace fasád – Sika ColorStudio



Vytvořte si rychle a zdarma vizualizaci vlastního objektu podle vašich představ nebo využijte typizovaného projektu: <http://pci.cs3.cz/>

Chcete kvalitní a profesionální vizualizaci včetně návrhu barevného řešení zajistit od nás? Zajistíme přípravu profesionálními grafikami:

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Rodinný dům Bytový dům	900,00 1 700,00

Statické posouzení injektovaných kotven Spiral Anksys®

Zpracování statického posouzení a návrhu injektovaného kotvení Spiral Anksys®.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
Pro jeden typ izolantu Pro kombinaci dvou typů izolantů	4 400,00 6 600,00

Zkoušky přídržnosti lepicích malt pro zateplovací systémy k podkladu

Pomocí odtřhových přístrojů zajistíme zkoušky přídržnosti lepicích malt systému ETICS k podkladu včetně vyhodnocení těchto zkoušek.

Služba	Cena bez DPH (Kč)
1 zkušební místo 2 zkušební místa 3 zkušební místa	2 000,00 3 000,00 4 000,00



VZDĚLÁVÁNÍ

Specializovaná školení 	Pravidelná odborná školení včetně seminářů s akreditací ČKAIT, která probíhají regionálně v rámci celé ČR. Odborné informace o novinkách a trendech v rámci stavebnictví v kontaktu s naším portfoliem výrobků nebo systémů.	Cena bez DPH (Kč)
		zdarma
Specializovaná školení Practic plus PCI ED design 	Teorie a praxe vytváření dekorativních fasád. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování a občerstvení).	Cena bez DPH (Kč)
		5 100,00/osoba
Specializovaná školení Practic plus Terasy a balkóny se zárukou 12 let 	Certifikované školení pro řemeslníky. Certifikát opravňuje k provádění teras a balkónů s garancí – zárukou 12 let. Dvoudenní školení (cena zahrnuje ubytování a občerstvení).	Cena bez DPH (Kč)
		7 650,00/osoba

BRAND PODPORA

Pracovní oděvy 	Dodávané velikosti
	Montérky s laclm / do pasu vel. 48–62
Sítě na lešení 	Dodávané velikosti
	sítě bílá s logem PCI 14 x 2,6 m
Míchací a odměrné kbelíky 	Dodávané velikosti
	2 l 10 l 30 l
Vzorník barevných odstínů PCI Color Sensation 	Dodávané velikosti
	-

CENOVÉ SKUPINY



PASTOVITÉ OMÍTKY, FASÁDNÍ
A INTERIÉROVÉ BARVY

str. 97

LAZURY NA DŘEVO

str. 105





		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy														Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové			
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA				PCI Multigrund® PGU	PCI Multitop® NoBio	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA	Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium				
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l		
I. cenová skupina		2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00		
II. cenová skupina		2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00		
III. cenová skupina		2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00		
IV. cenová skupina		2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00		
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín		
PCI 01		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I		
PCI 02		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	III	III		
PCI 03		IV	3440	IV	IV	IV	III	IV	3178	I	I	I	IV	8488	IV	8100	IV	6288	III	III	IV	6826	-	-	III	IV		
PCI 04		IV	4223	IV	IV	IV	2896	IV	3960	-	-	-	2425	9204	2321	8836	1717	6513	IV	IV	2686	7284	IV	IV	1069	3048		
PCI 05		3315	6277	3492	3207	3412	3753	3052	6014	-	-	-	2679	10263	2575	9895	2077	8013	1474	5810	3093	8504	2556	10123	1131	3301		
PCI 06		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 07		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	I	II	I	II	I	II	I	I	I	I	II	II	I		
PCI 08		II	IV	II	I	I	II	II	IV	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III		
PCI 09		III	3457	III	II	III	II	III	3194	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	-	-	IV	2588		
PCI 10		III	IV	III	III	III	III	III	IV	-	-	-	-	-	-	-	II	II	III	III	II	III	II	III	IV	IV		
PCI 11		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 12		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	II	III	II	II	II	III	III	I	I	II	III	II	II		
PCI 13		II	IV	II	II	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	II	III		
PCI 14		3167	4402	3322	3027	3192	2929	2884	4139	-	-	-	IV	8699	2199	8332	IV	IV	IV	5190	2643	7153	IV	IV	1176	3405		
PCI 15		5336	-	5514	5229	5434	-	5074	-	-	-	-	3440	13432	3335	13064	-	-	IV	5327	-	-	2909	11591	1291	3834		
PCI 16		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I		
PCI 17		I	II	I	I	I	I	I	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	III	III	I	I	III	III	III	IV		
PCI 18		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	IV	IV	I	I	I	I	IV	2667		
PCI 19		II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	II	III	IV		
PCI 20		IV	5313	IV	IV	IV	3745	IV	5050	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	III	IV	2730	7414	IV	IV	1153	3375		
PCI 21		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 22		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	III	III	III	I	I	III	III	II	II		
PCI 23		II	III	II	II	I	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	I	I	II	III	I	I	I	I	III	III		
PCI 24		IV	4606	IV	IV	IV	IV	IV	4344	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1674	6336	I	II	I	I	I	I	IV	2808		
PCI 25		5016	-	5194	4909	5114	-	4754	-	-	-	-	2569	9805	2465	9438	-	-	IV	5346	-	-	2560	10139	1335	3980		
PCI 26		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 27		II	3078	II	I	I	I	II	2816	I	I	I	III	III	III	III	IV	IV	III	III	-	-	-	-	II	III		
PCI 28		III	3095	III	II	III	3129	III	2832	I	I	I	IV	IV	IV	IV	-	-	IV	IV	-	-	-	-	1115	3200		
PCI 29		4412	-	4567	4272	4437	-	4130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PCI 30		3720	-	3897	3612	3817	-	3457	-	-	-	-	3617	14170	3512	13802	-	-	1798	7162	3435	9529	-	-	1309	3894		
PCI 31		I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I		
PCI 32		II	3983	II	II	II	II	III	3721	I	I	I	2465	9369	2356	8981	III	III	IV	IV	-	-	-	-	IV	2612		
PCI 33		IV	3344	IV	III	IV	III	IV	3081	-	-	-	IV	8529	IV	8141	III	III	II	III	II	III	IV	IV	IV	IV		
PCI 34		3578	-	3755	3470	3675	3950	3315	-	-	-	-	2816	10831	2711	10464	-	-	IV	IV	3028	8307	-	-	1228	3624		
PCI 35		3673	-	3851	3566	3771	-	3411	-	-	-	-	3545	13871	3441	13503	-	-	IV	5014	-	-	3002	11981	-	-		
PCI 36		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 37		I	IV	I	I	I	III	I	IV	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I	II	III	II	II		
PCI 38		II	III	II	II	I	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	I	I	II	III		
PCI 39		IV	5150	IV	IV	IV	IV	IV	4887	-	-	-	2372	8984	2268	8616	IV	6317	1399	5391	III	III	IV	IV	1235	3602		
PCI 40		4200	-	4377	4092	4297	-	3937	-	-	-	-	4041	15938	3937	15571	-	-	1914	7645	-	-	-	-	-	-		
PCI 41		I	IV	I	I	I	II	I	IV	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I		
PCI 42		II	3469	II	I	I	I	II	3207	I	I	I	III	III	III	III	III	III	IV	IV	I	I	IV	IV	III	III		
PCI 43		III	3106	III	II	III	III	III	2844	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	II	II	IV	IV	IV	IV		
PCI 44		IV	4355	IV	IV	IV	IV	IV	4093	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	II	I	I	I	I	IV	2810		
PCI 45		3337	-	3515	3230	3435	-	3075	-	-	-	-	2545	9703	2440	9336	-	-	IV	5109	2715	7370	III	III	1303	3874		
PCI 46		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	II	I	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I		
PCI 47		II	III	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	I	I	I	II		
PCI 48		III	3244	III	II	III	II	III	2982	I	I	I	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	5017	II	I	II	II	IV	2943		
PCI 49		IV	-	3057	2772	2977	3106	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	II	I	I	III	III	III	IV		
PCI 50		3644	-	3822	3537	3742	-	3382	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	1406	5526	2551	6878	2470	9761	1273	3775		

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Barvy jsou čisté orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy																Interiérové barvy	
		Silikonové				Silikon-silikátové	Minerálně polymérní	Silikátové	Akrylátové				Silikonové						Akrylátové		Silikátové	Elastické		Akrylátové						
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA				PCI Multitop® NoBlo		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium						
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l				
I. cenová skupina		2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00				
II. cenová skupina		2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00				
III. cenová skupina		2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00				
IV. cenová skupina		2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00				
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				
PCI 051		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 052		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	II				
PCI 053		II	IV	II	I	I	I	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	II	II	II	III				
PCI 054		IV	3825	IV	III	IV	III	IV	3562	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	III	III	III	IV				
PCI 055		3700	-	3877	3592	3797	-	3437	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	III	III	III	IV	IV	IV	2721				
PCI 056		I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 057		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III				
PCI 058		III	3189	III	III	III	II	IV	2927	I	I	I	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	5111	II	I	I	I	IV	2952				
PCI 059		IV	-	IV	2747	2952	3114	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	III	IV	I	I	IV	IV	IV	2826				
PCI 060		3779	-	3957	3672	3877	-	3517	-	-	-	-	2436	9252	2332	8884	-	-	IV	IV	-	-	IV	III	1500	4532				
PCI 061		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 062		I	3215	I	I	I	I	I	2953	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	II	III	I	II				
PCI 063		II	III	II	II	I	3238	II	III	I	I	I	-	-	-	-	III	III	1437	5417	-	-	-	-	-	-				
PCI 064		IV	5354	IV	III	IV	4784	IV	5092	-	-	-	3282	12776	3178	12408	IV	6270	I	I	3644	10156	2467	9751	1254	3665				
PCI 065		IV	-	IV	IV	IV	3137	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	III	IV	II	II	III	III	1144	3343				
PCI 066		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I				
PCI 067		II	3652	II	I	I	I	II	3389	I	I	I	IV	8714	2199	8326	III	III	IV	IV	-	-	IV	IV	IV	2659				
PCI 068		II	IV	II	II	I	II	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	III	I	I	IV	III	II	III				
PCI 069		3506	5037	3661	3366	3531	4718	3223	4774	-	-	-	3441	13438	3337	13070	1699	6440	1596	6211	-	-	IV	9699	1255	3666				
PCI 070		4572	-	4750	4465	4670	-	4310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1856	7401	-	-	2996	11957	-	-				
PCI 071		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 072		I	3150	I	I	I	I	I	2888	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	-	-	IV	III	I	II				
PCI 073		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III				
PCI 074		II	III	II	I	I	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	III	III	I	I	I	I	II	III				
PCI 075		III	3213	III	III	III	III	IV	2951	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1818	6936	I	I	II	II	IV	IV	IV	2691				
PCI 076		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 077		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I				
PCI 078		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	II	III	II	II	II	III	III	I	I	II	III	II	II				
PCI 079		III	3372	III	II	III	II	III	3110	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	I	I	I	I	III	IV				
PCI 080		3505	-	3682	3397	3602	-	3242	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	III	-	-	2764	10988	1373	4108				
PCI 081		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 082		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 083		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	III	III	III	III	I	I	IV	IV	I	II				
PCI 084		II	III	II	II	II	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	IV	IV	III	IV				
PCI 085		3538	-	3716	3431	3636	-	3276	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	IV	IV	2892	7902	I	I	1117	3254				
PCI 086		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I				
PCI 087		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III				
PCI 088		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	I	I	IV	IV				
PCI 089		3331	-	3508	3223	3428	3100	3068	-	-	-	-	3237	12587	3132	12219	-	-	III	IV	III	III	2497	9877	1164	3410				
PCI 090		4056	-	4233	3948	4153	-	3793	-	-	-	-	2414	9157	2309	8790	-	-	IV	IV	IV	6723	2900	11553	1451	4367				
PCI 091		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 092		I	IV	I	I	I	I	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	II	II	III	III	-	-	II	III	I	II				
PCI 093		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	-	-	IV	III	IV	2803				
PCI 094		3562	5552	3717	3422	3587	-	3280	5289	-	-	-	-	-	-	-	1707	6474	1528	5928	-	-	2538	10045	1228	3577				
PCI 095		5185	-	5362	5077	5282	-	4922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2764	11185	-	-	2656	10539	-	-					
PCI 096		I	IV	I	I	I	I	II	IV	I	I	I	-	-	-	-	II	II	III	III	-	-	III	III	I	I				
PCI 097		III	3363	III	II	III	-	III	3101	I	I	I	-	-	-	-	1796	6800	1478	5591	-	-	-	-	-	-				
PCI 098		IV	3606	IV	IV	IV	-	IV	3343	I	I	I	-	-	-	-	II	III	IV	IV	-	-	IV	IV	1072	3056				
PCI 099		IV	4230	IV	III	IV	III	IV	3967	-	-	-	2680	10265	2575	9898	2075	8008	I	III	I	I	IV	III	IV	2866				
PCI 100		2970	-	3147	2862	3067	-	2707	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	IV	IV	I	I	2486	9830	1194	3510				



		Pastovité omítky								Fasádní barvy																Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové		Univerzální penetrace			Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové		
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBio Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU	PCI Multitop® NoBio	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium					
25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l		
I. cenová skupina	2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00		
II. cenová skupina	2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00		
III. cenová skupina	2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00		
IV. cenová skupina	2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00		
V. cenová skupina	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	
PCI 101		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	
PCI 102		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	-	-	-	-	III	III	III	IV	-	-	III	III	II	II	
PCI 103		I	IV	I	I	I	I	I	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	IV	IV	II	III	III	IV	
PCI 104		II	III	II	I	I	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1825	6966	I	I	I	I	I	I	II	III	
PCI 105		III	3497	III	III	III	III	III	3234	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	III	I	I	I	I	3066	12246	II	III	
PCI 106		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	
PCI 107		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	II	III	II	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III	
PCI 108		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	III	IV	IV	I	I	III	III	II	III	
PCI 109		III	IV	III	II	III	II	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	I	I	III	IV	
PCI 110		IV	-	IV	IV	IV	IV	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	I	I	I	I	I	II	III	
PCI 111		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 112		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	I	I	
PCI 113		I	III	I	I	I	I	I	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	IV	IV	III	III	
PCI 114		II	5328	II	I	I	I	II	5065	-	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	I	-	-	2464	9736	II	III	
PCI 115		IV	IV	III	III	III	III	IV	IV	-	-	-	-	-	-	-	2338	9101	I	I	-	-	2515	9951	III	IV	
PCI 116		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 117		I	II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I	I	II	II	III	III	-	-	II	III	I	I	
PCI 118		III	IV	III	II	III	-	III	IV	I	I	I	-	-	-	-	IV	IV	IV	5062	-	-	IV	IV	-	-	
PCI 119		IV	3447	IV	IV	IV	-	IV	3185	-	-	-	-	-	-	-	1778	6724	IV	IV	-	-	III	III	IV	IV	
PCI 120		3947	5278	4102	3807	3972	-	3665	5016	-	-	-	-	-	-	-	1855	7089	II	III	-	-	2485	9824	III	IV	
PCI 121		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I	
PCI 122		II	II	II	I	I	-	II	III	I	I	I	-	-	-	-	II	III	III	III	-	-	III	III	I	I	
PCI 123		III	3208	III	II	III	II	III	2945	I	I	I	-	-	-	-	1775	6710	II	II	-	-	IV	IV	I	II	
PCI 124		IV	5492	IV	IV	IV	2993	IV	5229	-	-	-	-	-	-	-	1786	6802	I	I	-	-	2500	9888	II	III	
PCI 125		2924	4103	3101	2816	3021	3299	2661	3840	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	-	-	IV	IV	III	IV	
PCI 126		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 127		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	
PCI 128		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	III	III	
PCI 129		III	III	III	II	II	II	III	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	II	II	I	I	I	I	II	III	
PCI 130		3203	3428	3380	3095	3300	IV	2940	3165	-	-	-	2383	9031	2279	8663	-	-	I	I	-	-	III	III	II	III	
PCI 131		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 132		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	
PCI 133		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	I	I	
PCI 134		II	III	II	I	I	II	II	III	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	
PCI 135		IV	3079	IV	IV	IV	III	IV	2817	-	-	-	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	I	I	IV	2604	
PCI 136		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 137		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	-	-	II	II	I	I	
PCI 138		IV	3124	IV	III	IV	-	IV	2861	I	I	I	-	-	-	-	1760	6649	II	II	-	-	2578	10176	I	II	
PCI 139		IV	3692	IV	IV	IV	3445	IV	3429	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	3042	8349	IV	III	III	III	
PCI 140		3359	4471	3536	3251	3456	3372	3096	4209	-	-	-	2336	8834	2232	8466	1725	6547	I	I	2952	8079	IV	IV	II	III	
PCI 141		II	I	II	I	I	II	II	I	I	I	I	III	II	III	II	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I	
PCI 142		III	III	III	II	III	II	III	III	I	I	I	-	-	-	-	III	III	I	I	-	-	IV	IV	I	I	
PCI 143		3037	3890	3192	2897	3062	2941	2754	3628	I	I	I	-	-	-	-	IV	IV	III	III	-	-	III	III	II	III	
PCI 144		3047	5327	3225	2940	3145	3450	2785	5064	-	-	-	IV	8651	2188	8284	1854	7085	IV	IV	2810	7654	IV	IV	III	IV	
PCI 145		4418	7265	4573	4278	4443	-	4136	7003	-	-	-	IV	8569	IV	8201	-	-	I	I	-	-	2485	9824	III	IV	
PCI 146		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I	
PCI 147		II	I	II	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	
PCI 148		III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	II	II	IV	IV	I	II	
PCI 149		3680	5386	3835	3540	3705	3450	3398	5124	-	-	-	IV	8627	2182	8259	-	-	IV	IV	2803	7632	IV	IV	IV	2622	
PCI 150		4711	-	4888	4603	4808	-	4448	-	-	-	-	2445	9287	2340	8919	-	-	IV	4966	-	-	2559	10133	1101	3155	

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.

Barvy jsou čisté orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.

Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz



		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy														Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymérní	Silikátové		Akrylátové				Silikonové						Akrylátové		Silikátové	Elastické		Akrylátové				
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium						
																								25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
I. cenová skupina		2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00		
II. cenová skupina		2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00		
III. cenová skupina		2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00		
IV. cenová skupina		2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00		
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín		
PCI 151		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 152		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 153		II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	III	III	II	II	I	I	III	III	I	I		
PCI 154		3478	4801	3633	3338	3503	3112	3195	4539	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1713	6498	IV	IV	2625	7100	IV	IV	IV	2576		
PCI 155		3877	6944	4055	3770	3975	-	3615	6681	-	-	-	2379	9012	2274	8645	-	-	IV	IV	2840	7744	2840	11305	1069	3047		
PCI 156		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 157		II	II	II	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I		
PCI 158		IV	3567	IV	IV	IV	IV	IV	3305	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	2576	6951	II	III	II	III		
PCI 159		3285	-	3462	3177	3382	3462	3022	-	-	-	-	2412	9151	2308	8784	-	-	IV	IV	2997	8215	IV	IV	IV	2887		
PCI 160		4113	-	4290	4005	4210	-	3850	-	-	-	-	2650	10143	2546	9775	-	-	III	IV	-	-	IV	IV	IV	2802		
PCI 161		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 162		II	III	II	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	IV	III	I	I		
PCI 163		III	IV	III	III	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	II	II	II	II	II	II		
PCI 164		3440	4739	3595	3300	3465	3200	3157	4476	-	-	-	IV	IV	IV	7983	1735	6589	IV	IV	2690	7295	IV	IV	IV	2746		
PCI 165		4204	-	4381	4096	4301	-	3941	-	-	-	-	2429	9221	2325	8854	-	-	1389	5350	-	-	IV	IV	1223	3560		
PCI 166		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I		
PCI 167		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	I	2581	6980	IV	IV	I	I		
PCI 168		2932	3909	3087	2792	2957	III	2650	3646	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1683	6373	III	III	IV	6816	IV	IV	II	III		
PCI 169		4063	6147	4218	3923	4088	2913	3780	5884	-	-	-	2611	9981	2507	9613	2169	8397	IV	IV	3326	9201	2570	10180	IV	IV		
PCI 170		3766	-	3944	3659	3864	-	3504	-	-	-	-	2352	8899	2247	8531	-	-	III	IV	3211	8857	IV	IV	IV	2786		
PCI 171		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	II	III	II	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I		
PCI 172		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	IV	III	III	I	I	I	I	IV	III	I	I		
PCI 173		IV	3451	IV	IV	IV	IV	IV	3189	I	I	I	IV	8586	IV	8199	III	III	II	II	2663	7214	III	III	I	II		
PCI 174		5488	-	5665	5380	5585	-	5225	-	-	-	-	3221	12521	3117	12154	-	-	III	IV	4120	11584	3048	12173	IV	2749		
PCI 175		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4255	16829	4151	16462	-	-	III	III	-	-	3110	12430	III	IV		
PCI 176		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	II	I	I		
PCI 177		II	II	II	I	I	II	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I		
PCI 178		III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1690	6356	II	I	IV	6710	II	III	I	I		
PCI 179		3728	5529	3883	3588	3753	3918	3445	5266	-	-	-	IV	8601	IV	8234	2074	8000	III	III	3168	8728	2488	9838	III	IV		
PCI 180		5430	-	5585	5290	5455	4961	5147	-	-	-	-	3271	12728	3166	12360	-	-	IV	4948	3872	10842	2898	11546	III	IV		
PCI 181		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I		
PCI 182		II	II	II	II	II	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	II	I	I	I	IV	III	I	I		
PCI 183		IV	3165	IV	IV	IV	II	IV	2903	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1829	6934	III	III	2557	6897	II	II	III	III		
PCI 184		3808	5621	3963	3668	3833	2964	3526	5358	-	-	-	2675	10247	2571	9879	1911	7322	IV	IV	3134	8627	IV	IV	IV	2643		
PCI 185		5296	-	5474	5189	5394	-	5034	-	-	-	-	2765	10620	2660	10253	-	-	IV	5150	4030	11313	2631	10433	1171	3389		
PCI 186		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 187		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I		
PCI 188		III	III	III	II	III	II	III	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	II	II	II	III	IV	IV	II	II		
PCI 189		3163	4173	3318	3023	3188	IV	2881	3911	-	-	-	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	2823	7694	II	II	III	IV		
PCI 190		3518	6330	3696	3411	3616	3361	3256	6068	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	III	III	3430	9513	III	III	IV	2647		
PCI 191		I	II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I		
PCI 192		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I	III	III	I	I		
PCI 193		IV	3072	IV	IV	IV	II	IV	2809	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1757	6635	III	III	IV	6782	I	I	II	III		
PCI 194		3536	4787	3691	3396	3561	IV	3253	4525	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1704	6460	I	II	2883	7874	I	I	III	IV		
PCI 195		4401	-	4578	4293	4498	3933	4138	-	-	-	-	2498	9510	2394	9142	-	-	I	I	3643	10152	II	II	II	III		
PCI 196		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 197		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	II	II	I	I	III	III	I	II		
PCI 198		IV	3102	IV	III	IV	II	IV	2839	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1730	6523	III	III	IV	6753	I	I	II	III		
PCI 199		4073	6403	4228	3933	4098	3174	3791	6140	-	-	-	IV	IV	IV	IV	2002	7702	IV	IV	3170	8734	III	III	II	III		
PCI 200		5908	-	6085	5800	6005	-	5645	-	-	-	-	3131	12146	3027	11779	-	-	I	I	-	-	3330	13347	III			

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vyberte na základě oficiálních vzorníků.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA				PCI Multigrund® PGU	PCI Multitop® NoBlo	PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T	PCI Multitop® Premium		
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l
I. cenová skupina		2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00
II. cenová skupina		2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00
III. cenová skupina		2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00
IV. cenová skupina		2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 201		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 202		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	2580	6977	IV	IV	I	I
PCI 203		3210	4311	3365	3070	3235	IV	2927	4048	-	-	-	2340	8849	2235	8482	IV	IV	III	III	2877	7856	IV	IV	III	IV
PCI 204		4098	6386	4276	3991	4196	4995	3836	6123	-	-	-	2944	11366	2839	10998	-	-	IV	IV	3724	10397	2804	11156	III	IV
PCI 205		6713	-	6891	6606	6811	-	6451	-	-	-	-	3540	13852	3436	13484	-	-	I	I	-	-	3352	13438	1182	3425
PCI 206		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 207		II	IV	II	II	II	III	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	2694	7321	IV	IV	I	I
PCI 208		4324	5133	4502	4217	4422	3216	4062	4871	I	I	I	2495	9494	2390	9126	1805	6879	II	II	3141	8647	2464	9738	I	I
PCI 209		4453	7659	4631	4346	4551	4846	4191	7396	-	-	-	3032	11731	2927	11364	2416	9427	III	III	3898	10919	2895	11533	III	IV
PCI 210		6622	-	6799	6514	6719	-	6359	-	-	-	-	3720	14601	3616	14233	-	-	II	III	-	-	3433	13774	III	IV
PCI 211		II	III	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 212		3013	3102	3168	2873	3038	III	2731	2839	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1762	6657	I	I	2564	6918	2489	9804	I	I
PCI 213		4033	5940	4188	3893	4058	3590	3750	5678	I	I	I	2646	10123	2541	9756	1986	7635	II	II	3382	9371	2614	10363	I	I
PCI 214		5946	8528	6101	5806	5971	5312	5663	8265	-	-	-	3296	12834	3192	12466	-	-	III	III	4343	12252	2908	11587	III	III
PCI 215		6291	7977	6469	6184	6389	5047	6029	7714	-	-	-	3525	13788	3421	13420	-	-	IV	IV	4516	12774	3410	13681	IV	2669
PCI 216		I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 217		II	III	II	II	II	III	III	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	III	III	IV	IV	I	I
PCI 218		4489	6573	4644	4349	4514	3729	4207	6311	I	I	I	2605	9952	2500	9585	2099	8107	III	III	3462	9609	2677	10624	II	III
PCI 219		6551	-	6729	6444	6649	5056	6289	-	-	-	-	3482	13608	3377	13240	-	-	IV	IV	4440	12545	3267	13085	IV	2730
PCI 220		6140	-	6317	6032	6237	-	5877	-	-	-	-	2687	10294	2582	9926	-	-	III	III	4171	11738	3084	12321	IV	2640
PCI 221		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	I	II	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 222		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 223		IV	3463	IV	IV	IV	III	IV	3201	I	I	I	IV	8671	2189	8284	III	III	II	III	2649	7171	III	III	I	II
PCI 224		4113	6533	4291	4006	4211	4793	3851	6270	-	-	-	2925	11286	2820	10919	-	-	I	II	3683	10272	2780	11054	III	IV
PCI 225		5139	-	5316	5031	5236	-	4876	-	-	-	-	3203	12447	3099	12079	-	-	IV	IV	4084	11476	2983	11900	IV	2870
PCI 226		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 227		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 228		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	IV	IV	IV	II	II
PCI 229		2905	3643	3060	2765	2930	III	2622	3380	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	2622	7089	I	I	III	III
PCI 230		3198	5498	3375	3090	3295	3255	2935	5236	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	III	III	3163	8715	I	I	IV	IV
PCI 231		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	III	III	I	I
PCI 232		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	2553	6898	IV	IV	I	I
PCI 233		3136	4383	3291	2996	3161	IV	2854	4120	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1813	6912	III	III	2833	7725	III	III	III	III
PCI 234		3559	6916	3736	3451	3656	4655	3296	6654	-	-	-	IV	8800	2224	8432	-	-	III	IV	3481	9667	IV	IV	III	IV
PCI 235		4468	-	4646	4361	4566	-	4206	-	-	-	-	2422	9191	2317	8823	-	-	I	I	3963	11112	IV	IV	1079	3081
PCI 236		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I
PCI 237		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	II	I	II	II	IV	IV	I	I
PCI 238		2897	4689	3075	2790	2995	3255	2635	4426	I	I	I	IV	IV	IV	8011	1718	6518	IV	IV	2973	8142	IV	IV	III	IV
PCI 239		4031	7892	4209	3924	4129	4853	3769	7629	-	-	-	2949	11388	2845	11020	-	-	IV	IV	3726	10403	2817	11207	IV	2639
PCI 240		6144	-	6321	6036	6241	-	5881	-	-	-	-	3686	14460	3582	14092	-	-	IV	IV	4165	11721	3514	14112	1141	3287
PCI 241		II	II	II	II	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I
PCI 242		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	IV	6760	IV	IV	I	I
PCI 243		3160	4139	3315	3020	3185	2935	2877	3876	I	I	I	2506	9542	2397	9155	1711	6491	II	II	2893	7903	-	-	I	I
PCI 244		4777	I	4955	4670	4875	5359	4515	I	-	-	-	3807	14962	3703	14595	-	-	IV	IV	4358	12297	3236	12956	IV	2652
PCI 245																										

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vyberte na základě oficiálních vzorníků.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy																Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymérní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové					
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PCU			PCI Multitop® NoBlo		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium					
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l				
I. cenová skupina		2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00				
II. cenová skupina		2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00				
III. cenová skupina		2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00				
IV. cenová skupina		2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00				
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				
PCI 251		II	II	II	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	II	III	I	I				
PCI 252		III	IV	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	I	I	2686	7296	2472	9735	I	I				
PCI 253		3270	4878	3425	3130	3295	3048	2988	4616	I	I	I	2645	10120	2536	9733	1747	6638	III	III	3116	8573	IV	IV	II	III				
PCI 254		6148	7808	6303	6008	6173	5349	5866	7546	-	-	-	3194	12409	3090	12042	-	-	IV	IV	4210	11856	3070	12263	IV	2758				
PCI 255		6584	-	6762	6477	6682	5065	6322	-	-	-	-	3743	14694	3638	14327	-	-	IV	5083	4873	13842	3534	14198	1157	3340				
PCI 256		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 257		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	III	III	I	I				
PCI 258		IV	3346	IV	IV	IV	IV	IV	3084	I	I	I	IV	8570	IV	8183	III	III	III	III	2589	6991	III	III	II	III				
PCI 259		3428	6932	3605	3320	3525	4510	3165	6670	-	-	-	2568	9799	2463	9431	2197	8513	IV	IV	3331	9217	2588	10253	IV	2657				
PCI 260		5590	-	5767	5482	5687	-	5327	-	-	-	-	3329	12969	3224	12601	-	-	I	II	-	-	3969	16009	III	IV				
PCI 261		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 262		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	I	II					
PCI 263		IV	IV	III	III	III	II	IV	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1757	6635	III	III	III	III	I	I	III	IV				
PCI 264		3728	6263	3883	3588	3753	3063	3445	6001	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1830	6983	III	III	2894	7907	I	I	III	IV				
PCI 265		4119	-	4297	4012	4217	4356	3857	-	-	-	-	2809	10804	2705	10436	-	-	I	I	3618	10079	I	I	II	III				
PCI 266		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 267		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	IV	IV	I	II				
PCI 268		IV	3176	IV	IV	IV	III	IV	2913	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	II	III	2630	7113	I	I	III	IV				
PCI 269		2956	4816	3134	2849	3054	3004	2694	4554	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1981	7613	I	I	IV	IV	I	I	1153	3327				
PCI 270		3435	-	3613	3328	3533	-	3173	-	-	-	-	2367	8961	2262	8593	-	-	I	I	3549	9871	I	I	II	III				
PCI 271		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 272		II	II	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	IV	6712	IV	IV	II	III				
PCI 273		3701	5592	3856	3561	3726	3731	3418	5329	I	I	I	2408	9133	2304	8766	1892	7243	IV	IV	3039	8343	IV	IV	IV	2909				
PCI 274		3606	6682	3784	3499	3704	4534	3344	6420	-	-	-	2497	9504	2393	9137	-	-	I	II	3340	9243	IV	IV	1225	3567				
PCI 275		4732	-	4909	4624	4829	-	4469	-	-	-	-	2548	9718	2444	9351	-	-	I	III	3966	11121	IV	IV	III	IV				
PCI 276		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 277		II	III	II	II	II	II	II	III	I	I	I	III	III	III	IV	III	III	III	III	II	II	IV	IV	II	II				
PCI 278		IV	3798	3044	2749	IV	IV	IV	3535	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	I	II	2688	7287	IV	III	III	IV				
PCI 279		2974	5074	3151	2866	3071	3248	2711	4812	-	-	-	IV	8592	IV	8225	1743	6623	IV	IV	2870	7834	IV	IV	IV	2842				
PCI 280		3316	4921	3494	3209	3414	3396	3054	4658	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	I	2656	7192	II	III	II	III				
PCI 281		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I				
PCI 282		II	II	II	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	II	II	I	I	III	III	II	II				
PCI 283		IV	3526	IV	IV	IV	IV	IV	3263	I	I	I	2409	9136	2300	8748	IV	IV	IV	IV	2623	7095	IV	IV	IV	2803				
PCI 284		3806	6440	3961	3666	3831	3682	3524	6177	-	-	-	2629	10056	2525	9689	2271	8821	IV	5069	3457	9597	2672	10605	1133	3262				
PCI 285		5815	-	5992	5707	5912	-	5552	-	-	-	-	3458	13507	3353	13139	-	-	IV	4920	3978	11159	3281	13143	1275	3782				
PCI 286		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 287		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	II	II	I	I			
PCI 288		III	IV	III	II	III	II	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV				
PCI 289		3051	4184	3206	2911	3076	IV	2768	3922	-	-	-	IV	8659	2190	8291	III	IV	IV	IV	2683	7275	IV	IV	IV	2846				
PCI 290		4190	6057	4345	4050	4215	4380	3907	5795	-	-	-	2398	9090	2293	8723	-	-	II	III	3082	8471	2520	9972	1116	3250				
PCI 291		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I				
PCI 292		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I				
PCI 293		II	II	II	I	I	II	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	III	III	I	I	IV	IV	III	III				
PCI 294		III	3061	III	III	III	III	III	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	III	III	II	I	II	II	III	III				
PCI 295		IV	5413	IV	2750	2955	3101	IV	5151	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1879	7188	I	I	2584	6977	II	II	IV	IV				
PCI 296		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
PCI 297		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I</										

		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy												Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové	
													PCI Multiputz®						PCI Multitop®		PCI Multitop®		PCI Multitop®		PCI Multitop®	
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l		
I. cenová skupina		2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00
II. cenová skupina		2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00
III. cenová skupina		2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00
IV. cenová skupina		2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín
PCI 301		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 302		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	II	II	I	I
PCI 303		II	IV	II	II	II	II	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	II	II	III	III	IV	2722
PCI 304		III	IV	III	II	III	II	III	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	II	I	II	I	I	I	I	III	IV
PCI 305		IV	4851	IV	III	IV	IV	IV	4589	-	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 306		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 307		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I
PCI 308		II	III	II	I	I	II	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	2710
PCI 309		II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	I	III	III
PCI 310		2937	-	3115	2830	3035	3567	2675	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	II	2552	6879	I	I	III	IV
PCI 311		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	II	I	II	I	II	I	I	I	II	II	I	I
PCI 312		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	II
PCI 313		II	III	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	2594
PCI 314		III	IV	III	II	III	II	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	III	I	I	I	I	I	III	IV
PCI 315		IV	-	IV	IV	IV	2951	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	I	I	I	I	I	II	III
PCI 316		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I
PCI 317		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	II	II	II	III
PCI 318		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	2602
PCI 319		III	IV	III	II	III	II	III	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	IV	IV	II	I	I	I	IV	2933
PCI 320		IV	-	IV	2725	2930	3039	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	I	I	I	I	I	I	III
PCI 321		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	II	II	I	I	II	II	I	I
PCI 322		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	II
PCI 323		II	IV	II	I	I	II	II	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	I	I	I	II	I	I	I	I	II	III
PCI 324		IV	3802	IV	IV	IV	IV	IV	3540	-	-	-	III	III	III	IV	III	III	I	I	II	II	I	I	I	III
PCI 325		3432	-	3609	3324	3529	-	3169	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	I	-	-	I	I	1158	3390
PCI 326		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
PCI 327		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I
PCI 328		I	II	I	I	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	II	III	IV	IV	I	I	I	I	IV	IV
PCI 329		II	IV	II	II	II	II	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	I	I	I	I	I	I	III	IV
PCI 330		IV	-	IV	III	IV	2946	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	I	II	II	I	I	II	III
PCI 331		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I
PCI 332		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	II	II	I	I
PCI 333		I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	IV	IV
PCI 334		III	5322	III	III	IV	III	IV	5060	-	-	-	III	III	III	III	III	III	I	I	I	I	I	II	I	III
PCI 335		IV	-	IV	IV	IV	2982	IV	-	-	-	-	IV	IV	IV	IV	-	-	I	I	2653	7184	I	I	III	IV
PCI 336		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 337		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	II	II	I	I	I
PCI 338		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	III	I	I	II	II	I	II	II
PCI 339		I	II	I	I	I	I	I	II	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III
PCI 340		II	III	II	II	I	II	II	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	I	I	I	II	I	I	I	I	III	IV
PCI 341		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 342		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	I	I
PCI 343		I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	II	II	I	II
PCI 344		II	II	II	I	I	I	II	II	-	-	-	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	II	III	II	III
PCI 345		III	III	III	III	III	II	III	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	II	II	III	I	I	I	I	III	III
PCI 346		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 347		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PCI 348		II	II	II	II	I	I	II	III	I	I	I	III	III	III	III	III	III	II	II	I	I	III	III	I	I
PCI 349		IV	IV	IV	IV	IV	II	IV	IV	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1681	6318	III	III	III	III	I	I	III	IV
PCI 350		3222	4668	3400	3115	3320	IV	2960	4405	-	-	-	IV	IV	IV	IV	1817	6933	II	III	2869	7831	I	I	IV	IV

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vybírejte na základě oficiálních vzorníků.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz





		Pastovité omítky								Univerzální penetrace			Fasádní barvy														Interiérové barvy	
		Silikonové			Silikon-silikátové	Minerálně polymerní	Silikátové	Akrylátové					Silikonové						Akrylátové		Silikátové		Elastické		Akrylátové			
		PCI Multiputz® ZS	PCI Multiputz® RS	PCI Multiputz® NoBlo Z	PCI Multiputz® ZX	PCI Multiputz® ZM	PCI Multiputz® ZT	PCI Multiputz® ZA	PCI Multiputz® RA	PCI Multigrund® PGU	1 kg	5 kg	20 kg	PCI Multitop® NoBlo		PCI Multitop® FS		PCI Multitop® FM		PCI Multitop® FA		Multitop® FT		PCI Multitop® Elastik T		PCI Multitop® Premium		
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1 kg	5 kg	20 kg	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	3 l	12,5 l	5 l	15 l	3 l	12,5 l	3 l	10 l		
I. cenová skupina		2305,00	2385,00	2462,50	2220,00	2395,00	2322,50	2012,50	2107,50	299,90	1004,50	3700,00	1665,00	6050,00	1556,10	5662,50	1296,90	4730,00	1035,30	3777,50	2332,00	6291,00	2060,10	8002,50	779,40	1996,00		
II. cenová skupina		2415,00	2572,50	2585,00	2395,00	2460,00	2455,00	2130,00	2230,00				1683,30	6127,50	1574,70	5738,75	1400,40	5093,75	1074,90	3896,25	2430,50	6489,00	2130,60	8196,25	820,80	2084,00		
III. cenová skupina		2587,50	2717,50	2760,00	2515,00	2635,00	2610,00	2287,50	2460,00				1804,20	6565,00	1686,60	6126,25	1545,90	5718,75	1170,60	4268,75	2479,00	6652,50	2226,30	8858,75	907,50	2270,00		
IV. cenová skupina		2892,50	3055,00	3042,50	2722,50	2925,00	2895,00	2617,50	2802,50				2331,00	8463,75	2179,80	7916,25	1671,60	6255,00	1366,50	4911,25	2541,00	6706,50	2458,80	9688,75	1043,40	2576,00		
V. cenová skupina		viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín				viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín	viz odstín		
PCI 351		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I			
PCI 352		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 353		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I	II	III	I	I		
PCI 354		III	III	III	II	III	II	III	III	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	II	II	I	I	IV	III	II	II		
PCI 355		IV	3524	IV	IV	IV	III	IV	3262	-	-	-	IV	IV	IV	IV	III	III	I	I	2633	7124	I	I	II	III		
PCI 356		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 357		I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	I	II	I	II	II	II	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 358		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I	III	III	I	I		
PCI 359		II	III	II	II	II	II	III	III	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	II	III		
PCI 360		IV	3109	IV	IV	IV	III	IV	2847	-	-	-	III	IV	IV	IV	II	II	I	I	III	III	I	I	III	III		
PCI 361		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 362		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 363		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I	II	III	I	II		
PCI 364		II	II	II	II	II	II	II	III	-	-	-	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I	III	III	III	III		
PCI 365		IV	3380	IV	IV	IV	III	IV	3118	-	-	-	IV	IV	IV	IV	II	III	II	III	IV	6742	I	I	III	IV		
PCI 366		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I			
PCI 367		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	III	IV		
PCI 368		I	II	I	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	II	III		
PCI 369		III	IV	III	II	III	II	III	IV	-	-	-	III	III	III	III	II	II	II	III	I	I	I	I	III	III		
PCI 370		IV	-	IV	III	IV	IV	IV	-	-	-	-	III	III	III	III	IV	IV	I	I	I	I	I	I	II	III		
PCI 371		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 372		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 373		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	III	III	I	I	II	II	I	II		
PCI 374		I	II	I	I	I	I	I	II	-	-	-	III	III	III	III	II	II	III	III	I	I	III	III	III	III		
PCI 375		II	IV	II	II	II	II	II	IV	-	-	-	III	III	III	III	I	I	III	III	I	I	I	I	III	IV		
PCI 376		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PCI 377		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	I	I		
PCI 378		II	II	II	I	I	I	II	II	I	I	I	III	III	III	III	II	II	III	IV	I	I	I	I	III	III		
PCI 379		III	IV	III	II	II	II	III	IV	-	-	-	III	II	III	III	I	I	II	III	I	I	I	I	III	IV		
PCI 380		2914	-	3091	2806	3011	III	2651	-	-	-	-	III	III	III	III	II	III	I	I	I	I	I	I	II	III		
PCI 381		IV	3603	IV	IV	IV	-	IV	3340	I	I	I	-	-	-	-	1911	7277	I	I	-	-	III	III	III	III		
PCI 382		4219	7161	4374	4079	4244	-	3936	6899	-	-	-	-	-	-	-	2038	7851	2244	8914	-	-	2699	10718	IV	2891		
PCI 383		4510	7713	4665	4370	4535	-	4228	7451	-	-	-	-	-	-	-	2170	8401	IV	IV	-	-	2734	10862	IV	2899		
PCI 384		8007	-	8185	7900	8105	-	7745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV	5137	-	-	4666	18914	1114	3246		
PCI 385		4902	-	5080	4795	5000	-	4640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV	IV	-	-	3708	14923	1142	3336		
PCI 386		II	II	II	I	I	I	II	III	I	I	I	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	-	-	IV	IV	II	III		
PCI 387		3003	4150	3158	2863	3028	-	2721	3887	I	I	I	-	-	-	-	IV	6318	IV	5244	-	-	-	-	-	-		
PCI 388		3264	5336	3419	3124	3289	-	2982	5073	-	-	-	-	-	-	-	1827	6974	III	III	-	-	IV	IV	1151	3320		
PCI 389		6116	-	6271	5976	6141	-	5834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1980	7920	-	-	2891	11515	1279	3795		
PCI 390		6349	-	6527	6242	6447	-	6087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1804	7185	-	-	4094	16530	-	-		
PCI 391		I	II	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	III	I	II		
PCI 392		III	IV	III	II	III	III	III	IV	I	I	I	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	2550	6888	IV	IV	II	II		
PCI 393		IV	3279	IV	IV	IV	IV	IV	3017	I	I	I	IV	IV	IV	IV	1849	7019	III	IV	2582	6971	III	III	III	IV		
PCI 394		3137	4274	3292	2997	3162	3220	2854	4011	-	-	-	IV	8779	2219	8412	IV	IV	IV	IV	2820	7686	IV	IV	IV	2738		
PCI 395		4868	-	5045	4760	4965	-	4605	-	-	-	-	4222	16691	4117	16323	-	-	III	IV	4940	14044	3919	15801	1156	3384		

Pozn.: Případné tiskové chyby vyhrazeny.
Barvy jsou čisté orientační, vždy vyberte na základě oficiálních vzorníků.
Uvedené ceny jsou platné k datu vydání katalogu. Oficiální ceník naleznete na www.sika.cz

LAZURY NA DŘEVO

		Decotop HQL			Decotop SAL		
		0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l
AMAZONAS		577,33	1677,43	3035,85	538,31	1257,87	2154,75
APFEL		589,99	1719,64	3120,29	-	-	-
ASCHE		569,14	1650,12	2981,24	526,93	1219,94	2078,88
AZUR		603,75	1765,49	3211,98	-	-	-
BORDEAUX		563,16	1630,21	2941,42	521,93	1203,28	2045,55
BROMBEER		714,53	2134,76	3950,51	594,51	1445,22	2529,43
BUCHE		549,79	1585,63	2852,26	521,87	1203,07	2045,13
CREME		557,21	1610,37	2901,74	518,40	1191,49	2021,97
DELPHIN		558,08	1613,27	2907,53	-	-	-
EBENHOLZ		590,48	1721,27	3123,53	549,90	1296,52	2232,03
EICHEHELL		560,47	1621,22	2923,44	524,54	1211,98	2062,95
EICHEMITTEL		556,77	1608,90	2898,81	523,66	1209,03	2057,07
EICHENATUR		551,22	1590,40	2861,79	513,00	1173,49	1985,98
EIS		563,43	1631,09	2943,18	-	-	-
ERDBEER		672,36	1994,19	3669,38	-	-	-
ERDE		605,21	1770,35	3221,70	574,81	1379,54	2398,08
ERLE		554,14	1600,13	2881,26	513,56	1175,38	1989,76
FLIEDER		567,15	1643,51	2968,02	522,63	1205,61	2050,22
GINSTER		579,94	1686,13	3053,25	545,95	1283,34	2205,69
GLETSCHER		531,26	1523,88	2728,76	509,85	1163,01	1965,02
JADE		622,34	1827,45	3335,90	581,93	1403,28	2445,56
KALK		562,98	1629,59	2940,18	524,33	1211,26	2061,52
KARAMELL		541,42	1557,74	2796,48	-	-	-
KASTANIE		567,41	1644,38	2969,75	530,23	1230,94	2100,88
KIEFER		605,11	1770,02	3221,05	564,53	1345,27	2329,55
KIRSCHHE		663,41	1964,36	3609,71	622,43	1538,25	2715,51
KIRSCHHOLZ		541,24	1557,13	2795,26	502,36	1138,02	1915,05
KIWI		628,22	1847,07	3375,13	591,61	1435,53	2510,06
KORALLE		680,32	2020,75	3722,49	636,73	1585,94	2810,89
LACHS		605,09	1769,95	3220,90	571,01	1366,87	2372,75
LAGUNE		570,73	1655,43	2991,86	527,24	1220,96	2080,92

		Decotop HQL			Decotop SAL		
		0,75 l	2,5 l	5 l	0,75 l	2,5 l	5 l
LAUB		604,53	1768,10	3217,19	-	-	-
LAVA		560,93	1622,78	2926,56	527,54	1221,96	2082,92
LIMONE		566,00	1639,67	2960,33	525,17	1214,08	2067,16
LINDE		565,37	1637,56	2956,12	524,79	1212,81	2064,62
MAGNOLIE		578,64	1681,79	3044,57	-	-	-
MAHAGONI		606,51	1774,69	3230,38	579,03	1393,62	2426,23
MAIS		607,27	1777,22	3235,45	575,14	1380,65	2400,30
MANDARINE		562,57	1628,23	2937,47	-	-	-
MANGO		594,57	1734,91	3150,83	562,09	1337,14	2313,28
MINZE		604,53	1768,10	3217,19	564,09	1343,80	2326,60
MOOR		542,24	1560,47	2801,95	507,38	1154,77	1948,54
MUSKAT		533,60	1531,66	2744,33	495,01	1113,55	1866,09
NUSSBAUM		592,14	1726,79	3134,59	547,53	1288,59	2216,17
PALISANDER		579,56	1684,88	3050,75	548,08	1290,45	2219,90
PFLAUME		586,25	1707,16	3095,32	539,36	1261,37	2161,74
RAUCH		548,22	1580,40	2841,81	510,27	1164,40	1967,79
ROSENQUARZ		567,83	1645,78	2972,56	-	-	-
ROST		663,41	1964,36	3609,71	630,87	1566,41	2771,81
SAHARA		578,36	1680,88	3042,76	-	-	-
SCHILF		645,75	1905,49	3491,98	608,53	1491,92	2622,85
SCHLEHE		661,87	1959,23	3599,47	-	-	-
SEEROSE		560,93	1622,78	2926,56	526,58	1218,75	2076,50
TAUBE		572,53	1661,43	3003,87	-	-	-
TEAK		605,31	1770,70	3222,39	572,82	1372,89	2384,78
TEICH		609,00	1782,99	3246,98	570,68	1365,77	2370,55
TREIBHOLZ		564,35	1634,18	2949,35	525,84	1216,30	2071,60
TUNDRA		578,06	1679,88	3040,76	538,32	1257,89	2154,79
VANILLE		572,17	1660,23	3001,46	538,07	1257,06	2153,13
WALNUS		546,35	1574,18	2829,36	506,65	1152,32	1943,64
ZIEGEL		571,22	1657,07	2995,13	-	-	-
ZITRONE		598,43	1747,78	3176,56	557,86	1323,03	2285,06




POUŽITÉ SYMBOLY



Enviromental Product Declaration

Dokument, který informuje o dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu, od vzniku až po jeho likvidaci.



EMICODE®

Systém značení EMICODE® umožňuje porovnávat instalační a stavební výrobky podle jejich emisního chování a zároveň inicijuje pobídku k dalšímu.



Pečeť kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplení budov



LEED

LEED je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Hodnotí budovu při jejím vzniku (New Construction či Core&Shell) nebo při pozdějším provozu (Existing Building: Operation and Maintenance EB:OM), případně lze certifikovat vnitřní vybavení nájemních prostor (Commercial Interiors). Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.

POZNÁMKY

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO STAVEBNICTVÍ:



HYDROIZOLACE



VÝROBA BETONU



SANACE A OCHRANA BETONU



OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ
SYSTÉMY



LEPENÍ A TMELENÍ



PODLAHY



STŘECHY

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



www.sika.cz



www.pci-cz.cz/cs



Virtuální dům

KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Sika má zastoupení ve 102 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,76 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



OD ZÁKLADŮ PO STŘECHU



OBJEDNÁVKY:

+420 800 116 116

objednavky@cz.sika.com

SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

sika@cz.sika.com

www.sika.cz | www.pci-cz.cz

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

