

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Post Flashing

Prefabrikovaná FPO tvarovka pro opracování prostupu

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Post Flashing je prefabrikovaná tvarovka pro opracování prostupu na bázi FPO.

POUŽITÍ

Sarnafil® T Post Flashing může být použit pouze proškolenými aplikátory


- Opracování prostupu pro systémy Sarnafil® T

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolné vůči UV záření
 - Snadná a bezpečná aplikace
 - Svařitelné horkým vzduchem
- Typ P5 (uzavřená tvarovka)



Typ P6 (otevřená tvarovka)

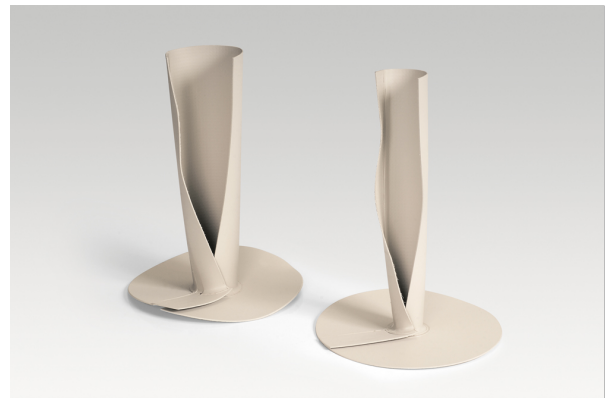

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Flexibilní polyolefin (FPO) na bázi polypropylenu (PP)			
Balení	V závislosti na množství objednávky a velikosti produktu jsou výrobky baleny na paletách nebo v kartonech.			
Vzhled / Barva	Povrch:	Hladký		
	Barva:	Šedá (nejbližší RAL 7040)		
Skladovatelnost	5 let od data výroby			
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu. Během přepravy nebo skladování neumísťujte palety s rolemi ani jiným materiálem na sebe.			
Rozměry	Typ P5 / Typ P6			
	Vnitřní průměr	Vška tvarovky	Rozměr základny	Tloušťka materiálu
	23 mm 29 mm 35 mm 44 mm 49 mm	300 mm	210 mm	Základní 1,5 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

Reakce na oheň	Třída E	(EN 11925-2, Klasifikace dle 13501-1)
----------------	---------	---------------------------------------

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
-------------------------	---------------------------

Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.
------------------	---------------------------

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Je nutné použít následující systémové produkty: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® TG 66▪ Sarnafil® TG 76▪ Sarnafil® TS 77
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Aplikační příručka: Hydroizolační fólie Sarnafil®.

OMEZENÍ

Instalační práce směřjí provádět pouze dodavatelé vyškolení a schválení společností Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití Sarnafil® T Post Flashing je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními

mi teplotami -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.

- Instalace doplňkových produktů, např. kontaktních lepidel / čističů, je omezena na teploty nad +5 °C. Pro více informací viz příslušné technické listy produktů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s

pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Instalační postup

Je nutné se řídit další dokumentací, pokud je to relevantní, jako například příslušné metodické pokyny, aplikační manuál a instalační nebo pracovní instrukce.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Post Flashing

Březen 2026, Verze 01.02

020945032100001001

SarnafilTPostFlashing-cs-CZ-(03-2026)-1-2.pdf

